

空間の  
節約

高さ調節可能で、少量多品種の保管に活用

空きスペースの有効活用



※使用例

オプション 滑り止めゴムラバー



ハイテン 600 使用

ネスティングボックス用


2 段仕切金具

# NesLock

[ ネスロック ]

Nesting Box partition metal fittings

レンタル可能

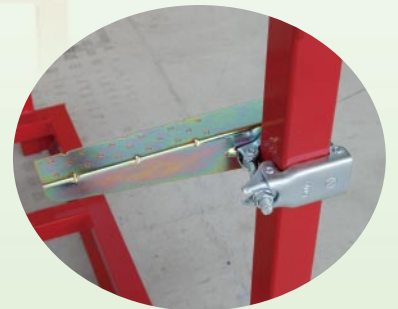

滑り止め付

# 2段仕切金具「ネスロック」で、 デッドスペースを有効に使えます。

安全耐荷重  
**400kg**  
(4個)



ネスロックで解決!!



## < 取付方法 >


① 高さを決めるため、ネスティングボックス本体にロープや紐を巻き付けます。

② 巻き付け位置を目安に「ネスロック」を取り付けて下さい (4箇所)。

この時、左ポール用(クランプ:金色)と右ポール用(クランプ:銀色)がありますので、ご注意ください。



保護キャップ(オプション)  
※主に前面のみ



ネスロック取付状態

