

保管機器




■ネスティングボックス(クロスタイプ) …… 39
逆ネス　クロスタイプ
正ネス　クロスタイプ
■ネスティングボックス(井桁タイプ) …… 41
逆ネス　井桁タイプ
正ネス　井桁タイプ
■スピードロック …… 43
■嵩上げラック …… 43
■ネスデッキ …… 44
■ネスデッキ中間棚 …… 44
■ネスオプション …… 45
ネスグリップ
ネスキャッチアングル
ネスキャッチフリー
ネスキャッチクランプ
ネスベルト
ネスキャッチフリーベルト
ネスガード
パワーム
ネスロッククロス
ネスロックダブル
ネスロックフリー
■サポートロック …… 47
■NEWタイプイージーラック …… 49
■アングルサポート …… 50
■B.O.ボックスマシーン …… 51
■パレボックス …… 53
■吊りパレット …… 55
■吊りパレット エコタイプ …… 55
■ベジコン(農産用パレボックス) …… 56
■メッシュラックデッキ …… 57
■トラックデッキ …… 59


ネスティングボックス（クロスタイプ）

パレットの変形を防ぐ独自のフレーム形状がパレットと積載物にやさしい

逆ネスティングボックス

空間を活用した合理的なレイアウト

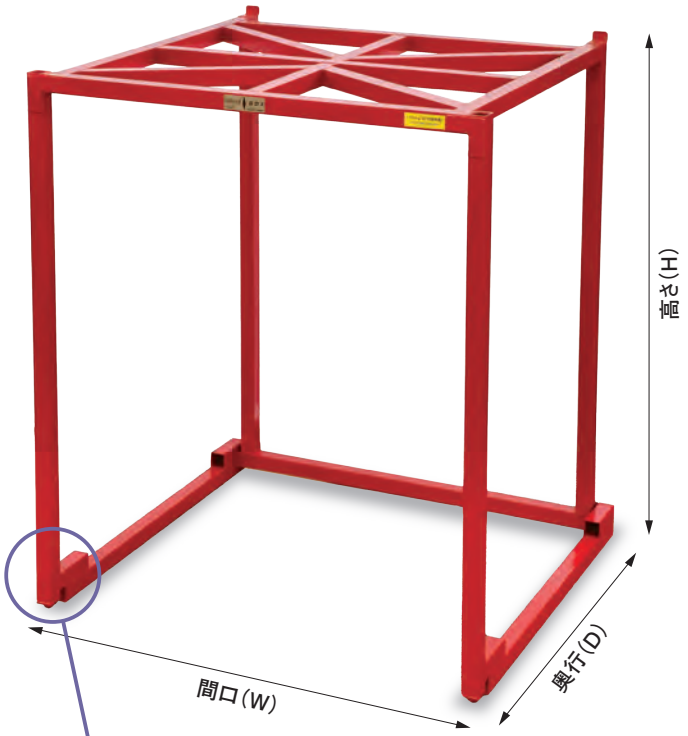

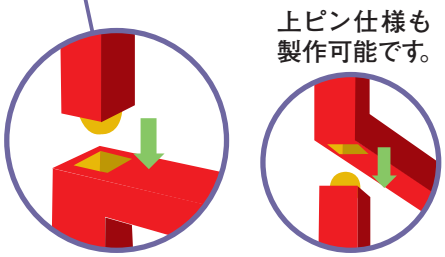

下ピン仕様　　上ピン仕様


正ネスティングボックス

安定性に富んだ正ネス



パレヘッド

正ネスの最上段を1段増し可能

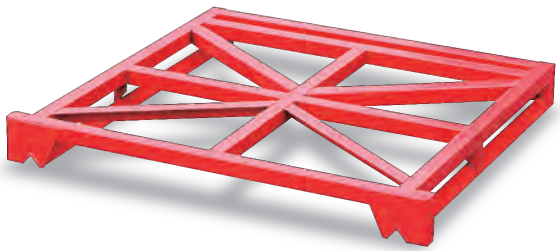

標準サイズ

型式	対応パレット (W×D)	品番	外寸(mm)			内寸(mm)			積載荷重 (kg)	積み重ね 段数	自重 (kg)
			間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
逆ネス クロスタイプ	1,100×1,100	WGN-X1112	1,350	1,200	1,270	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段	50
		WGN-X1115	1,350	1,200	1,570	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段	48
		WGN-X1117	1,350	1,200	1,770	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段	50
	1,400×1,100	WGN-X1412	1,650	1,200	1,270	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段	54
		WGN-X1415	1,650	1,200	1,570	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段	52
		WGN-X1417	1,650	1,200	1,770	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段	54
正ネス クロスタイプ	1,100×1,100	WSN-X1112	1,350	1,200	1,390	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段	65
		WSN-X1115	1,350	1,200	1,690	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段	63
		WSN-X1117	1,350	1,200	1,890	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段	72
	1,400×1,100	WSN-X1412	1,650	1,200	1,390	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段	70
		WSN-X1415	1,650	1,200	1,690	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段	68
		WSN-X1417	1,650	1,200	1,890	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段	76
パレヘッド クロスタイプ	1,100×1,100	WPH-X11	1,350	1,200	140	1,250	1,150		1,000	天地1段	37
	1,400×1,100	WPH-X14	1,650	1,200	140	1,550	1,150		1,000	天地1段	41

※ 上記以外のサイズも製作いたします。


実用新案登録　第3199483
商標登録　第5825412
意匠登録　第1547910／第1547916

R
レンタル有り


クロスタイプの特長

新クロスタイプでパレットのタワミの心配ナシ！


独自のフレーム床面形状でプラスチックパレットの9カ所ブロックを支持する為、タワミが少なく積載商品のダメージを防ぎます。

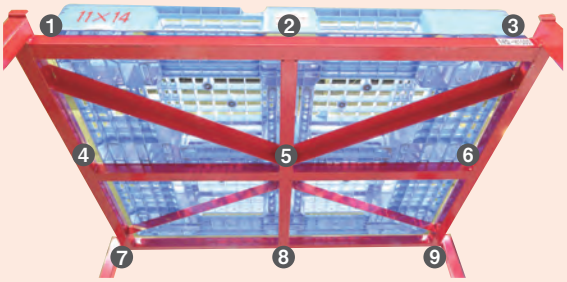

タワミが発生（従来の井桁タイプ）

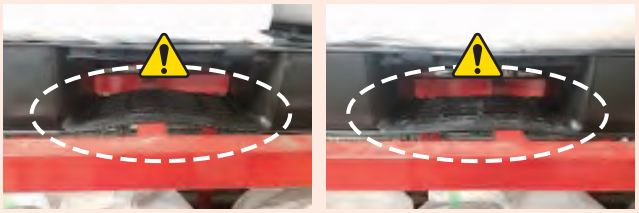


タワミ無し（クロスタイプ）

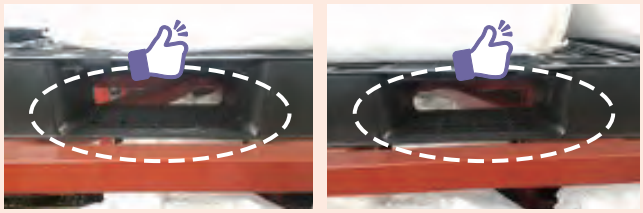

積み重ね段数（天地）とは?

天地〇段とは、荷物を高さ方向に何段積み重ねているかを示す表示です。

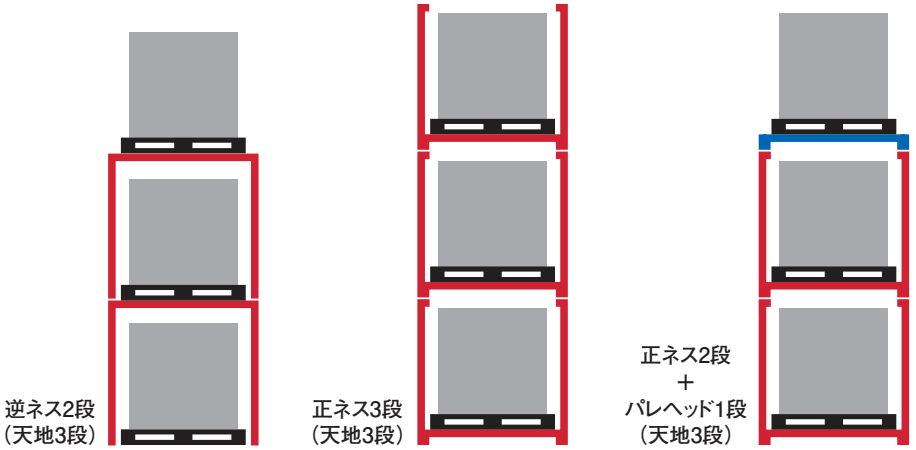



段積み使用例

積み込み時の注意事項


ラッシングベルトを使用せずに運搬すると、荷物の移動や落下による重大事故につながる危険があります。
作業者や周囲の安全確保のため、積載後は必ずラッシングベルトで確実に固縛してください。

事故例



使用例（参考）



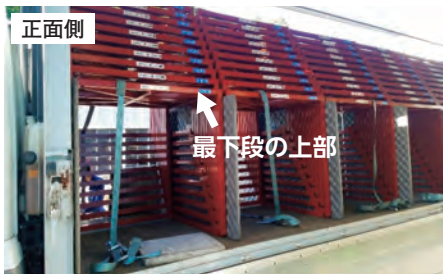



ネスティングボックス（井桁タイプ）

安全性や作業効率を改善されたいお客さまへ。充実のラインナップ!

逆ネスティングボックス


空間を活用した合理的なレイアウト

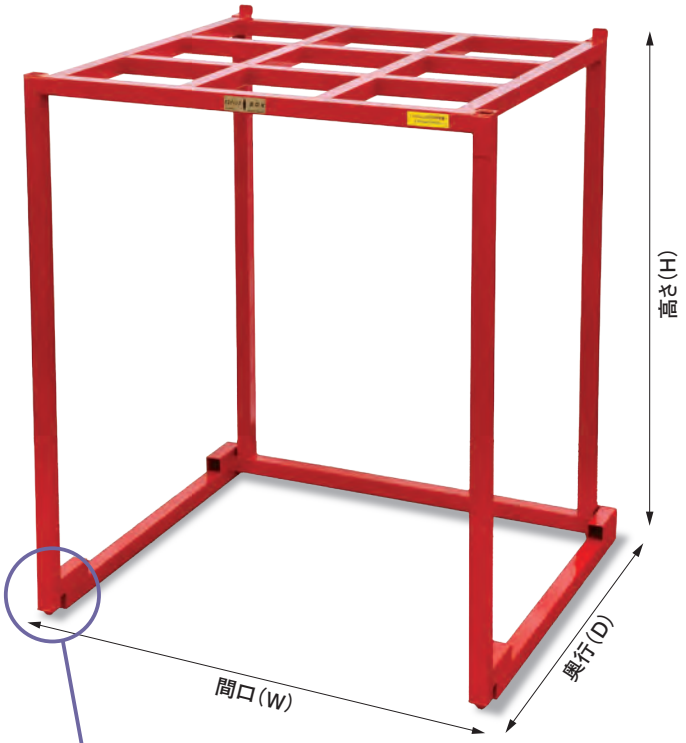



下ピン仕様


上ピン仕様も
製作可能です。



上ピン仕様


正ネスティングボックス

安定性に富んだ正ネス

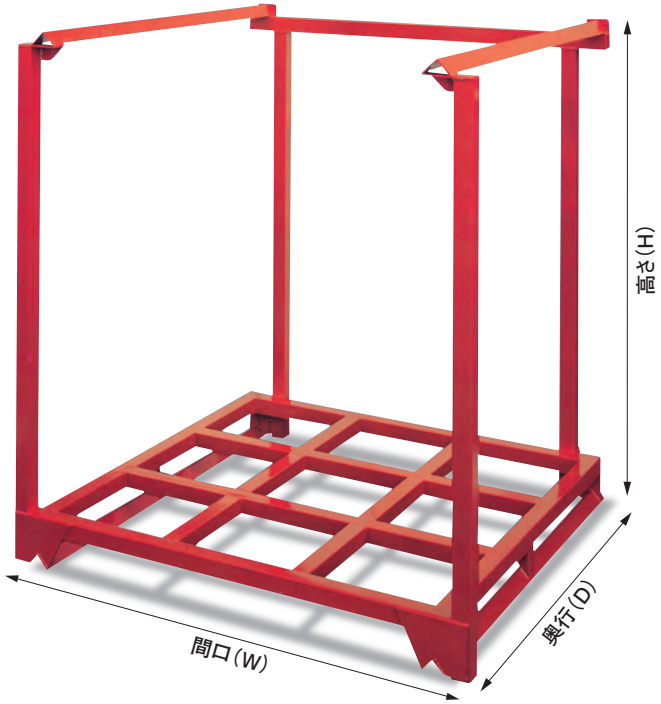

パレヘッド

正ネスの最上段を1段増し可能

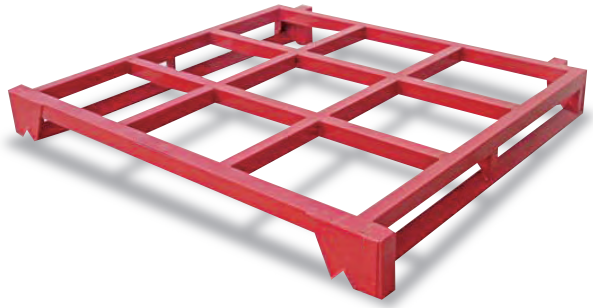

標準サイズ

型式	対応パレット (W×D)	品番	外寸(mm)			内寸(mm)			積載荷重 (kg)	積み重ね 段数	自重 (kg)
			間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
逆ネス 井桁タイプ	1,100×1,100	**WGN-1112**	1,350	1,200	1,270	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段	49
		WGN-1115	1,350	1,200	1,570	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段	47
		WGN-1117	1,350	1,200	1,770	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段	49
	1,400×1,100	**WGN-1412**	1,650	1,200	1,270	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段	52
		WGN-1415	1,650	1,200	1,570	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段	51
		WGN-1417	1,650	1,200	1,770	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段	52
正ネス 井桁タイプ	1,100×1,100	**WSN-1112**	1,350	1,200	1,390	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段	62
		WSN-1115	1,350	1,200	1,690	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段	59
		WSN-1117	1,350	1,200	1,890	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段	68
	1,400×1,100	**WSN-1412**	1,650	1,200	1,390	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段	65
		WSN-1415	1,650	1,200	1,690	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段	63
		WSN-1417	1,650	1,200	1,890	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段	72
パレヘッド 井桁タイプ	1,100×1,100	**WPH-11**	1,350	1,200	140	1,250	1,150		1,000	天地1段	33
	1,400×1,100	**WPH-14**	1,650	1,200	140	1,550	1,150		1,000	天地1段	36

※ 上記以外のサイズも製作いたします。


ネスティング保管時



逆ネス ネスティング保管時



正ネス ネスティング保管時

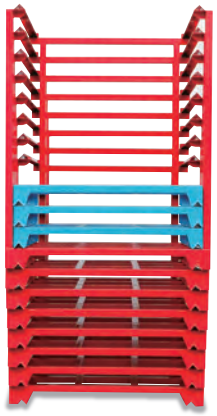

正ネス ネスティング保管時

段重ね使用時



逆ネス2段
（天地3段）



逆ネス3段
（天地4段）




正ネス2段 ＋ パレヘッド1段
（天地3段）



正ネス3段
（天地3段）

連結パレット併用時

連結パレットは柱が無いため、連結パレット積載の荷重は両隣の逆ネスで支えることになります。その為、積載荷重は両隣の逆ネスも含め通常使用時の半分となります。

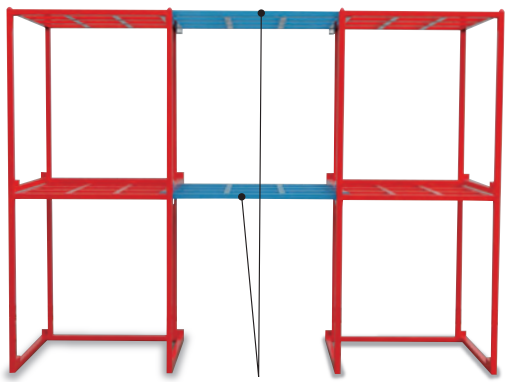


レイアウト自由自在



スピードロック（中間棚一体型逆ネス） 受注生産品

一体型中間棚を必要に応じて簡単に着脱できる逆ネス。

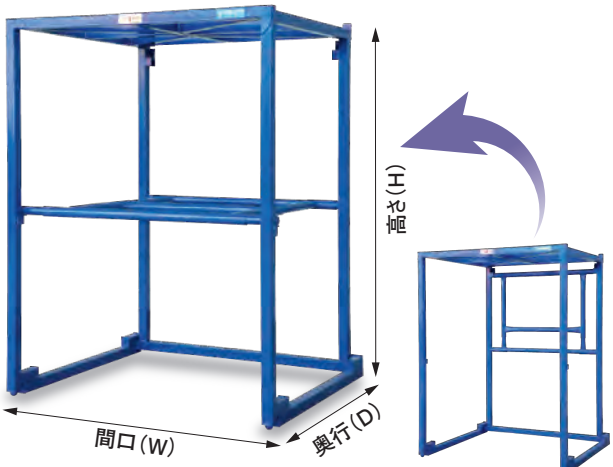

中間棚使用時　　背面収納時

WGN-X1117-T

使用イメージ



段積み可能



中間棚組立の流れ




規格サイズ

品番	対応パレット	外寸(mm)			内寸(mm)			本体積載荷重(kg)	中間棚積載荷重(kg)	積み重ね段数
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WGN-X1117-T	1,100×1,100	1,350	1,200	1,770	1,250	1,150	1,700	1,000	500	天地3段


嵩上げラック 受注生産品

既存の逆ネスの有効高さを嵩上げ。保管効率を向上。

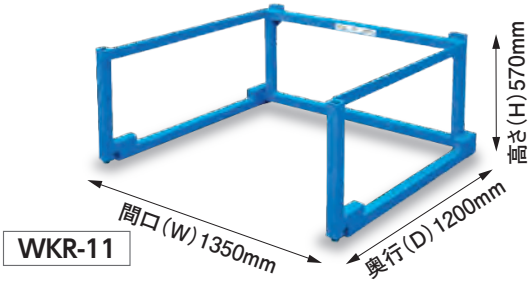

WKR-11

組み合わせ例

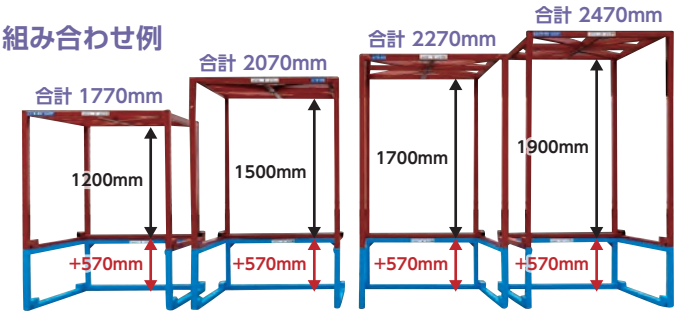


安全対策

※ネスベルトの併用で万全な安全対策

ネスベルト（オプション販売品）





ネスティング保管時



使用イメージ




規格サイズ

品番	対応パレット	外寸(mm)			内寸(mm)			積載荷重(kg)	仕様
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WKR-11	1,100×1,100	1,350	1,200	570	1,210	1,150	550	1,000	下ピンタイプ

ネスデッキ

ネスティングボックスに置くだけでパレットのタワミを解消。

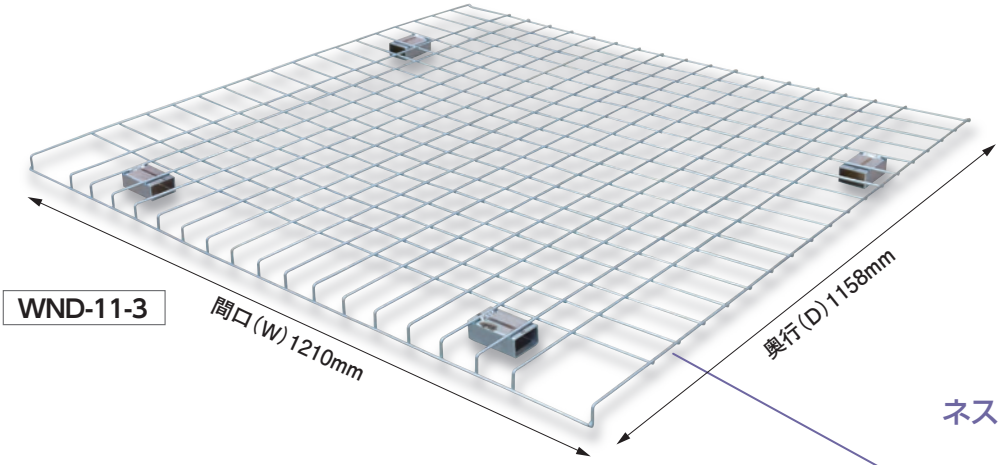

WND-11-3

逆ネスでの使用例



正ネス・逆ネスどちらにも使用できます。

ネスティングボックスのサイズと
荷重条件によって
別注品の製作も可能です。



規格サイズ


品番	対応パレット	外寸(mm)			自重(kg)	ピッチ(mm)	線径(mm)
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WND-11-3	1,100×1,100	1,210	1,160	30	9.0	57×68	6.0

表面処理：電気亜鉛メッキ + 三価クロメート処理


ネスデッキ中間棚

各種パレットやダンボールケース等直接積載可能。
軽くて強いメッシュ構造の中間棚。

積載均等荷重
500kg

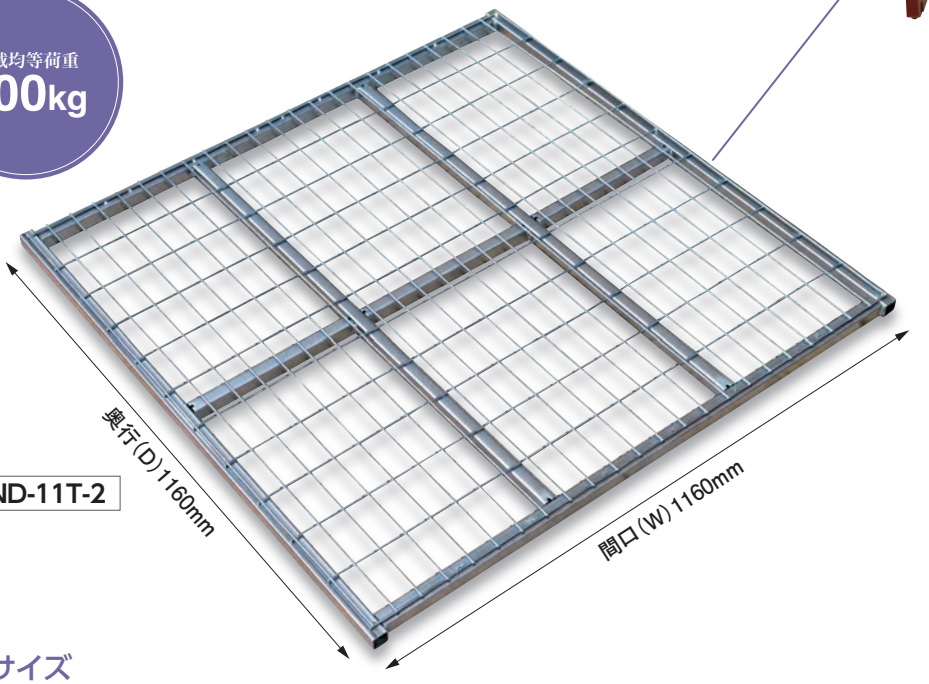

WND-11T-2



取付例（ネスロッククロス使用）



規格サイズ

品番	対応パレット	外寸(mm)			自重(kg)	ピッチ(mm)	線径(mm)	積載荷重(kg)
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)				
WND-11T-2	1,100×1,100	1,160	1,160	38	17.0	50×100	4.6	500
WND-14T-2	1,400×1,100	1,460	1,160	38	22.0	50×100	4.6	500

表面処理：電気亜鉛メッキ + 三価クロメート処理

ネスオプション

※耐震実験動画はP120、3軸起震装置のページもご覧ください。

パレット滑り止めゴム

ネスグリップ

パレットのすべり、商品の落下を抑制する耐震アイテム!



ネスグリップA
WNG-A
L50×50アングル用



ネスグリップS
WNG-S
50角パイプ用




ネスグリップM
WNG-M
50角パイプ用



ネスグリップ
WNG-B
50角パイプ用



ネスグリップL
WNG-L200
50角パイプ用





荷物のズレを抑え、
安全性向上


ネスグリップ一覧

品番	外寸(mm)			耐荷重(kg)	自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WNG-A	75	70	65	1,000	0.38	合成ゴム
WNG-S	48	64	62	1,000	0.26	合成ゴム
WNG-M	75	63	57	1,000	0.68	合成ゴム
WNG-B	150	64	57	1,000	0.65	合成ゴム
WNG-L200	200	70	65	1,000	1.77	軟質PVC

連結金具

ネスキャッチアングル

上段・下段のレール部分を連結する金具。
L50×50(正ネス)用




WNC-A
85×50mm 0.26kg



ネスキャッチフリー

隣り合う柱同士を連結する金具。
50角パイプ用

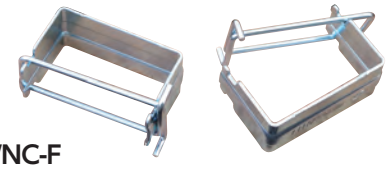


WNC-F
117×72×50mm 0.36kg



ネスキャッチクランプ

隣り合う柱同士を連結する金具。
鉄製で連結効果は強力。
50角パイプ用

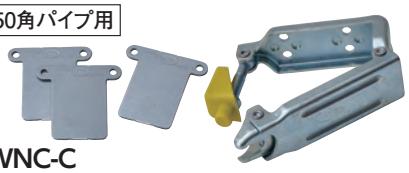

WNC-C
160×70×46mm 0.75kg



連結ベルト

ネスベルト

柱の連結ベルト。
滑り止め付きマジックテープで簡単。
50角パイプ用



WNB-G
450×50mm 0.55kg



ネスキャッチフリーベルト

段差がある柱の連結ベルト。
50角パイプ用 ※2本セット



WNB-CW
330×50mm(黄)、
270×50mm(青) 0.105kg



荷崩れ防止ベルト

ネスガード

荷崩れ防止ベルト。
50角パイプ用/逆ネス・正ネス11型用



WNG-11-OR
WNG-11-BL
1,470×30mm 0.46kg



逆ネス支柱歪み防止

パワーム

前柱の開き防止。歪み矯正。
50角パイプ用/逆ネス用



WPU-1150U (11型下ピン1段目用)
1,364×50×56mm 3.5kg



WPU-1450U (14型下ピン1段目用)
1,664×50×56mm 4.5kg



※上記の他、2段目用もございます。


2段仕切り金具　少量多品種の保管に便利なアイテム！ 空間効率が向上。

R レンタル有り

ネスロッククロス　50角パイプ用

500kg/段（均等荷重）







WNR-CT
4.24 kg

ネスロックダブル　50角パイプ前面支柱用

500kg/段（均等荷重）

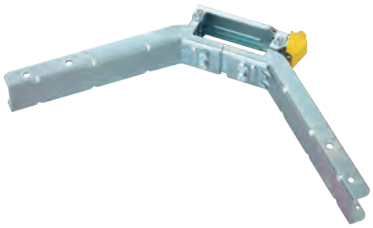



WNR-W
1.95kg

ネスロッククロス使用例



ネスロッククロス、ネスロックダブル併用例



ネスロックフリー　50角パイプ用　※アーム金具：左右形状あり

500kg/段（均等荷重）




ネスロックフリーアーム（左）
WNR-F-AL　※部品




ネスロックフリーアーム（右）
WNR-F-AR　※部品




ネスロックフリークランプ
WNR-FC　※部品



WNR-F
1.06kg



収納時

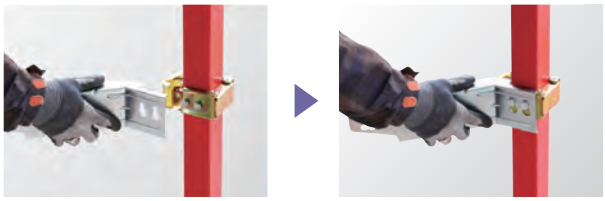

取付方法

アーム脱着可能!!

ネスロックフリー使用例



サポートロック 受注生産品

空間活用の強い味方。荷痛み防止にも威力を発揮。

本体パイプはすべて国内メーカー STK-500（48.6φ×2.4t）を使用しています。

※パレットは別売となります。

※代表サイズ



脚金具SL-202型
（木製パレット使用時）



脚金具SL-101型
（プラスチックパレット使用時）



脚金具SL-210型
（プラスチックパレット使用時）


注意事項：最下段及び中段の品物の抜取りは避けてください。

R
レンタル有り

サポートロック用オプション


補助パイプ

高さを延長できます。

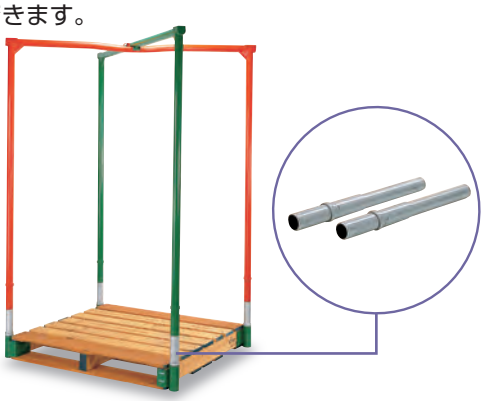


2段仕切り金具(安全荷重500kg/段)

内寸高さを2段に仕切ることができます。

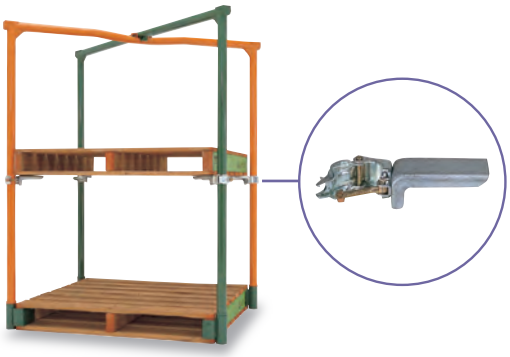

脚金具アタッチメント


ご利用環境に応じ、作業範囲を広げる豊富で最適な脚金具アタッチメントをお選びいただけます。



SL-101型




SL-202型




SL-203型



SL-204型



SL-206型



SL-210型
(プラスチックパレット用)

簡易収納パレット



簡易収納パレットを使用した納入荷姿

特に重要な注意事項(必ず守ってください)

※以下の注意事項を守らない場合、荷崩れ・転倒・器具破損など重大事故につながる恐れがあります。

- 指定積載重量を超えないでください。
- 多段積み状態で移動しないでください。
- 4段以上の段積みは行わないでください。
- 最下段・中段が空の状態で段積みしないでください。

パレットの段積保管にはWAKOのサポートロック





NEWタイプイージーラック


受注生産品

冷凍・冷蔵倉庫用高積ラック 溶融亜鉛鋼材使用


セーフティー&ストロング

※パレットは別売となります。

※代表サイズ

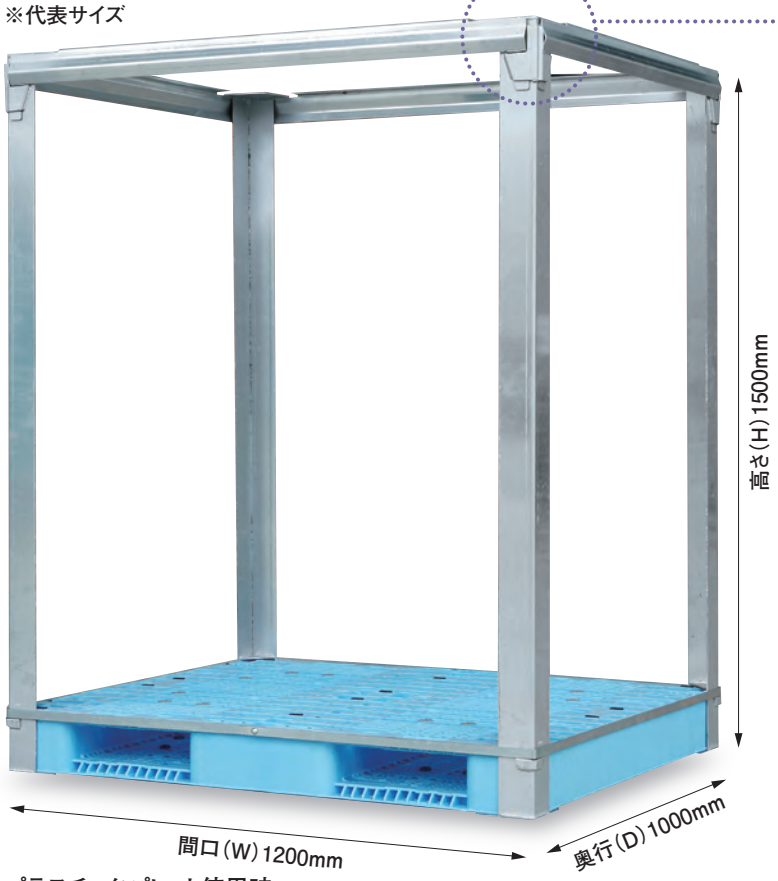

プラスチックパレット使用時



NEWステー
意匠登録
(第1396666号)

段重ね使用時



使用イメージ



解体時



規格サイズ

対応パレット	外寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)	積み重ね段数
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
1,200×1,000	1,200	1,000	1,500	約43	1,000	天地3段

※ 取付用パレットは付いておりません。

注意事項：最下段及び中段の品物の抜取りは避けてください。

アングルサポート 受注生産品


R レンタル有り

支柱はL型アングル形状、上部クロスは丸パイプ。


※パレットは別売となります。

冷凍、冷蔵倉庫に最適なクロスサポート。パレット全面のスペースを利用可能です。


※代表サイズ

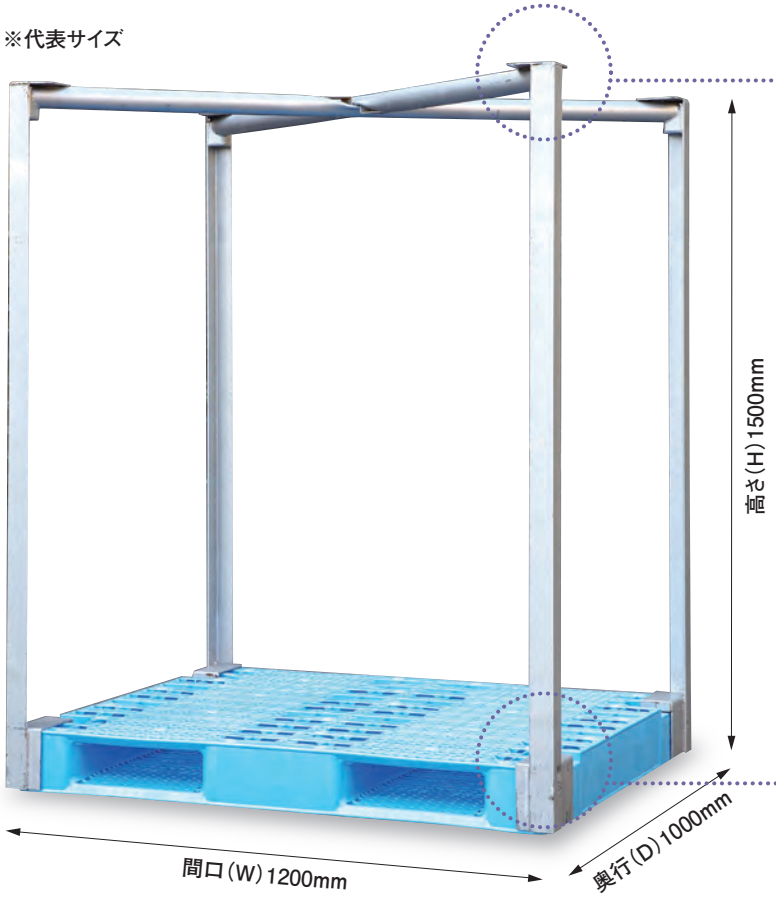

プラスチックパレット使用時



受皿



脚部金具


規格サイズ

対応パレット	外寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)	積み重ね段数
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
1,200×1,000	1,200	1,000	1,500	約42	1,000	天地3段

※ 取付用パレットは付いておりません。

外付けタイプ(別注品)





脚部支柱差込み式
アングルサポート

木製パレットと組み合わせが可能



注意事項:最下段及び中段の品物の抜取りは避けてください。

B.O.（ボトム オープン）ボックスマシーン

エコロジー&エコノミー! 物流作業の合理化と優れた環境設備での運用を実現。

WK-1034-17



両開きタイプ

WK-1035-07



片開きタイプ

段重ね使用時



使用イメージ



底蓋の不用意な開放を確実に防止。

僅かな力で底蓋が開放!

【開ける時】

安全ロック装置を解除❶を下へ引きます。
底蓋が全開しないよう床面より少し上げた状態で、
レバー用ワイヤー❷を引いて底蓋を開きます。
少しずつ上げて内容物を放出します。




自動安全ロック装置で開放防止!

【閉める時】

ボックスを下に降ろし床面に底蓋を押し当てると
閉鎖用ガイドローラーが回転して底蓋が閉まり、
自動安全ロック装置が作動して、操作レバーはロックされます。

注)自動安全ロック装置は危険を避けるため、
底蓋を開ける時以外は解除しないで下さい。

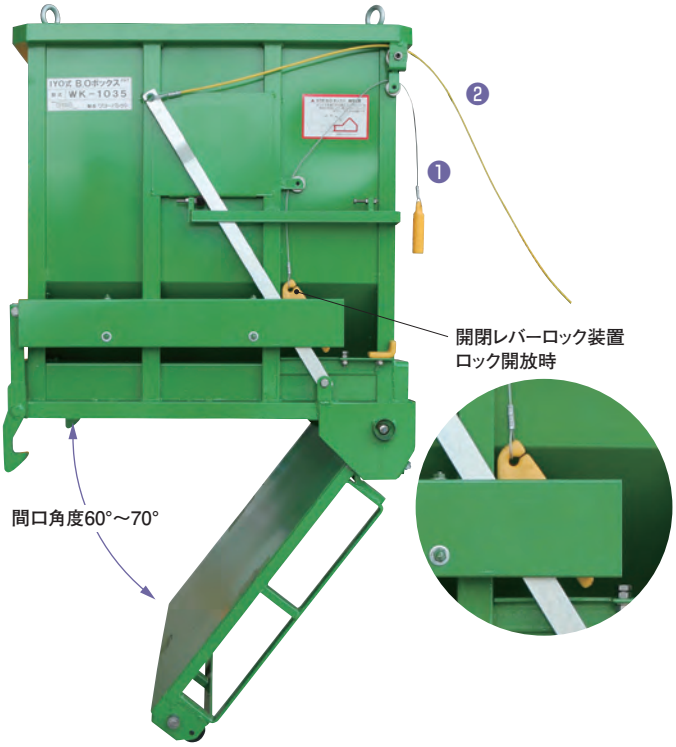

ラインナップ


WK-1033-07


WK-1033-17


WK-1034-17


WK-1035-07

規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			容量(㎥)	耐荷重(kg)		自重(kg)	フォーク差込口	底蓋タイプ
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		保管時	中空での開放時			
WK-1033-07	1,100	900	1,020	1,020	820	880	0.7	800	400(MAX)	175	上差し	片開き
WK-1033-17	1,530	1,280	1,100	1,450	1,200	960	1.7	1,000	600(MAX)	265	上差し	片開き
WK-1034-17	1,530	1,280	1,100	1,450	1,200	960	1.7	1,000	600(MAX)	285	上差し	両開き
WK-1035-07	1,100	900	1,020	1,020	820	880	0.7	800	400(MAX)	185	下差し	片開き

パレボックス

製造：中国EASTFOUND社

重量物を支える、高強度設計。

パレボックスの特色

1 段積み保管
最大4段まで積み重ね可能

2 軽量かつ強度、耐久性は抜群
軽量設計で作業負担を軽減

3 簡単組立、簡単折りたたみ
工具不要でスムーズに作業可能

4 最高級品質のメッシュ採用
高品質メッシュで安心の強度

5 拘りの表面処理で外観きれい
美しい外観を長期間維持



規格サイズ

片扉タイプ　Sサイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)	ピッチ(mm)	線径(mm)	扉	最大積載段数
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)						
J1	800	500	540	772	467	400	21	300	28×28	3.0	片扉全開	4
J5				772	467	400	24	500	14×14	3.0		
K1				748	470	400	27	500	25×50	4.8		
J3				759	471	400	29	800	50×50	6.0		

片扉タイプ　Mサイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)	ピッチ(mm)	線径(mm)	扉	最大積載段数
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)						
W3	1,000	800	510	947	776	358	37	1,000	50×50	6.0	片扉全開	4
L1			850	947	775	698	44	1,000	50×100		片扉半開	
W1 R				947	775	698	50	1,500	50×50			

片扉タイプ　Lサイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)	ピッチ(mm)	線径(mm)	扉	最大積載段数
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)						
L4	1,200	1,000	510	1,147	975	358	48	1,000	50×50	6.0	片扉全開	4
L2			900	1,148	965	750	58	1,000	50×100		片扉半開	
W2 R				1,148	969	748	70	2,000	50×50			
C1			1,040	1,140	950	900	64	1,000	50×100			

両扉タイプ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)	ピッチ(mm)	線径(mm)	扉	最大積載段数
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)						
L1D2	1,000	800	850	958	787	702	48	1,000	50×100	6.0	両扉全開	4
W1D2				958	787	702	53	1,500	50×50			
L2D2	1,200	1,000	900	1,154	987	752	62	1,000	50×100			
W2D2				1,154	987	752	69	1,250	50×50			

その他規格品

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)	ピッチ(mm)	線径(mm)	扉	最大積載段数
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)						
F1	900	650	680	847	621	530	38	1,000	50×50	6.0	片扉半開	4
L3	1,050	1,050	1,000	997	1,024	848	59	1,000	50×100		片扉全開	
G1	1,500	1,100	1,100	1,447	1,071	950	84	1,000	50×100		片扉半開	

※ R=レンタルあり　※ レンタル品は段積み金具仕様になります。

表面処理：電気亜鉛メッキ ＋ 三価クロメート処理

R
レンタル有り

オプション

用途に応じた様々なオプションをラインナップしております。

ネーム印字



段積み金具付



キャスター付



プラダン内張り



フォークポケット




フォークガイド



回転フォーク用(フォークガイド付)




ソリ付(※奥行方向も可)



脚部塗装




上蓋付



中間棚



後付ハンドル



※ その他オプションも対応可能です。是非一度ご相談ください。

特長

- **サイズ** 規格サイズ以外の特寸も製作致します。
- **表面処理** 『電気亜鉛メッキ』『溶融亜鉛メッキ』『粉体塗装』からお選び頂けます。
- **材質** 炭素鋼:中国GB(国家規格)Q235 (SUS製も製作致します)

使用イメージ

冷凍冷蔵コンテナでのご使用



工場でのご使用




農作物でのご使用



吊りパレット


吊り金具付きで安全に吊り上げ可能です。

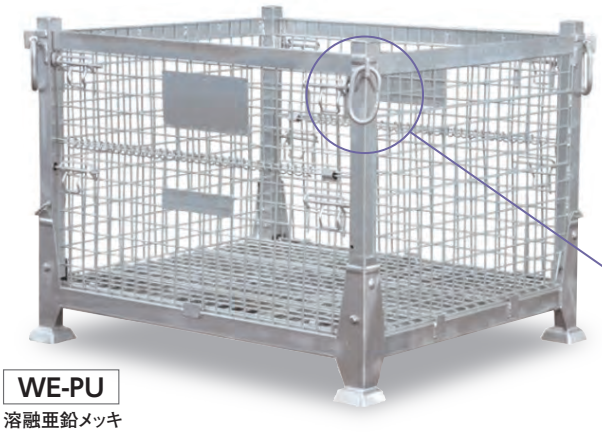

WE-PU
溶融亜鉛メッキ

組立方法

折りたたみ時



両側面を起こします



前後扉を起こし金具に固定





フックを利用した吊り上げ作業が可能です。



折りたたみ段重ね保管時


規格サイズ

品番	呼称外寸(mm)			呼称内寸(mm)			積載荷重(kg)	吊り荷重(kg)	最大積み重ね段数	ピッチ(mm)	線径(mm)	自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)						
WE-PU	1,200	1,000	900	1,136	930	765	2,000	2,000	4	50×50	6.0	105
WE-PUAC	1,200	1,000	1,000	1,136	930	765	※800	※	1	50×50	6.0	109

※WE-PUACはキャスター付き。ウレタン車輪 / 150φ固定×2個、自在ストッパー付き×2個　※キャスター付きの積載荷重は、装着するキャスターの許容荷重に準じます。

吊りパレット エコタイプ 受注生産品

パレボックスと同じ使用感のハンガータイプ吊りパレット。

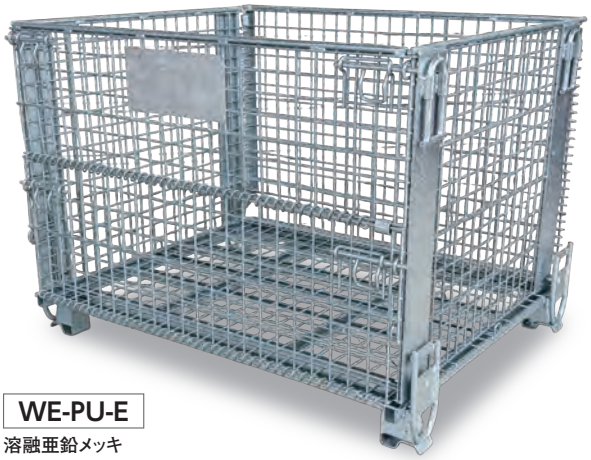

WE-PU-E
溶融亜鉛メッキ

組立方法

背面を起こします



前面を開き側面を起こします



前面扉を起こし金具に固定





折りたたみ段重ね保管時



パレボックスとの段積みも可能

規格サイズ

品番	呼称外寸(mm)			呼称内寸(mm)			積載荷重(kg)	吊り荷重(kg)	最大積み重ね段数	ピッチ(mm)	線径(mm)	自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)						
WE-PU-E	1,200	1,000	900	1,144	969	765	2,000	1,000	4	50×50	6.0	105
WE-PU-EAC	1,200	1,000	1,000	1,144	969	765	※800	※	1	50×50	6.0	109


※WE-PU-LACはキャスター付き。ウレタン車輪 / 150φ固定×2個、自在ストッパー付き×2個　※キャスター付きの積載荷重は、装着するキャスターの許容荷重に準じます。


ベジコン（農産用パレボックス）

農産物の保管、出荷に最適な農産用パレボックス。

R レンタル有り

中身が見えやすい
樹脂ネット



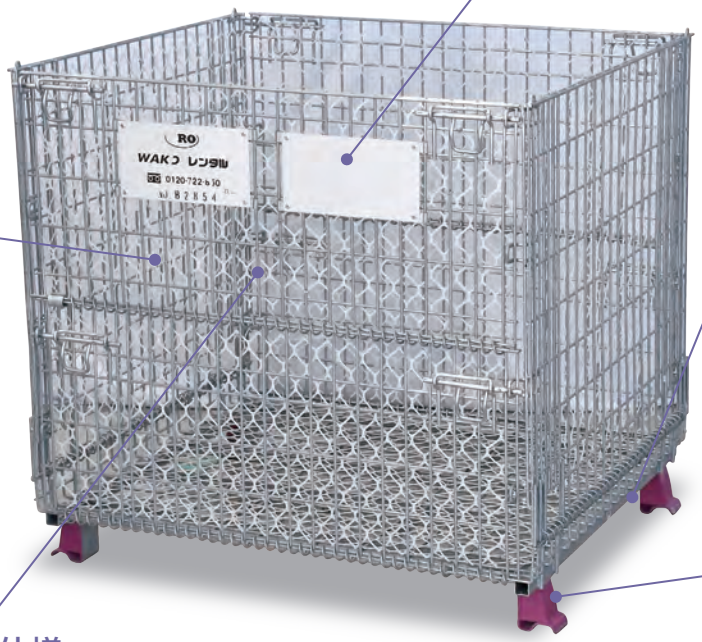

ホワイトボード仕様
（伝票貼付スペース）

角パイプフレームで
土や水が
たまりにくく衛生的

二次元コードでの
個体管理システム





VC11
W1,130×D1,000×H1,050mm

前後両扉仕様で
作業効率大幅アップ

特長

- 1台あたりの**積載重量が、従来製品比で約10%向上**。
- **10tトラック1台に最大36台の積載**が可能。 ※軽量キャベツでも、中身重量10t以上の積載実績あり
- **折りたたみ時は10t車1台で最大200台**を輸送可能。
- **前後両面からの作業が可能**ですので、荷役効率が向上。
- 角パイプフレーム採用により、**衛生的で清掃しやすい構造**。

弊社従来品との積載比較

	従来品	パレボックス（ベジコン）
10t車（平積）	 積載イメージ	 積載イメージ
積載台数	32台 / 10t車	**36台** / 10t車
積載台数（折畳み時）	約176台 / 10t車	**200台** / 10t車




従来品より輸送効率が10%以上UP!

※ ご利用のトラックサイズにより積載台数が異なる場合がございます。

メッシュラックデッキ

パレットラック積載面の補強アイテム。
従来のスチール棚張り、チップボード張りでの問題点を解消。
パレットのタワミ防止対策にも最適。

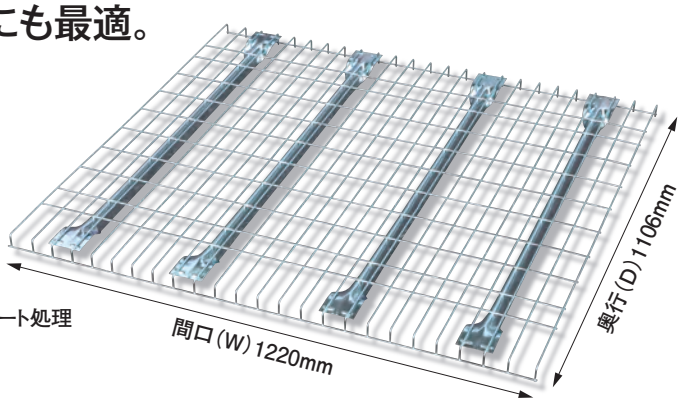

WMPD-1211
電気亜鉛メッキ ＋ 三価クロメート処理


規格サイズ

品番	外寸(mm)			線径(mm)	ピッチ(mm)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WMPD-1211	1,220	1,106	38	4.6	50×100	1,000

パレットのタワミ・ズレを抑え、地震発生時の落下を防止


パレットの強度不足

軽量パレットでも安定した積載が可能。ラック使用時の局所荷重を抑え、安全に運用できます。

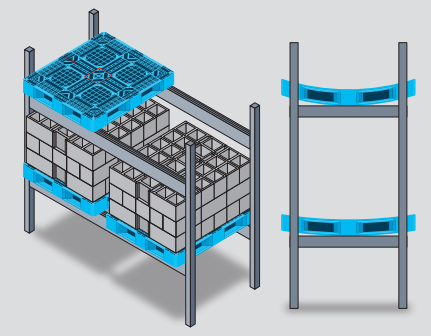


パレット前後左右のズレ

パレットの前後左右のズレによる積載物の崩れを防止し、作業中の安全性を高めるとともに、地震発生時のズレや落下リスクを低減します。

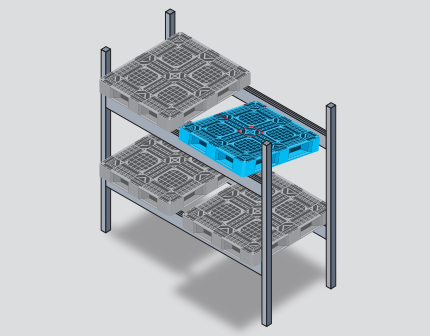

スプリンクラー対応

メッシュ構造が散水を遮らず、火災時のスプリンクラーの効果を最大限に発揮します。

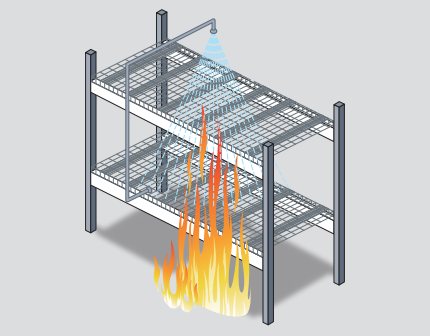

特長

- **置くだけの簡単設置**
  パレットラック上に載せるだけで設置可能。U型チャンネル補強により高い強度を実現します。
- **パレットのタワミ防止**
  軽量パレットでも安定した積載が可能になり、パレットのタワミを防止します。
- **サイズ違いのパレットの積載に対応**
  各種パレットや段ボールを直接積載が可能です。
- **地震発生時のリスク低減**
  パレットがズレることを防ぎ、荷物の落下を抑制します。
- **視認性向上やスプリンクラーの散水効果を妨げにくい構造**
  光の照射や火災時の散水を遮らないメッシュ構造は、場内を明るくし、庫内の消火設備の性能を最大限に発揮します。

ご要望に合わせて製作します

ラック寸法に対応
間口･奥行･高さなど、
ラックの寸法に合わせて製作します。


荷重条件に対応
積載荷重や使用条件に合わせて、
最適な仕様で製作します。

表面処理を選択可能
使用環境に合わせて、
最適な表面処理をお選びいただけます。

お客さまの倉庫環境に最適なメッシュラックデッキをご提案します。

3種類の表面処理

- 電気亜鉛メッキ＋三価クロメート処理
- 粉体塗装
- 溶融亜鉛メッキ

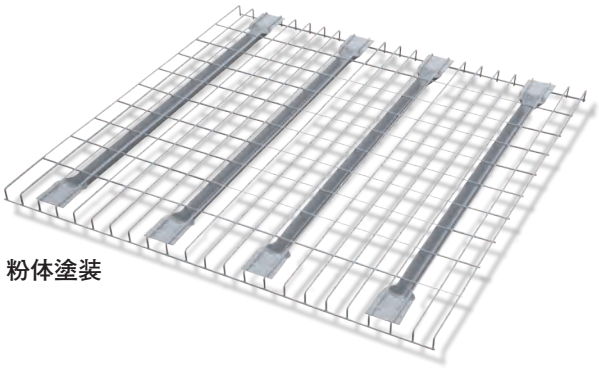

粉体塗装

置くだけ簡単設置



メッシュラックデッキ使用例



パレット保管



視認性向上




大規模倉庫への導入

トラックデッキ

積載効率改善の強い味方。トラック荷台の空間を有効活用。荷台を上下2段化し、積載効率向上と輸送コスト削減を実現！

積載均等荷重 1000kg

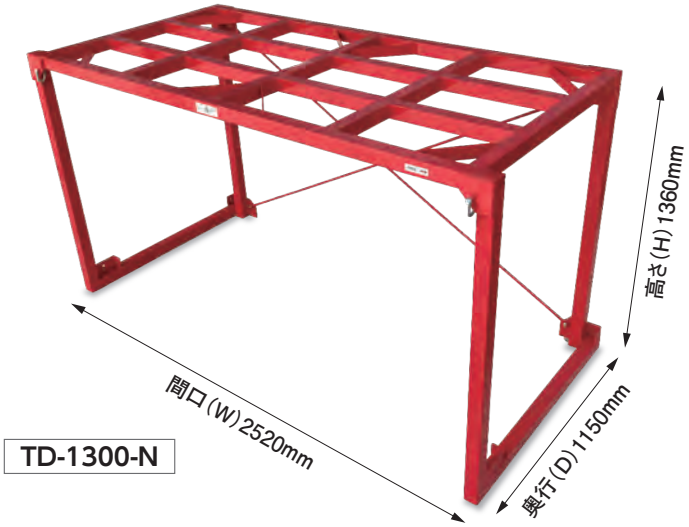

TD-1300-N

規格サイズ


品番	外寸(mm)			内寸(mm)			積載荷重(kg)	積み重ね段数
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
TD-1300-N	2,520	1,150	1,360	2,400	1,090	1,300	1,000	天地2段

※ TD-1300はシャックル金具なし

トラックデッキの特色





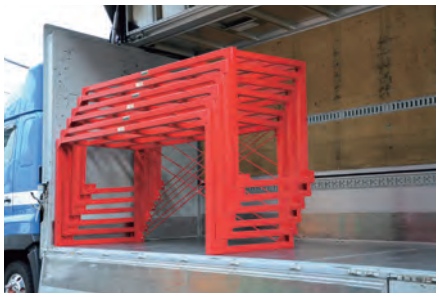

1 荷台空間を有効活用

デッドスペースを減らし、積載効率を大幅にアップ。積めなかった荷物も効率よく積載可能です。

2 最大積載効率アップ


トラック荷台に2列並べて設置可能。10tトラックで最大6パレットまで対応できます。

3 ネスティング収納可能

未使用時はネスティング収納が可能。帰り便の荷台を圧迫せず、省スペースで保管・運搬ができます。

※ 荷台スペースを有効活用できますが、積載物の総重量が車両の最大積載量を超えないようご使用ください。

安全性・耐久性を高める工夫

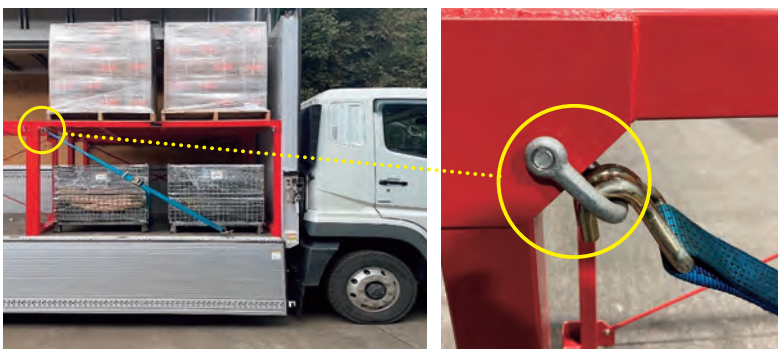

ラッシングベルト装着用シャックル金具付き、荷崩れ防止対策にご利用ください。



天面8か所に斜め補強材付き（パレットたわみ防止）
背面ブレース補強入り（架台変形防止）