

レンタル


■木製パレット……103
■プラスチックパレット……105
■サポートロック……107
■アングルサポート……108
■ネスティングボックス……109
逆ネス
正ネス、パレヘッド
■保管機器・オプション……111
■搬送機器……112
カーゴプレスタ
カーゴプレスタ（観音扉）
セキュリティカーゴ
保冷カバー
6輪スリムカート（段積みタイプ）
6輪スリムカート（ネスティングタイプ）
ジャンボカーゴ
Zラック
ハンドトラック
プロ専用 合板台車（ループバンパー）
エコフラットキャリー
エコキャリーRグリップ
ドーリー（コーナープラスチックタイプ）
オールプラドーリー
ハンドリフト
■保管機器……113
パレボックス
農産用パレボックス
■オリコン（折りたたみコンテナ）……114
■コンテナ……115
■安全作業商品……116
バンブリッジ
バンスロープ
ハイステージ
タワーステージ
■季節商品……117
気化式冷風機
スポットクーラー
大型スポットクーラー
送風機
除湿機
暖房機

レンタル商品 木製パレット

天然素材の木製パレット。エコロジー&エコノミーで物流作業をしっかりサポート!



11型(R2)

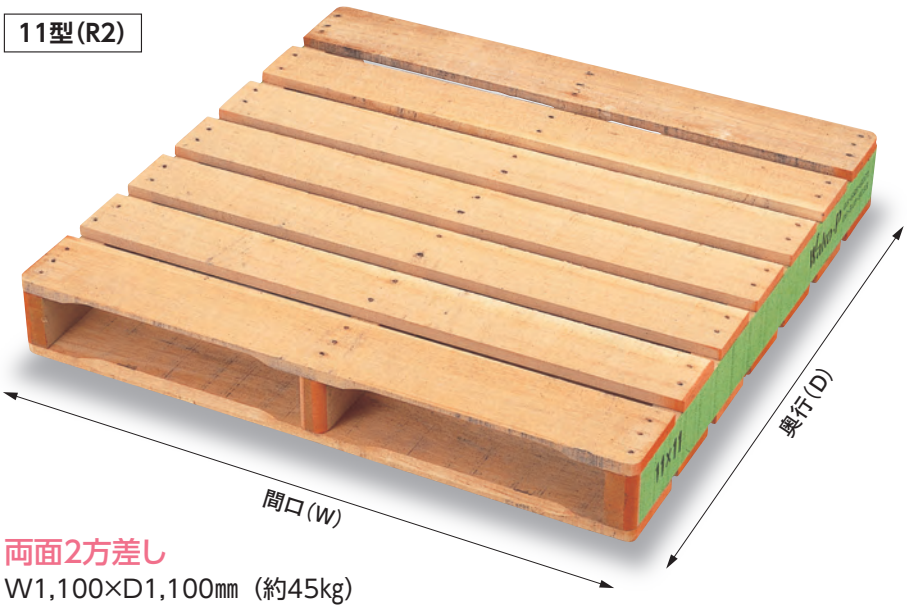

両面2方差し
W1,100×D1,100㎜ (約45kg)

特　長

- **荷物が滑りにくく、高い安全性が得られます。**
- **全国対応**
  豊富な在庫で必要な時に必要な枚数をご提供
- **SDGs・リユース**
  回収・補修・再利用による環境配慮型レンタル

11型(D2)

ハンドリフト対応



裏面

片面2方差し
W1,100×D1,100㎜（約38kg）

12型(R2)



両面2方差し
W1,200×D1,000㎜（約38kg）

13型(R2)



両面2方差し
W1,300×D1,100㎜（約48kg）

14型(R2)



両面2方差し
W1,400×D1,100㎜（約53kg）

145型(R2)



両面2方差し
W1,450×D1,150㎜（約55kg）

15型(R2)



両面2方差し
W1,500×D1,150㎜（約58kg）

1212型(R2)



両面2方差し
W1,200×D1,200㎜（約60kg）

25型(R2)




両面2方差し
W1,500×D1,200㎜（約60kg）

レンタル商品 プラスチックパレット

快適な荷役作業を可能にした衛生的なプラスチックパレット。


11型

11型(D4)

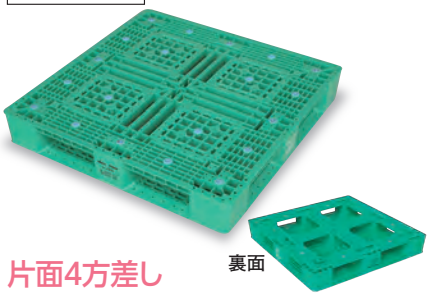

片面4方差し
W1,100×D1,100×H150㎜ (19.9kg)

11型(D4)

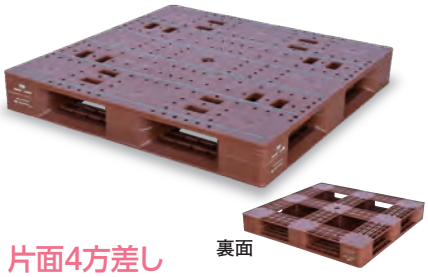

片面4方差し
W1,100×D1,100×H150㎜ (20.1kg)

11型(D4)




片面4方差し
W1,100×D1,100×H150㎜ (15.2kg)

11型

11型(R2)


サポートロック
取付可能



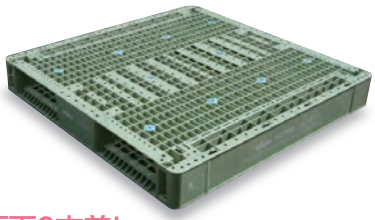

両面2方差し
W1,100×D1,100×H144㎜ (28.1kg)


11型(R4)

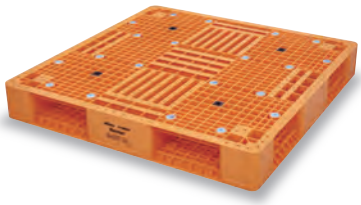

両面4方差し
W1,100×D1,100×H150㎜ (23.0kg)

12型

12型(D4)

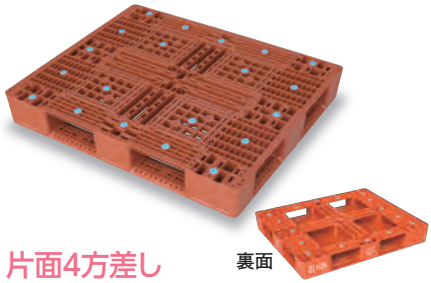

片面4方差し
W1,200×D1,000×H150㎜ (17.8kg)

12型

12型(R2)

アングルサポート
取付可能





両面2方差し
W1,200×D1,000×H130㎜ (25.5kg)

12型(R4)

サポートロック
SL-202型対応
※ 脚金具桁H90㎜用






両面4方差し
W1,200×D1,000×H150㎜ (25.6kg)

13型

13型(D4)

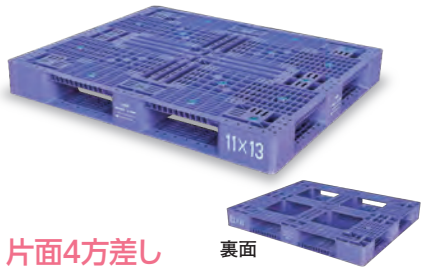

片面4方差し
W1,300×D1,100×H150㎜ (19.8kg)

13型

13型(R2)



両面2方差し
W1,300×D1,100×H132㎜ (20.8kg)

13型(R4)



両面4方差し
W1,300×D1,100×H132㎜ (30.5kg)

14型

14型(D4)



片面4方差し
W1,400×D1,100×H150㎜ (13.9kg)


14型

14型(R2)



両面2方差し
W1,400×D1,100×H150㎜（30.3kg）

14型(R2)

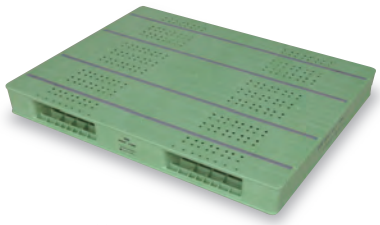

両面2方差し
W1,400×D1,100×H140㎜（33.5kg）

125型


125型(R2)



両面2方差し
W1,250×D1,050×H140㎜（26.3kg）

25型


25型(R2)

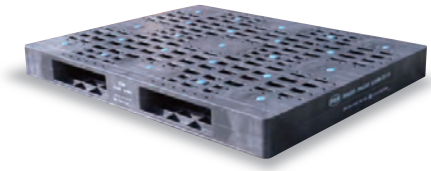

両面2方差し
W1,500×D1,200×H150㎜（29.0kg）

1315型


1315型(D4)

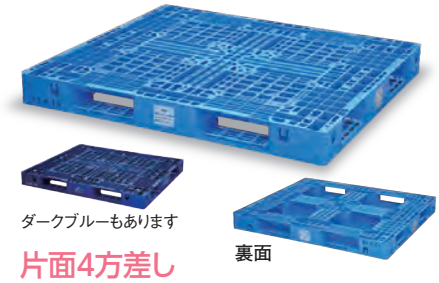

片面4方差し
W1,500×D1,300×H150㎜（19.8kg）

1515型

1515型(R4)

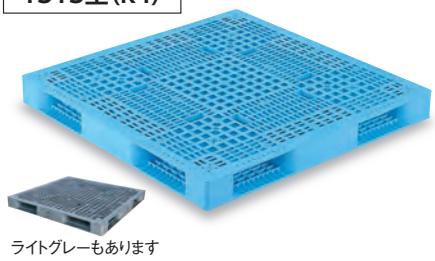

両面4方差し
W1,500×D1,500×H150㎜（30.5kg）

一貫パレチゼーション


※ 物流DXに関する詳細はP.73にも掲載しております。

長時間労働の抑制 手荷役による入出荷時間、トラック待機時間を短縮。

過度な作業負荷の軽減 手荷役作業の労働力不足、作業者の腰痛など健康リスクを改善。


不要な中間工程を軽減 手荷役による積荷の損傷リスクを低減、自社パレットの保管スペース、枚数の削減。

Before 孤立する物流

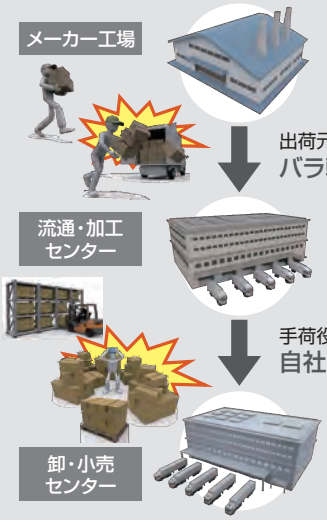

手積み、手下ろしで荷役作業が多くかかってしまう…

After 循環する物流

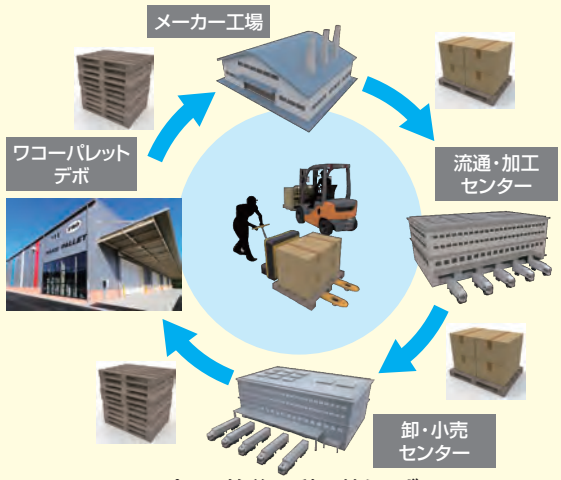


パレット輸送で、積み替えせずに
工場から卸・小売センターまで輸送可能!

レンタル商品 サポートロック

安全第一! 荷崩れを防ぐワコーのサポートロック。

11型

※12型パレットも併用可能です

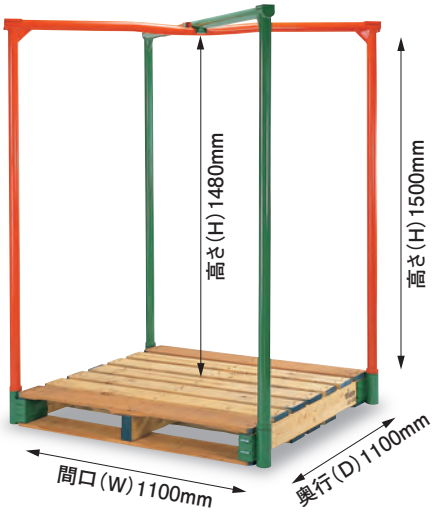

木製パレット 11型(R2)使用




プラスチックパレット 11型(R2)使用

11型対応収納パレット(25セット収納)



収納パレットサイズ:
W1670×D1670mm

13型

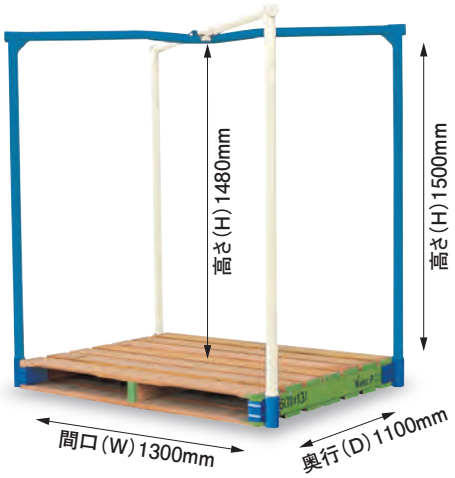


木製パレット 13型(R2)使用

13型対応収納パレット(30セット収納)



収納パレットサイズ:
W1810×D1810mm

14型

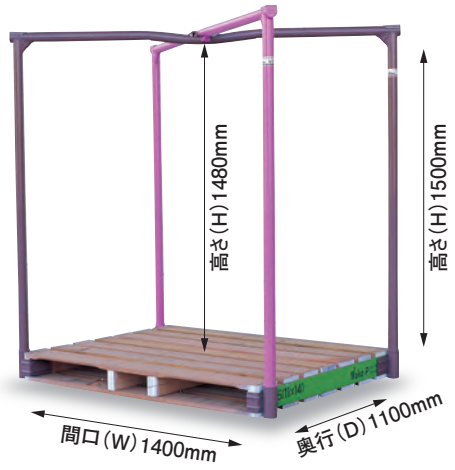

木製パレット 14型(R2)使用

14型対応収納パレット(30セット収納)



収納パレットサイズ:
W1900×D1900mm

オプション

補助パイプ

高さを300mm高くできます。





2段仕切り金具

内寸高さを2段に仕切ることができます。






サポートロック、アングルサポートは収納台単位でのレンタルになります。

15型

※145型パレットも併用可能です

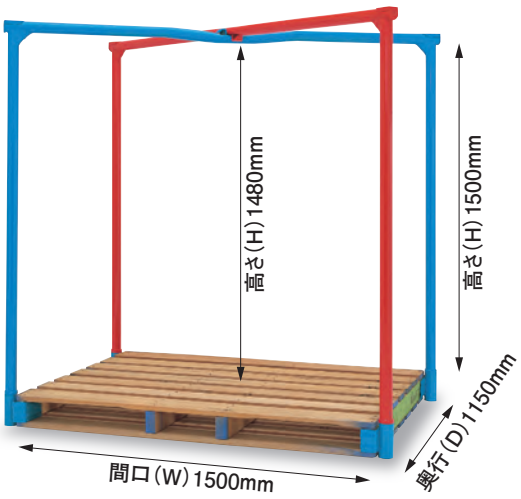

木製パレット 15型(R2)使用

15型対応収納パレット
(33セット収納)



収納パレットサイズ:
W1990×D1990mm




段積保管時


レンタル商品 アングルサポート

支柱はL型アングル形状、上部クロスは丸パイプ形状。


12型

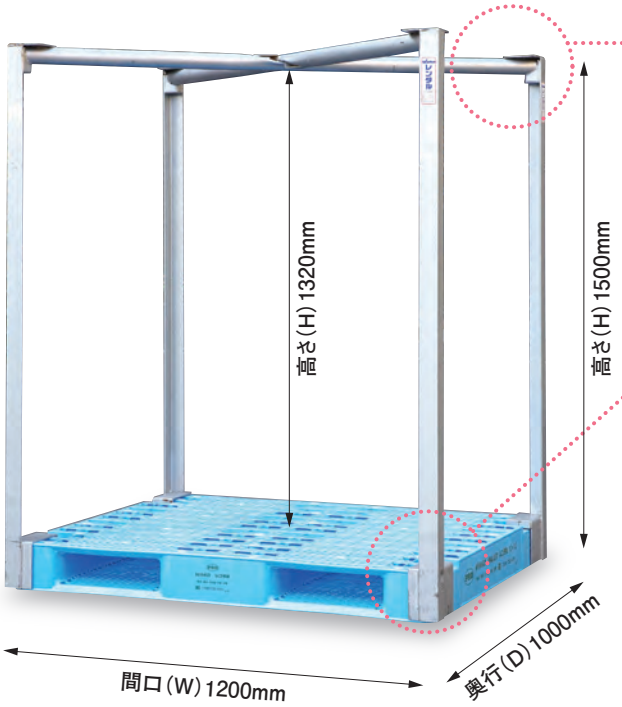

プラスチックパレット 12型(R2)使用



受皿拡大図



脚部金具拡大図

12型対応収納パレット
(20セット収納)



収納パレットサイズ:
W1800×D1860mm




木製パレット使用時(全高1510mm)

レンタル商品 ネスティングボックス

多種多様なニーズに対応。合理的&効率的な機能で使いやすさ抜群!

クロスタイプ


逆ネス

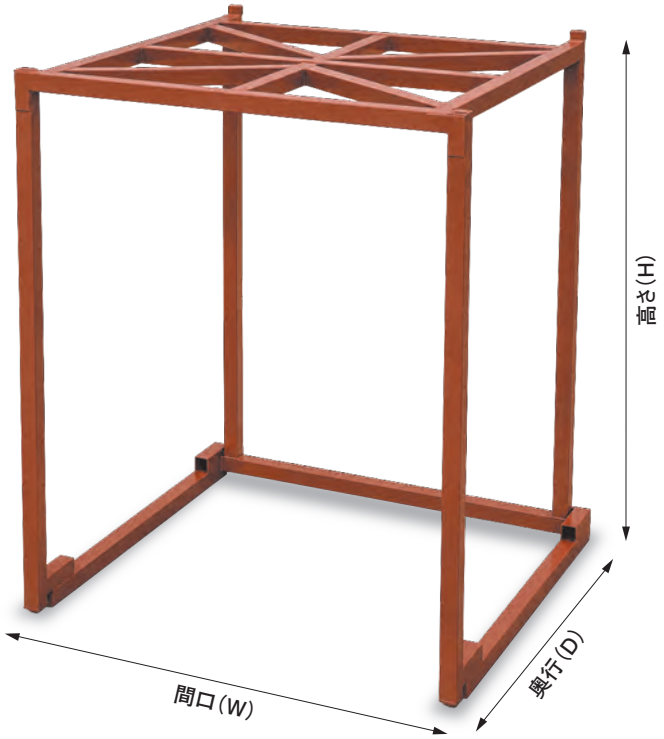

正ネス



パレヘッド

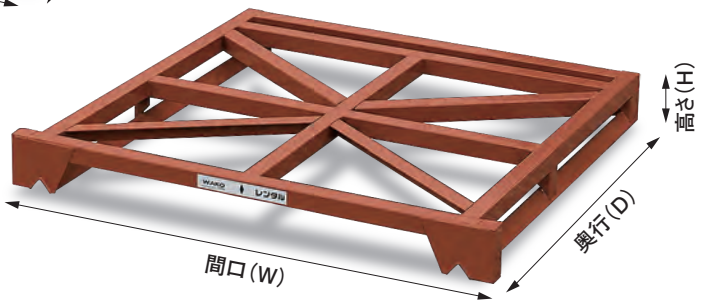


規格サイズ


型式	対応パレット	品番	外寸(mm)			内寸(mm)			積載荷重(kg)	積み重ね段数
			間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
逆ネス クロスタイプ	1,100×1,100	WGN-X1112	1,350	1,200	1,270	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WGN-X1115	1,350	1,200	1,570	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WGN-X1117	1,350	1,200	1,770	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段
		WGN-X1119	1,350	1,200	1,970	1,250	1,150	1,900	1,000	天地3段
		WGN-X1124	1,350	1,200	2,500	1,250	1,150	2,450	1,000	天地2段
	1,400×1,100	WGN-X1412	1,650	1,200	1,270	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WGN-X1415	1,650	1,200	1,570	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WGN-X1417	1,650	1,200	1,770	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段
正ネス クロスタイプ	1,100×1,100	WSN-X1112	1,350	1,200	1,390	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WSN-X1115	1,350	1,200	1,690	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WSN-X1117	1,350	1,200	1,890	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段
	1,400×1,100	WSN-X1412	1,650	1,200	1,390	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WSN-X1415	1,650	1,200	1,690	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WSN-X1417	1,650	1,200	1,890	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段
パレヘッド クロスタイプ	1,100×1,100	WPH-X11	1,350	1,200	140	1,250	1,150		1,000	天地1段
	1,400×1,100	WPH-X14	1,650	1,200	140	1,550	1,150		1,000	天地1段

井桁タイプ


逆ネス

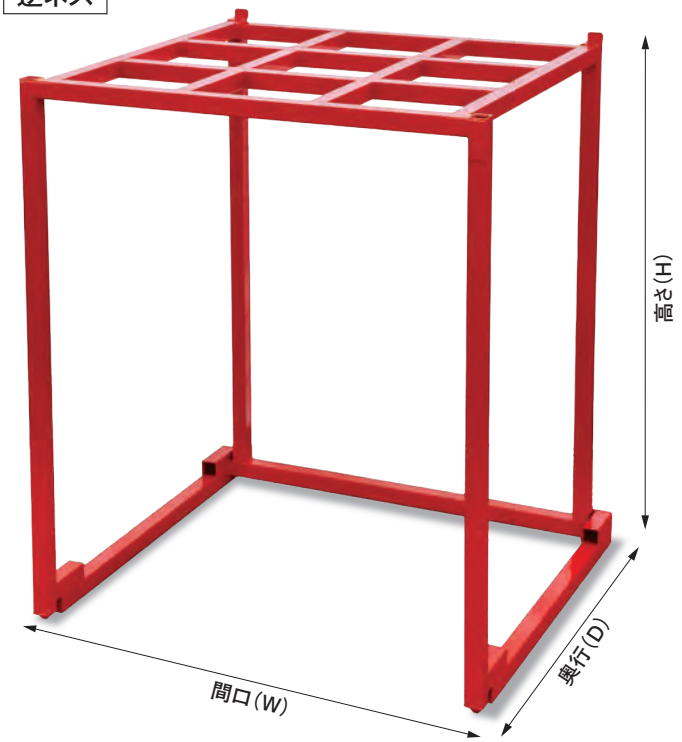

正ネス

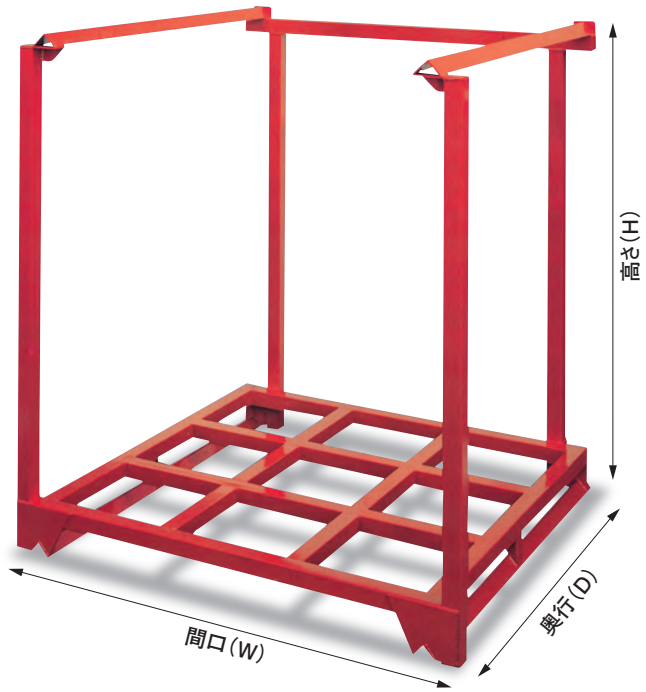

パレヘッド

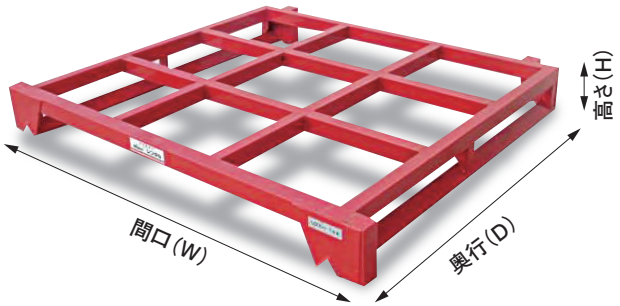

規格サイズ


型式	対応パレット	品番	外寸(mm)			内寸(mm)			積載荷重(kg)	積み重ね段数
			間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
逆ネス 井桁タイプ	1,100×1,100	**WGN-1112**	1,350	1,200	1,270	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WGN-1115	1,350	1,200	1,570	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WGN-1117	1,350	1,200	1,770	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段
		WGN-1119	1,350	1,200	1,970	1,250	1,150	1,900	1,000	天地3段
	1,400×1,100	**WGN-1412**	1,650	1,200	1,270	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WGN-1415	1,650	1,200	1,570	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WGN-1417	1,650	1,200	1,770	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段
正ネス 井桁タイプ	1,100×1,100	**WSN-1112**	1,350	1,200	1,390	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WSN-1115	1,350	1,200	1,690	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WSN-1117	1,350	1,200	1,890	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段
	1,400×1,100	**WSN-1412**	1,650	1,200	1,390	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WSN-1415	1,650	1,200	1,690	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WSN-1417	1,650	1,200	1,890	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段
パレヘッド 井桁タイプ	1,100×1,100	**WPH-11**	1,350	1,200	140	1,250	1,150		1,000	天地1段
	1,400×1,100	**WPH-14**	1,650	1,200	140	1,550	1,150		1,000	天地1段

レンタル商品 保管機器・オプション

ネスロッククロス

商品詳細は ▶P.46





50角パイプ用

500kg/段(均等荷重)

ネスロックダブル

商品詳細は ▶P.46






50角パイプ前面支柱用

500kg/段(均等荷重)

ネスデッキ中間棚

商品詳細は ▶P.44

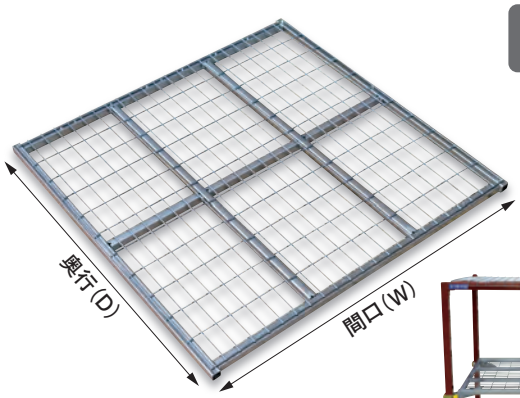




11型

外寸：W1,160×D1,160×H38㎜

嵩上げラック

商品詳細は ▶P.43

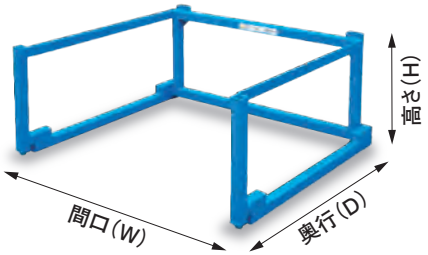



11型

外寸：W1,350×D1,200×H570㎜

スピードロック

商品詳細は ▶P.43






11型

外寸：W1,350×D1,200×H1,770㎜

トラックデッキ

商品詳細は ▶P.59

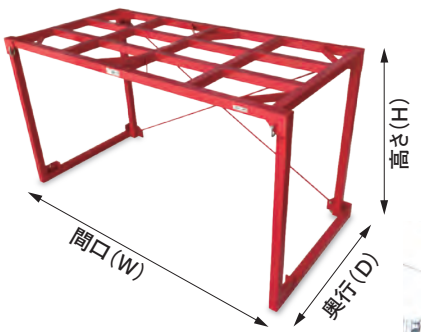



外寸：W2,520×D1,150×H1,360㎜

レンタル商品 搬送機器

カーゴプレスタ

商品詳細は ▶P.09



【大】外寸：W1,100×D800×H1,700㎜
【小】外寸：W850×D650×H1,700㎜
オプション 中間棚有り

カーゴプレスタ（観音扉）

商品詳細は ▶P.14



外寸：W1,100×D800×H1,700㎜
オプション 中間棚有り

セキュリティカーゴ

商品詳細は ▶P.17



【大】外寸：W1,100×D800×H1,700㎜
【小】外寸：W850×D650×H1,700㎜
オプション 中間棚有り

保冷カバー

商品詳細は ▶P.36



W850×D650用

6輪スリムカート（段積みタイプ）

商品詳細は ▶P.19



外寸：W1,270×D442×H1,500㎜
オプション 中間棚有り

6輪スリムカート（ネスティングタイプ）

商品詳細は ▶P.20



外寸：W1,270×D420×H1,650㎜
オプション 中間棚有り

ジャンボカーゴ

商品詳細は ▶P.25



【大】外寸：W2,010×D1,145×H1,855㎜
【小】外寸：W1,250×D1,145×H1,855㎜

Zラック

商品詳細は ▶P.37



外寸：W1,500×D480×H1,640㎜

ハンドトラック

商品詳細は ▶P.31



外寸：W900×D600×H870㎜

レンタル商品 搬送機器

プロ専用 合板台車（ループバンパー）




【大】外寸：W900×D600×H143㎜(107φ)
【小】外寸：W800×D550×H111㎜(75φ)

エコフラットキャリー



外寸：W900×D600×H165㎜(107φ)

エコキャリーRグリップ

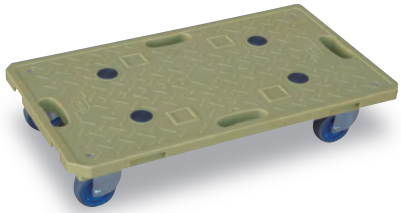


外寸：W680×D390×H125㎜(75φ)

ドーリー（コーナープラスチックタイプ）



【オリコン50ℓ用】外寸：W552×D388㎜(75φ)
【オリコン75ℓ用】外寸：W672×D462㎜(75φ)

オールプラドーリー

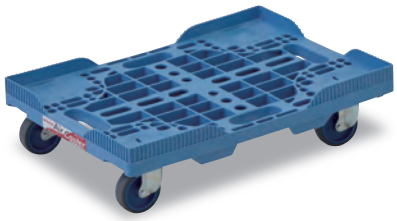

外寸：W550×D385㎜(75φ)

ハンドリフト



※積載荷重1.5t用・2.5t用有り

レンタル商品 保管機器

パレボックス



【大】外寸：W1,200×D1,000×H900㎜
【小】外寸：W1,000×D800×H850㎜

パレボックス キャスター付き



【大】外寸：W1,200×D1,000×H988㎜
【小】外寸：W1,000×D800×H952㎜

農産用パレボックス（ベジコン）



【ベジコン】外寸：W1,130×D1,000×H1,050㎜
【L2D2】外寸：W1,200×D1,000×H900㎜
【C1D2】外寸：W1,200×D1,000×H1,040㎜

レンタル商品 オリコン（折りたたみコンテナ）



オリコン 蓋付き



容量30ℓ
外寸：W530×D366×H230㎜
色：グリーン

オリコン 蓋無し



容量50ℓ
外寸：W530×D366×H325㎜
色：オレンジ

オリコン蓋



50ℓ用
外寸：W530×D366×H18㎜
色：オレンジ

オリコン 蓋付き



容量50ℓ
外寸：W530×D366×H334㎜
色：ブラウン

オリコン 蓋無し



容量75ℓ
外寸：W650×D440×H327㎜
色：ワインレッド

オリコン 蓋付き



容量75ℓ
外寸：W649×D439×H340㎜
色：ブルー

オリコン 蓋付き



容量95ℓ
外寸：W650×D440×H406㎜
色：レッド

レンタル商品 コンテナ

商品、資材の保管用倉庫。

冷凍冷蔵コンテナ

6ft



12ft



20ft



40ft



規格サイズ

タイプ	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(t) ※冷凍機含む	面積 (坪)	温度域(℃) 冷凍冷蔵
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
6フィート	2,438	1,829	2,591	2,294	1,604	2,308	約1.5	約1.1	−25 ～ +5
12フィート	2,438	3,658	2,591	2,294	3,433	2,308	約2.0	約2.4	−30 ～ +5
20フィート	2,438	6,058	2,591	2,290	5,800	2,270	約3.0	約4.0	−30 ～ +5
40フィート	2,438	12,192	2,896	2,290	11,940	2,550	約5.0	約8.0	−25 ～ +5

※ 寸法は多少異なる場合があります。 ※ 定置用室外機を取り付けた場合、外寸奥行(D)が異なります。

ドライコンテナ

12ft



20ft



規格サイズ

タイプ	外寸(mm)			内寸(mm)			自重 (t)	面積 (坪)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
12フィート	2,438	3,658	2,591	2,284	3,528	2,271	約1.7	約2.4
20フィート	2,438	6,058	2,591	2,352	5,899	2,382	約2.3	約4.0
40フィート	2,438	12,192	2,896	2,352	12,032	2,698	約4.0	約8.0

※ 寸法は多少異なる場合があります。

レンタル商品 安全作業商品

物流現場の安全性と作業効率を支える。


バンブリッジ / バンスロープ

フォークリフトでのバンニング作業に最適。



バンスロープ

外寸:W2,200×D4,500×H273.5㎜

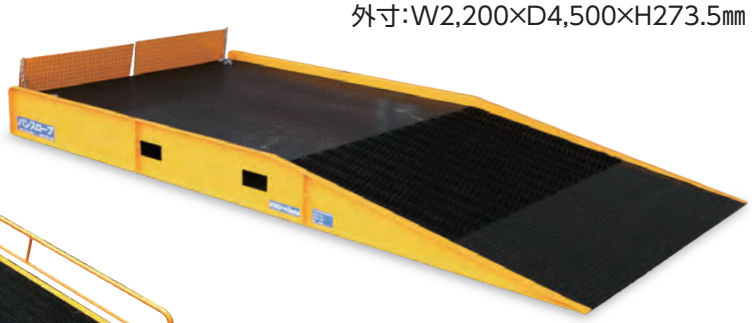



バンブリッジ

外寸:W2,100×D11,000×H1,200～1,350㎜

ハイステージ / タワーステージ

工場、倉庫内の高所作業におすすめ。



ハイステージ

外寸:W1,440×D1,130×H1,150㎜

※ 墜落用制止器具(安全帯)は付属しておりません。





タワーステージ

外寸:W1,300×D1,150×H2,400㎜

※ 墜落用制止器具(安全帯)は付属しておりません。



レンタル商品 季節商品

気化式冷風機

「気化熱」を利用した自然の涼風／省エネ／廃熱なし。

小型



RKF406
静岡製機

中型



HP24BX
HaiLan(ハイラン)

大型



HP36BX
HaiLan(ハイラン)

大型



RKF701
静岡製機

規格サイズ

機種	外寸(mm)			風到達距離(m)	周囲温度から(℃)	風量(50/60Hz)(㎥/min)	電源(V)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)				
RKF406	550	563	1,367	約8	約−6	105 / 116(強風量)	単相100
HP24BX	1,280	650	1,515	約15	約−3 ～ −7	158(最大)	単相100
HP36BX	1,600	780	1,800	約35	約−3 ～ −7	321(最大)	単相100
RKF701	1,092	952	1,768	約30	約−6	400(最大)	三相200

スポットクーラー

冷風ダクトで特定の場所を直接冷却。



TS-20DS-1
トラスコ中山(スイデン)



SAC-2500TC
ナカトミ

ドレンレス



SPC-25ACN-DSTN
トラスコ中山(日動工業)



10HR-SB1
デンソー

規格サイズ

機種	外寸(mm)			冷房能力(50/60Hz)(kw)	風量(50/60Hz)		電源(V)	仕様
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		弱(㎥/min)	強(㎥/min)		
TS-20DS-1	390	430	860	1.8 / 2.1	4.5 / 4.7	4.7 / 5.4	単相100	首振有り
SAC-2500TC	400	430	845	2.2 / 2.5	4.5 / 5.3	4.3 / 5.5	単相100	首振有り
SPC-25ACN-DSTN	390	430	803	2.2 / 2.5	3.3 / 4.0	3.5 / 4.2	単相100	首振有り
10HR-SB1	395	450	990	1.9 / 2.2	5.3 / 6.3 (共通)		単相100	首振有り

大型スポットクーラー

一般的なスポットクーラーの約7倍の冷却能力と約15倍の送風能力！



クールレボルーション
AP80D-YZS-30A
山善




ムーヴオアシス工法
三菱電機システムサービス

規格サイズ

機種	外寸(mm)			最大冷却能力(50/60Hz)(kw)	風量(50/60Hz)(m/min)	電源(V)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
クールレボルーション AP80B-YZS-30A	1,195	1,004	1,815	16.0 / 17.0	50～90	三相200
ムーヴオアシス工法	1,665	1,030	1,640	14.0	35～45	三相200

送風機

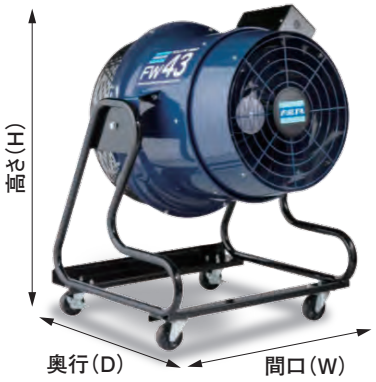

FW431C1
フルタ電機




SJF-300L-1
スイデン

除湿機



DM-15
ナカトミ

暖房機

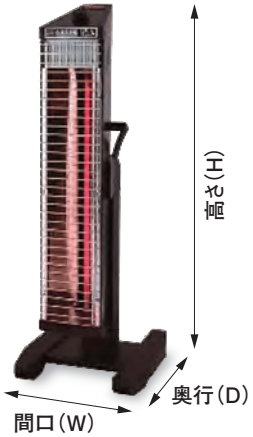

ERKS10NS
ダイキン

規格サイズ

機種	外寸(mm)			電源(V)	仕様
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
FW431C1	711	667	895	単相100	風速1m/sの風を35m先まで送風可能
SJF-300L-1	440	405	470	単相100	最大風量　50Hz:44㎥/min　60Hz:53㎥/min
DM-15	390	430	835	単相100	最大風量　50Hz:10㎥/min　60Hz:11㎥/min
ERKS10MS	330	365	800	単相100	