


WAKO

**PRO**

PALLET

物流機器 販売・レンタル

# 総合カタログ Vol.5-2

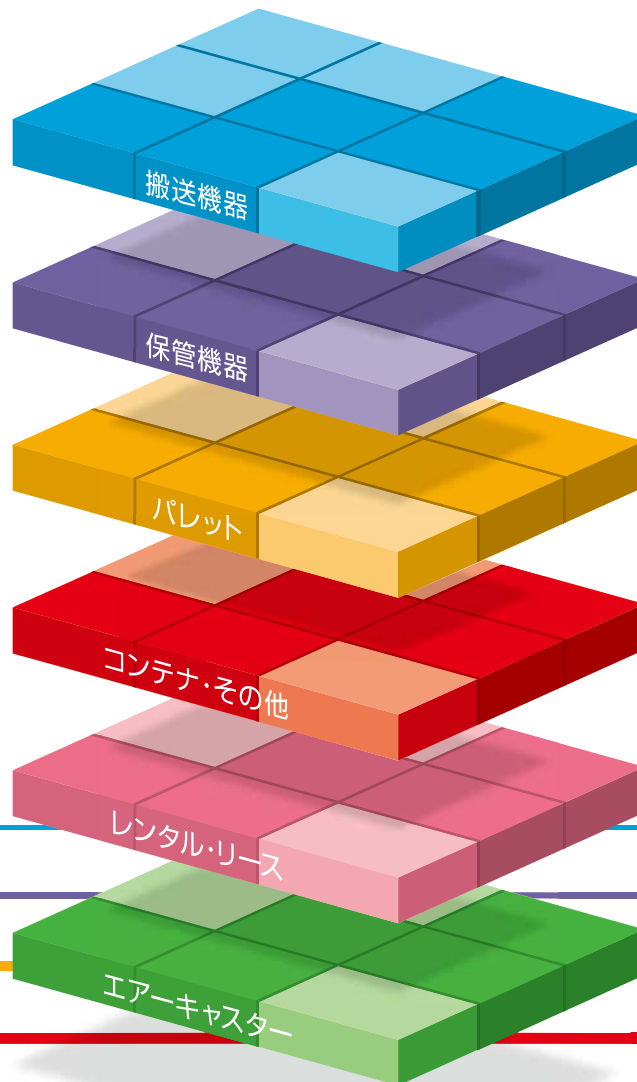

**PRO**

WAKO PALLET

# エアークャスター



■ エアークャスター	
自在車	96
自在車(ストッパー付)	96
固定車	96
自在車ねじ込みタイプ	97
エアークャスターカラーデザイン	97
エアークャスター(ホワイト車仕様)	98
牽引台車用ゴム車輪キャスター	98

# エアークャスター

A I R C A S T E R

## 高級品質素材使用

キャスターの強さ・寿命＝「厚く・重く」の常識を覆し、「薄く・軽く」しかも「強く」をテーマに開発されたエアークャスターは、次世代の新素材「超特殊強力鋼板」を採用することで、キャスターの自重を軽く、また旋回性能を大幅にアップさせました。

### <超特殊強力鋼板>

エアークャスターは、自動車メーカー各社が使用を拡大している、高張力鋼板（ハイテン材）をはるかにしのぐ軽さと衝撃に強い材料で、引っ張り強度が1平方ミリ当り35kg～60kgの超ハイテン材に比べ1平方ミリ当り160kgの強度が有り、独自の加工法で高強度と弾性を有し、キャスターの生命線である旋回性能を飛躍的に向上する事に成功しました。



特許出願済

従来のキャスターの性能をはるかに凌ぐ高性能エアークャスター。  
エアークャスターには、次の5つのメリットがあります。

- |          |   |  |
|----------|---|--|
| ① 軽く動く   | ▶ | <b>疲労軽減</b><br><small>旋回始動力が従来品に比べ30%～50%向上。</small>                           |
| ② 自重が軽い  | ▶ | <b>作業性向上</b><br><small>超特殊強力鋼の使用により、薄くて強力、軽量化を実現しました。</small>                  |
| ③ 静か     | ▶ | <b>静粛・環境にやさしい</b><br><small>超特殊強力鋼の使用により、鋼球と鋼板との動きがスムーズになり、旋回音が半減しました。</small> |
| ④ 振動が少ない | ▶ | <b>荷物・製品にやさしい</b><br><small>超特殊強力鋼は弾性もあり、台車にかかる衝撃を吸収し、商品・製品を保護します。</small>     |
| ⑤ 寿命が長い  | ▶ | <b>交換費用削減</b><br><small>超特殊強力鋼の使用により、旋回部の摩擦が少なく、変化が少ないため長期間ご使用いただけます。</small>  |

大好評! 是非、お試してください。

# 自在車



従来の性能をはるかに凌ぐ  
「高級品質素材」エアーキャスター。



ALG-75UHF



AMG-100NRB

# 自在車 (ストッパー付)

自在車・固定車と併用。  
ストッパー機能搭載のエアーキャスター。



ALG-75NRBDS



AHG-150GUDS

# 固定車

自在車・自在車 (ストッパー付) と併用。



ALR-75N



AHR-125NRB

# 自在車ねじ込みタイプ

ねじ込み式キャスタータイプ。スチール製機器パイプ脚等に最適!



ALT-75NRB



AMT-100NRB



ALT-100UHFDS  
(ストッパー付)



AHT-125GUDS  
(ストッパー付)

# エアークャスターカラーデザイン

本体とのカラーコーディネートや、使用スタイルに合わせてお選びいただき  
 対錆性に優れた三価クロムでカラーコーティング処理!

AIR  
CASTER  
対応



カラーバリエーションイメージ



塩水噴霧試験



カラーコーティングなし  
72時間白錆発生



カラーコーティングあり  
144時間白錆発生変化なし

キャスターの選定

機能

サイズ

取付

耐荷重

自在

用途

カラー

# エアークャスター (ホワイト車仕様・中荷重タイプ)

クリーンルーム内等の使用に最適!



AMG-100-NRB-W



AMG-100-NRBDS-W  
(ストッパー付)



AMR-100NRB-W

# 牽引台車用ゴム車輪キャスター

軽く・強く・静か。三拍子揃ったゴムタイヤ付牽引台車専用キャスター。

エアークャスター金具

+

イノアックホイールゴム



ASHR-200AW

ASHG-200AW

ASHG-200AWDS  
(ストッパー付)

**走行距離耐久力** 【試験速度:20km/h】 【負荷荷重:285kgw/1輪】

牽引用-200AW



5,000km以上の耐久力



標準型-200W



6.7kmでゴムベタ付破損