FUYO LEASE GROUP

WAKO PALLET PRO

物流機器 販売・レンタル

総合カタログ

Vol.5-3

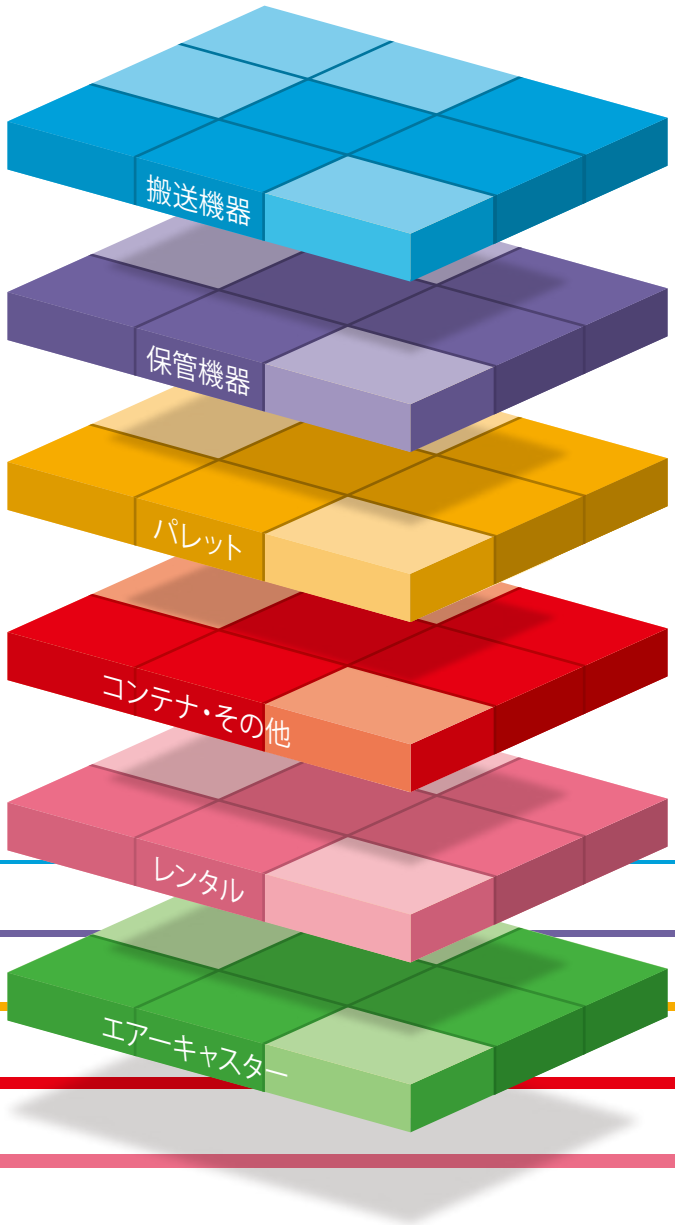

株式会社ワコーパレット

Introduction

私たちはお客さまに
サービスと価値を提供するために
存在しています。

必要なとき、必要なものを、必要な場所へ。

暮らしと社会のあらゆるシーンを結び、ますます高度化・多様化する物流システム。
ワコーパレットでは、それぞれのニーズに即した多彩なアイテムを低コストでご用意し、
これからの時代にふさわしい物流ソリューションを提案しています。

アイコンについて

R
レンタル有り

レンタルの取扱いがある商品です。

動画の使用説明がある商品です。

商品の仕様に関して

改良・改善の為、商品の仕様は
予告なく変更する場合がございます。

INDEX

P.08 ► P.35 搬送機器

P.36 ► P.53 保管機器

P.54 ► P.57 パレット

P.58 ► P.75 コンテナ・その他

P.76 ► P.89 レンタル

P.90 ► P.94 エアーキャスター

ITEM INDEX

搬送機器
P.08 ► P.35

レギュラータイプ

カーゴプレスタ P.09

エアーキャスターサイレントタイプ

カーゴプレスタ P.10

ダブルゲート付き

カーゴプレスタ P.11

観音扉

カーゴプレスタ P.12

中間棚付

カーゴプレスタ P.13

SGメッキ仕様

カーゴプレスタ P.13

プラパール内張りボード付

カーゴプレスタ P.13

樹脂ネット貼り

カーゴプレスタ P.13

カテゴリーカート

カーゴプレスタ P.13

エコシッパー

カーゴプレスタ P.14

防塵カバー

カーゴプレスタ P.14

オプション

カーゴプレスタ P.14

セキュリティカーゴ P.15

ネスティングタイプ

6輪スリムカート P.17

段積みタイプ

6輪スリムカート P.18

オプション

6輪スリムカート P.19

4輪スリムカート P.21

L型

ジャンボカーゴ P.23

M型

ジャンボカーゴ P.23

ループバンパー

プロ専用 合板台車 P.25

エコフラットキャリー P.27


エコキャリーRグリップ P.28

エアーキャスターレディース P.29

エアーキャスタープレスタ P.30

エアーキャスタープレスタ
P.30

レギュラータイプ

コーナープラアルミアングルドーリー
P.31

ボルトレスタイプ



コーナープラアルミアングルドーリー
P.32

オールプラドーリー・Rグリップ
P.32



オールアルミドーリー
P.32

標準ソフトタイプ

エコシッパー
P.33

ペンギンシッパー

エコシッパー
P.33



オリコン用カバー
P.34

エルBOX
P.34

Zラック
P.35

保管機器
P.36 ► P.53

逆ネス　クロスタイプ

ネスティングボックス
P.37

正ネス　クロスタイプ

ネスティングボックス
P.38

逆ネス　井桁タイプ

ネスティングボックス
P.39

正ネス　井桁タイプ

ネスティングボックス
P.40

ネスグリップ



ネスティングボックス
P.41

ネスキャッチアングル
（正ネス用）

ネスティングボックス
P.41

ネスキャッチフリー
（50角パイプ前面支柱用）

ネスティングボックス
P.41

ネスベルト

ネスティングボックス
P.41

パワーム

ネスティングボックス
P.41

ネスロッククロス

ネスロックダブル

ネスティングボックス
P.42

ネスロックフリー

ネスティングボックス
P.42

サポートロック
P.43

補助パイプ

2段仕切り金具

サポートロック
P.44

NEWタイプイージーラック
P.45

ITEM INDEX

搬送機器

アングルサポート
P.46

B.O.ボックスマシーン
P.47

パレボックス
P.49

ベジコン

パレボックス
P.50

吊りパレットタイプ



パレボックス
P.50

保管機器



メッシュラックデッキ
P.51



ネスデッキ
P.53



ネスデッキ中間棚
P.53

パレット

パレット
P.54 ▶ P.57

木製パレット
P.55

軽量



重量



プラスチックパレット
P.56

冷凍・冷蔵庫



一般

プラスチックパレット
P.56

両面2方差し



単面2方差し



アルミパレット
P.57

コンテナ・その他

コンテナ・その他
P.58 ▶ P.75

冷凍冷蔵タイプ

コンテナ
P.59

ドライタイプ

コンテナ
P.59

温蔵（加温）タイプ

コンテナ
P.60

小型冷凍冷蔵タイプ

コンテナ
P.60

レンタル

セーフティーガード
P.61

クッションボード
P.62

パレット用 標準型

エコベルト
P.63

パレット用 折り返し型

エコベルト
P.63

スリムカート用 WEB-45S



エコベルト
P.63

エアーキャスター

スリムカート用 WEB-65S
エコベルト
P.63

スリムカート用 WEB-45S-4
エコベルト
P.63

スリムカート用 WEB-65S-4
エコベルト
P.63

ハイステージ
P.65

タワーステージ
P.67

パレットセイリ
P.69

マルチウエイト
P.70

マルチガード
P.70

ラバーブリッジ サイレント
P.71

アルミスロープ サイレント
P.72

サイレンスマット
P.73

アウトリガーベース
P.73

ラバーストッパー
P.74

ラバーストッパーラージ
P.74

トラックステップ
P.75

レンタル
P.76 ▶ P.89

木製パレット
P.77

プラスチックパレット
P.79

サポートロック
P.81

アングルサポート
P.82

ネスティングボックス
P.83

ネスロッククロス
ネスロックダブル
ネスティングボックス
P.83

カーゴプレスタ
搬送機器
P.85

カーゴプレスタ（観音扉）
搬送機器
P.85

セキュリティカーゴ
搬送機器
P.85

ITEM INDEX

エコシッパー

搬送機器 P.85

6輪スリムカート（段積みタイプ）

搬送機器 P.85

6輪スリムカート（ネスティングタイプ）

搬送機器 P.85

ジャンボカーゴ

搬送機器 P.85

Zラック

搬送機器 P.85

ハンドトラック

搬送機器 P.85

プロ専用 合板台車（ループバンパー）

搬送機器 P.86

エコフラットキャリー

搬送機器 P.86

エコキャリーRグリップ

搬送機器 P.86

ドーリー（コーナープラスチックタイプ）

搬送機器 P.86

オリコン（折りたたみコンテナ）

搬送機器 P.86

ハンドリフト

搬送機器 P.86

パレボックス

搬送機器 P.86

農産用パレボックス

搬送機器 P.86

コンテナ P.87

バンブリッジ

物流機器その他 P.88

バンスロープ

物流機器その他 P.88

気化式冷風機 P.88

気化式冷風機 P.88

エアーキャスター
P.90 ▶ P.94

自在車 P.93

自在車（ストッパー付） P.93

固定車 P.93

自在車ねじ込みタイプ P.94

搬送機器

■カーゴプレスタ …… 09
　レギュラータイプ
　エアーキャスターサイレントタイプ
■カーゴプレスタ（ダブルゲート付き）…… 11
■カーゴプレスタ（観音扉）…… 12
■カーゴプレスタ（オプション）…… 13
　中間棚付
　SGメッキ仕様
　プラパール内張りボード付
　樹脂ネット貼り
　カテゴリーカート
　エコシッパー
　防塵カバー
■セキュリティカーゴ …… 15
■6輪スリムカート …… 17
　ネスティングタイプ
　段積みタイプ
■6輪スリムカート（オプション）…… 19
■4輪スリムカート …… 21
■ジャンボカーゴ …… 23
■プロ専用 合板台車（ループバンパー）…… 25
■エコフラットキャリー …… 27
■エコキャリーRグリップ …… 28
■エアーキャスターレディース …… 29
■エアーキャスタープレスタ …… 30
■コーナープラアルミアングルドーリー …… 31
■オールプラドーリー・Rグリップ …… 32
■オールアルミドーリー …… 32
■エコシッパー …… 33
■オリコン用カバー …… 34
■エルBOX …… 34
■Zラック（Z型ハンガーラック台車）…… 35

カーゴプレスタ

強い　ハイテン材使用で強い！ 長寿命でコスト軽減。

使いやすさ抜群！作業効率大幅アップ！スピーディな配送・保管作業を実現。

レギュラータイプ

R
レンタル有り
WKP-8565
WKP-1180

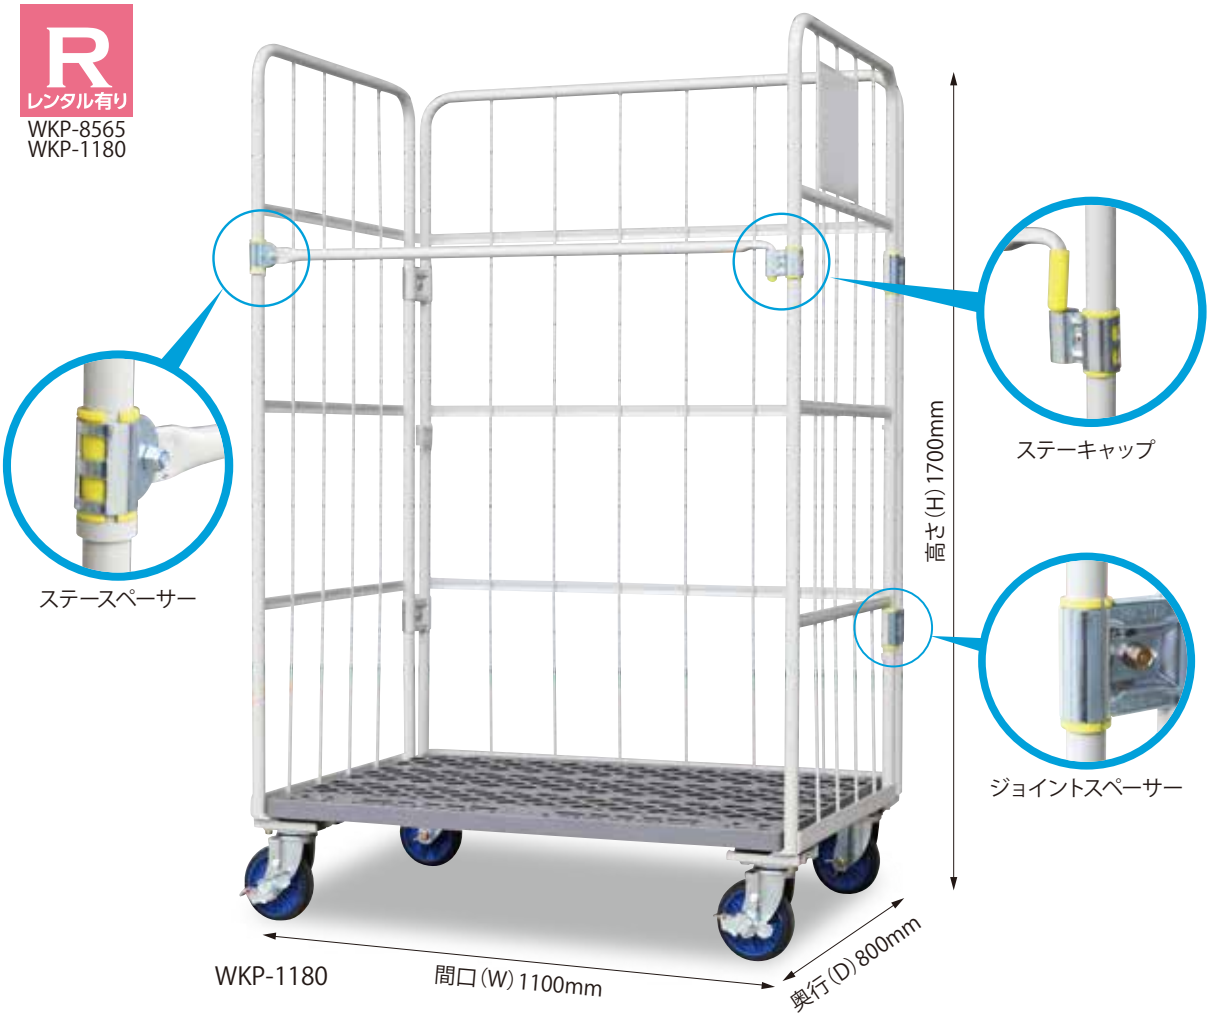

確かな品質でランニングコストを抑えます。

規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
WKP-8060L	800	600	1,500	740	545	1,250	34
WKP-8060	800	600	1,700	740	545	1,450	36
WKP-8560	850	600	1,700	790	545	1,450	37
WKP-8565L	850	650	1,500	790	595	1,250	36
WKP-8565	850	650	1,700	790	595	1,450	38
WKP-87565	875	650	1,700	815	595	1,450	42
WKP-9580	950	800	1,700	890	745	1,450	42.5
WKP-1060	1,000	600	1,700	940	545	1,450	39
WKP-1065	1,000	650	1,700	940	595	1,450	41
WKP-1080	1,000	800	1,700	940	745	1,450	43.5
WKP-1180L	1,100	800	1,500	1,040	745	1,250	45
WKP-1180	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	45.5
WKP-1180H	1,100	800	2,000	1,040	745	1,750	51
WKP-11580	1,150	800	1,700	1,090	745	1,450	46
WKP-11580H	1,150	800	2,000	1,090	745	1,750	52.5
WK7-111	1,100	1,100	1,700	1,040	1,045	1,450	66

※WKPは床板がプラスチック製。スチール製もあり。※WK7-111はスチール製のみ。　※積載荷重：500kg

使いやすい 》自社製作のキャスターを装着。使いやすく作業は楽ラク。

美しい 》店舗での美観は特に大切です。2回塗装・2回焼付けです。

エアーキャスター装着で更に静かで動き易く！

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済

エアーキャスターサイレントタイプ

WKP-1180-A

重量物に威力発揮！
ビール、飲料水等に最適

エアーキャスター

AHG-150NRBDS

※詳細はP.93をご参考ください。 ※サイズはお問い合せください。

ワンタッチロックシステム

カーゴプレスタ（ダブルゲート付き）

上側半分が手前に開き、荷崩れを防ぐダブルゲート付きタイプ。

WKP-1180WG

規格サイズ

品番	外寸（mm）			内寸（mm）			自重（kg）
	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）	
WKP-8060WG	800	600	1,700	740	545	1,450	47
WKP-8560W G	850	600	1,700	790	545	1,450	48
WKP-8565W G	850	650	1,700	790	595	1,450	49
WKP-9580W G	950	800	1,700	890	745	1,450	53.5
WKP-1060W G	1,000	600	1,700	940	545	1,450	51
WKP-1065W G	1,000	650	1,700	940	595	1,450	53
WKP-1080W G	1,000	800	1,700	940	745	1,450	55.5
WKP-1180W G	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	57.5

※WG＝ダブルゲート。標準カゴ車に後付け可能。ゲートのみ出荷も可能。　※積載荷重：500kg

カーゴプレスタ（観音扉）

観音扉タイプだから荷物の出し入れが簡単!

R
レンタル有り
WKP-1180KT

WKP-1180KT

折りたたみ時

規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
WKP-8060KT	800	600	1,700	740	545	1,450	43
WKP-8565KT	850	650	1,700	790	595	1,450	45
WKP-9580KT	950	800	1,700	890	745	1,450	49.5
WKP-1080KT	1,000	800	1,700	940	745	1,450	50.5
WKP-1180KT	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	52.5

※積載荷重：500kg

オプション

製品、商品、用途に合わせて選べる、充実のオプションラインナップ。

R
レンタル有り
WKP-8565
WKP-1180

折りたたみ時

中間棚付（プラスチック製）

サイドにフックが付いた脱着可能な棚をセット、
下の荷物に負担をかけません。
※スチール製もあります。

SGメッキ仕様

スチールフレーム部に赤錆発生がしにくい
SGメッキ表面処理
※850×650×1700/1100×800×1700
サイズは在庫があります。

白色

グレー色

プラパール内張りボード付

軽くて強い！ワンタッチで
取付けられる簡単設計。
※サイズはお問い合せください。

樹脂ネット貼り（インシュロック止め）

丈夫な素材のメッシュで荷物をカバー。
通気性を持たせながら荷物や商品を
守ります。

カテゴリーカート 受注生産品

正面と背面を共にオープンに。
どちらの面からも荷物の出し入れが
可能になりました。

R
レンタル有り
WKP-8565

エコシッパー

熱を逃さない素材でカーゴを包み込んで、
荷物の温度管理に役立ちます。
※バリエーションはP.33をご覧下さい。

防塵カバー

大切な荷物が汚れるのを防ぐ
丈夫な透明カバーをご用意しました。
両サイドファスナー付。

スチール製

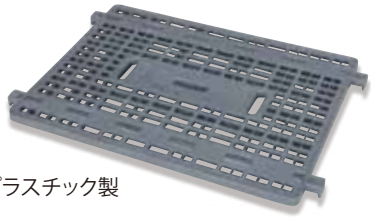

プラスチック製

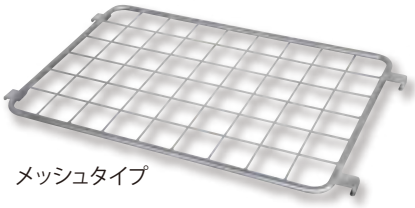

メッシュタイプ

中間棚（耐荷重100kg）

ビニールポケット
（内寸250×159mm）

フラスチック看板（はめこみ式）

黒板シール

ホワイトボードシール

※リベット止めタイプもあります。

ウレタン車輪

ゴムベルト
（各サイズに対応）

セキュリティカーゴ

盗難・紛失・漏洩から大切な商品、荷物を保護。

SCC-1180

折りたたみ時

セキュリティシェード
(オプション)

南京錠使用例
(お客様にてご用意下さい)

- 医療品や取扱注意品目の搬送・保管に
- 重要書類や情報データの漏洩防止に
- 航空機器等高額商品の盗難防止に

SCC-8565

中間棚
(オプション)



中間棚使用時

SCC-11580

規格サイズ

品番	最外寸(mm)			呼称外寸(mm)			内寸(mm)			色	自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
SCC-8565	870	675	1,744	850	650	1,700	790	595	1,450	ホワイト	64
SCC-1180	1,120	825	1,744	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	ホワイト	76
SCC-11580	1,170	825	1,744	1,150	800	1,700	1,090	745	1,450	ベージュ	80

※床板プラスチック製のみ

※積載荷重：500kg

6輪スリムカート

R レンタル有り

商品無積載時の回収、移動の作業効率UPを実現。

ネスティングタイプ

フットブレーキ（標準仕様）

収納時

規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			キャスター	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WSC-2	1,270	420	1,650	1,140	420	1,370	ゴム車輪 / 100φ自在×4個、130φ固定×2個	34	300

※フットブレーキ付

R レンタル有り

商品のピッキング、輸送から店内陳列まで、省スペースでも楽々作業。

段積みタイプ

フットブレーキ
WSC-1B

中間棚使用時

段積時

規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			キャスター	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WSC-1	1,270	442	1,500	1,140	440	1,285	ゴム車輪 / 100φ自在×4個、130φ固定×2個	28	500
WSC-1B	1,270	442	1,500	1,140	440	1,285	ゴム車輪 / 100φ自在×4個、130φ固定×2個	30	500

※WSC-1Bはフットブレーキ付

オプション

オプションも充実! 用途に合わせた豊富なラインナップ。

中間棚（耐荷重100kg）

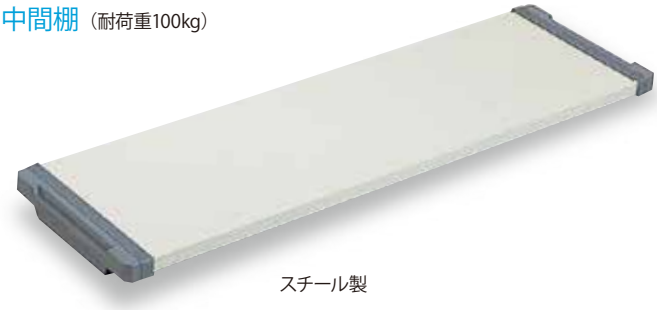

スチール製

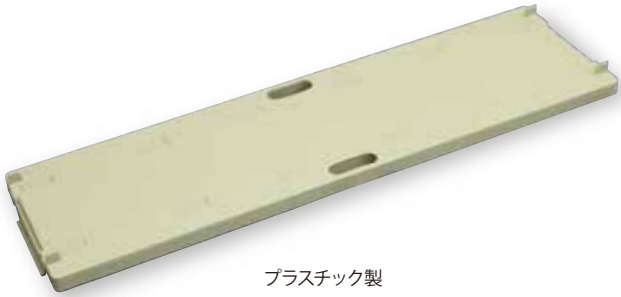

プラスチック製

エコベルト

※詳細はP.63をご覧ください

荷崩れ防止ベルト

看板

保冷カバー（エコシッパー） 受注生産品

※中間棚取付タイプも
製作可能です。

スリムカート（ネスティングタイプ）使用例

4輪スリムカート

省スペースでの作業も楽々こなすコンパクトカート。

2輪固定自在切替
(ターンロック)

収納時

規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			キャスター	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WSC-4W (ホワイト)	1,020	480	1,650	916	475	1,364	グレーゴム車輪 130φ 固定自在切替(ターンロック)×2個 130φ 自在ストッパー付き ×2個	28.7	300

中間棚（オプション）

中間棚は3段階に設定が可能です。中間棚の耐荷重は100kg（均等荷重）です。

メッシュタイプ

中間棚使用時（メッシュ）

中間棚 側面使用時（メッシュ）

スチールタイプ

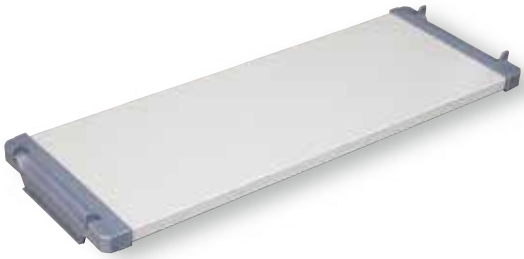

使用例

ジャンボカーゴ

大型商品や家具等の移動と保管に最適!

L型

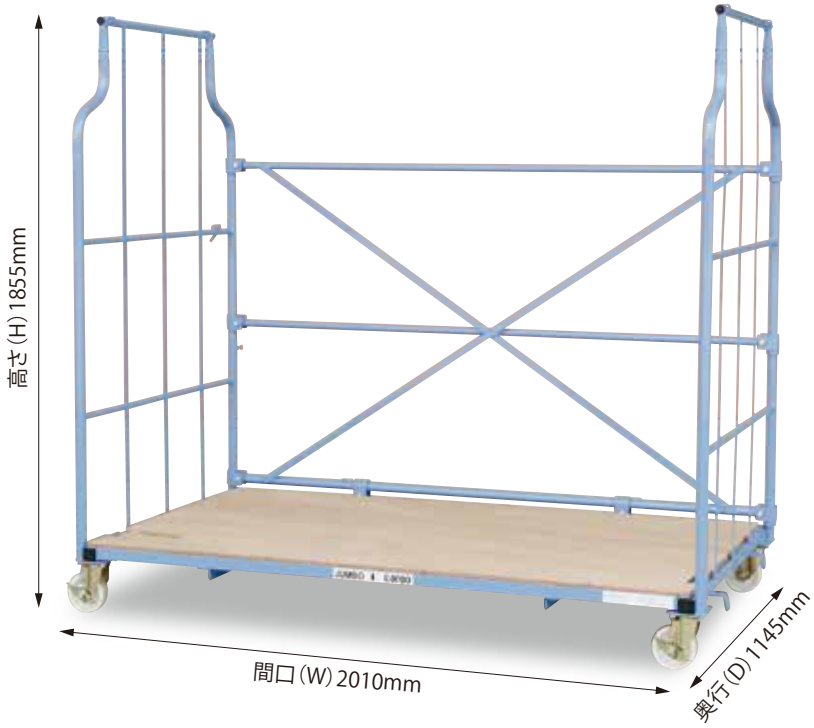

標準125φナイロン車
(エアーキャスター)

規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WKJ-2011	2,010	1,145	1,855	1,920	1,085	1,615	85	600

※他にゴム車、ウレタン車も対応可能

M型

標準125φナイロン車
(エアーキャスター)

規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WKJ-1211	1,250	1,145	1,855	1,150	1,085	1,615	69	400

※1100×1100パレット積載可能 ※他にゴム車、ウレタン車も対応可能

新素材 軽量・静粛音・長寿命
エアーキャスター使用※特許出願済

R レンタル有り

エアーキャスター仕様で楽々移動!
商品を乗せたまま段積可能!!
※但し、段積移動は厳禁

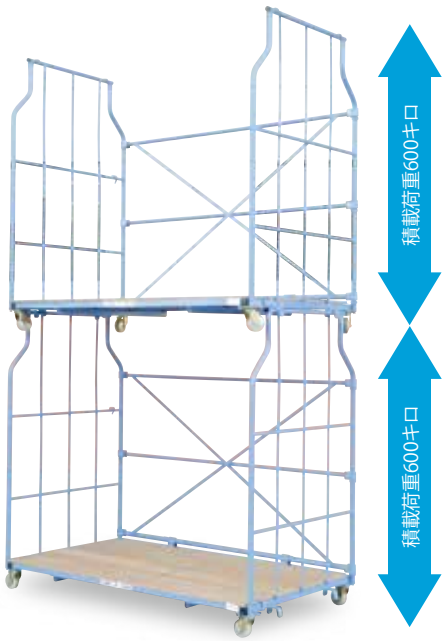

※WKJ-2011は、
2段積可能

※WKJ-1211は、
3段積可能

未使用時はネスティング収納が可能!!

収納時

オプション



※後からでも前面ステーは
取付可能です。

プロ専用 合板台車（ループバンパー）

R レンタル有り

樹脂製バンパーを全周に施した合板台車の決定版！

高性能タイプ

積載均等荷重 300kg

40%軽量特殊鋼107mm（ベアリング入りゴム車）

積載均等荷重 200kg

40%軽量特殊鋼75mm（ベアリング入りゴム車）
※キャスターが75mmの場合は全高が111mmになります。

規格サイズ

品番	外寸（mm）			キャスター径（φ）	自重（kg）	積載荷重（kg）
	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）			
EVA-9060-100	900	600	143	107	8.9	300
EVA-9060-75	900	600	111	75	7.9	200
EVA-8055-100	800	550	143	107	8.4	300
EVA-8055-75	800	550	111	75	7.4	200

※固定又はストッパー付きキャスターの場合は、107φ→100φに変更になります。

別注例

合板のサイズや厚さ、キャスターの種類など、目的にあったタイプを製作いたします。

6輪ループバンパー

ブラック ループバンパー

自社生産ライン（春日七日市ファクトリー）

エコフラットキャリー

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済

オールプラスチックで柔らかい手触り。
耐久性＆積載荷量UPの次世代台車。

R レンタル有り
WEC-9060BK のみ

自重 8.0kg
積載均等荷重 300kg

カラー：ブラック
WEC-9060BK

自重 6.5kg
積載均等荷重 200kg

カラー：グリーン
WEB-9060GR
コーナーゴム無し

新発想、補強パイプ。

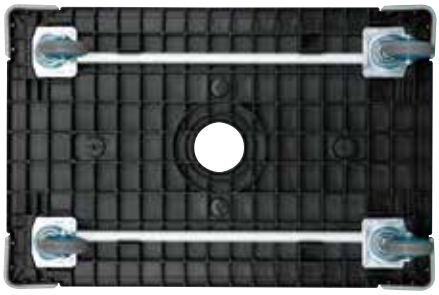

規格サイズ

品番	外寸(mm)			キャスター	コーナーゴム	色	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)					
WEC-9060BK	900	600	165	107φゴム(グレー)	有り	ブラック	8.0	300
WEC-9060BK-W	900	600	165	107φゴム(ホワイト)	有り	ブラック	8.0	300
WEB-9060GR	900	600	133	75φナイロン	無し	グリーン	6.5	200

※WEB-9060GRはエラストマー車にもできます。

エコキャリーRグリップ

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済

長辺・短辺とジョイントでき、持ち手がアール形状で人にやさしい設計。
エアーキャスターで静音です。

R レンタル有り

材質 PP

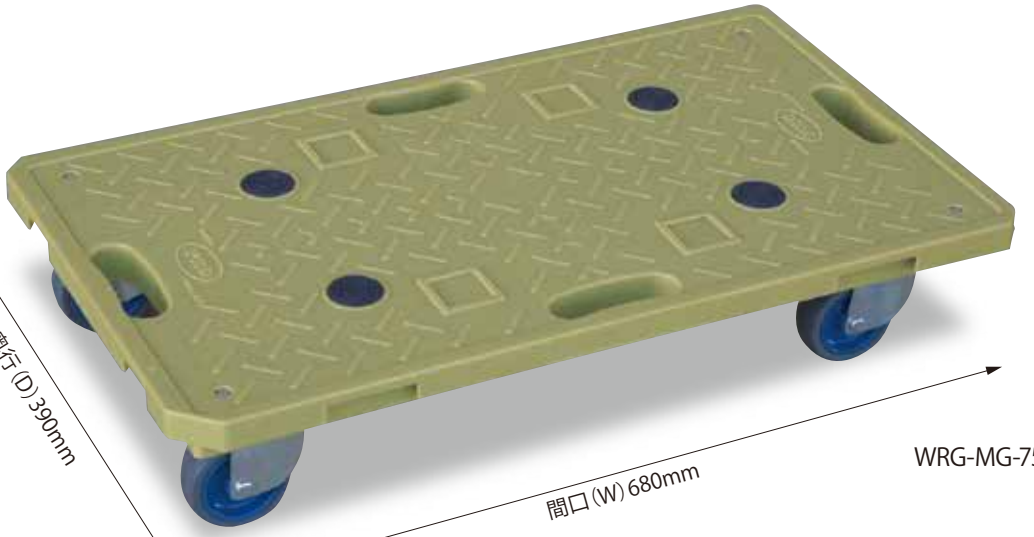

WRG-MG-75NR



ALG-100-75NR(ALG-100用金具に75NR車を付けたもの)
※75φ車輪はエラストマー車、ナイロン車もできます。
ALG-100も取付可能です。

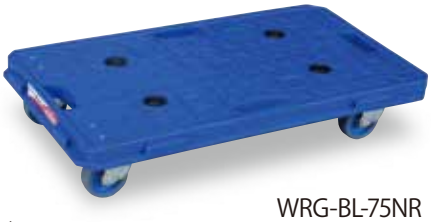

WRG-BL-75NR

WRG-BK-75EL

持ち手(持ちやすいR形状)

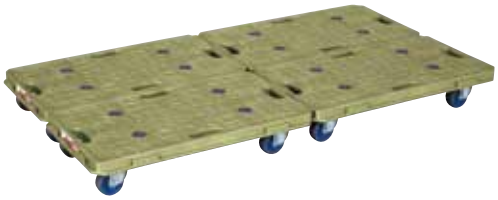

連結使用時

段積時

規格サイズ　75φゴム車輪

品番	外寸(mm)			色	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WRG-MG-75NR	680	390	125	モスグリーン	3.3	120
WRG-BL-75NR	680	390	125	ブルー	3.3	120
WRG-BK-75NR	680	390	125	ブラック	3.3	120

規格サイズ　75φエラストマー車輪

品番	外寸(mm)			色	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WRG-MG-75EL	680	390	125	モスグリーン	3.2	120
WRG-BL-75EL	680	390	125	ブルー	3.2	120
WRG-BK-75EL	680	390	125	ブラック	3.2	120

エアーキャスターレディース

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済

人にやさしい、物にやさしい。業界初! 4面バンパーで衝撃吸収!!

エアーキャスター採用で始動性能・旋回始動性能を30～50%向上

自重 7.5kg
積載均等荷重 150kg

WL-150
ホワイトタイヤ
エアーキャスター 107φ

オプション

各タイプに専用フットブレーキを取り付けられます。
又、専用フットブレーキ単品でのご注文も可能です。

自重 12.4kg
積載均等荷重 300kg

業界初
外周にエラストマー(軟質樹脂)を一体成型

WL-300
ホワイトタイヤ
エアーキャスター 125φ
(オプション:150φ)

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)	荷台
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WL-150	740	480	851	7.5	150	プラスチック製
WL-300	900	600	896	12.4	300	

※折りたたみハンドル仕様

エアーキャスタープレスタ

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済

自重軽量・始動・旋回始動性能のUP! 軽くて薄い、しかも耐久性抜群のエアーキャスター搭載。

R レンタル有り

自重 9.3kg 積載均等荷重 150kg

100mm
（エアーキャスター）

APB-101

自重 11.7kg 積載均等荷重 300kg

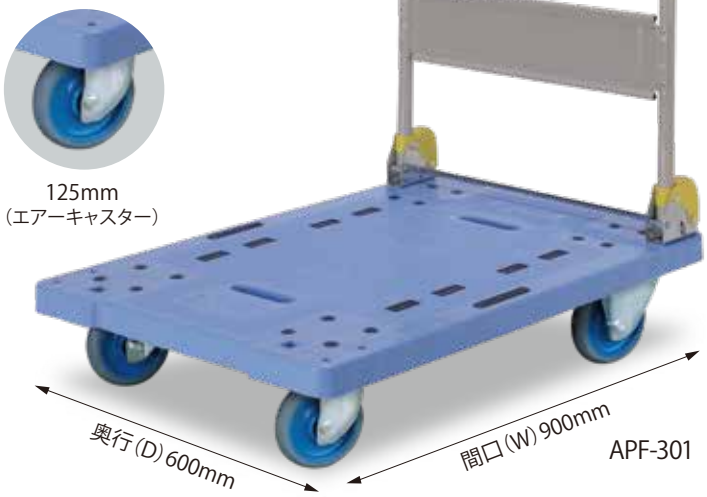

125mm
（エアーキャスター）

APF-301

自重 12.3kg 積載均等荷重 150kg

100mm
（エアーキャスター）

ANB-101

自重 40.3kg 積載均等荷重 500kg

200mmホワイトタイヤ
（エアーキャスター）

ANG-401
※ホワイトタイヤ仕様

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)	荷台
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
APB-101	710	455	865	9.3	150	プラスチック製
APF-301	900	600	865	11.7	300	
ANB-101	740	480	850	12.3	150	スチール製
ANG-401	1,240	790	880	40.3	500	

※折りたたみハンドル仕様

コーナープラアルミアングルドーリー

受注生産品

軽くて錆びないアルミドーリー。作業をする全ての人に喜ばれる
エアーキャスター仕様、アルミ部分はR加工で手に優しい設計。

レギュラータイプ

WA-50-75NR-BR
75φ（ゴム車）

選べるカラフル
コーナープラスチック
バリエーション

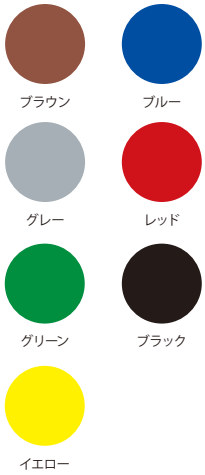

積載均等荷重
150kg

WA-75-100EL-GR
100φ（エラストマー車）

段積み収納時

規格サイズ　オリコン50ℓ用

品番	外寸（mm）		内寸（mm）		キャスター仕様（75φ）	色	自重（kg）	積載荷重（kg）
	間口（W）	奥行（D）	間口（W）	奥行（D）				
WA-50-75EL-BR	552	388	540	376	エラストマー車	ブラウン	1.9	150
WA-50-75EL-GR	552	388	540	376	エラストマー車	グレー	1.9	150
WA-50-75NR-BR	552	388	540	376	ゴム車	ブラウン	2.1	150
WA-50-75NR-GR	552	388	540	376	ゴム車	グレー	2.1	150

※ 他にナイロン車、100φ等も対応可能

規格サイズ　オリコン75ℓ用

品番	外寸（mm）		内寸（mm）		キャスター仕様（75φ）	色	自重（kg）	積載荷重（kg）
	間口（W）	奥行（D）	間口（W）	奥行（D）				
WA-75-75EL-BR	672	462	660	450	エラストマー車	ブラウン	2.1	150
WA-75-75EL-GR	672	462	660	450	エラストマー車	グレー	2.1	150
WA-75-75NR-BR	672	462	660	450	ゴム車	ブラウン	2.3	150
WA-75-75NR-GR	672	462	660	450	ゴム車	グレー	2.3	150

※ 他にナイロン車、100φ等も対応可能

新素材 軽量・静粛音・長寿命
エアーキャスター使用※特許出願済

R レンタル有り

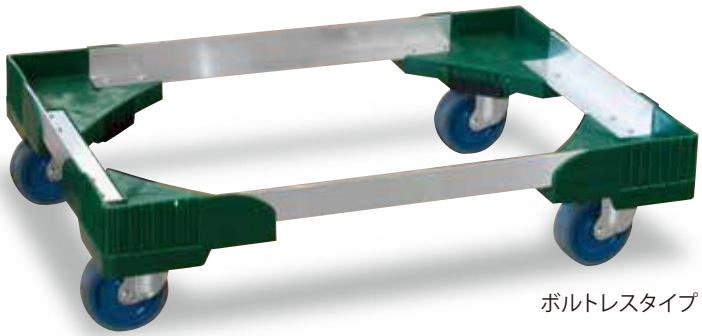
ボルトレスタイプ

従来型コーナータイプ

食品工場に最適!


ボルトレス

段積み収納時

短辺片袖タイプ

オールプラドーリー・Rグリップ

衛生的・軽量・耐腐食性

積載均等荷重
150kg

ブルー
標準コーナータイプ

イエロー（43サイズ限定）

短辺片袖タイプ

グリーン

37サイズ（内寸 540×375）
43サイズ（内寸 540×430）をラインナップ

オールアルミドーリー

受注生産品

オールアルミタイプ

オールアルミタイプ（フタ付）

使用例＜オリコン積載時＞

※オリコン・コンテナのサイズ・積載荷重に合わせた別製ドーリーの製作もできます。

エコシッパー 受注生産品

抜群の耐久性と優れた遮光・断熱効果。エコな作業を実現。

R レンタル有り
WKP-8565
サイズのみ

標準ソフトタイプ

ハードタイプ

スリムカート用（ネスティングタイプ）

カーゴプレスタ用（ペンギンシッパー）

カゴ車一体折りたたみ

オリコン用カバー 受注生産品

外寸(mm)	容量(L)
W490×D335×H290	50

あると便利!
折りたたみコンテナと
併用可能。

折りたたみコンテナ併用

エルBOX 受注生産品

抜群の耐久性と優れた遮光・断熱効果! 折りたたみ式ボックスタイプ「エルBOX」

ボード交換が容易。

各面ごとにボード交換が容易にでき、
補修が簡単にできます。

段積み収納も可能。

Zラック（Z型ハンガーラック台車）

R
レンタル有り

アパレル業界必須アイテム！
ラックに洋服を掛けたまま、保管・移動・陳列が出来る為、
商品をいためず作業時間の短縮が可能です。

ネスティングでスペースの有効活用が出来ます。

規格サイズ

外寸（mm）			積載荷重（kg）
間口（W）	奥行（D）	高さ（H）	
1,500	480	1,640	150

※ 掛数（目安）：夏物約50着、冬物約25着

保管機器

■ネスティングボックス（クロスタイプ） …… 37
逆ネス　クロスタイプ
正ネス　クロスタイプ
■ネスティングボックス（井桁タイプ） …… 39
逆ネス　井桁タイプ
正ネス　井桁タイプ
■ネスグリップ …… 41
■ネスキャッチアングル …… 41
■ネスキャッチフリー …… 41
■ネスベルト …… 41
■パワーム …… 41
■2段仕切り金具 …… 42
ネスロッククロス
ネスロックダブル
ネスロックフリー
■サポートロック …… 43
■NEWタイプイージーラック …… 45
■アングルサポート …… 46
■B.O.ボックスマシーン …… 47
■パレボックス …… 49
■メッシュラックデッキ …… 51
■ネスデッキ …… 53
■ネスデッキ中間棚 …… 53

ネスティングボックス（クロスタイプ）

パレットの変形を防ぐ独自のフレーム形状がパレットと積載物にやさしい

逆ネス クロスタイプ

空間を活用した合理的なレイアウト

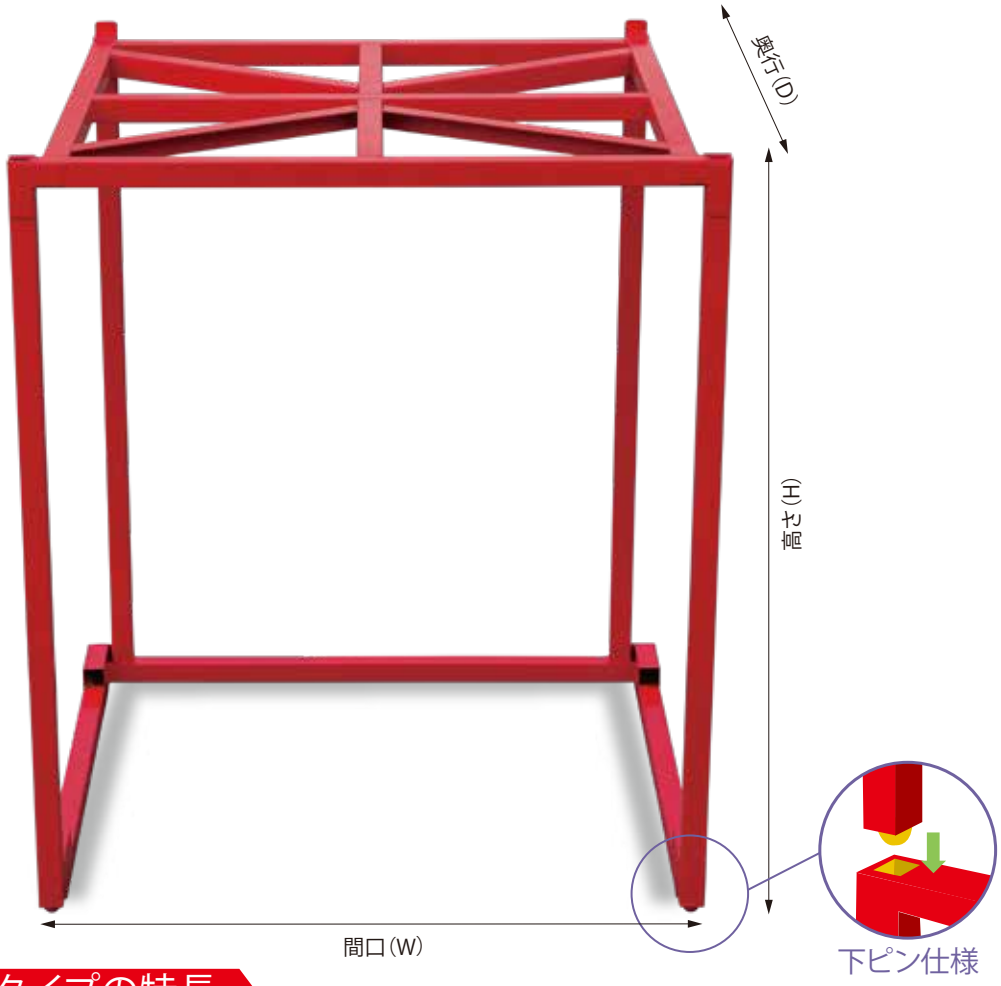

クロスタイプの特長

上ピン仕様も
製作可能です。



上ピン仕様

新クロスタイプでパレットのタワミの心配ナシ！

独自のフレーム床面形状でプラスチックパレットの９カ所ブロックを支持する為、タワミが少なく積載商品のダメージを防ぎます。

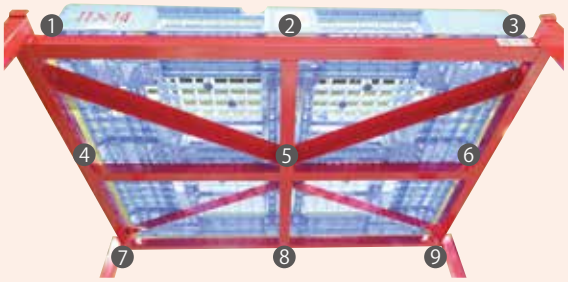

標準サイズ（逆ネス）

型式	対応パレット	品番	外寸（mm）			内寸（mm）			積載荷重（kg）	積み重ね段数
			間口（W）	奥行（D）	高さ（H）	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）		
逆ネス クロスタイプ	1,100×1,100	WGN-X1112	1,350	1,200	1,270	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WGN-X1115	1,350	1,200	1,570	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WGN-X1117	1,350	1,200	1,770	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段
	1,400×1,100	WGN-X1412	1,650	1,200	1,270	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WGN-X1415	1,650	1,200	1,570	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WGN-X1417	1,650	1,200	1,770	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段

※ 上記以外のサイズも製作いたします。

実用新案登録　第3199483
商標登録　第5825412
意匠登録　第1547910／第1547916

R
レンタル有り

安定性に富んだ正ネス
正ネス クロスタイプ

【従来井桁タイプ】

【従来井桁タイプ】

パレットのタワミ
ストップ！

【クロスタイプ】

【クロスタイプ】

標準サイズ（正ネス / パレヘッド）

型式	対応パレット	品番	外寸（mm）			内寸（mm）			積載荷重（kg）	積み重ね段数
			間口（W）	奥行（D）	高さ（H）	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）		
正ネス クロスタイプ	1,100×1,100	WSN-X1112	1,350	1,200	1,390	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WSN-X1115	1,350	1,200	1,690	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WSN-X1117	1,350	1,200	1,890	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段
	1,400×1,100	WSN-X1412	1,650	1,200	1,390	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WSN-X1415	1,650	1,200	1,690	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WSN-X1417	1,650	1,200	1,890	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段
パレヘッド クロスタイプ	1,100×1,100	WPH-X11	1,350	1,200	140	1,250	1,150		1,000	天地1段
	1,400×1,100	WPH-X14	1,650	1,200	140	1,550	1,150		1,000	天地1段

※ 上記以外のサイズも製作いたします。

ネスティングボックス（井桁タイプ）

安全性や作業効率を改善されたいお客さまへ。充実のラインナップ！

逆ネス 井桁タイプ

空間を活用した合理的なレイアウト

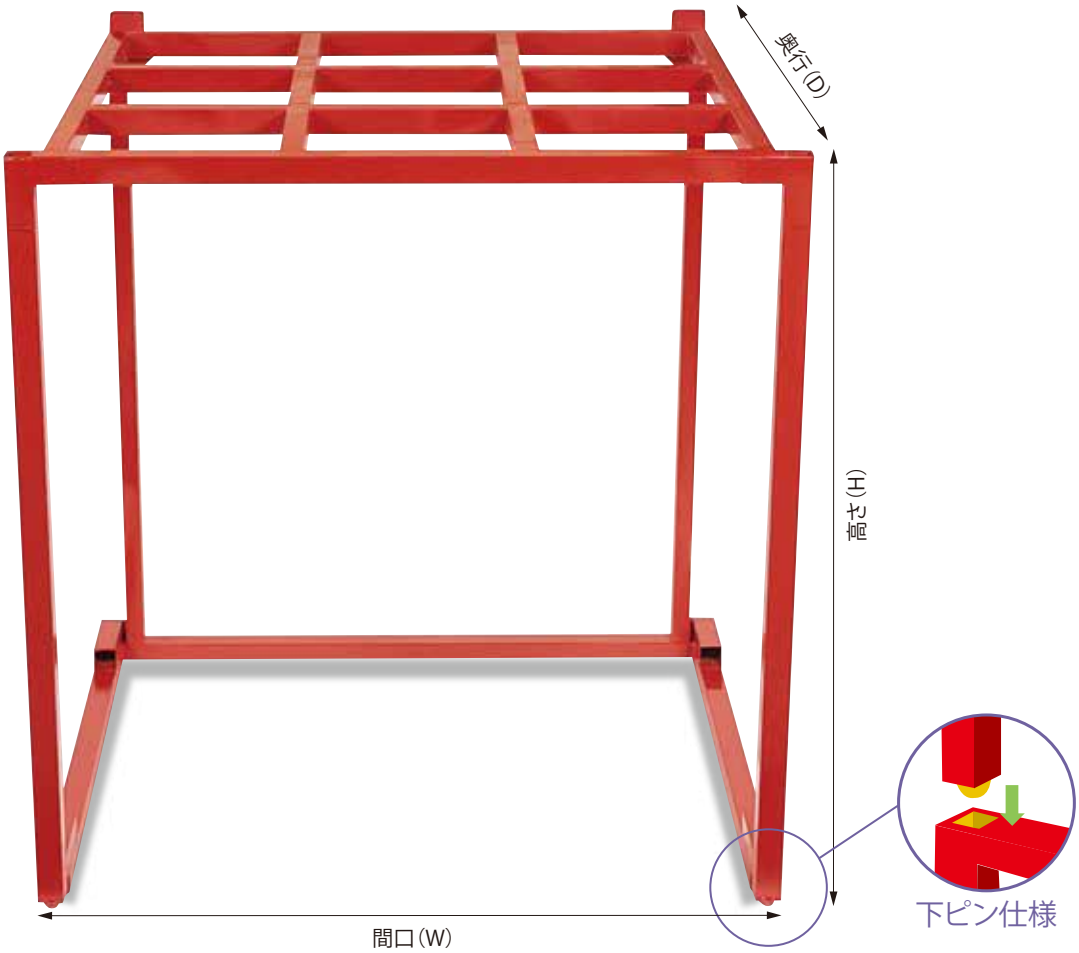

上ピン仕様も
製作可能です。



上ピン仕様

連結パレット
（積載荷重500kg）

ネスティング保管時

段重ね使用時

標準サイズ（逆ネス）

型式	対応パレット	品番	外寸（mm）			内寸（mm）			積載荷重（kg）	積み重ね段数
			間口（W）	奥行（D）	高さ（H）	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）		
逆ネス 井桁タイプ	1,100×1,100	WGN-1112	1,350	1,200	1,270	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WGN-1115	1,350	1,200	1,570	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WGN-1117	1,350	1,200	1,770	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段
	1,400×1,100	WGN-1412	1,650	1,200	1,270	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WGN-1415	1,650	1,200	1,570	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WGN-1417	1,650	1,200	1,770	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段

※ 上記以外のサイズも製作いたします。

安定性に富んだ正ネス
正ネス　井桁タイプ

パレヘッド

正ネスタイプの最上段を1段増しにしてご利用できます。



ネスティング保管時

段重ね使用時

標準サイズ（正ネス / パレヘッド）

型式	対応パレット	品番	外寸(mm)			内寸(mm)			積載荷重(kg)	積み重ね段数
			間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
正ネス井桁タイプ	1,100×1,100	WSN-1112	1,350	1,200	1,390	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WSN-1115	1,350	1,200	1,690	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WSN-1117	1,350	1,200	1,890	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段
	1,400×1,100	WSN-1412	1,650	1,200	1,390	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WSN-1415	1,650	1,200	1,690	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WSN-1417	1,650	1,200	1,890	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段
パレヘッド井桁タイプ	1,100×1,100	WPH-11	1,350	1,200	140	1,250	1,150		1,000	天地1段
	1,400×1,100	WPH-14	1,650	1,200	140	1,550	1,150		1,000	天地1段

※ 上記以外のサイズも製作いたします。

ネスグリップ

パレットのすべり、商品の落下を抑制する耐震アイテム!

WNG-B

50角パイプ用
合成ゴム製

正ネス取付例

WNG-L200

50角パイプ用
軟質PVC製

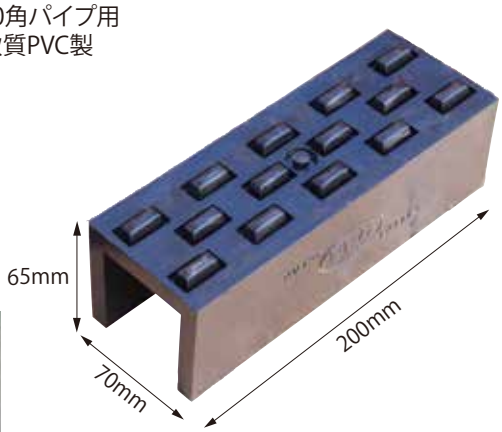

ネスキャッチアングル 正ネス用

揺れ止め金具。

WNC-A



ネスキャッチフリー 50角パイプ前面支柱用

揺れ止め金具。

WNC-F

ネスベルト

衝撃や地震のゆれによるズレ防止に。

WNB-G

450×50mm

パワーム

荷重を利用した耐震パーツ。歪みも矯正。

WPU-1150U

※一部規格品があります。

2段仕切り金具

R
レンタル有り

少量多品種の保管に便利。

ネスロッククロス 50角パイプ用

500kg/段（均等荷重）

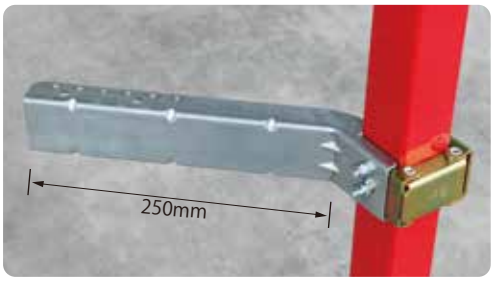

WNR-CT

ネスロックダブル 50角パイプ前面支柱用

500kg/段（均等荷重）

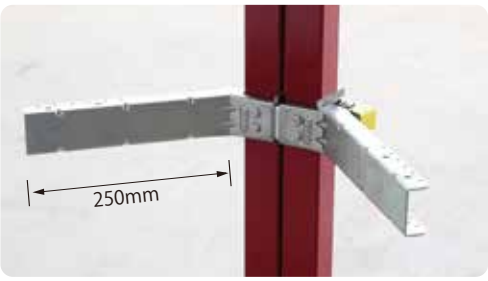

WNR-W

ネスロッククロス使用例

ネスロッククロス、ネスロックダブル併用例

ネスロックフリー 50角パイプ用

500kg/段（均等荷重）※金具：左右形状あり

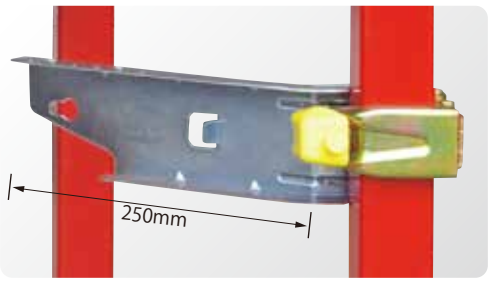

WNR-F

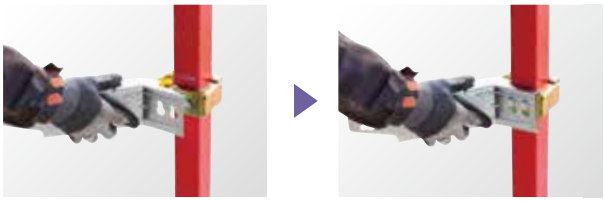

取付方法



収納可能

アーム
脱着可能!!

ネスロックフリー使用例

サポートロック 受注生産品

空間活用の強い味方。荷痛み防止にも威力を発揮。

※パレットは別売となります。

本体パイプはすべて国内メーカー STK-500（48.6φ×2.4t）を使用しています。

※代表サイズ

脚金具SL-202型
（木製パレット使用時）

脚金具SL-101型
（プラスチックパレット使用時）

脚金具SL-210型
（プラスチックパレット使用時）

注意事項：最下段及び中段の品物の抜取りは避けてください。

オプション

補助パイプ
高さを延長できます。

２段仕切り金具（安全荷重500kg/段）
内寸高さを２段に仕切ることができます。

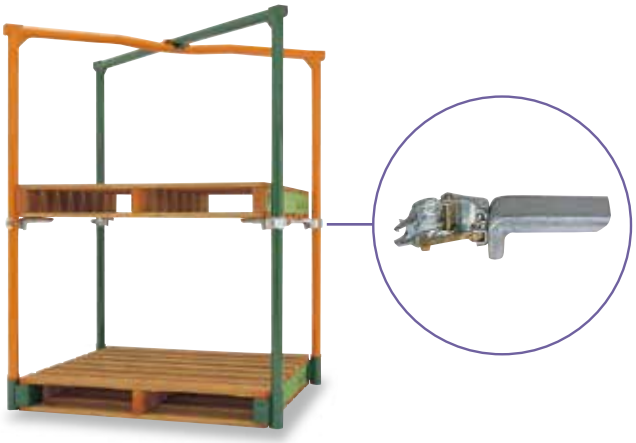

アタッチメント
ご利用環境に応じ、作業範囲を広げる豊富で最適な脚金具アタッチメントをお選びいただけます。


SL-101型

SL-202型


SL-203型

SL-204型


SL-206型


SL-210型
（プラスチックパレット用）

簡易収納パレット

簡易収納パレットを使用した納入荷姿

パレットの段積保管にはWAKOのサポートロック

NEWタイプイージーラック

受注生産品

冷凍・冷蔵倉庫用高積ラック 溶融亜鉛鋼材使用

※パレットは別売となります。

セーフティー＆ストロング

※代表サイズ

プラスチックパレット使用時



NEWステー
意匠登録
(第1396666号)



分解時

段積状態

規格サイズ

外寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)	積み重ね段数
間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
1,200	1,000	1,500	43	1,000	天地3段

注意事項：最下段及び中段の品物の抜取りは避けてください。

アングルサポート 受注生産品

R レンタル有り

支柱はL型アングル形状、上部クロスは丸パイプ。

※パレットは別売となります。

冷凍、冷蔵倉庫に最適なクロスサポート。パレット全面のスペースを利用可能です。

※代表サイズ

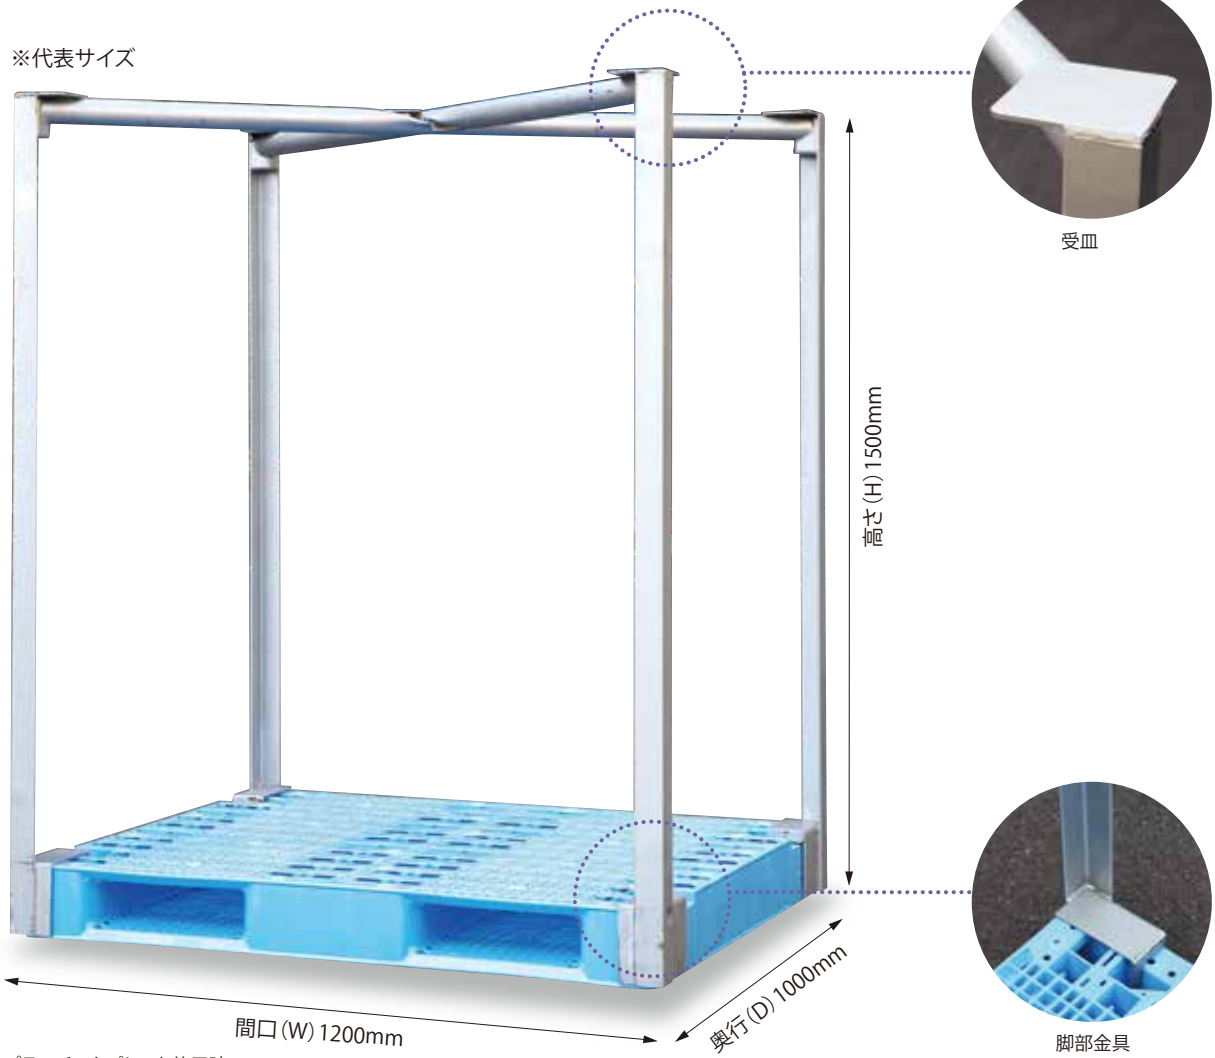

受皿

脚部金具

プラスチックパレット使用時

外付けタイプ



脚部支柱差込み式
アングルサポート

注意事項：最下段及び中段の品物の抜取りは避けてください。

B.O.ボックスマシーン

ボトム オープン

エコロジー＆エコノミー！物流作業の合理化と優れた環境設備での運用を実現。

WK-1034-17

アイボルト
ボックス搬送時の吊り上げに

両開きタイプ

WK-1035-07

片開きタイプ

※段積時

底蓋の不用意な開放を確実に防止。

僅かな力で底蓋が開放!

【開ける時】

安全ロック装置を解除❶を下へ引きます。
底蓋が全開しないよう床面より少し上げた状態で、
レバー用ワイヤー❷を引いて底蓋を開きます。
少しずつ上げて内容物を放出します。

自動安全ロック装置で開放防止!

【閉める時】

ボックスを下に降ろし床面に底蓋を押し当てると
閉鎖用ガイドローラーが回転して底蓋が閉まり、
自動安全ロック装置が作動して、操作レバーはロックされます。

注）自動安全ロック装置は危険を避けるため、底蓋を
開ける時以外は解除しないで下さい。

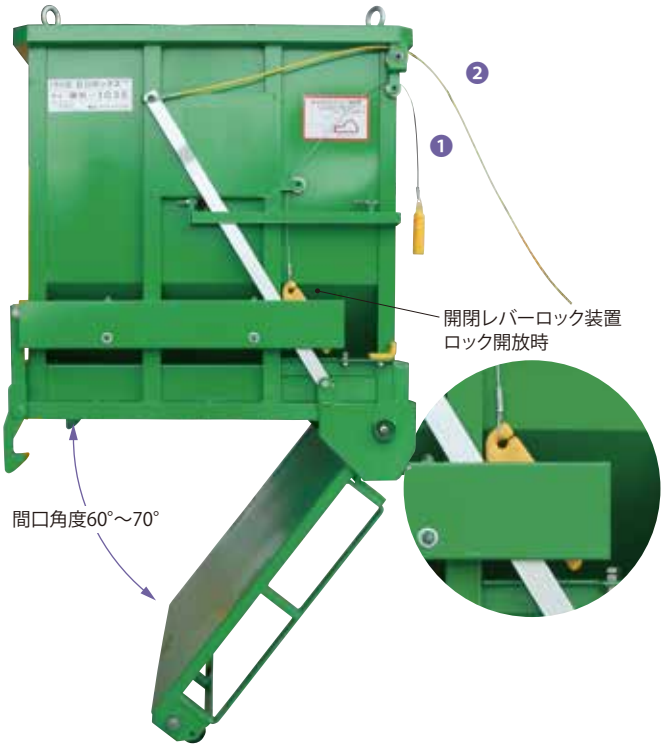

規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			容量(㎥)	耐荷重(kg)		自重(kg)	フォーク差込口	底蓋タイプ
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		保管時	中空での開放時			
WK-1033-07	1,100	900	1,020	1,020	820	880	0.7	800	400	175	上差し	片開き
WK-1033-17	1,530	1,280	1,100	1,450	1,200	960	1.7	1,000	600	265	上差し	片開き
WK-1034-17	1,530	1,280	1,100	1,450	1,200	960	1.7	1,000	600	285	上差し	両開き
WK-1035-07	1,100	900	1,020	1,020	820	880	0.7	800	400	185	下差し	片開き

WK-1033-07

WK-1033-17

WK-1034-17

WK-1035-07

パレボックス

製造：中国EASTFOUND社

スチールメッシュ構造で強度・耐久性に優れています。
折りたたみが出来て、省スペース。
段積保管・空間の有効利用に最適。

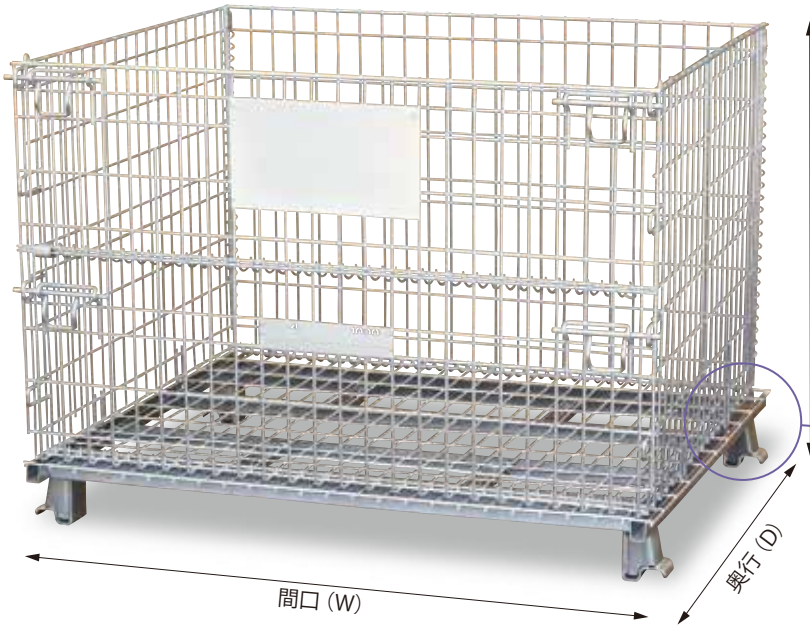

段重ね使用時



強固な脚部構造

規格サイズ

シリーズ	品番	呼称外寸（mm）			呼称内寸（mm）			扉	自重（kg）	積載荷重（kg）	最大積載段数	ピッチ（mm）	線径（mm）
		間口（W）	奥行（D）	高さ（H）	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）						
8050	J1	800	500	540	772	467	400	片扉全開	21	300	4	28×28	3.0
	J5	800	500	540	772	467	400	片扉全開	24	500	4	14×14	3.0
	K1	800	500	540	748	470	400	片扉全開	27	500	4	25×50	4.8
	J3	800	500	540	759	471	400	片扉全開	29	800	4	50×50	6.0
9065	F1	900	650	680	847	621	530	片扉半開	38	1,000	4	50×50	6.0
1080	W3	1,000	800	510	947	776	358	片扉全開	37	1,000	4	50×50	6.0
	L1	1,000	800	850	947	775	698	片扉半開	44	1,000	4	50×100	6.0
	L1D2	1,000	800	850	958	787	702	両扉全開	48	1,000	4	50×100	6.0
	W1	1,000	800	850	947	775	698	片扉半開	50	1,500	4	50×50	6.0
	W1D2	1,000	800	850	958	787	702	両扉全開	53	1,500	4	50×50	6.0
1010	L3	1,050	1,050	1,000	997	1,024	848	片扉全開	59	1,000	4	50×100	6.0
1210	L4	1,200	1,000	510	1,147	975	358	片扉全開	48	1,000	4	50×50	6.0
	L2	1,200	1,000	900	1,148	965	750	片扉半開	58	1,000	4	50×100	6.0
	L2D2	1,200	1,000	900	1,154	987	752	両扉全開	62	1,000	4	50×100	6.0
	W2	1,200	1,000	900	1,148	969	748	片扉半開	70	2,000	4	50×50	6.0
	W2D2	1,200	1,000	900	1,154	987	752	両扉全開	69	1,250	4	50×50	6.0
	C1	1,200	1,000	1,040	1,140	950	900	片扉半開	64	1,000	4	50×100	6.0
1511	G1	1,500	1,100	1,100	1,447	1,071	950	片扉半開	84	1,000	4	50×100	6.0

表面処理：電気亜鉛メッキ ＋ 三価クロメート処理

組立方法（片扉半開タイプ）

折りたたみ時

4側面を起こします

前面の扉を組み上げます

組立完了

R レンタル有り

オプション例

キャスター付

4段積使用時
(キャスター付)

フタ付

プラダン張り

ソリ付（※奥行方向も可）

回転フォーク用（フォークガイド付）

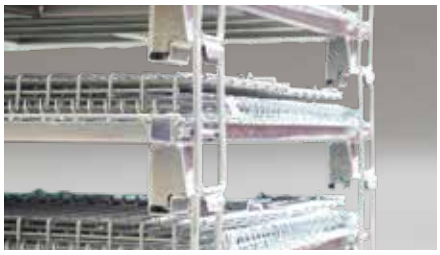
段積み金具付

R レンタル有り

ベジコン

農産物の保管、出荷に最適な農産用パレボックス

特長
- ●トラック積載効率を考えた専用のサイズ設計
- ●農産物の傷を防ぐ樹脂ネット内張り仕様
- ●表面処理に錆に強い溶融亜鉛メッキ処理を採用

吊りパレットタイプ

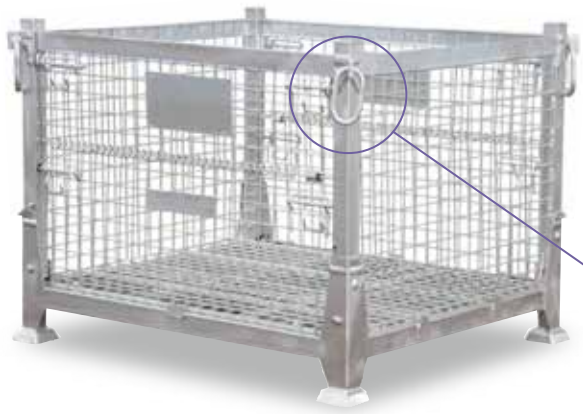

組立方法

折りたたみ時

両側面を起こします

前後扉を起こし金具に固定

フックを利用した吊り上げ作業が可能です。

折りたたみ段重ね保管時

規格サイズ

品番	呼称外寸（mm）			呼称内寸（mm）			自重（kg）	最大積載荷重	吊り荷重（kg）	最大積載段数	ピッチ（mm）	線径（mm）
	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）						
WE-PU	1,200	1,000	900	1,070	905	690	104	2,000kg×4段	2,000	4	50×50	6.0
WE-PUAC	1,200	1,000	1,000	1,070	905	690	108	800kg×1段	2,000	1	50×50	6.0

※WE-PUACはキャスター付き。ウレタン車輪/150φ固定×2個、自在ストッパー付き×2個

表面処理：溶融亜鉛メッキ

メッシュラックデッキ

パレットラック積載面の補強アイテム。
従来のスチール棚張り、チップボード張りでの問題点を解消。
パレットのタワミ防止対策にも最適。

3種類の表面処理

- 粉体塗装
- 電気亜鉛メッキ ＋ 三価クロメート処理
- 溶融亜鉛メッキ

積載均等荷重
1000kg

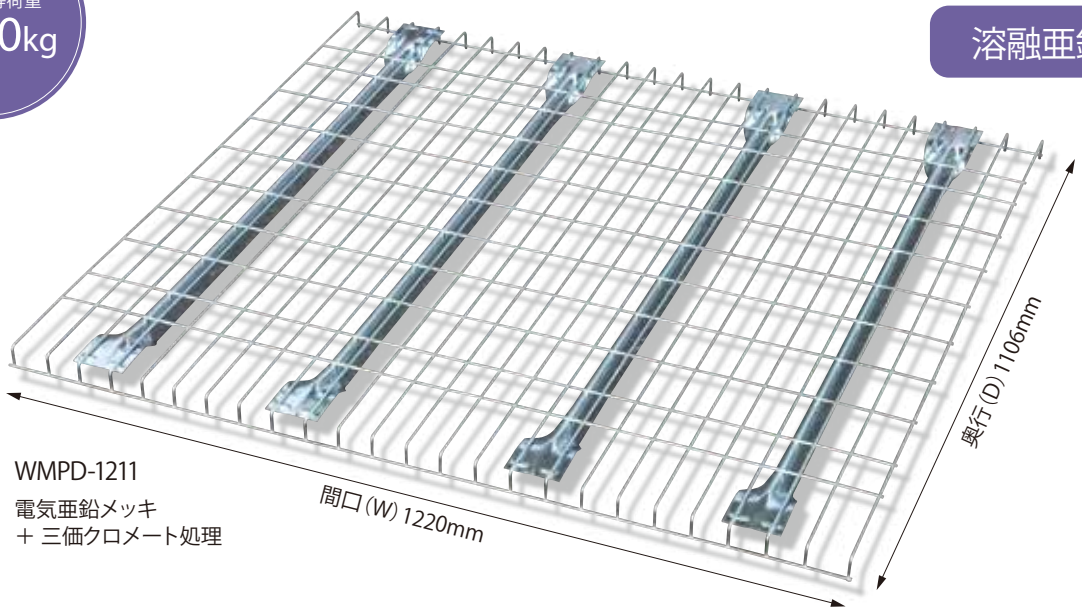

WMPD-1211
電気亜鉛メッキ
＋ 三価クロメート処理

規格サイズ

品番	外寸(mm)			ピッチ(mm)	線径(mm)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WMPD-1211	1,220	1,106	38	50×100	4.6	1,000

取付が簡単!
(ラックに置くだけ)

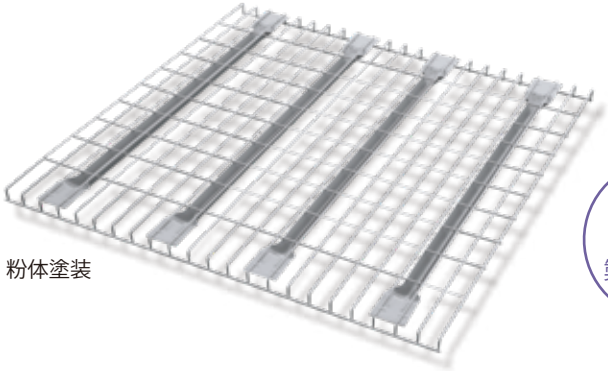

粉体塗装

ご希望のサイズで製作可能!

特長

- パレットラックの上に置くだけで取り付けが簡単です。スチールメッシュ構造で、底に U 型チャンネルを溶接することで強度を確保し、倉庫内での安全性向上に寄与します。
- メッシュ形状のため庫内の光が通りやすく視認性が向上し、火災時にはスプリンクラーの散水効果を妨げにくい構造です。米国では防火基準への適合性から広く普及しており、現在では欧米やオーストラリアでも一般的に使用されています。
- 各種パレットやダンボールケースも直接積載でき、用途の幅が広がります。
- ラック寸法と荷重条件に合わせて、ユーザー様仕様のメッシュラックデッキを製作いたします。

パレットのタワミ、ズレや火災発生時のパレットの問題を改善

パレットの強度不足

軽量パレットでも安定した積載が可能。ラック使用時の局所荷重を抑え、安全に運用できます。

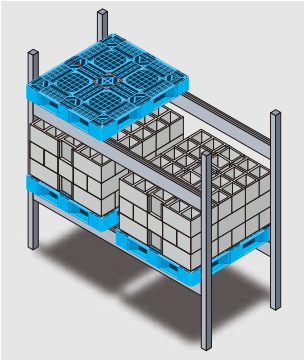

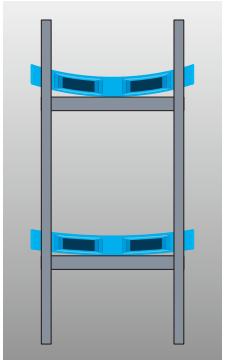

パレット前後左右のズレ

パレットの前後左右のズレによる積載物の崩れを防止し、保管中の安全性を高めます。

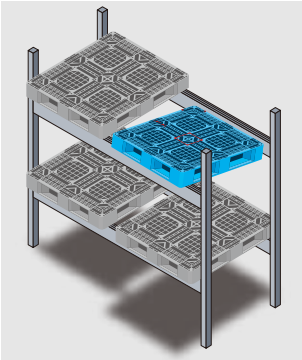

スプリンクラー対応

メッシュ構造が散水を遮らず、火災時のスプリンクラーの効果を最大限に発揮します。

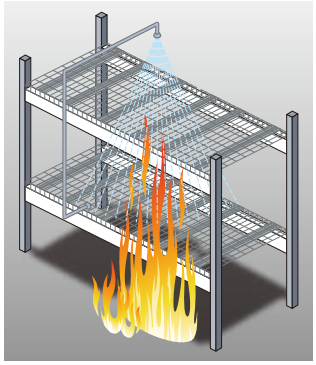

メッシュラックデッキ使用例

ネスデッキ

ネスティングボックスに置くだけでパレットのタワミを解消。

積載均等荷重
1000kg

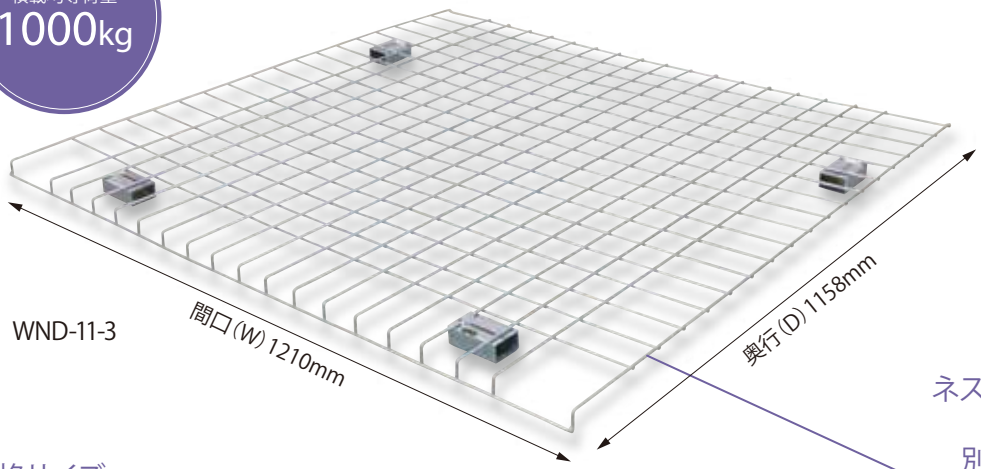

逆ネスでの使用例

正ネス・逆ネスどちらにも使用できます。

ネスティングボックスのサイズと
荷重条件によって
別注品の製作も可能です。

規格サイズ

対応パレット	品番	外寸（mm）			ピッチ (mm)	線径 (mm)	積載荷重 (kg)
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
1,100×1,100	WND-11-3	1,210	1,158	30	60×60	4.6	1,000

表面処理：電気亜鉛メッキ ＋ 三価クロメート処理

ネスデッキ中間棚

各種パレットやダンボールケース等直接積載可能。
軽くて強いメッシュ構造の中間棚。

積載均等荷重
500kg

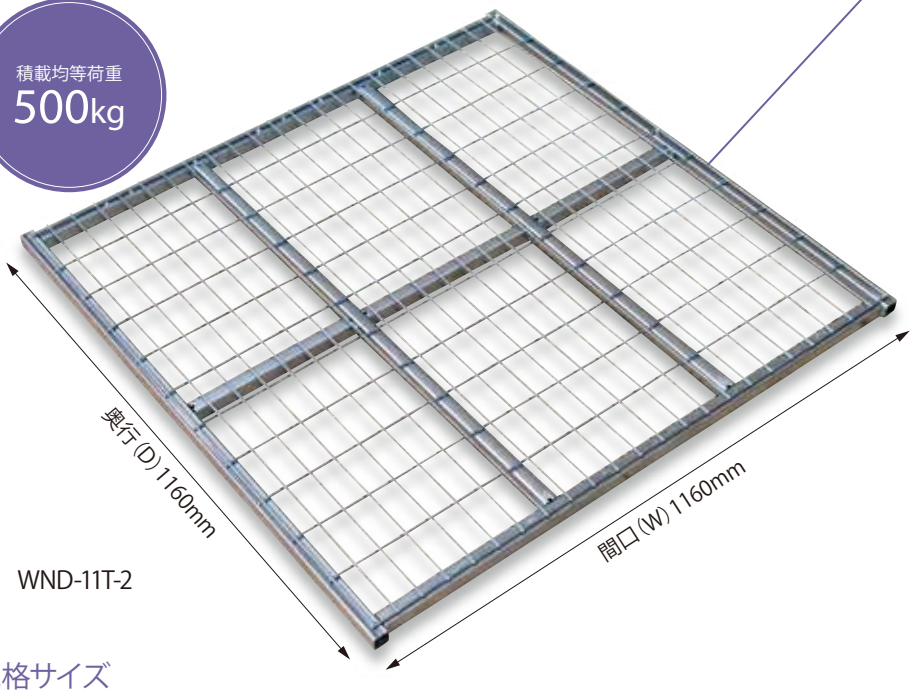



取付例（ネスロッククロス使用）

規格サイズ

対応パレット	品番	外寸（mm）			ピッチ (mm)	線径 (mm)	積載荷重 (kg)
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
1,100×1,100	WND-11T-2	1,160	1,160	38	50×100	4.6	500
1,400×1,100	WND-14T-2	1,460	1,160	38	50×100	4.6	500

表面処理：電気亜鉛メッキ ＋ 三価クロメート処理

パレット

■木製パレット …… 55
■プラスチックパレット …… 56
■アルミパレット …… 57

木製パレット 受注生産品

R レンタル有り

物流に欠かせない！時代に左右されないパレットの定番。

南洋材

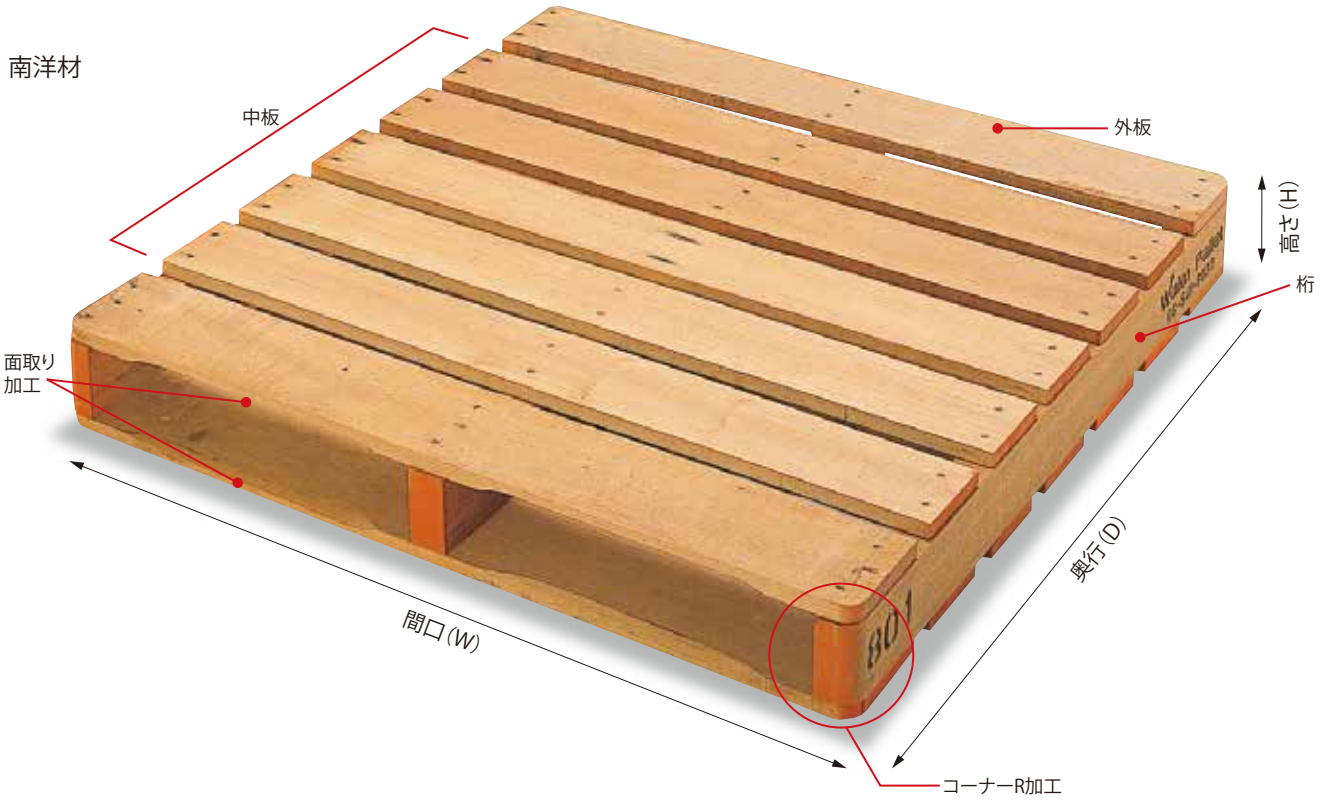

針葉樹

規格サイズ

外寸(mm)		
間口(W)	奥行(D)	高さ(H)
1,100	1,100	142

※ 上記以外のサイズも製作いたします。

プラスチックパレット

R
レンタル有り

快適な荷役作業を可能にした軽量設計。

衛生的 腐食やカビの心配が少なく、洗浄性に優れていますので、非常に衛生的です。

耐久性 腐食の心配が少なく、耐久性に優れています。

安全性 トゲ、ササクレが出にくく安全です。

リサイクル 樹脂製ですのでリサイクルが可能です。

軽量

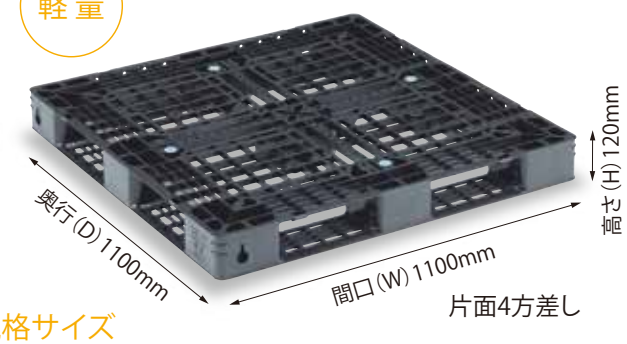

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
D4-1111-11	1,100	1,100	120	7.1	再生PP

一般

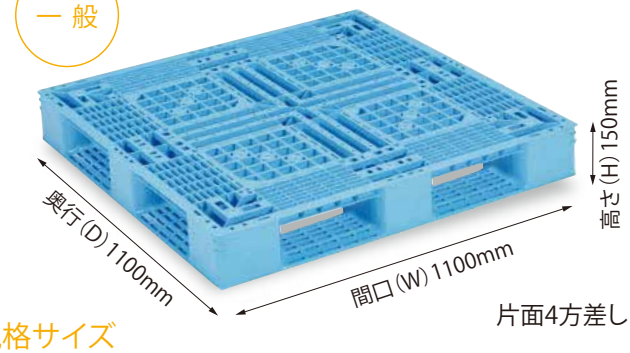

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
D4-1111-2	1,100	1,100	150	15.2	PP

重量

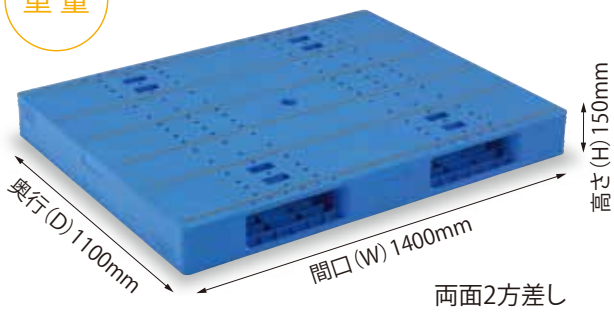

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
LX-1114R2	1,400	1,100	150	30.3	低発泡PP

一般

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
J-D4・1111G	1,100	1,100	150	17.0	PP

冷凍・冷蔵庫

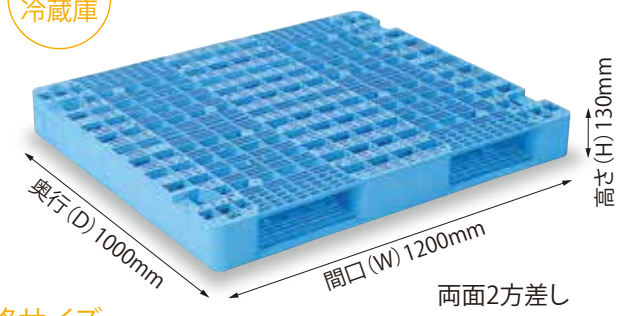

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
R2-1012-2	1,200	1,000	130	20	PE

一般

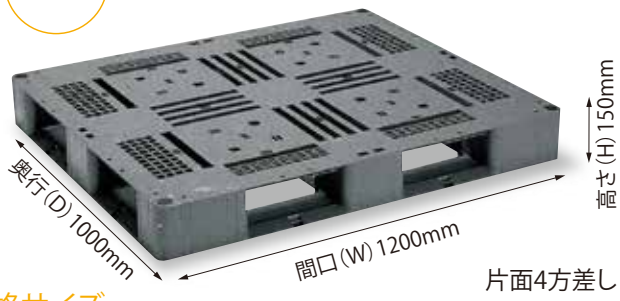

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
J-D4・1210	1,200	1,000	150	20	PP

アルミパレット

アルミ製だから強くて軽い。しかも衛生的。

両面2方差し

単面2方差し

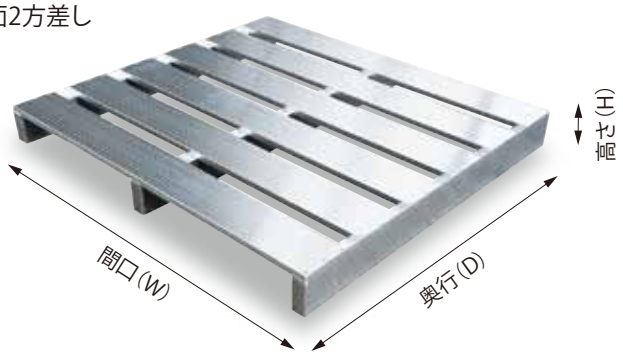

片面2方差し

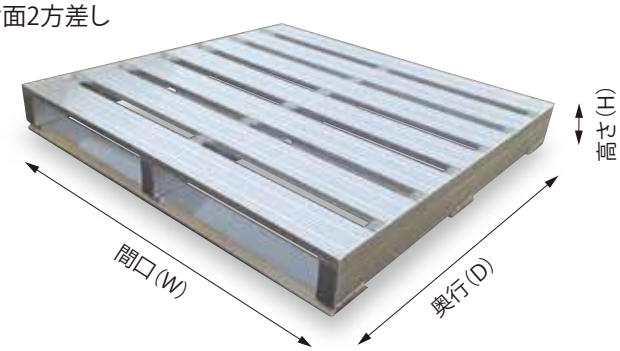

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	耐荷重(kg)	タイプ
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WS-0808	800	800	120	7.7	1,000	単面2方差し(WS)
WS-0908	900	800	120	8.1		
WS-0909	900	900	120	9.4		
WS-1009	1,000	900	120	10.0		
WS-1010	1,000	1,000	120	11.4		
WS-1110	1,100	1,000	120	12.2		
WS-1111	1,100	1,100	120	12.6		
WS-1211	1,200	1,100	120	13.2		
WS-1212	1,200	1,200	120	14.8		
WD-0908	900	800	130	11.5	1,500	片面2方差し(WD)
WD-0909	900	900	130	12.3		
WD-1009	1,000	900	130	13.7		
WD-1010	1,000	1,000	130	14.7		

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	耐荷重(kg)	タイプ
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WD-1110	1,100	1,000	130	15.8	1,500	片面2方差し(WD)
WD-1111	1,100	1,100	130	16.1		
WD-1211	1,200	1,100	130	17.1		
WD-1212	1,200	1,200	130	18.7		
WR-0908	900	800	120	13.6	2,000	両面2方差し(WR)
WR-0909	900	900	120	14.5		
WR-1009	1,000	900	120	16.8		
WR-1010	1,000	1,000	120	18.0		
WR-1110	1,100	1,000	120	19.3		
WR-1111	1,100	1,100	120	19.8		
WR-1211	1,200	1,100	120	21.1		
WR-1212	1,200	1,200	120	23.8		

※ 上記以外のサイズも製作いたします。

コンテナ・その他

■コンテナ …… 59
冷凍冷蔵タイプ（静音型冷凍機仕様）
ドライタイプ
温蔵（加温）タイプ
小型冷凍冷蔵タイプ
■セーフティーガード …… 61
■クッションボード …… 62
■エコベルト …… 63
パレット用
スリムカート用
■ハイステージ（高所作業台） …… 65
■タワーステージ（高所作業台車） …… 67
■パレットセイリ …… 69
■マルチウエイト …… 70
■マルチガード …… 70
■ラバーブリッジ サイレント …… 71
■アルミスロープ サイレント …… 72
■サイレンスマット …… 73
■アウトリガーベース …… 73
■ラバーストッパー …… 74
■ラバーストッパーラージ …… 74
■トラックステップ …… 75

コンテナ

WAKOのコンテナは保管、輸送あらゆる場面で活躍します。

冷凍冷蔵タイプ（静音型冷凍機仕様）

R レンタル有り

冷凍冷蔵品の保管に最適な冷凍冷蔵コンテナです。短納期かつ経済的に冷凍冷蔵設備を確保することができます。

20フィート

コンテナ扉側

制御盤側

内観

6フィート

12フィート

40フィート

規格サイズ

本体：中国製 / 機器設備：日本製

タイプ	外寸（mm）			内寸（mm）			自重(t) ※冷凍機含む	面積 (坪)	温度域（℃）	
	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）			冷蔵	冷凍冷蔵
6フィート	2,438	1,829	2,591	2,294	1,604	2,308	約1.5	約1.1	0 ～ +20	−25 ～ +5
12フィート	2,438	3,658	2,591	2,294	3,433	2,308	約2.0	約2.4	0 ～ +20	−30 ～ +5
20フィート	2,438	6,058	2,591	2,290	5,800	2,270	約3.0	約4.0	0 ～ +20	−30 ～ +5
40フィート	2,438	12,192	2,896	2,290	11,940	2,550	約5.0	約8.0	0 ～ +20	−25 ～ +5

※ 寸法は多少異なる場合があります。　※ 定置用室外機を取り付けた場合、外寸奥行（D)が異なります。

ドライタイプ

ドライタイプは繁忙期の一時的な保管や、風雨から製品を守るために最適です。
海上用のコンテナ仕様ですので、強度や耐久性が非常に優れています。

R レンタル有り

20フィート

20フィート 防災コンテナ

規格サイズ

タイプ	外寸（mm）			内寸（mm）			自重 (t)	面積 (坪)
	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）		
12フィート	2,438	3,658	2,591	2,284	3,528	2,271	約1.7	約2.4
20フィート	2,438	6,058	2,591	2,352	5,899	2,382	約2.3	約4.0
40フィート	2,438	12,192	2,896	2,352	12,032	2,698	約4.0	約8.0

※ 寸法は多少異なる場合があります。

温蔵(加温)タイプ

R レンタル有り

+40 ～ +80℃ の温度範囲でご使用いただけます。
フィルム・塗料・食品等の保管及びエージング用として多くのご利用をいただいております。

20フィート

コンテナ扉側

制御盤側

内観

規格サイズ

タイプ	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(t)	面積(坪)	温度域(℃)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
20フィート	2,438	6,058	2,591	2,230	5,780	2,275	約4.0	約4.0	+40 ～ +80

※ 寸法は多少異なる場合があります。

小型冷凍冷蔵タイプ

R レンタル有り

−25℃ ～ +5℃ までの温度管理ができ、屋外・屋内問わず設置ができるオリジナル商品です。

1坪タイプ



2坪タイプ

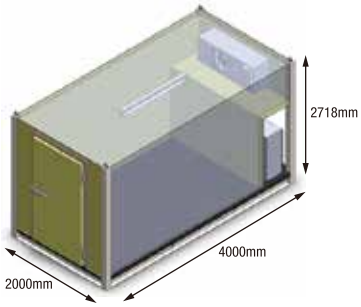

4tユニックでの荷降ろしイメージ図


2tフォークリフトでの荷降ろしイメージ図

規格サイズ

タイプ	外寸(mm)			温度域(℃)	電源	自重(kg)	断熱材	表面材	床仕上げ
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)						
1坪	2,000	2,000	2,718	−25 ～ +5	3相200V	約750	ウレタン	カラー鋼板	アルミチェッカー
2坪	2,000	4,000	2,718	−25 ～ +5	3相200V	約1,200	ウレタン	カラー鋼板	アルミチェッカー

セーフティーガード

フォークリフト作業時の商品の保護、事故防止に。

大きなゼブラ柄で認識しやすい！！

設置も簡単！

特　長

■事故防止効果バツグン！
柱・壁のコーナーに設置し、事故防止になります。

■合板使用で商品を保護！ゼブラ柄（黄/黒色）
12mmの合板を使用し、衝突時の商品保護に適しています。

■チップボードを採用した
ゼブラ柄（白/緑色）もあります！
15mmのチップボードを使用。

セーフティーガード設置例

規格サイズ

品番	外寸（mm）			自重（kg）	材質	色
	幅（W）	高さ（H）	厚さ（T）			
WSG-90	355	900	12	5.5	合板	黄／黒
WSG-144	448	1,440	12	8.6		
WSG-90-G	355	900	15	6.7	チップボード	白／緑
WSG-144-G	448	1,440	15	13.7		

クッションボード

「ワレ」「カケ」なし！「曲げ」にも強い、製品保護用緩衝材。

軽量

丈夫で長持ち

素材:PE
帯電防止

使用例

規格サイズ

外寸(mm)		
間口(W)	高さ(H)	厚さ(T)
900	1,200	40
900	1,400	40
900	1,400	60
900	2,100	30
1,000	1,200	50
1,000	1,800	50

エコベルト

荷崩れ防止アイテム。作業を効率化する、あると便利な補助アイテム。

パレット用

標準型

WEB-25P
サイズ：W250×L4400

折り返し型

WEB-45PW
サイズ：W450×L4600

規格サイズ

品番	外寸（mm）		仕様	適用
	幅（W）	長さ（L）		
WEB-25P	250	4,400	標準型	1,100×1,100パレット用
WEB-25PW	250	4,600	折り返し型	
WEB-45PW	450	4,600	折り返し型	

スリムカート用

WEB-45S
サイズ：W450×L2800

WEB-65S
サイズ：W650×L2800

WEB-45S-4
サイズ：W450×L2500

WEB-65S-4
サイズ：W650×L2500

規格サイズ

品番	外寸（mm）		仕様	適用
	幅（W）	長さ（L）		
WEB-45S	450	2,800	折り返し型	6輪スリムカート用
WEB-65S	650	2,800	折り返し型	
WEB-45S-4	450	2,500	折り返し型	4輪スリムカート用
WEB-65S-4	650	2,500	折り返し型	

エコベルト使用例

ハイステージ（高所作業台）

リフト使用で高所作業も効率アップ! 特別な操作も不要!! 工場や作業場にオススメの１台。

WKHS-1411
木製パレットサイズ：W1300×D1100mm

リフト固定ベルト付（リフト上部）

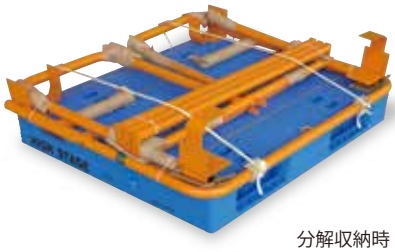

分解収納時

WKHS-1411P
プラスチックパレットサイズ：W1300×D1100mm

WKHS-1211P
プラスチックパレットサイズ：W1100×D1100mm

規格サイズ

品番	外寸（mm）			自重（kg）	使用パレット
	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）		
WKHS-1411	1,440	1,130	1,130	約74	木製パレット
WKHS-1411P	1,440	1,130	1,150	約66	プラスチックパレット
WKHS-1211P	1,240	1,130	1,150	約60	プラスチックパレット

注意事項
・カウンター式フォークリフトでのご使用でお願いします。
・搭乗者はヘルメット及び墜落制止用器具を必ずご使用お願いします。
・ハイステージに墜落制止用器具（安全帯）は付属しておりません。

オプション

蛍光灯ケース

ハイステージ使用例

現行法令では、高さ6.75m超の作業には墜落防止用器具（フルハーネス型）の着用が必要です。

※労働安全衛生規則及び墜落制止用器具（安全帯）の選定に関してはP.68を参照下さい。

タワーステージ（高所作業台車）

リフト使用で高所作業も効率アップ！特別な操作は不要!! 工場や作業場にオススメの１台。

折りたたみ収納時

安全ロック（リフト下部）

フォークガイド位置Ⓐ Ⓑ調整可能）

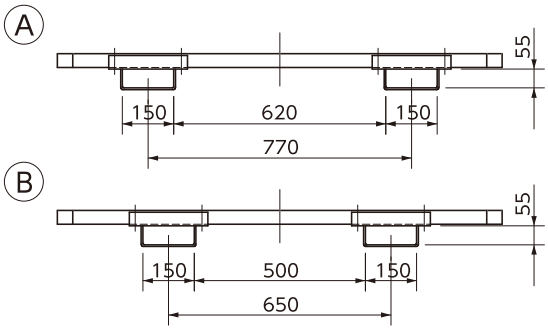

規格サイズ

品番	外寸（mm）			ステージの高さ（mm）	自重（kg）
	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）		
WKTS-1311	1,300	1,150	2,400	1,420	約130

注意事項
・カウンター式フォークリフトでのご使用でお願いします。
・搭乗者はヘルメット及び墜落制止用器具を必ずご使用お願いします。
・タワーステージに墜落制止用器具（安全帯）は付属しておりません。

タワーステージ使用例

現行法令では、高さ6.75m超の作業には墜落防止用器具（フルハーネス型）の着用が必要です。

安全ロック付で安心、リフトだけの簡単操作

基本的に、フォークリフトにオペレーター以外の方が乗り、作業されることは認められておりません。従来、高所での軽作業は暗黙の内に、作業される方がフォークの爪やパレットの上に乗り行われていたのが現状であり、現場作業での必要性や、少しでも安心して作業ができるものとして生まれました。4方向のパイプフレーム、フォークリフトへの取付ベルト、墜落制止用器具の使用など、作業者のご要望を取上げ、開発された商品です。

労働安全衛生規則　第151条の13

●第151条の13　事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りではない。

墜落制止用器具（安全帯）の選定

高さ6.75mを超える箇所で使用する墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則です。ただし、高さが6.75m以下で、フルハーネス型の着用者が地面に到達する可能性のある場合は、胴ベルト型（一本つり）を使用することもできます。

墜落制止用器具の規格（厚生労働省 告示第11号〈平成31年1月25日〉）の 第二条（使用制限）

六・七五メートルを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具は、フルハーネス型のものでなければならない。

パレットセイリ

不揃いのパレットを簡単なリフト作業で整列でき、とても便利です。

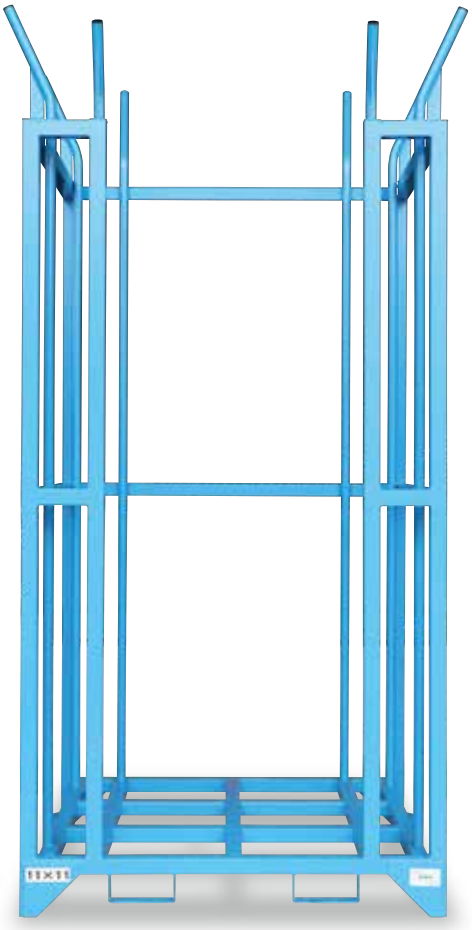

WPS-11

WPS-14

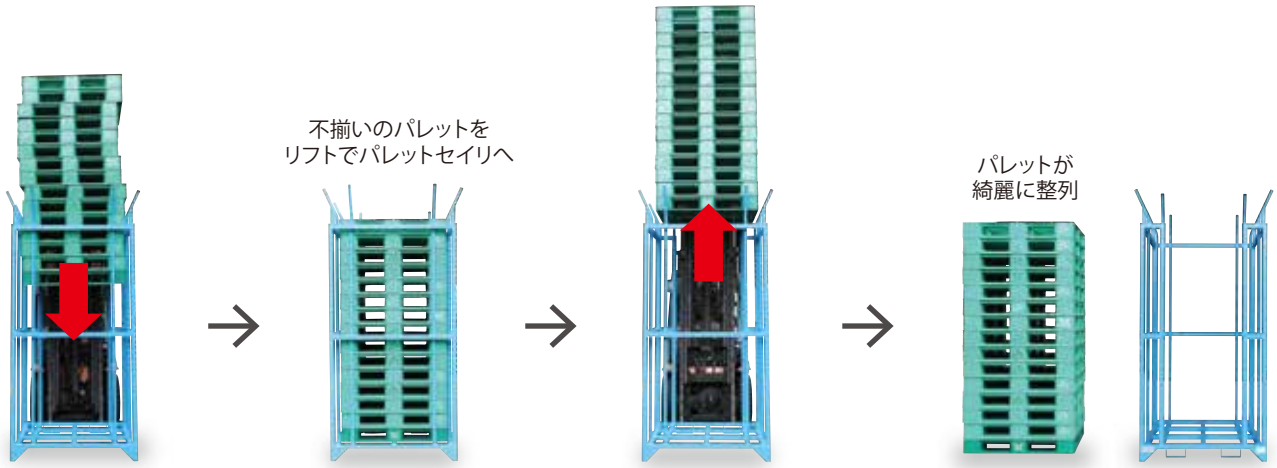

規格サイズ

品番	対応パレット	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	色
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WPS-11	1,100×1,100	1,278	1,278	2,960	1,110	1,110	2,500	207	ブルー
WPS-12	1,200×1,000	1,378	1,178	2,960	1,210	1,010	2,500	201	レッド
WPS-13	1,300×1,100	1,478	1,278	2,960	1,310	1,110	2,500	211	ブルー
WPS-14	1,400×1,100	1,578	1,278	2,960	1,410	1,110	2,500	213	レッド

マルチウエイト

区画整理や大型テントの固定、各種試験用おもりなど多目的にご使用頂ける
コンクリートウエイトブロックです。

WMW-1000

アイボルト使用例（ウエイト搬送時の吊り上げ用）

WMW-350

WMW-500

※ コンクリート構造物のため一部破損のおそれがあります。

規格サイズ

品番	外寸（mm）			自重（kg）
	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）	
WMW-350	700	400	600	約350
WMW-500	800	500	600	約500
WMW-1000	2,000	560	800	約1,180

マルチガード 受注生産品

マルチウエイト（WMW-1000）にメッシュタイプのフェンスを取り付けた商品です。

規格サイズ

品番	外寸（mm）		
	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）
WMG-A1	2,000	560	1,655
WMG-A2	2,000	560	1,755
WMG-A3	2,000	560	1,855
WMG-A4	2,000	560	2,055

ラバーブリッジ サイレント

消音設計（鉄板をゴムで挟み込み）だから夜間作業に最適！
滑りにくいラバータイプ。

Sサイズ WRB-1260

W1220×D610×T16mm 自重42kg

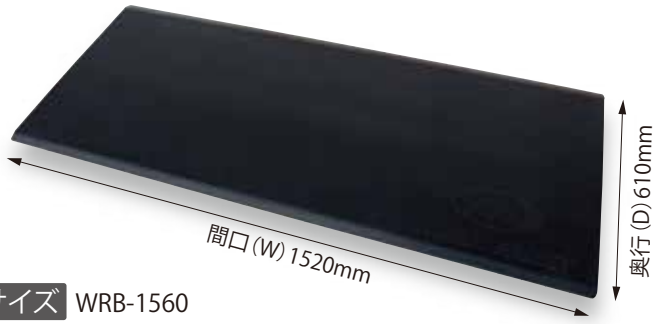

Mサイズ WRB-1560

W1520×D610×T16mm 自重52kg

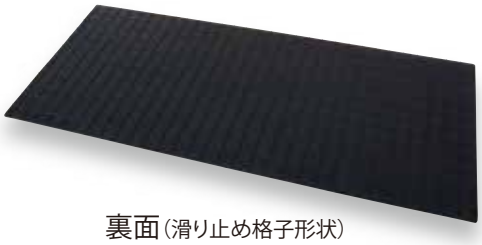

裏面（滑り止め格子形状）

規格サイズ

品番	タイプ	外寸（mm）			自重（kg）	耐荷重（kg）
		間口（W）	奥行（D）	厚さ（T）		
WRB-1260	Sサイズ	1,220	610	16	42	1,000
WRB-1560	Mサイズ	1,520	610	16	52	
WRB-2060	Lサイズ	2,000	610	16	68	

アルミスロープ サイレント

消音設計（アルミ板の裏面にゴム装着）だから
夜間作業に最適！S・M・Lの３タイプ。





移動時に持ち手用の
紐通し穴
4ヶ所付（全サイズ共通）

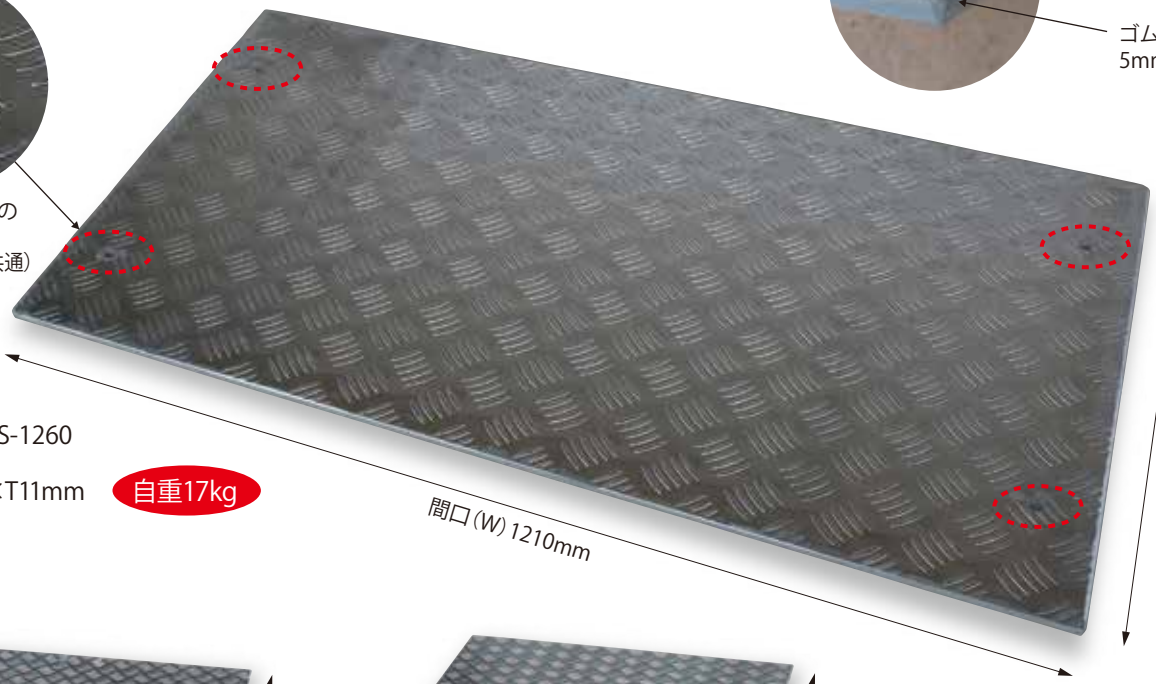

Sサイズ WAS-1260

W1210×D600×T11mm　自重17kg

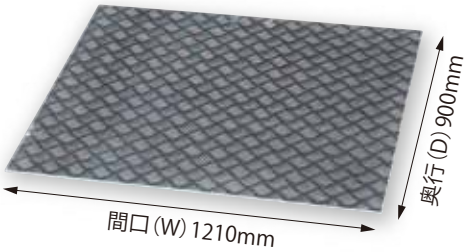

Mサイズ WAS-1290

W1210×D900×T11mm　自重26.5kg

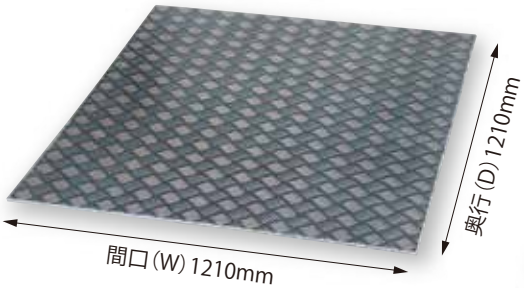

Lサイズ WAS-1212

W1210×D1210×T11mm　自重35.5kg

裏面（滑り止めゴム）

規格サイズ

品番	タイプ	外寸（mm）			自重（kg）	耐荷重（kg）
		間口（W）	奥行（D）	厚さ（T）		
WAS-1260	Sサイズ	1,210	600	11	17	300
WAS-1290	Mサイズ	1,210	900	11	26.5	250
WAS-1212	Lサイズ	1,210	1,210	11	35.5	200

サイレンスマット

段差やグレーチングに。消音設計で騒音環境と人にやさしい。

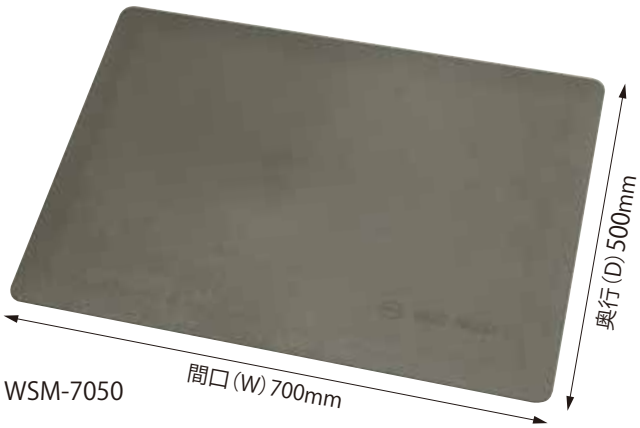

WSM-7050

段差を乗り越える時の
衝撃が少なく、
スムーズな搬送が可能。

グレーチングの
敷きマットに。



マットの周囲4面は
テーパー形状になっています。

裏面は滑りにくい格子模様の形状

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	厚さ(T)	
WSM-7050	700	500	6	3
WSM-9060	900	600	7	5

※材質:天然ゴムと合成ゴムのブレンド

アウトリガーベース

道路保護用ベース。ユニック車/クレーン車の必需品!

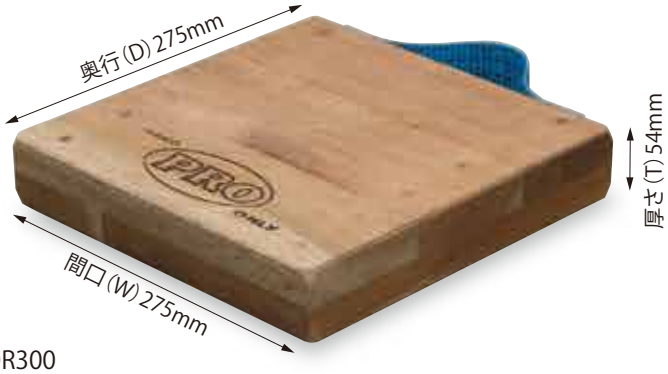

OR300

使用例

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	耐荷重(t)	材質
	間口(W)	奥行(D)	厚さ(T)			
OR300	275	275	54	7	30	硬質南洋材
OR400	370	370	54	7.5	30	
OR500	465	465	54	11	30	
OR600	560	560	54	17	30	
OR6040	370	560	54	11	30	

※アウトリガーの接地面がφ220mm以上でご使用下さい。　※平地面でご使用下さい。

ラバーストッパー

カゴ車・台車等のストッパー。ゼブラマークを施し、認識しやすく置くだけで安全・安心!

使用例

規格サイズ

品番	外寸(mm)			材質
	間口(W)	奥行(D)	厚さ(T)	
WRST-20	1,220	50	20	合成ゴム

ラバーストッパーラージ

ラバーストッパーの大型タイプ。
フォークリフトや駐車場の車止めにも使えます!

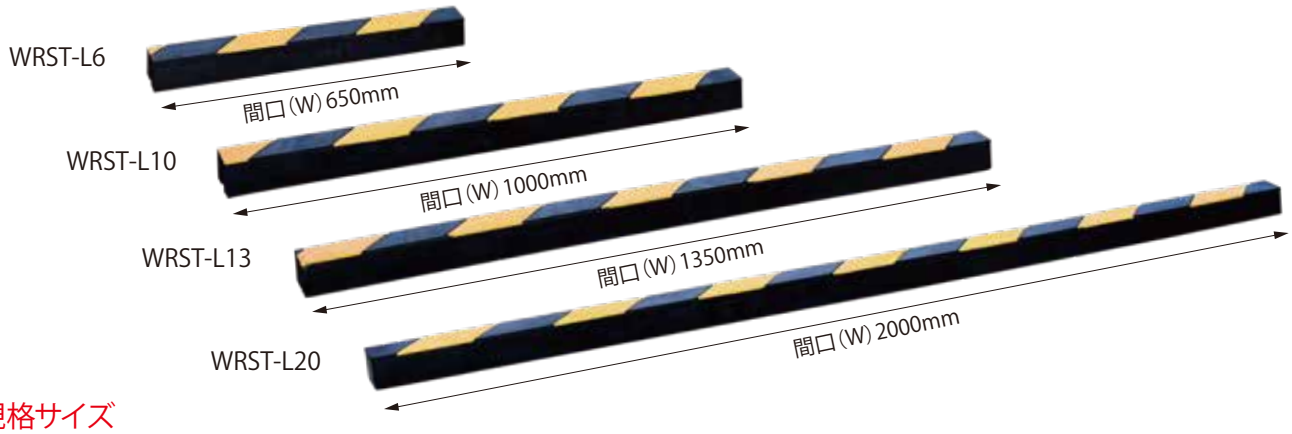

規格サイズ

品番	外寸(mm)				自重(kg)	材質
	間口(W)	上面奥行(D1)	下面奥行(D2)	厚さ(T)		
WRST-L6	650	60	75	60	3.4	合成ゴム
WRST-L10	1,000	60	75	60	5.2	
WRST-L13	1,350	60	75	60	7.0	
WRST-L20	2,000	60	75	60	10.3	



トラックステップ

トラックのアオリに取り付け、荷台への昇降を助ける。
荷台からの飛び降りによる事故防止に！

最大使用荷重 100kg※

アルミ合金製

折りたたみ式

自重 5.2kg

※荷物と人の合計が100kg以下でご使用ください。

WTS-AL

折りたたみ時

折りたたみ時：
W524×D167.3×H993mm

最長使用時

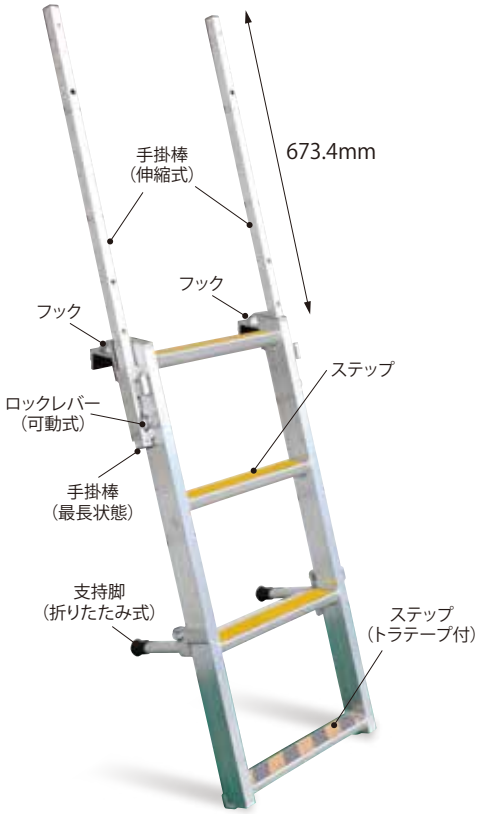

最長使用時：
W524×D251.5×H1666.4mm

- トラックの倒したアオリと荷台のスキマにフックを掛けセットしますが、支持脚をアオリに必ず当ててください。平坦なアオリ以外は不安定になります。
- 作業に合わせて手掛棒の高さを調整しますが、ロックレバーのピンが確実に手掛棒の穴へ挿入されていることを確認してください。この手掛棒は昇降の際の補助的な取っ手です。体重を掛けると部品の破損や転落の恐れがあります。
- 昇降は両手で手掛棒を持ち、身体を正面に向け、ステップの中央を1段ずつゆっくりと行ってください。荷物等を持っての昇降はバランスをくずし、転倒や転落の恐れがあります。
- 1段目のステップ（トラテープ付）は構造上、宙に浮いた状態で不安定になります。できるだけ常用は避けるとともに、衝撃を与えないでください。
- アオリに掛けて使用できない場合は、荷台への立て掛け角度を約20°くらいで設置して使用してください。
- 昇降設備について（労働安全衛生規則　第151条の67）
荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置義務の対象となる貨物自動車について、最大積載

使用例

レンタル

■木製パレット……77
■プラスチックパレット……79
■サポートロック……81
　アングルサポート
■ネスティングボックス……83
　逆ネス
　正ネス、パレヘッド
■搬送機器……85
　カーゴプレスタ
　カーゴプレスタ（観音扉）
　セキュリティカーゴ
　エコシッパー
　6輪スリムカート（段積みタイプ）
　6輪スリムカート（ネスティングタイプ）
　ジャンボカーゴ
　Zラック
　ハンドトラック
　プロ専用 合板台車（ループバンパー）
　エコフラットキャリー
　エコキャリーRグリップ
　ドーリー（コーナープラスチックタイプ）
　オリコン（折りたたみコンテナ）
　ハンドリフト
　パレボックス
　農産用パレボックス
■コンテナ……87
■物流機器その他……88
■気化式冷風機……88
■洗浄サービス事業……89

レンタル商品 木製パレット

天然素材の木製パレット。エコロジー＆エコノミーで物流作業をしっかりサポート！

積荷が滑りにくく、
高い安全性が得られます。

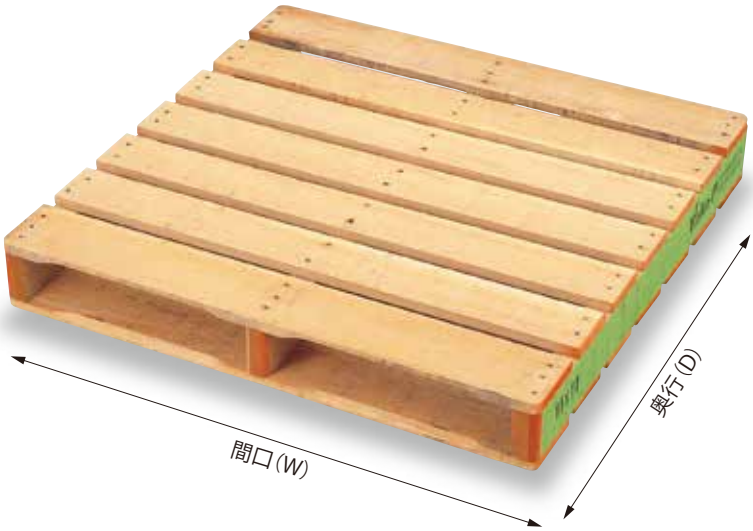

両面2方差し

品番	外寸(mm)		自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	
11型(R2)	1,100	1,100	約45

片面2方差し　※ハンドリフト対応

品番	外寸(mm)		自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	
11型(D2)	1,100	1,100	約38

両面2方差し

品番	外寸(mm)		自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	
12型(R2)	1,200	1,000	約38

両面2方差し

品番	外寸(mm)		自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	
13型(R2)	1,300	1,100	約48

両面2方差し

品番	外寸(mm)		自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	
14型(R2)	1,400	1,100	約53

両面2方差し

品番	外寸(mm)		自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	
145型(R2)	1,450	1,150	約55

両面2方差し

品番	外寸(mm)		自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	
15型(R2)	1,500	1,150	約58
25型(R2)	1,500	1,200	約60

両面2方差し

品番	外寸(mm)		自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	
1212型(R2)	1,200	1,200	約60

レンタル商品 プラスチックパレット

快適な荷役作業を可能にした衛生的なプラスチックパレット。

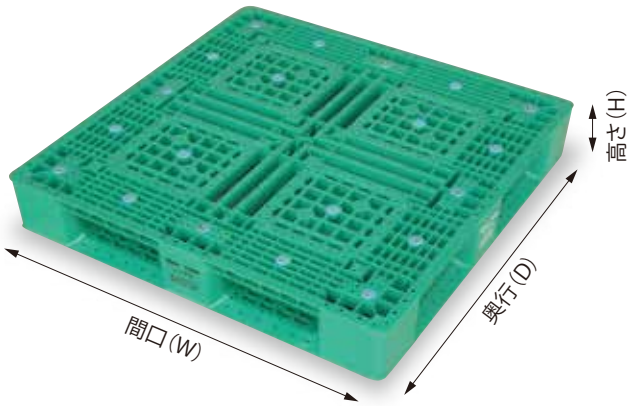

片面4方差し

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
11型(D4)	1,100	1,100	150	19.9

片面4方差し

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
11型(D4)	1,100	1,100	150	15.2

両面2方差し

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
11型(R2)	1,100	1,100	144	28.1

※サポートロック取り付け可能

両面4方差し

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
11型(R4)	1,100	1,100	150	23

※オレンジもあります。

両面2方差し

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
12型(R2)	1,200	1,000	130	25.5

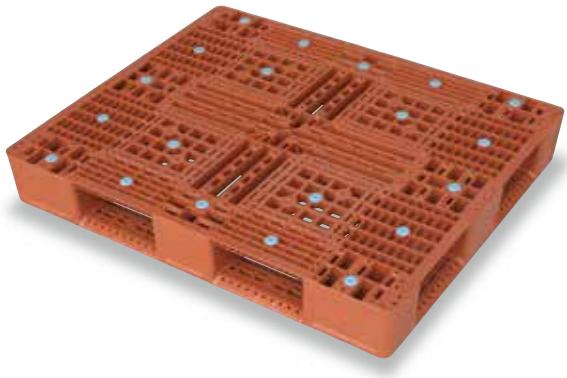

片面4方差し

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
12型(D4)	1,200	1,000	150	17.8

トゲ・ササクレがなく積荷商品の破損の心配が無用！

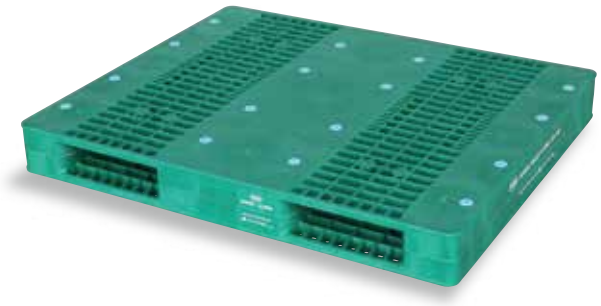

両面2方差し

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
125型(R2)	1,250	1,050	140	27.0

両面2方差し

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
13型(R2)	1,300	1,100	132	20.8

両面4方差し

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
13型(R4)	1,300	1,100	132	35.2

※片面4方差しもございます。

両面2方差し

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
14型(R2)	1,400	1,100	140	33.5

※片面4方差しもございます。

両面2方差し

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
25型(R2)	1,500	1,200	150	29.0

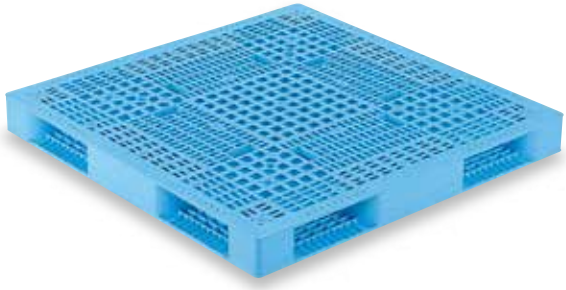

両面4方差し

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
1515型(R4)	1,500	1,500	150	30.5

レンタル商品 サポートロック

安全第一! 荷崩れを防ぐワコーのサポートロック。

11×11型対応収納パレット
(25セット収納)

収納パレットサイズ:W1670×D1670mm
※W1200×D1000×H1500mm使用可能

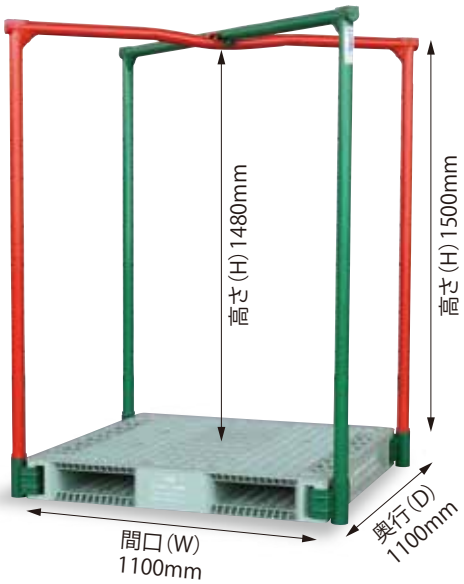

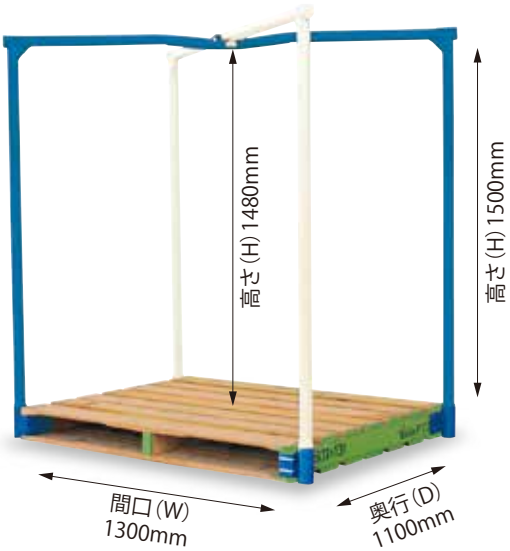



11×13型対応収納パレット
(30セット収納)

収納パレットサイズ:W1820×D1820mm

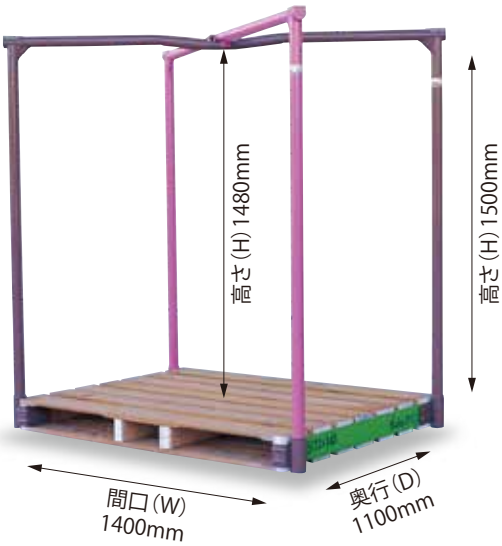

11×14型対応収納パレット
(30セット収納)

収納パレットサイズ:W1900×D1900mm

オプション

補助パイプ

高さを300mm高くできます。

2段仕切り金具

内寸高さを2段に仕切ることができます。

サポートロック、アングルサポートは収納台単位でのレンタルになります。

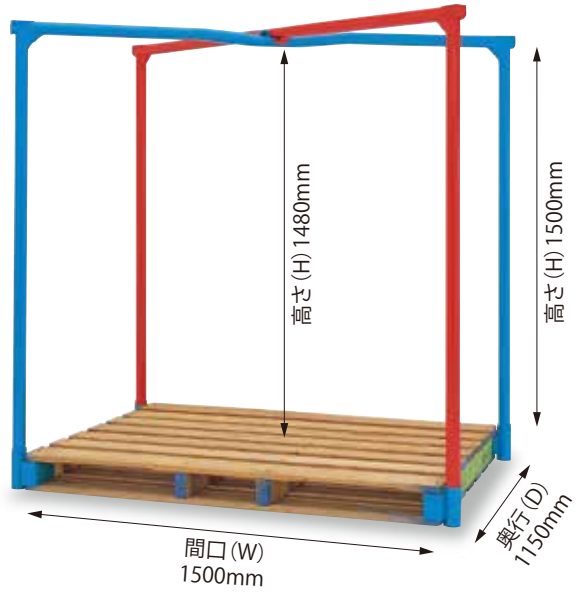

115×150型対応収納パレット
(33セット収納)

収納パレットサイズ：W2000×D2000mm
※W1450×D1150×H1500mm使用可能

段積保管時

レンタル商品 アングルサポート

支柱はL型アングル形状、上部クロスは丸パイプ形状。

プラスチックパレット使用時

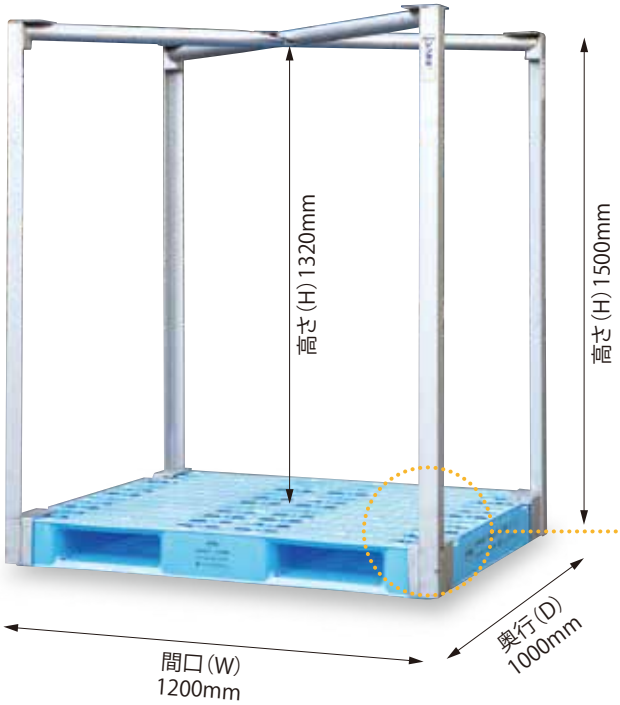

10×12型対応収納パレット
(20セット収納)

収納パレットサイズ：W1800×D1860mm



脚部金具拡大図

木製パレット使用時
(全高1510mm)

レンタル商品 ネスティングボックス

多種多様なニーズに対応。合理的＆効率的な機能で使いやすさ抜群!

逆ネス

クロスタイプ

井桁タイプ

規格サイズ(クロスタイプ)

型式	対応パレット	品番	外寸(mm)			内寸(mm)			積載荷重(kg)	積み重ね段数
			間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
逆ネス クロスタイプ	1,100×1,100	WGN-X1112	1,350	1,200	1,270	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WGN-X1115	1,350	1,200	1,570	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WGN-X1117	1,350	1,200	1,770	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段
		WGN-X1119	1,350	1,200	1,970	1,250	1,150	1,900	1,000	天地3段
		WGN-X1124	1,350	1,200	2,500	1,250	1,150	2,450	1,000	天地2段
	1,400×1,100	WGN-X1412	1,650	1,200	1,270	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WGN-X1415	1,650	1,200	1,570	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WGN-X1417	1,650	1,200	1,770	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段

規格サイズ(井桁タイプ)

型式	対応パレット	品番	外寸(mm)			内寸(mm)			積載荷重(kg)	積み重ね段数
			間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
逆ネス 井桁タイプ	1,100×1,100	WGN-1112	1,350	1,200	1,270	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WGN-1115	1,350	1,200	1,570	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WGN-1117	1,350	1,200	1,770	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段
		WGN-1119	1,350	1,200	1,970	1,250	1,150	1,900	1,000	天地3段
	1,400×1,100	WGN-1412	1,650	1,200	1,270	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WGN-1415	1,650	1,200	1,570	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WGN-1417	1,650	1,200	1,770	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段

ネスロッククロス
(2段仕切り金具)
500kg/段(均等荷重)

ネスロックダブル
(2段仕切り金具)
500kg/段(均等荷重)

正ネス

クロスタイプ

パレヘッド

井桁タイプ

規格サイズ（クロスタイプ）

型式	対応パレット	品番	外寸(mm)			内寸(mm)			積載荷重(kg)	積み重ね段数
			間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
正ネス クロスタイプ	1,100×1,100	WSN-X1112	1,350	1,200	1,390	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WSN-X1115	1,350	1,200	1,690	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WSN-X1117	1,350	1,200	1,890	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段
	1,400×1,100	WSN-X1412	1,650	1,200	1,390	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WSN-X1415	1,650	1,200	1,690	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WSN-X1417	1,650	1,200	1,890	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段
パレヘッド クロスタイプ	1,100×1,100	WPH-X11	1,350	1,200	140	1,250	1,150		1,000	天地1段
	1,400×1,100	WPH-X14	1,650	1,200	140	1,550	1,150		1,000	天地1段

規格サイズ（井桁タイプ）

型式	対応パレット	品番	外寸(mm)			内寸(mm)			積載荷重(kg)	積み重ね段数
			間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
正ネス 井桁タイプ	1,100×1,100	WSN-1112	1,350	1,200	1,390	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WSN-1115	1,350	1,200	1,690	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WSN-1117	1,350	1,200	1,890	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段
	1,400×1,100	WSN-1412	1,650	1,200	1,390	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WSN-1415	1,650	1,200	1,690	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WSN-1417	1,650	1,200	1,890	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段
パレヘッド 井桁タイプ	1,100×1,100	WPH-11	1,350	1,200	140	1,250	1,150		1,000	天地1段
	1,400×1,100	WPH-14	1,650	1,200	140	1,550	1,150		1,000	天地1段

レンタル商品 搬送機器

カーゴプレスタ
【大】外寸：W1100×D800×H1700mm
【小】外寸：W850×D650×H1700mm
オプション 中間棚有り

カーゴプレスタ（観音扉）
外寸：W1100×D800×H1700mm
オプション 中間棚有り

セキュリティカーゴ
【大】外寸：W1100×D800×H1700mm
【小】外寸：W850×D650×H1700mm
オプション 中間棚有り

エコシッパー
W850×D650用

6輪スリムカート（段積みタイプ）
外寸：W1270×D442×H1500mm
オプション 中間棚有り

6輪スリムカート（ネスティングタイプ）
外寸：W1270×D420×H1650mm
オプション 中間棚有り

ジャンボカーゴ
【大】外寸：W2010×D1145×H1855mm
【小】外寸：W1250×D1145×H1855mm

Zラック
外寸：W1500×D480×H1640mm

ハンドトラック
外寸：W900×D600×H870mm

プロ専用 合板台車（ループバンパー）
【大】外寸：W900×D600×H143mm（107φ）
【小】外寸：W800×D550×H111mm（75φ）

エコフラットキャリー
外寸：W900×D600×H165mm（107φ）

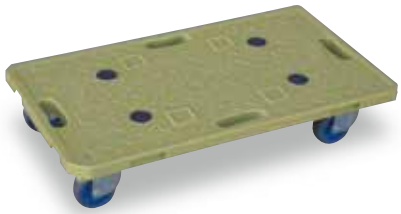

エコキャリーRグリップ
外寸：W680×D390×H125mm（75φ）

ドーリー（コーナープラスチックタイプ）
【オリコン50ℓ用】外寸：W552×D388mm（75φ）
【オリコン75ℓ用】外寸：W672×D462mm（75φ）

オリコン（折りたたみコンテナ）
【容量30ℓ】外寸：W530×D366×H230mm　蓋付き（グリーン）
【容量50ℓ】外寸：W530×D366×H325mm　蓋無し（オレンジ）
外寸：W530×D366×H334mm　蓋付き（ブラウン）
【容量75ℓ】外寸：W650×D440×H327mm　蓋無し（ワインレッド）
外寸：W649×D439×H340mm　蓋付き（ブルー）
【容量95ℓ】外寸：W650×D440×H406mm　蓋付き（レッド）

ハンドリフト
※積載荷重1.5t用・2.5t用有り

パレボックス
【大】外寸：W1200×D1000×H900mm
【小】外寸：W1000×D800×H850mm
オプション　キャスター付き有り

農産用パレボックス
【ベジコン】外寸：W1130×D1000×H1050mm
【L2D2】　外寸：W1200×D1000×H900mm
【C1D2】　外寸：W1200×D1000×H1040mm

レンタル商品 コンテナ

商品、資材の保管用倉庫。

6ft 冷凍冷蔵コンテナ

12ft 冷凍冷蔵コンテナ

20ft 冷凍冷蔵コンテナ

40ft 冷凍冷蔵コンテナ

規格サイズ

タイプ	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(t) ※冷凍機含む	面積 (坪)	温度域(℃) 冷凍冷蔵
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
6フィート	2,438	1,829	2,591	2,294	1,604	2,308	約1.5	約1.1	−25 ～ +5
12フィート	2,438	3,658	2,591	2,294	3,433	2,308	約2.0	約2.4	−30 ～ +5
20フィート	2,438	6,058	2,591	2,290	5,800	2,270	約3.0	約4.0	−30 ～ +5
40フィート	2,438	12,192	2,896	2,290	11,940	2,550	約5.0	約8.0	−25 ～ +5

※ 寸法は多少異なる場合があります。 ※ 定置用室外機を取り付けた場合、外寸奥行(D)が異なります。

12ft ドライコンテナ

20ft ドライコンテナ

規格サイズ

タイプ	外寸(mm)			内寸(mm)			自重 (t)	面積 (坪)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
12フィート	2,438	3,658	2,591	2,284	3,528	2,271	約1.7	約2.4
20フィート	2,438	6,058	2,591	2,352	5,899	2,382	約2.3	約4.0
40フィート	2,438	12,192	2,896	2,352	12,032	2,698	約4.0	約8.0

※ 寸法は多少異なる場合があります。

レンタル商品 物流機器その他

フォークリフトでのバンニング作業に最適

バンスロープ
W2200×D4500×H273.5mm

バンブリッジ
W2100×D11000×H1200～1350mm

レンタル商品 気化式冷風機

環境／省エネ／涼風（排熱なし）

RKF406

RKF701

HP24BX

HP36BX

規格サイズ

種類	外寸（mm）			風到達距離（m）	周囲温度から（℃）	電圧（V）
	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）			
RKF406	550	563	1,367	約8	約−6	単相100
RKF701	1,092	952	1,768	約30	約−6	三相200
HP24BX	1,280	650	1,515	約15	約−3～−7	単相100
HP36BX	1,600	780	1,800	約35	約−3～−7	単相100

洗浄サービス事業

当社のパレット洗浄システムは、上面ブラッシングに、温水噴射洗浄、熱風乾燥設備を完備しております。
また、洗浄サービス事業としてお客様の商品も洗浄いたします。

パレット洗浄機（兵庫オリーブファクトリー）

パレット洗浄機（尼崎末広インターファクトリー）

パレット洗浄機（船出ファクトリー）

オリコン洗浄機（兵庫第3センター）

エアーキャスター

■エアーキャスター …… 91
自在車
自在車（ストッパー付）
固定車
自在車ねじ込みタイプ
ホワイトタイヤ仕様

エアーキャスター

高級品質素材使用

キャスターの強さ・寿命＝「厚く・重く」の常識を覆し、「薄く・軽く」しかも「強く」をテーマに開発されたエアーキャスターは、次世代の新素材「超特殊強力鋼板」を採用することで、キャスターの自重を軽く、また旋回性能を大幅にアップさせました。

特許出願済

＜超特殊強力鋼板＞

エアーキャスターは、自動車メーカー各社が使用を拡大している、高張力鋼板（ハイテン材）をはるかにしのぐ軽さと衝撃に強い材料で、引っ張り強度が１平方ミリ当り35kg～60kgの超ハイテン材に比べ1平方ミリ当り160kgの強度が有り、独自の加工法で高強度と弾性を有し、キャスターの生命線である旋回性能を飛躍的に向上する事に成功しました。

従来のキャスターの性能をはるかに凌ぐ高性能エアーキャスター。
エアーキャスターには、次の4つのメリットがあります。

1. 軽く動く ▶ **疲労軽減**
   旋回始動力が従来品に比べ30%～50%向上。
2. 自重が軽い ▶ **作業性向上**
   超特殊強力鋼の使用により、薄くて強力、軽量化を実現しました。
3. 静か ▶ **静粛・環境にやさしい**
   超特殊強力鋼の使用により、鋼球と鋼板との動きがスムーズになり、旋回音が半減しました。
4. 寿命が長い ▶ **交換費用削減**
   超特殊強力鋼の使用により、旋回部の摩擦が少なくなり、変化が少ないため長期間ご使用いただけます。

大好評！是非、お試しください。

＜商品記号解説＞

呼び方：エーエム　ジー　の　100　エヌアールビー　ディーエス

AM G - 100 NRB DS

❶ 製品シリーズ　❷ 金具タイプ　❸ 車輪サイズ（呼称径）　❹ 車輪素材（ストッパー有無）

AMG-100NRBDS

❶ 製品シリーズ	❷ 金具タイプ	❸ 車輪サイズ（呼称径）
AL ：軽荷重キャスター AM ：中荷重キャスター AH ：重荷重キャスター ASH ：大荷重キャスター	G ：自在車 R ：固定車 T ：ねじ込みタイプ	50 ：50mm　125 ：125mm 65 ：65mm　150 ：150mm 75 ：75mm　200 ：200mm 100 ：100mm

❹ 車輪素材

種類	記号	車輪名	特徴	共通特性
ゴム車輪	RH	ハードゴム	ゴム一体型の一般的な車輪です。	一般的に広く使用されている車輪で弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れ、ウレタン車輪より安価です。走行時に床面に走行痕を残す可能性や、長期間荷重をかけたままにすると、変形する可能性があります。
	NR	ナイロンホイルゴム	ホイル部は樹脂製で、ゴム一体型仕様よりも軽量です。	
	NRB	ナイロンホイルゴム（ベアリング入り）	ホイル部は樹脂製で、ゴム一体型仕様よりも軽量です。車輪軸受部にラジアルボールベアリングを使用することにより、車輪の回転が良好になっています。	
	RB	特殊鋼ホイルゴム（ベアリング入り）	ホイル部は鋼板製です。車輪軸受部にラジアルボールベアリングを使用することにより、車輪の回転が良好になっています。	
ナイロン車輪	N	ナイロン	樹脂一体成型の一般的なナイロン車輪です。	弱酸、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持ちます。走行による摩耗が起こりにくく、また長時間荷重をかけ続けても変形が起こりにくくなっています。硬度の高い材質のため、強い衝撃に弱く、凹凸のある路面では大きな走行音が発生します。
	NB	ナイロン（ベアリング入り）	樹脂一体成型です。車輪軸受部にラジアルボールベアリングを使用することにより、車輪の回転が良好になっています。	
ウレタン車輪	UR	ナイロンホイルウレタン	ホイル部は樹脂製です。小車輪径の中では一般的なウレタン車輪です。	高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。またガソリン類、一般的な機械油など、油分に対しても強くなっています。しかし、長時間、水中や湿度の高い環境に置くと劣化を早める恐れがあります。
	UHF	ナイロンホイルウレタン（ベアリング入り）	ホイル部は樹脂製です。車輪軸受部にラジアルボールベアリングを使用することにより、車輪の回転が良好になっています。	
	GU	ナイロンホイルウレタン（ベアリング入り）	ホイル部は樹脂製で、鋼板製ホイル仕様よりも軽量です。車輪軸受部にラジアルボールベアリングを使用することにより、車輪の回転が良好になっています。	
エラストマー車輪	EL	エラストマー	ホイル部は樹脂製で軽量です。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。また、床面への走行痕が発生しにくくなっています。	

車輪に使用される材質の一般特性早見表

◎:優 ○:良 △:可 ×:不可

	弾　性	圧縮永久歪み	耐摩耗性	耐候性	耐油性（機械油）	耐ガソリン性	耐水性	耐薬品性（弱酸、アルカリ）	耐熱性（℃）	耐寒性（℃）
ゴ　ム	◎	○	○	△	×	×	◎	○	70	−30
ナイロン	×	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	70	−20
ウレタン	○	○	◎	○	◎	◎	△	×	70	−30
エラストマー	○	△	△	◎	×	×	◎	◎	70	−30

※ 材質のみの一般特性です。キャスター製品の使用条件、環境など諸々の影響を受ける為、材質の選定あるいは判断の目安にしてください。
※ ウレタンは、熱可塑性ウレタンの物性を表しています。

自在車

旋回部と車輪が回転するキャスター

ALG-75UHF

AMG-100NRB

自在車（ストッパー付）

車輪の回転をロックする
ストッパー付きキャスター

ALG-75NRBDS

AHG-150GUDS

固定車

旋回部が回転せず、
車輪のみが回転するキャスター

ALR-75N

AHR-125NRB

自在車ねじ込みタイプ

ねじ込み式キャスタータイプ。スチール製機器パイプ脚等に最適!

ALT-75NRB

AMT-100NRB

ALT-100UHFDS
（ストッパー付）

AHT-125GUDS
（ストッパー付）

ホワイトタイヤ仕様

クリーンルーム内等の使用に最適!

AMG-100-NRB-W

AMG-100-NRBDS-W
（ストッパー付）

AMR-100NRB-W

使用事例集

USAGE EXAMPLE COLLECTION

あらゆる物流シーンにおいて、安全且つ快適な作業を求める全てのお客さまのために、ハイクォリティ＆ハイパフォーマンスな作業を可能にする充実のラインナップ。

TOPICS

3軸起震装置（兵庫オリーブファクトリー設置）

地震時の波形を再現させ、搭載させた供試品の揺れに対する影響を検査する試験装置。

【特長】

●簡単な操作で地震波形を正確に再現できます。
●小さな動力（45kW）で大きな力（最大積載量６t）を加振できます。
●新しい機構（特許出願済み）の採用により、3本のアクチュエータで作動する3軸試験機です。
●東日本大震災や阪神・淡路大震災の波形を再現できます。

規格サイズ

負荷仕様	負荷搭載寸法	W3,000mm×D1,600mm×H150mm（テーブル寸法）
	負荷質量	最大6,000kg（加振テーブル除く）
最大ストローク	上下（Z軸）	±75mm（機械的ストローク=±80mm）
	水平（XY軸）	±200mm（機械的ストローク=±205mm）
最大推力	上下（Z軸）	141kN（静的荷重）
	水平（XY軸）	94kN（静的荷重）
最大速度	上下（Z軸）	32cm/s
	水平（XY軸）	93cm/s
最大加速度（負荷質量=6,000kg）	上下（Z軸）	350cm/s^2
	水平（XY軸）	780cm/s^2
最大加速度（無負荷）	上下（Z軸）	3,136cm/s^2
	水平（XY軸）	4,573cm/s^2
加振軸数	3軸（Z軸:上下、Y軸:南北、X軸:東西）	

※最大加速度（無負荷）の数値は計算上の数値となります。実際の数値はフリクション等の影響があるため多少の誤差があります。

network

物流機器の専門企業として、唯一無二のパートナーに。

大阪、東京、埼玉、名古屋、兵庫、福岡の営業拠点と物流拠点が緊密に連携し、
お客さまのご要望にすばやく対応。高度なサービスを提供しています。

本社 / 西日本営業部

九州出張所

東日本営業部

北関東営業所

中部営業部

支える、創る、物流の未来。

株式会社ワコーパレット

営業拠点

本社 / 西日本営業部
〒542-0081
大阪市中央区南船場2-1-3　PHOENIX南船場8F
TEL : 06-6267-0050（代表）　FAX : 06-6267-0055

西日本営業部　九州出張所
〒816-0912
福岡県大野城市御笠川5-10-5　WELL'S御笠川 105号室
TEL : 06-6267-0150　FAX : 06-6267-0055

東日本営業部
〒104 - 0033
東京都中央区新川1-16-14　アクロス新川ビル・アネックス５Ｆ
TEL : 03 - 3553 - 3840（代表）　FAX : 03 - 3553 - 3860

東日本営業部　北関東営業所
〒360-0044
埼玉県熊谷市弥生2-44　日進熊谷ビル7F
TEL : 03-3553-3840　FAX : 03-3553-3860

中部営業部
〒450-0003
名古屋市中村区名駅南1-16-21　名古屋三井物産ビル1F
TEL : 052-589-8911　FAX : 052-589-8912

物流拠点

兵庫オリーブファクトリー
〒669-3158
兵庫県丹波市山南町応地71-6
TEL : 0795-76-2600　FAX : 0795-76-2660

春日七日市ファクトリー
〒669-4131
兵庫県丹波市春日町七日市69-4
TEL : 0795-88-5422　FAX : 0795-88-5423

尼崎末広インターファクトリー
〒660-0095
兵庫県尼崎市大浜町2-34
TEL : 06-6430-2033　FAX : 06-6430-2034

船出ファクトリー
〒660-0846
兵庫県尼崎市船出12-4
TEL : 06-6409-6630　FAX : 06-6409-6631

袖ケ浦ファクトリー
〒299-0247
千葉県袖ケ浦市椎の森385-49
TEL : 0438-97-5933　FAX : 0438-97-5930

兵庫オリーブファクトリー

春日七日市ファクトリー

船出ファクトリー

兵庫オリーブファクトリー全景

尼崎末広インターファクトリー全景

袖ケ浦ファクトリー

平和と繁栄を招くオリーブ
原産国スペイン 推定樹齢1000年
（兵庫オリーブファクトリー 2016年7月植樹）

支える、創る、物流の未来。

WAKO PALLET PRO

フリーダイヤル
0120-722-850

Webサイトはこちらからご覧いただけます
ワコーパレット 検索
https://www.wako-pallet.co.jp

2026.03.5000