

その他



■ハイステージ(高所作業台) ……85
■タワーステージ(高所作業台車) ……87
■バンブリッジ ……89
■バンスロープ ……89
■エコベルト ……90
　パレット用
　スリムカート用
■ラバーブリッジ サイレント ……91
■アルミスロープ サイレント ……92
■サイレンスマット ……93
■段差用ラバースロープ ……93
■ストッパーサークル ……94
■さすまた ……94
■ラバーストッパー ……95
■ラバーストッパーラージ ……95
■トラックステップ ……96
■スチール階段 ……96
■パレットセイリ ……97
■セーフティーガード ……98
■クッションボード ……99
■セーフティーポール ……99
■マルチウエイト ……100
■マルチガード ……100
■アウトリガーベース ……101
■リン木 ……101

ハイステージ（高所作業台）

リフト使用で高所作業も効率アップ! 特別な操作も不要!!
工場や作業場にオススメの1台。

安全作業



WKHS-1211P-2
プラスチックパレットサイズ：W1100×D1100mm


リフト固定ベルト付（リフト上部）


分解収納時



WKHS-1411P-2
プラスチックパレットサイズ：W1300×D1100mm



WKHS-1411-2
木製パレットサイズ：W1300×D1100mm

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	使用パレット
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WKHS-1211P-2	1,240	1,130	1,150	約60	プラスチックパレット
WKHS-1411P-2	1,440	1,130	1,150	約66	プラスチックパレット
WKHS-1411-2	1,440	1,130	1,130	約74	木製パレット

注意事項
・カウンター式フォークリフトでのご使用でお願いします。
・搭乗者はヘルメット及び墜落制止用器具を必ずご使用お願いします。
・ハイステージに墜落制止用器具（安全帯）は付属しておりません。

オプション


蛍光灯ケース

ハイステージ使用例

現行法令では、高さ6.75m超の作業には墜落防止用器具（フルハーネス型）の着用が必要です。







※労働安全衛生規則及び墜落制止用器具（安全帯）の選定に関してはP.88を参照ください。

タワーステージ（高所作業台車）


リフト使用で高所作業も効率アップ! 特別な操作は不要!!
工場や作業場にオススメの1台。

安全作業




折りたたみ収納時






ステージ上面（廻り縁付き）



安全ロック（リフト下部）

フォークガイド位置（Ⓐ Ⓑ調整可能）

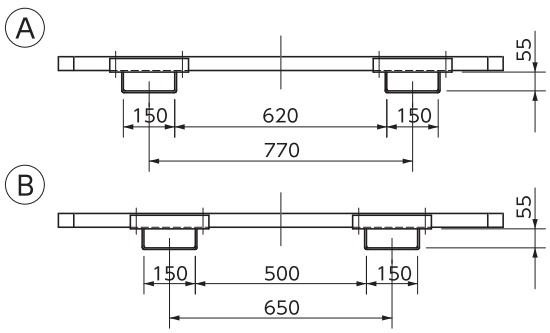

規格サイズ

品番	外寸(mm)			ステージの高さ(mm)	自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WKTS-1311	1,300	1,150	2,400	1,420	約130

注意事項
・カウンター式フォークリフトでのご使用でお願いします。
・搭乗者はヘルメット及び墜落制止用器具を必ずご使用お願いします。
・タワーステージに墜落制止用器具（安全帯）は付属しておりません。

タワーステージ使用例

現行法令では、高さ6.75m超の作業には墜落防止用器具（フルハーネス型）の着用が必要です。







安全ロック付で安心、リフトだけの簡単操作

基本的に、フォークリフトにオペレーター以外の方が乗り、作業されることは認められておりません。従来、高所での軽作業は暗黙の内に、作業される方がフォークの爪やパレットの上に乗り行われていたのが現状であり、現場作業での必要性や、少しでも安心して作業ができるものとして生まれました。4方向のパイプフレーム、フォークリフトへの取付ベルト、墜落制止用器具の使用など、作業者のご要望を取上げ、開発された商品です。

労働安全衛生規則　第151条の13

●第151条の13　事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りではない。

墜落制止用器具（安全帯）の選定

高さ6.75mを超える箇所で使用する墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則です。ただし、高さが6.75m以下で、フルハーネス型の着用者が地面に到達する可能性のある場合は、胴ベルト型（一本つり）を使用することもできます。

墜落制止用器具の規格（厚生労働省 告示第11号〈平成31年1月25日〉）の 第二条（使用制限）

六・七五メートルを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具は、フルハーネス型のものでなければならない。

バンブリッジ

平倉庫などのプラットフォームがない現場でも
フォークリフトでバンニング作業が可能な移動式スロープです。

安全作業




バンブリッジ使用例


3分割段重ね収納時


規格サイズ

外寸(mm)			最外寸(mm)			自重(kg)	耐荷重(t)
間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
2,120	11,000	1,300	2,120	11,000	1,300	約3,150	8.0

バンスロープ

コンテナとプラットホームの段差を解消する
バンニング作業に適したスロープです。

安全作業

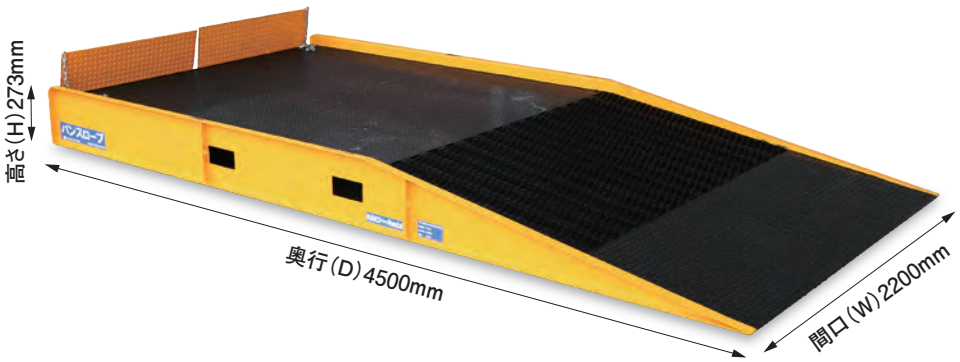


バンスロープ使用例

規格サイズ

外寸(mm)			最外寸(mm)			自重(kg)	耐荷重(t)
間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
2,200	4,500	273	2,200	4,500	273	約820	6.5

エコベルト

荷崩れ防止アイテム。作業を効率化する、あると便利な補助アイテム。 安全作業

パレット用

標準型



WEB-25P
サイズ：W250×L4400

折り返し型



WEB-45PW
サイズ：W450×L4600



エコベルト使用例

規格サイズ

品番	外寸(mm)		仕様	適用
	幅(W)	長さ(L)		
WEB-25P	250	4,400	標準型	1,100×1,100パレット用
WEB-25PW	250	4,600	折り返し型	
WEB-45PW	450	4,600	折り返し型	

スリムカート用



WEB-45S
サイズ：W450×L2800



WEB-65S
サイズ：W650×L2800



WEB-45S-4
サイズ：W450×L2500



WEB-65S-4
サイズ：W650×L2500


規格サイズ

品番	外寸(mm)		仕様	適用
	幅(W)	長さ(L)		
WEB-45S	450	2,800	折り返し型	6輪スリムカート用
WEB-65S	650	2,800	折り返し型	
WEB-45S-4	450	2,500	折り返し型	4輪スリムカート用
WEB-65S-4	650	2,500	折り返し型	


ラバーブリッジ サイレント

消音設計（鉄板をゴムで挟み込み）だから夜間作業に最適!
滑りにくいラバータイプ。

安全作業





移動時に持ち手用の
紐通し穴
4ヶ所付（全サイズ共通）



Sサイズ WRB-1260

W1220×D610×T16mm **自重42kg**

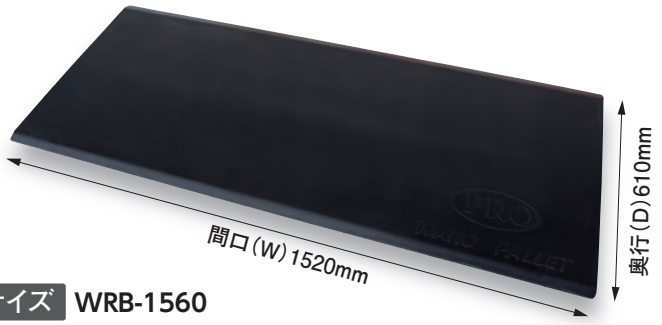

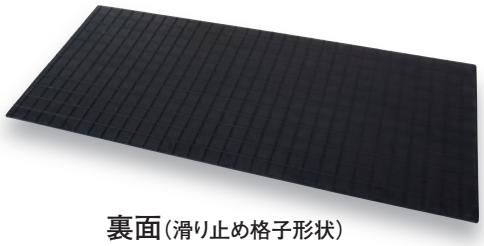

裏面（滑り止め格子形状）

Mサイズ WRB-1560

W1520×D610×T16mm **自重52kg**






規格サイズ


品番	タイプ	外寸(mm)			自重(kg)	耐荷重(kg)
		間口(W)	奥行(D)	厚さ(T)		
WRB-1260	Sサイズ	1,220	610	16	42	1,000
WRB-1560	Mサイズ	1,520	610	16	52	
WRB-2060	Lサイズ	2,000	610	16	68	

アルミスロープ サイレント


消音設計（アルミ板の裏面にゴム装着）だから 夜間作業に最適! S·M·Lの3タイプ。

安全作業






移動時に持ち手用の
紐通し穴
4ヶ所付（全サイズ共通）

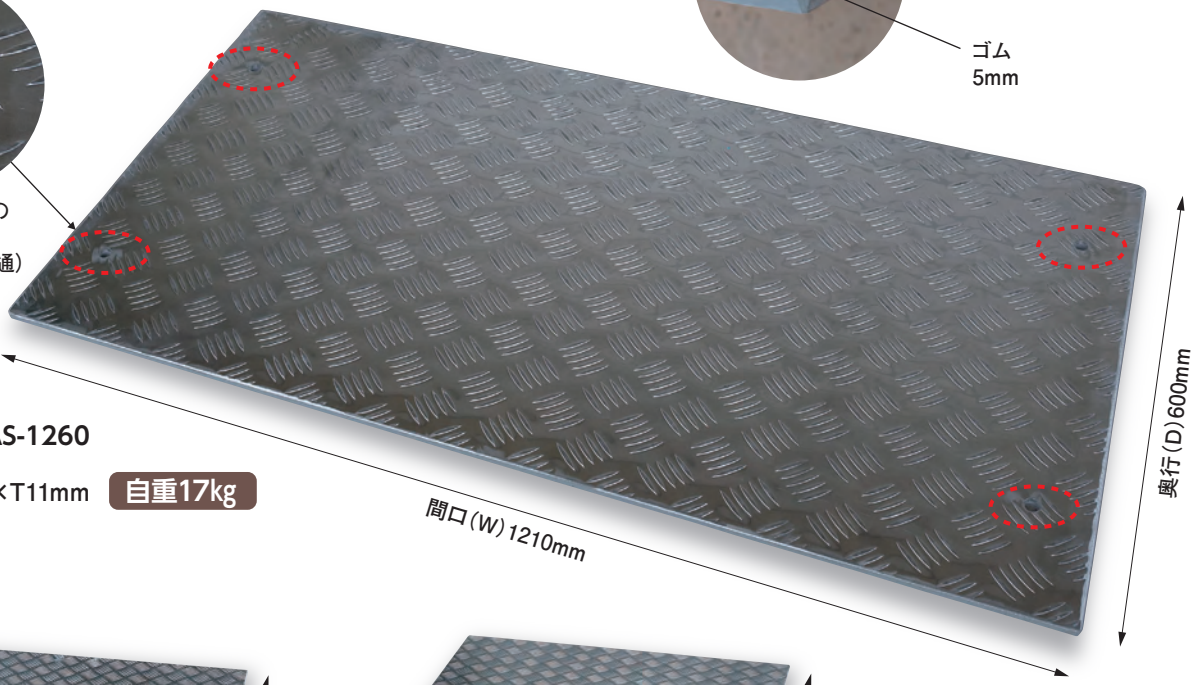


Sサイズ WAS-1260

W1210×D600×T11mm **自重17kg**

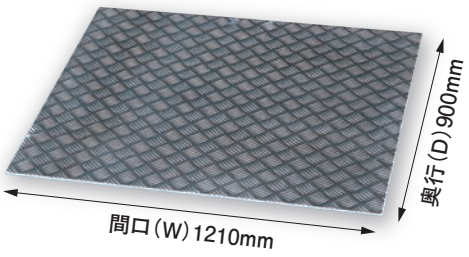


Mサイズ WAS-1290

W1210×D900×T11mm **自重26.5kg**

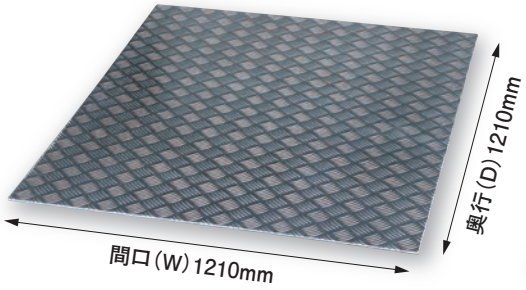

Lサイズ WAS-1212

W1210×D1210×T11mm **自重35.5kg**



裏面（滑り止めゴム）






規格サイズ

品番	タイプ	外寸(mm)			自重 (kg)	耐荷重 (kg)
		間口(W)	奥行(D)	厚さ(T)		
WAS-1260	Sサイズ	1,210	600	11	17.0	300
WAS-1290	Mサイズ	1,210	900	11	26.5	250
WAS-1212	Lサイズ	1,210	1,210	11	35.5	200

サイレンスマット

段差やグレーチングに。消音設計で騒音環境と人にやさしい。

安全作業

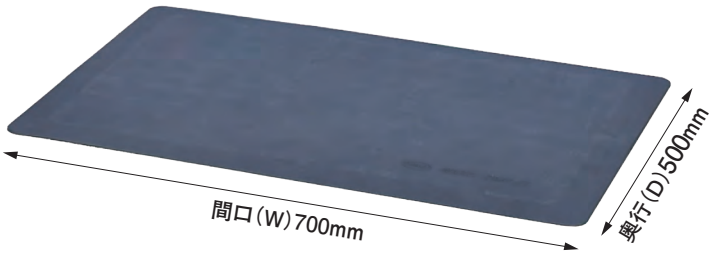


WSM-7050



段差を乗り越える時の
衝撃が少なく、
スムーズな搬送が可能。



グレーチングの
敷きマットに。



マットの周囲4面は
テーパー形状になっています。



裏面は滑りにくい格子模様の形状


品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	厚さ(T)	
WSM-7050	700	500	6	3
WSM-9060	900	600	7	5

※材質:天然ゴムと合成ゴムのブレンド

段差用ラバースロープ

台車の通行もスムーズに、段差用簡易スロープ。

安全作業

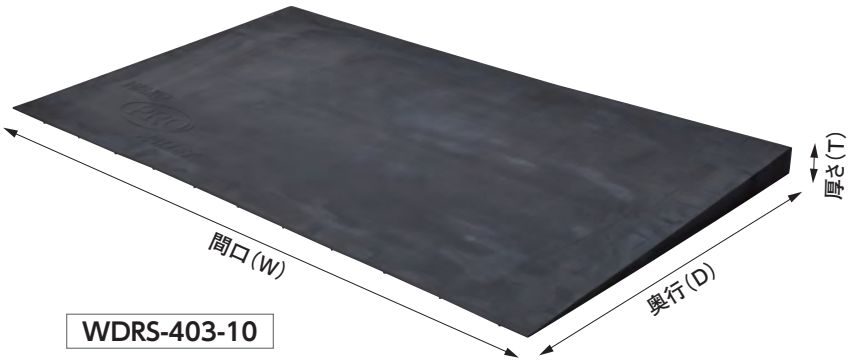

WDRS-403-10





使用例


規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	厚さ(T)		
WDRS-403	2,000	600	40	30.0	合成ゴム
WDRS-403-6	650	600	40	8.5	
WDRS-403-10	1,000	600	40	14.5	
WDRS-203-G	1,000	450	20	8.5	
WDRS-303-G	1,000	450	30	12.0	

ストッパーサークル

台車、カゴ台車のキャスターストッパー。

安全作業

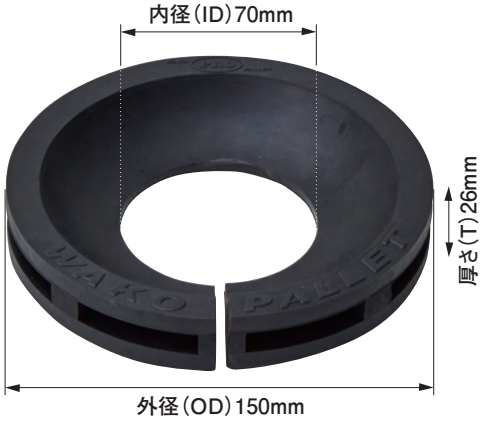

WCS-150B



WCS-150GR

切れ目入りで設置が簡単!

切れ目が入っているため、キャスターを持ち上げずに設置できます。



品番	外寸(mm)			色	自重(g)	材質	適用車輪径(㎜)
	外径(OD)	内径(ID)	厚さ(T)				
WCS-150B	150	70	26	ブラック	250	合成ゴム	100～150
WCS-150GR	150	70	26	グレー	250		




使用例

さすまた


防犯対策に。本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単。

安全作業

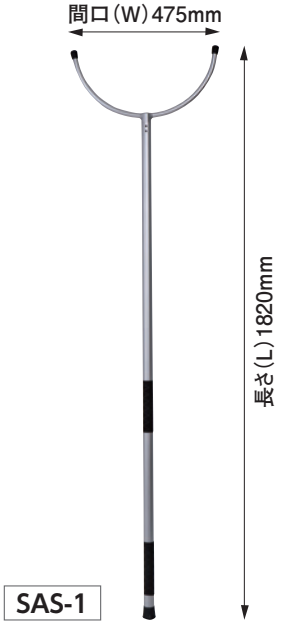


SAS-1

●付属品

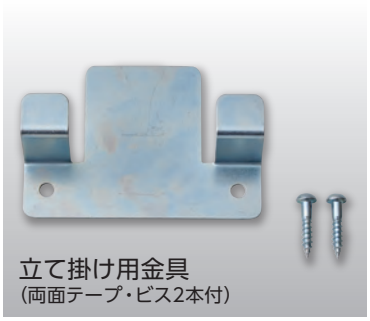

壁に設置して、
さすまたを掛けることができます。

●特長

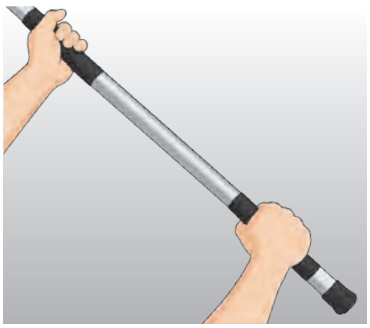

持ち手部分に
滑り止め用の熱収縮チューブを採用

●使用イメージ



品番	外寸(mm)		自重(kg)	グリップ部仕様
	間口(W)	長さ(L)		
SAS-1	475	1,820	1.1	熱収縮チューブ

ラバーストッパー

カゴ車・台車等のストッパー。
ゼブラマークを施し、認識しやすく置くだけで安全・安心!

安全作業





使用例



WRST-20


規格サイズ

品番	外寸(mm)			材質
	間口(W)	奥行(D)	厚さ(T)	
WRST-20	1,220	50	20	合成ゴム

ラバーストッパーラージ


ラバーストッパーの大型タイプ。
フォークリフトや駐車場の車止めにも使えます!

安全作業

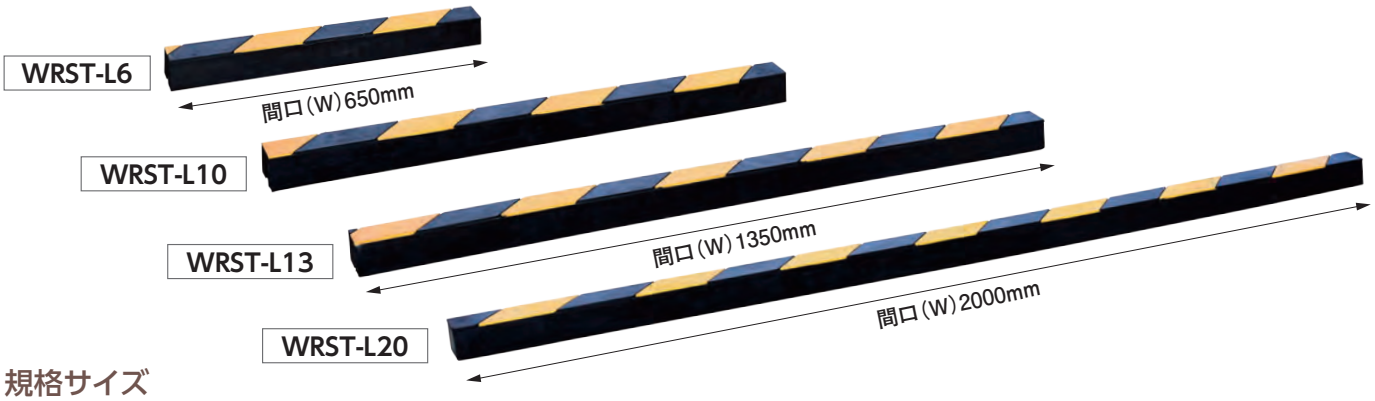

規格サイズ

品番	外寸(mm)				自重(kg)	材質
	間口(W)	上面奥行(D1)	下面奥行(D2)	厚さ(T)		
WRST-L6	650	60	75	60	3.4	合成ゴム
WRST-L10	1,000	60	75	60	5.2	
WRST-L13	1,350	60	75	60	7.0	
WRST-L20	2,000	60	75	60	10.3	

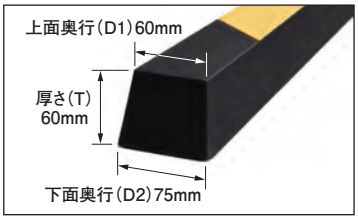

トラックステップ

トラックのアオリに取り付け、荷台への昇降を助ける。
荷台からの飛び降りによる事故防止に!

安全作業



WTS-AL

最長使用時

W524×D251.5×H1666.4mm

折りたたみ時

W524×D167.3×H993mm



使用例

折り たたみ式

自重 5.2kg

最大 使用荷重 100kg※

アルミ 合金製


※荷物と人の合計が100kg以下でご使用ください。

- トラックの倒したアオリと荷台のスキマにフックを掛けセットしますが、支持脚をアオリに必ず当ててください。平坦なアオリ以外は不安定になります。
- 作業に合わせて手掛棒の高さを調整しますが、ロックレバーのピンが確実に手掛棒の穴へ挿入されていることを確認してください。この手掛棒は昇降の際の補助的な取っ手です。体重を掛けると部品の破損や転落の恐れがあります。
- 昇降は両手で手掛棒を持ち、身体を正面に向け、ステップの中央を1段ずつゆっくりと行ってください。荷物等を持っての昇降はバランスをくずし、転倒や転落の恐れがあります。
- 1段目のステップ（トラテープ付）は構造上、宙に浮いた状態で不安定になります。できるだけ常用は避けるとともに、衝撃を与えないでください。
- アオリに掛けて使用できない場合は、荷台への立て掛け角度を約20°くらいで設置して使用してください。
- 昇降設備について（労働安全衛生規則 第151条の67）
  荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置義務の対象となる貨物自動車について、最大積載量が5トン以上のものに加え、2トン以上5トン未満のものが追加されました。

スチール階段

置くだけで簡単設置!プラットフォーム用スチール階段。
フォークリフトでの設置も可能。

安全作業

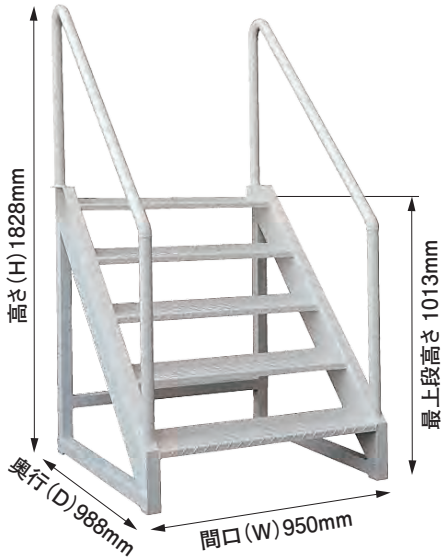

WSK-1000




使用例

規格サイズ

品番	外寸（mm）			ステップ 段数 / 幅(mm)	自重 (kg)
	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）		
WSK-1000	950	988	1,828	5段 / 200	73.2

パレットセイリ


不揃いのパレットを簡単なリフト作業で整列でき、とても便利です。 **安全作業**

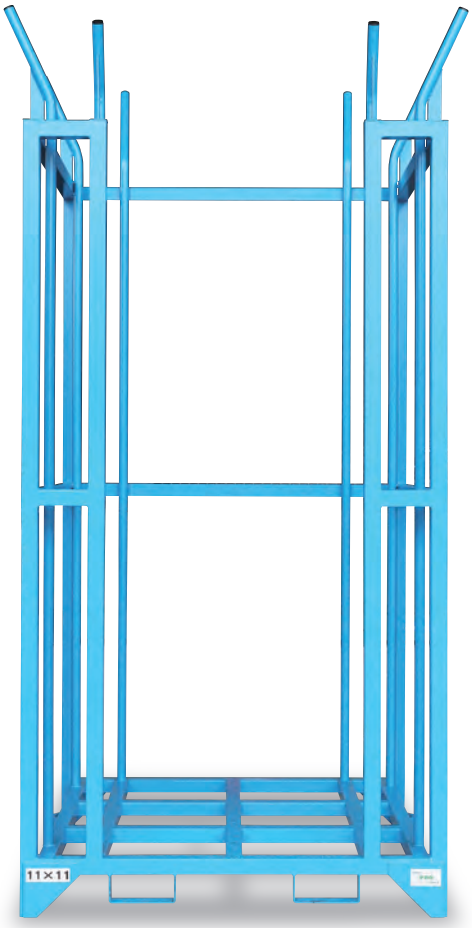

WPS-11



WPS-14

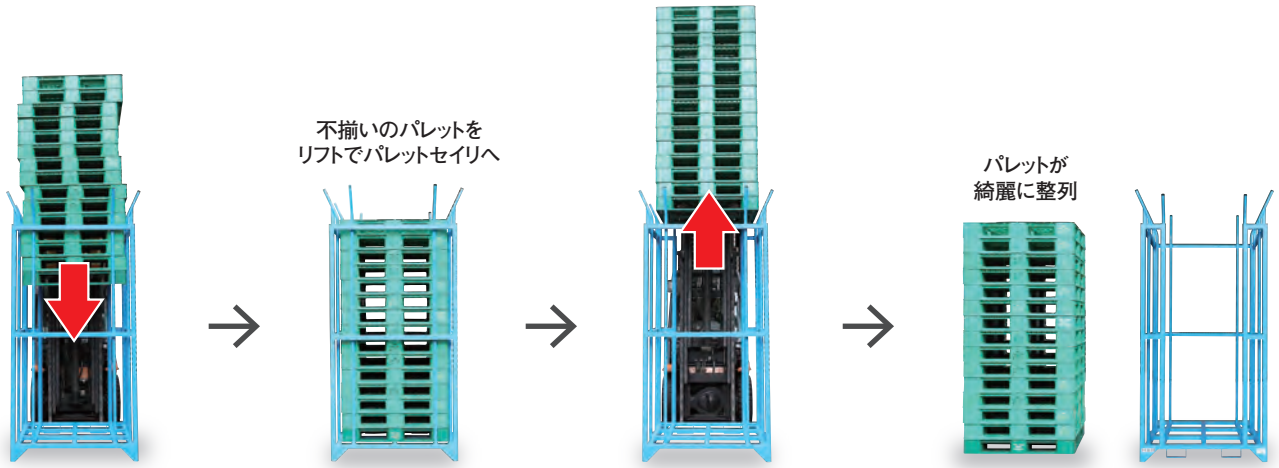

規格サイズ

品番	対応パレット	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	色
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WPS-11	1,100×1,100	1,278	1,278	2,960	1,110	1,110	2,500	207	ブルー
WPS-12	1,200×1,000	1,378	1,178	2,960	1,210	1,010	2,500	201	レッド
WPS-13	1,300×1,100	1,478	1,278	2,960	1,310	1,110	2,500	211	ブルー
WPS-14	1,400×1,100	1,578	1,278	2,960	1,410	1,110	2,500	213	レッド

セーフティーガード

フォークリフト作業時の商品の保護、事故防止に。

環境保護

大きなゼブラ柄で認識しやすい!!



特　長


■ **事故防止効果バツグン!**
柱・壁のコーナーに設置し、事故防止になります。


■ **合板使用で商品を保護!ゼブラ柄（黄/黒色）**
12mmの合板を使用し、衝突時の商品保護に適しています。

■ **チップボードを採用した**
ゼブラ柄（白/緑色）もあります!
15mmのチップボードを使用。

簡単設置



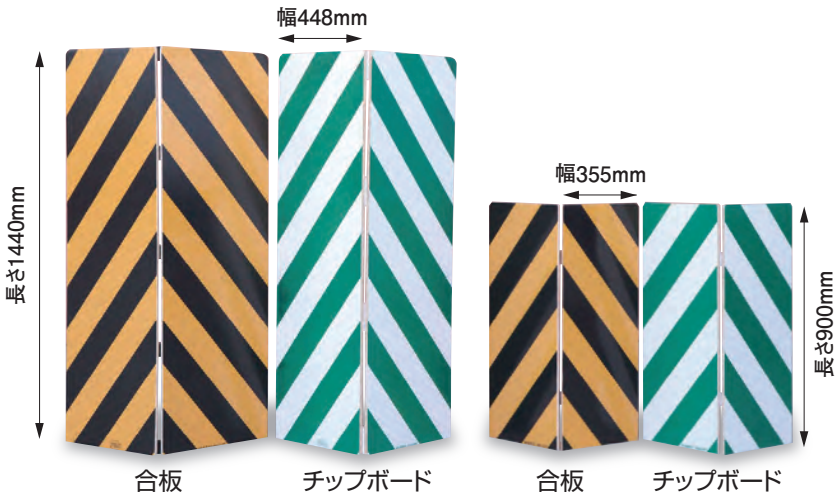

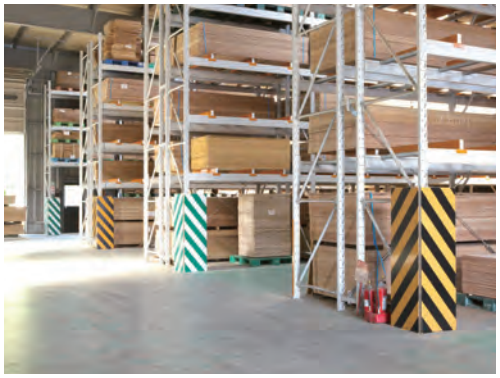

設置例

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質	色
	幅(W)	高さ(H)	厚さ(T)			
WSG-90	355	900	12	5.5	合板	黄／黒
WSG-144	448	1,440	12	8.6		
WSG-90-G	355	900	15	6.7	チップボード	白／緑
WSG-144-G	448	1,440	15	13.7		

クッションボード

「ワレ」「カケ」なし!「曲げ」にも強い、製品保護用緩衝材。

環境保護

軽量

丈夫で長持ち

素材:PE 帯電防止





使用例


規格サイズ

外寸(mm)		
間口(W)	高さ(H)	厚さ(T)
900	1,200	40
900	1,400	40
900	1,400	60
900	2,100	30
1,000	1,200	50
1,000	1,800	50

セーフティーポール

フォークリフト接触事故から設備を守る、防護ポール。

環境保護

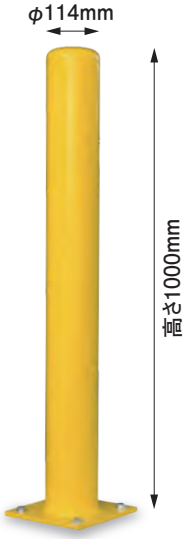

衝突防止

高視認性


簡単設置

幅広い用途

フォークリフト接触から設備を保護する安全ポールです。
イエロー塗装で注意喚起し、アンカー固定で施工も簡単。
各所に幅広く対応します。







使用例

規格サイズ

品番	高さ (mm)	支柱径 (mm)	ベース (mm)	材質	自重 (kg)	塗装色	取付方法
WSP-1	1,000	114	203×203	スチール	10.0	イエロー	アンカーボルト固定

※注：取付用のアンカーボルトは付属しておりません。


マルチウエイト

区画整理や大型テントの固定、各種試験用おもりなど多目的にご使用頂ける
コンクリートウエイトブロックです。

環境保護



WMW-1000

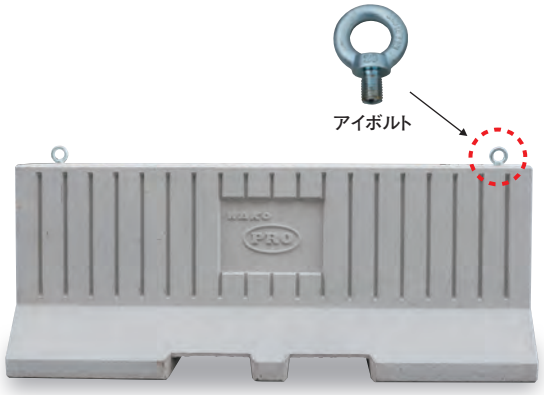

アイボルト使用例（ウエイト搬送時の吊り上げ用）



WMW-350



WMW-500

※ コンクリート構造物のため一部破損のおそれがあります。

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
WMW-350	700	400	600	約350
WMW-500	800	500	600	約500
WMW-1000	2,000	560	800	約1,180

マルチガード 受注生産品

マルチウエイト（WMW-1000）にメッシュタイプの
フェンスを取り付けた商品です。

環境保護





設置例


規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
WMG-A1	2,000	560	1,655	1,186
WMG-A2	2,000	560	1,755	1,187
WMG-A3	2,000	560	1,855	1,188
WMG-A4	2,000	560	2,055	1,189

アウトリガーベース

道路保護用ベース。ユニック車／クレーン車の必需品!

環境保護

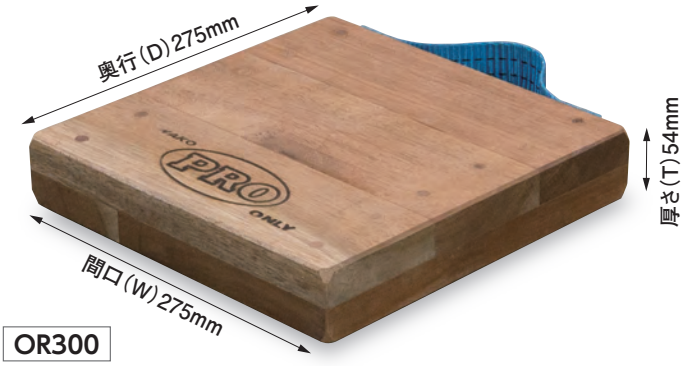


OR300









使用例

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	耐荷重(t)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
OR300	275	275	54	7.0	30	硬質南洋材
OR400	370	370	54	7.5	30	
OR500	465	465	54	11.0	30	
OR600	560	560	54	17.0	30	
OR6040	370	560	54	11.0	30	

※アウトリガーの接地面がφ220mm以上でご使用ください。　※平地面でご使用ください。

リン木

重量物を安定して支え、安全な保管状態を実現。

環境保護



WRM-400H
(桧材)

WRM-400K
(硬質南洋材)

トランク取っ手付
(スチール製)





使用例

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	耐荷重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WRM-400H	400	180	120	3.8	500	桧材
WRM-400K	400	180	120	9.0	1,000	硬質南洋材