支える、創る、物流の未来。

WAKO PALLET PRO

フリーダイヤル
0120-722-850

Webサイトはこちらからご覧いただけます
ワコーパレット 検索
https://www.wako-pallet.co.jp

2026.08.5000

物流機器 販売・レンタル 総合カタログ Vol.6

株式会社ワコーパレット

FUYO LEASE GROUP

WAKO PALLET PRO

物流機器 販売・レンタル

総合カタログ

TOTAL CATALOG

Vol.6



- 搬送機器
- 保管機器
- パレット
- コンテナ
- 物流DXソリューション
- エアーキャスター
- その他
- レンタル

株式会社ワコーパレット

Introduction

私たちはお客さまにサービスと価値を提供するために存在しています。

必要なとき、必要なものを、必要な場所へ。

暮らしと社会のあらゆるシーンを結び、ますます高度化・多様化する物流システム。
ワコーパレットでは、それぞれのニーズに即した多彩なアイテムを低コストでご用意し、
これからの時代にふさわしい物流ソリューションを提案しています。

保管機器
ネスティングボックス » P.39
丈夫で、かさばらない。自在に使えるフレキシブルラック。
パレットの変形を防ぐ独自フレーム形状。
逆ネス クロスタイプ　正ネス クロスタイプ
※井桁タイプも製作可能

保管機器
ネスグリップ » P.45
パレットのすべり、
商品の落下を抑制する
耐震アイテム！
ネスティングボックス取付例

2段仕切り金具 » P.46
（50角パイプ ネスティングボックス用）
ネスロッククロス　ネスロックダブル

保管機器
サポートロック » P.47
ワコーのサポートロックは
安全第一。


保管機器
アングルサポート » P.50
冷凍・冷蔵倉庫に最適。

コンテナ
冷凍冷蔵タイプ » P.65
6・12・20・40フィート
設置がスピーディーで経済的。
冷凍・冷蔵品の保管に。

コンテナ
小型冷凍冷蔵庫 » P.66
1坪・2坪タイプ
−25℃～+5℃までの温度管理ができ、
屋外・屋内問わず設置が可能。

コンテナ
ドライタイプ » P.67
12・20・40フィート
商品、資材の簡易倉庫に。

コンテナ
温蔵タイプ » P.67
20フィート
+40℃～+80℃までの温度管理ができ、
屋外・屋内問わず設置が可能。

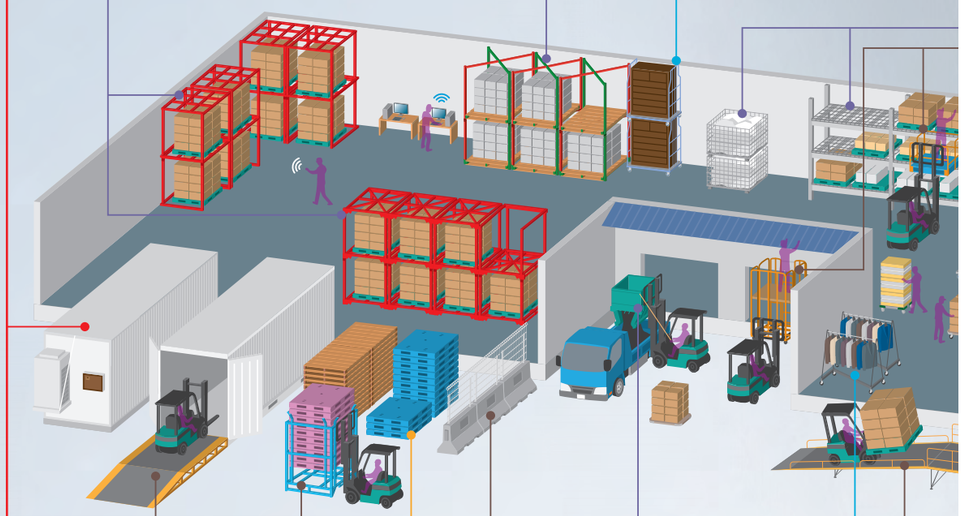

安全作業商品
バンスロープ » P.89
コンテナへの積み降ろしを
短時間でラクラクカンタンに。

安全作業商品
パレットセイリ » P.97
不揃いのパレットを
簡単なリフト作業で
整列でき、
とても便利です。

パレット
木製パレット » P.61
時代に左右されない
パレットの定番。

パレット
プラスチックパレット » P.62
軽量で荷役作業を
考えた設計。

パレット
アルミパレット » P.63
アルミ製だから軽くて強い。
しかも衛生的。

環境保護商品
マルチガード » P.100
工事不要の移動式フェンス。
フェンスを外せば、マルチウェイトに。

保管機器
B.O.ボックスマシーン » P.51
物流作業の合理化。
保管・搬出・環境設備に貢献！

搬送機器
Zラック » P.37
Z型ハンガーラック台車
ラックに洋服を掛けたまま、
保管・移動・陳列。

PICK UP

物流DXソリューション
LP-WATS » P.69
搬送機器の位置情報・移動履歴を把握して、
紛失・滞留・偏在の課題を解決。
低価格で運用できる
搬送機器追跡サービス。
LP-WATS対応



高機能RFID » P.71
個体情報を一括読取し、
対象物をすばやく識別・管理。
物流・製造現場における
管理と運用を効率的にサポート。



搬送機器
ジャンボカーゴ » P.25
大型商品や家具等の
移動と保管に。

保管機器
バレボックス » P.53
最高級品質の
メッシュ採用。

保管機器
メッシュラックデッキ » P.57
従来のスチール棚張り、
チップボード張りの
プラスチックパレット
使用時の問題点を解消。

安全作業商品
ハイステージ » P.85
ハイマスト用
倉庫内の高所作業におすすめ。

安全作業商品
タワーステージ » P.87
標準マスト用
屋根の修繕や清掃など、
高所での軽作業におすすめです。

搬送機器
カーゴプレスタ » P.11
ワンタッチでロック。女性でも使いやすい。
レギュラータイプ　ダブルゲート付き　観音扉タイプ

搬送機器
セキュリティカーゴ » P.17
大切な「商品」「荷物」を
盗難・紛失から守ります！

季節商品
気化式冷風機 » P.117

季節商品
スポットクーラー » P.117

安全作業商品
バンプリッジ » P.89
様々なコンテナでのバンニング作業

安全作業商品
ラバーブリッジ サイレント » P.91
消音設計（鉄板をゴムではさみ込み）
だから夜間作業に最適！
すべりにくいラバータイプ。

安全作業商品
アルミスロープ サイレント » P.92
消音設計（アルミ板を片面ラバー装着）
だから夜間作業に最適！
S,M,Lの3タイプ。

搬送機器
6輪スリムカート » P.19
物流センターから店舗まで商品の
積み替えなしでそのまま運べます。
段積みタイプ　ネスティングタイプ

搬送機器
4輪スリムカート » P.23
省スペースでの作業も
楽々こなすコンパクトカート。

搬送機器
プロ専用 合板台車 » P.27
ループバンパー
樹脂製バンパーを全周に施した
合板台車の決定版！

搬送機器
プラスチック台車 » P.29
オールプラスチックで
柔らかい手触り。
エコフラットキャリー
エコキャリーRグリップ

搬送機器
ドーリー » P.33
搬送や保管時の
作業効率アップに。
コーナープラ
アルミアングルドーリー

アイコンについて

R レンタル有り　**レンタルの取扱いがある商品です。**

動画の使用説明がある商品です。

商品の仕様に関して

改良・改善の為、商品の仕様は
予告なく変更する場合がございます。

INDEX


P.08 ► P.37　搬送機器



P.38 ► P.59　保管機器


P.60 ► P.63　パレット


P.64 ► P.67　コンテナ


P.68 ► P.73　物流DXソリューション


P.74 ► P.83　エアーキャスター


P.84 ► P.101　その他


P.102 ► P.118　レンタル

ITEM INDEX


搬送機器
P.08 ► P.37


標準L型 床板プラスチック製
カーゴプレスタ P.11


標準L型 床板スチール製
カーゴプレスタ P.12


エアーキャスターサイレントタイプ
カーゴプレスタ P.10



ダブルゲート付き 床板プラスチック製
カーゴプレスタ P.13


ダブルゲート付き 床板スチール製
カーゴプレスタ P.13


シングルゲート付き
カーゴプレスタ P.14


観音扉 床板プラスチック製
カーゴプレスタ P.14


観音扉 床板スチール製
カーゴプレスタ P.14


中間棚
カーゴプレスタ P.15


保冷カバー
カーゴプレスタ P.16


プラパール内張りボード付
カーゴプレスタ P.16


樹脂ネット貼り
カーゴプレスタ P.16


防塵カバー
カーゴプレスタ P.16


ゴムベルト
牽引金具
カーゴプレスタ P.16



セキュリティカーゴ P.17


セキュリティカーゴ(メッキ仕様) P.18


段積みタイプ
6輪スリムカート P.19


ネスティングタイプ SNL型
6輪スリムカート P.20


ネスティングタイプ SNC型
6輪スリムカート P.20


オプション
6輪スリムカート P.21


4輪スリムカート P.23



オプション
4輪スリムカート P.24


L型
ジャンボカーゴ P.25


M型
ジャンボカーゴ P.25


ルーブバンパー
プロ専用 合板台車 P.27


エコフラットキャリー P.29


エコキャリーRグリップ P.30


エアーキャスタープレスタ P.31


エアーキャスタープレスタ P.31



エアーキャスターレディース P.32


マイハンドカー P.32


プラマイハンドカー P.32


レギュラータイプ
コーナープラアルミアングルドーリー P.33



ボルトレスタイプ
コーナープラアルミアングルドーリー P.34


オールアルミドーリー P.34


オールプラドーリー・Rグリップ P.35


カーゴプレスタ用
保冷カバー P.36


スリムカート用
保冷カバー P.36


オリコン用
保冷カバー P.36

エルBOX
保冷カバー P.36

Zラック P.37

保管機器
P.38 ► P.59

逆ネス クロスタイプ
ネスティングボックス P.39

正ネス クロスタイプ
ネスティングボックス P.39

逆ネス 井桁タイプ
ネスティングボックス P.41

正ネス 井桁タイプ
ネスティングボックス P.41

スピードロック P.43

嵩上げラック P.43

ネスデッキ P.44

ネスデッキ中間棚 P.44

ネスグリップ
ネスオプション P.45

ネスキャッチアングル
ネスオプション P.45

ネスキャッチフリー
ネスオプション P.45

ネスキャッチクランプ
ネスオプション P.45

ネスベルト
ネスオプション P.45

ネスキャッチフリーベルト
ネスオプション P.45

ネスガード
ネスオプション P.45

パワーム
ネスオプション P.45

ネスロッククロス
ネスロックダブル
ネスオプション P.46

ネスロックフリー
ネスオプション P.46

サポートロック P.47

補助パイプ
2段仕切り金具
サポートロック P.48

NEWタイプイージーラック P.49

アングルサポート P.50

B.O.ボックスマシーン P.51

パレボックス P.53

吊りパレット P.55

吊りパレット エコタイプ P.55

ベジコン(農産用パレボックス) P.56

メッシュラックデッキ P.57

トラックデッキ P.59



ITEM INDEX



パレット
P.60 ► P.63



木製パレット
P.61


軽量

重量


プラスチックパレット
P.62



冷凍・冷蔵庫

一般


プラスチックパレット
P.62

両面2方差し


アルミパレット
P.63

片面2方差し

単面2方差し


アルミパレット
P.63



コンテナ
P.64 ► P.67

冷凍冷蔵タイプ


コンテナ
P.65

小型冷凍冷蔵庫


コンテナ
P.66

少量危険物保管庫


コンテナ
P.66

ドライタイプ


コンテナ
P.67

温蔵タイプ


コンテナ
P.67



物流DX
ソリューション
P.68 ► P.73



LP-WATS
P.69



高機能RFID
P.71



レンタルDXサービス
P.73



エアー
キャスター
P.74 ► P.83

プレート式 自在車


エアーキャスター
P.77

プレート式 自在車
ストッパー付


エアーキャスター
P.78

プレート式 固定車


エアーキャスター
P.79

ねじ込み式 自在車


エアーキャスター
P.80

ねじ込み式 自在車
ストッパー付


エアーキャスター
P.81

ホワイトタイヤ仕様


エアーキャスター
P.82



その他
P.84 ► P.101

プラスチックパレット使用



ハイステージ
P.85

木製パレット使用



ハイステージ
P.85



タワーステージ
P.87



バンブリッジ
P.89



バンスロープ
P.89

パレット用標準型


エコベルト
P.90

パレット用折り返し型



エコベルト
P.90

6輪スリムカート用



エコベルト
P.90

4輪スリムカート用


エコベルト
P.90




ラバーブリッジ サイレント
P.91



アルミスロープ サイレント
P.92



サイレンスマット
P.93



段差用ラバースロープ
P.93

ストッパーサークル
P.94

さすまた
P.94

ラバーストッパー
P.95

ラバーストッパーラージ
P.95

トラックステップ
P.96

スチール階段
P.96

パレットセイリ
P.97

セーフティーガード
P.98

クッションボード
P.99

セーフティーポール
P.99

マルチウエイト
P.100

マルチガード
P.100

アウトリガーベース
P.101

桧材

リン木
P.101

硬木南洋材

リン木
P.101

レンタル
P.102 ► P.111

木製パレット
P.103

プラスチックパレット
P.105

サポートロック
P.107

アングルサポート
P.108

クロスタイプ

ネスティングボックス
P.109

井桁タイプ

ネスティングボックス
P.110

ネスロッククロス

保管機器・オプション
P.111

ネスロックダブル

保管機器・オプション
P.111

ネスデッキ中間棚

保管機器・オプション
P.111

嵩上げラック

保管機器・オプション
P.111

スピードロック

保管機器・オプション
P.111

ITEM INDEX


レンタル
P.111 ► P.118

トラックデッキ

保管機器・オプション
P.111

カーゴプレスタ

搬送機器
P.112

カーゴプレスタ（観音扉）

搬送機器
P.112

セキュリティカーゴ

搬送機器
P.112

保冷カバー

搬送機器
P.112

6輪スリムカート（段積みタイプ）

搬送機器
P.112

6輪スリムカート（ネスティングタイプ）

搬送機器
P.112

ジャンボカーゴ

搬送機器
P.112

Zラック

搬送機器
P.112

ハンドトラック


搬送機器
P.112

プロ専用 合板台車（ループバンパー）

搬送機器
P.113

エコフラットキャリー

搬送機器
P.113

エコキャリーRグリップ

搬送機器
P.113

ドーリー（コーナープラスチックタイプ）

搬送機器
P.113

オールプラドーリー

搬送機器
P.113

ハンドリフト

搬送機器
P.113

パレボックス

保管機器
P.113

パレボックス キャスター付き

保管機器
P.113

農産用パレボックス（ベジコン）

保管機器
P.113



オリコン（折りたたみコンテナ）
P.114

冷凍冷蔵コンテナ

コンテナ
P.115

ドライコンテナ

コンテナ
P.115

バンプリッジ

安全作業商品
P.116

バンスロープ

安全作業商品
P.116

ハイステージ

安全作業商品
P.116

タワーステージ

安全作業商品
P.116

気化式冷風機

季節商品
P.117

スポットクーラー

季節商品
P.117

大型スポットクーラー

季節商品
P.118

送風機

季節商品
P.118

除湿機

季節商品
P.118

暖房機

季節商品
P.118



搬送機器



■カーゴプレスタ …… 09
レギュラータイプ
エアーキャスター仕様
■カーゴプレスタ（ダブルゲート付き） …… 13
■カーゴプレスタ（観音扉） …… 14
■カーゴプレスタ（シングルゲート付き） …… 14
■カーゴプレスタ（オプション） …… 15
中間棚
保冷カバー
プラパール内張りボード付
樹脂ネット貼り（インシュロック止め）
プラスチック看板（はめこみ式）
黒板シール
ホワイトボードシール
ビニールポケット
ゴムベルト
牽引金具
防塵カバー
■セキュリティカーゴ …… 17
■6輪スリムカート …… 19
段積みタイプ
ネスティングタイプ
オプション
■4輪スリムカート …… 23
■ジャンボカーゴ …… 25
■プロ専用 合板台車（ループバンパー） …… 27
■エコフラットキャリー …… 29
■エコキャリーRグリップ …… 30
■エアーキャスタープレスタ …… 31
■エアーキャスターレディース …… 32
■マイハンドカー ／ プラマイハンドカー …… 32
■コーナープラアルミアングルドーリー …… 33
■オールプラドーリー・Rグリップ …… 35
■保冷カバー …… 36
カーゴプレスタ用
スリムカート用
オリコン用
エルBOX
■Zラック …… 37

カーゴプレスタ



150φゴム車輪



折りたたみ時



ネスティング収納時





使用例

CASTER キャスター



自在車



自在車ストッパー付き



固定車




ターンロック車
（自在・固定切替タイプ）



ターンロック車ブレーキ付き
（自在・固定切替タイプ）

●キャスター配置例



Aタイプ（603）　Cタイプ（624）

○ 自在車
⊗ 自在車ストッパー付き
▭ 固定車

※その他キャスター組み合わせも可能です。


TIRE WHEEL 車輪



ゴム車輪




グレーゴム車輪



ウレタン車輪

1 錆に強いダブルコーティング

美観、強度に優れた
「カチオン電着＋粉体塗装」を採用。



1 生地
ハイテン材使用で高強度を実現。
高耐久性でトータルコスト軽減。


2 下地処理
リン酸亜鉛による被膜加工で
入念な下地処理をします。

3 カチオン電着塗装
隅々まで均一に塗装され、
高い防錆性能を発揮します。

4 粉体塗装
耐久性と美観を兼ね備えた、
高品質な塗膜を形成します。

2 ハイテン材を標準採用

フレームパイプにSTK400（ハイテン材）を標準採用。他社製品の標準パイプに比べ強く、ラッシングベルトの締め付け等による曲がりを軽減します。





STK400（ハイテン材）の強度試験の様子

3 静かさが決め手

ステーの先端部・ホルダー部と右側面のジョイント金具に消音効果を高める樹脂パーツを標準装備。
作業中の騒音を大幅に低減します。



4 ワンタッチロックシステム

ワンタッチで床板をフレームに自動ロック。
組立て・折りたたみ時も安全に。



未使用時には、L型に
折りたたんで収納が
可能です。

エアーキャスター仕様

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済



WKP-1180-A

エアーキャスター装着で
更に静かで動き易く！



AHG-150NRBDS

重量物に
威力発揮!
ビール、飲料水等
に最適

※詳細はP.78をご参考ください。 ※サイズはお問い合せください。

カーゴプレスタ

強い ›› ハイテン材使用で強い！長寿命でコスト軽減。

使いやすい ›› 自社製作のキャスターを装着。使いやすく作業は楽ラク。

美しい ›› 店舗での美観は特に大切です。2回塗装・2回焼付けです。

使いやすさ抜群！作業効率大幅アップ！スピーディな配送・保管作業を実現。

標準L型 床板プラスチック製

R レンタル有り

WKP-8565
WKP-1180


LP-WATS対応

※詳細はP69



WKP-1180

ワンタッチロック時

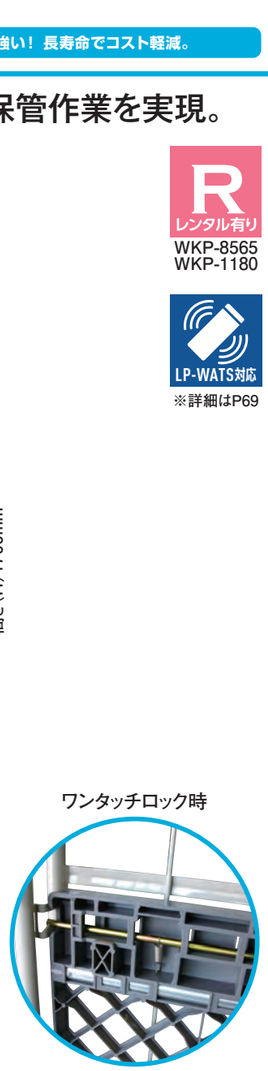

規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WKP-8060L	800	600	1,500	740	545	1,250	34.0	500
WKP-8060	800	600	1,700	740	545	1,450	36.0	500
WKP-8560	850	600	1,700	790	545	1,450	37.0	500
WKP-8565L	850	650	1,500	790	595	1,250	36.0	500
WKP-8565	850	650	1,700	790	595	1,450	38.0	500
WKP-87565	875	650	1,700	815	595	1,450	42.0	500
WKP-9580	950	800	1,700	890	745	1,450	42.5	500
WKP-1060	1,000	600	1,700	940	545	1,450	39.0	500
WKP-1065	1,000	650	1,700	940	595	1,450	41.0	500
WKP-1080	1,000	800	1,700	940	745	1,450	43.5	500
WKP-1180L	1,100	800	1,500	1,040	745	1,250	45.0	500
WKP-1180	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	45.5	500
WKP-1180H	1,100	800	2,000	1,040	745	1,750	51.0	500
WKP-11580	1,150	800	1,700	1,090	745	1,450	46.0	500
WKP-11580H	1,150	800	2,000	1,090	745	1,750	52.5	500

標準L型 床板スチール製

LP-WATS対応

※詳細はP69



WK6-11

ワンタッチロック時



規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WK4-80	800	600	1,700	740	545	1,450	43.0	500
WK4-85	850	600	1,700	790	545	1,450	44.0	500
WK5	850	650	1,700	790	595	1,450	45.0	500
WK6-95	950	800	1,700	890	745	1,450	50.0	500
WK6-10	1,000	800	1,700	940	745	1,450	51.0	500
WK6-11	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	55.0	500
WK7-111	1,100	1,100	1,700	1,040	1,045	1,450	66.0	500

カーゴプレスタ（ダブルゲート付き）

上側半分が手前に開き、荷崩れを防ぐダブルゲート付きタイプ。



WKP-1180WG



開放時



WK6-11WG

規格サイズ

床板プラスチック製

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WKP-8060WG	800	600	1,700	740	545	1,450	47.0	500
WKP-8560WG	850	600	1,700	790	545	1,450	48.0	500
WKP-8565WG	850	650	1,700	790	595	1,450	49.0	500
WKP-9580WG	950	800	1,700	890	745	1,450	53.5	500
WKP-1060WG	1,000	600	1,700	940	545	1,450	51.0	500
WKP-1065WG	1,000	650	1,700	940	595	1,450	53.0	500
WKP-1080WG	1,000	800	1,700	940	745	1,450	55.5	500
WKP-1180WG	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	57.5	500
WKP-11580WG	1,150	800	1,700	1,090	745	1,450	58.5	500
WKP-1180HWG	1,100	800	2,000	1,040	745	1,750	63.0	500
WKP-11580HWG	1,150	800	2,000	1,090	745	1,750	65.0	500

床板スチール製

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WK4-80WG	800	600	1,700	740	545	1,450	54.0	500
WK4-85WG	850	600	1,700	790	545	1,450	55.0	500
WK-5WG	850	650	1,700	790	595	1,450	56.0	500
WK6-95WG	950	800	1,700	890	745	1,450	61.0	500
WK6-10WG	1,000	800	1,700	940	745	1,450	63.0	500
WK6-11WG	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	67.0	500
WK7-111WG	1,100	1,100	1,700	1,040	1,045	1,450	78.0	500

カーゴプレスタ（観音扉）

観音扉タイプだから荷物の出し入れが簡単!

R レンタル有り

WKP-1180KT



WKP-1180KT



折りたたみ時



WK6-11KT

規格サイズ

床板プラスチック製

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WKP-8060KT	800	600	1,700	740	545	1,450	43.0	500
WKP-8560KT	850	600	1,700	790	545	1,450	45.0	500
WKP-9580KT	950	800	1,700	890	745	1,450	49.5	500
WKP-1080KT	1,000	800	1,700	940	745	1,450	50.5	500
WKP-1180KT	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	52.5	500

床板スチール製

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WK6-95KT	950	800	1,700	890	745	1,450	57.0	500
WK6-11KT	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	62.0	500

カーゴプレスタ（シングルゲート付き）

脱着が簡単! 荷崩れを防ぐシングルゲート付きタイプ。



WKP-1180SG



WKP-8565SG



開放時

オプション


製品、商品、用途に合わせて選べる、充実のオプションラインナップ。

中間棚


サイドにフックが付いた脱着可能な棚をセット。下の荷物に負担をかけません。



1100×800ST
スチール製



1100×800PT
プラスチック製



1100×800MT
スチール製メッシュ

耐荷重 100kg



スチール製中間棚取付時




プラスチック製中間棚取付時



折りたたみ時



フック形状



裏面

棚裏面には側面取付用フックが2箇所あります。
有効内寸法にはご注意ください。

保冷カバー

熱を逃さない素材でカーゴを包み込んで、荷物の温度管理に役立ちます。
※詳細はP.36をご覧ください。



プラパール内張りボード付

軽くて強い! ワンタッチで取付けられる簡単設計。
※サイズはお問い合せください。



樹脂ネット貼り（インシュロック止め）

丈夫な素材のメッシュで荷物をカバー。通気性を持たせながら荷物や商品を守ります。



プラスチック看板

（はめこみ式）



黒板シール



ホワイトボードシール



※リベット止めタイプもあります。

ビニールポケット

（内寸250×159mm）



防塵カバー

荷物をホコリから守る、荷物の確認もしやすい透明ビニール製カバー。



1100×800BC

ゴムベルト

（各サイズに対応）



牽引金具



規格サイズ

品番	適用カゴ車 (H1700)	外寸(mm)			厚さ(T) (mm)
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
800×600BC	W800×D600用	830	630	1,500	0.3
850×650BC	W850×D650用	880	680	1,500	0.3
950×800BC	W950×D800用	980	830	1,500	0.3
1100×800BC	W1,100×D800用	1,130	830	1,500	0.3


※ 材質:透明ビニール　※ 前面左右ファスナー式

セキュリティカーゴ

盗難・紛失・漏洩から大切な商品、荷物を保護。



SCC-1180

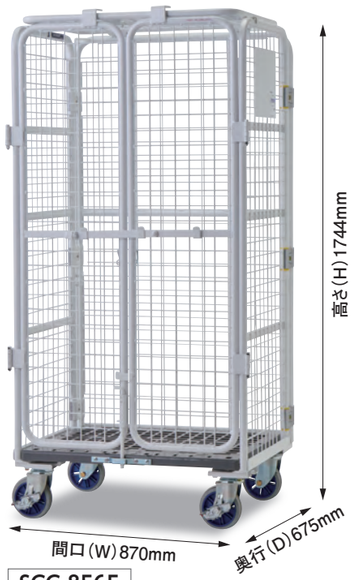

SCC-8565



SCC-11580



折りたたみ時



折りたたみ時扉固定用
フック付き



南京錠使用例
（お客様にてご用意下さい）

規格サイズ

品番	最外寸(mm)			呼称外寸(mm)			内寸(mm)			色	自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
SCC-8565	870	675	1,744	850	650	1,700	790	595	1,450	ホワイト	64.0
SCC-1180	1,120	825	1,744	1,100	800	1,700	1,040	745	1,450	ホワイト	76.0
SCC-11580	1,170	825	1,744	1,150	800	1,700	1,090	745	1,450	ベージュ	80.0

※床板プラスチック製のみ　　※積載荷重：500kg

- 医療品や取扱注意品目の搬送・保管に
- 重要書類や情報データの漏洩防止に
- 高額商品の盗難防止に

セキュリティカーゴ用オプション

中間棚



スチール製中間棚取付時



SCC-1180T
スチール製

中間棚

品番	適用サイズ		自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)		
SCC-8565T	850	650	5.2	100
SCC-1180T	1,100	800	7.9	100

セキュリティシェード

中の荷物を外から見えないように目隠しするシェード付きタイプ。





セキュリティカーゴ(メッキ仕様)

表面処理に耐食性、美観に優れた「電気亜鉛メッキ＋三価クロメート処理」を採用。

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済



特長

- 表面処理は三価ユニクロメッキを施したパイプ及びスチールメッシュを採用し、耐食性も強く美観的にも優れています。
- ホテル・家電量販店等の重要な商品荷物の運搬・保管に最適。
- エアーキャスターウレタン車で、軽量・静音・長寿命



開放時



ネスティング収納時

品番	適用サイズ			メッシュピッチ(mm)	キャスター	自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	奥行(D)			
SCC-EU	730	820	1,740	50×50	エアーキャスター(ホイルカバー付) 125φ ウレタン車 2輪自在 / 2輪自在S付	約60

6輪スリムカート

R レンタル有り

段積みタイプ

保管時はネスティングして収納が可能。
両袖（ハンドル）と本体（台車）を取り外して保管できます。




WSC-1



WSC-1B



片袖タイプ使用時



フットブレーキ
WSC-1Bのみ



中間棚使用時





段積時

規格サイズ

品番	外寸（mm）			内寸（mm）			キャスター	自重（kg）	積載荷重（kg）
	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）			
WSC-1	1,270	442	1,500	1,140	440	1,285	ゴム車輪 / 100φ自在×4個、130φ固定×2個	28	500
WSC-1B	1,270	442	1,500	1,140	440	1,285	ゴム車輪 / 100φ自在×4個、130φ固定×2個	30	500


※内寸は両袖式の場合　※WSC-1Bはフットブレーキ付

R レンタル有り

ネスティングタイプ

商品無積載時の回収、移動の作業効率UPを実現。

SNL型　センター固定車、上下可動式

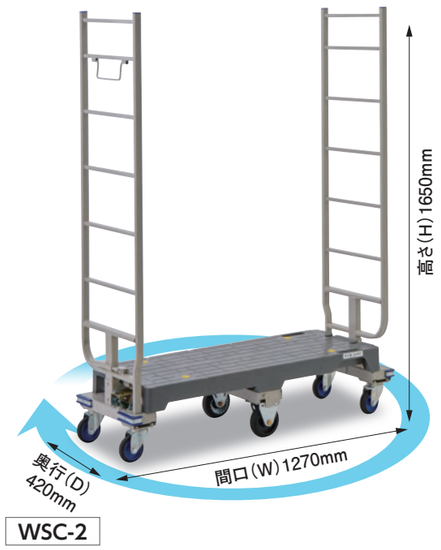

WSC-2




収納時

フットブレーキ
SNL型、SNC型共通



SNC型　片側サイド引き上げ方式

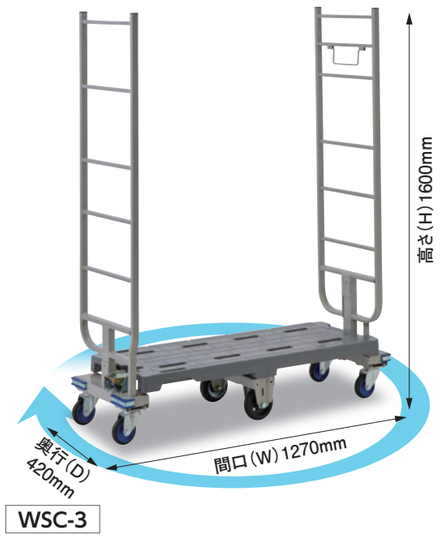

WSC-3



収納時

規格サイズ


品番	外寸（mm）			内寸（mm）			キャスター	自重（kg）	積載荷重（kg）
	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）			
WSC-2（SNL型）	1,270	420	1,650	1,140	420	1,370	ゴム車輪 / 100φ自在×4個、130φ固定×2個	34	300
WSC-3（SNC型）	1,270	420	1,600	1,140	420	1,345	ゴム車輪 / 100φ自在×4個、130φ固定×2個	34	300

※フットブレーキ付

6輪スリムカート

6輪スリムカート用オプション

中間棚

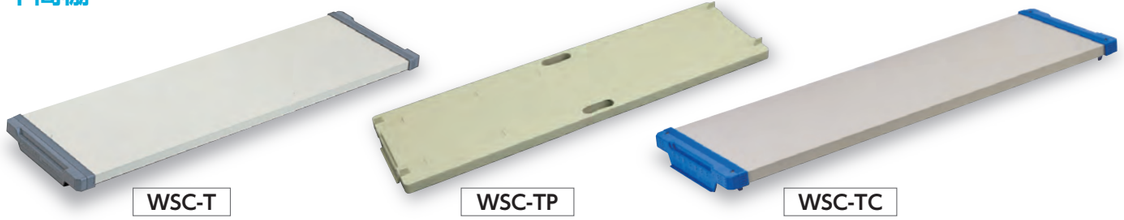

WSC-T
スチール製
（WSC-1、WSC-1B、WSC-2用）

WSC-TP
プラスチック製
（WSC-1、WSC-1B、WSC-2用）

WSC-TC
スチール製
（WSC-3用）

耐荷重 100kg



段積みタイプ中間棚使用時



ネスティングタイプ中間棚使用時

エコベルト

※詳細はP.90をご覧ください



WEB-45S



WEB-65S

スリムカート用ゴムベルト



看板 ＋ バインダー



看板



バインダー



保冷カバー

受注生産品





中間棚取付タイプも
製作可能です。

6輪スリムカート（ネスティングタイプ）使用例







4輪スリムカート

狭い場所でも操作性に優れる4輪タイプのスリムカート。





2輪固定自在切替
(ターンロック)



収納時

規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			キャスター	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WSC-4W (ホワイト)	1,020	480	1,650	916	475	1,364	グレーゴム車輪 130φ 固定自在切替(ターンロック)×2個 130φ 自在ストッパー付き ×2個	28.7	300

4輪スリムカート用オプション

中間棚



耐荷重 100kg

WSC-4W-T
スチール製メッシュ



側面掛け



中間棚使用時(メッシュ)



中間棚 背面使用時(メッシュ)



耐荷重 100kg

WSC-4W-TB
スチール製



側面掛け



中間棚使用時(スチール製)



看板使用時

エコベルト



WEB-45S-4



WEB-65S-4

使用例



ジャンボカーゴ


新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用 ※特許出願済

R レンタル有り

大型商品や家具等の移動と保管に最適!

L型





標準125φナイロン車
(エアーキャスター)


規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WKJ-2011	2,010	1,145	1,855	1,920	1,085	1,615	85	600

※他にゴム車、ウレタン車も対応可能

M型






標準125φナイロン車
(エアーキャスター)

規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WKJ-1211	1,250	1,145	1,855	1,150	1,085	1,615	69	400

※1100×1100パレット積載可能 ※他にゴム車、ウレタン車も対応可能

エアーキャスター仕様で楽々移動!
商品を乗せたまま段積可能!!
※但し、段積移動は厳禁

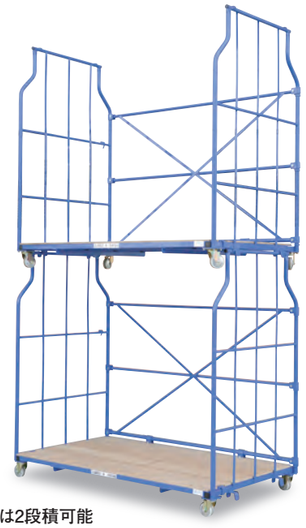

L型
※WKJ-2011は2段積可能



M型
※WKJ-1211は3段積可能


未使用時はネスティング収納が可能!!



収納時

オプション(前面ステー)

セット内容:前面ステーと受け金具2個
※L型仕様、M型仕様の2種類あります

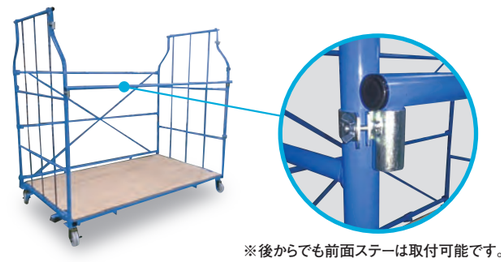

※後からでも前面ステーは取付可能です。

使用イメージ




プロ専用 合板台車（ループバンパー）


R レンタル有り

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用 ※特許出願済

樹脂製バンパーを全周に施した合板台車の決定版!

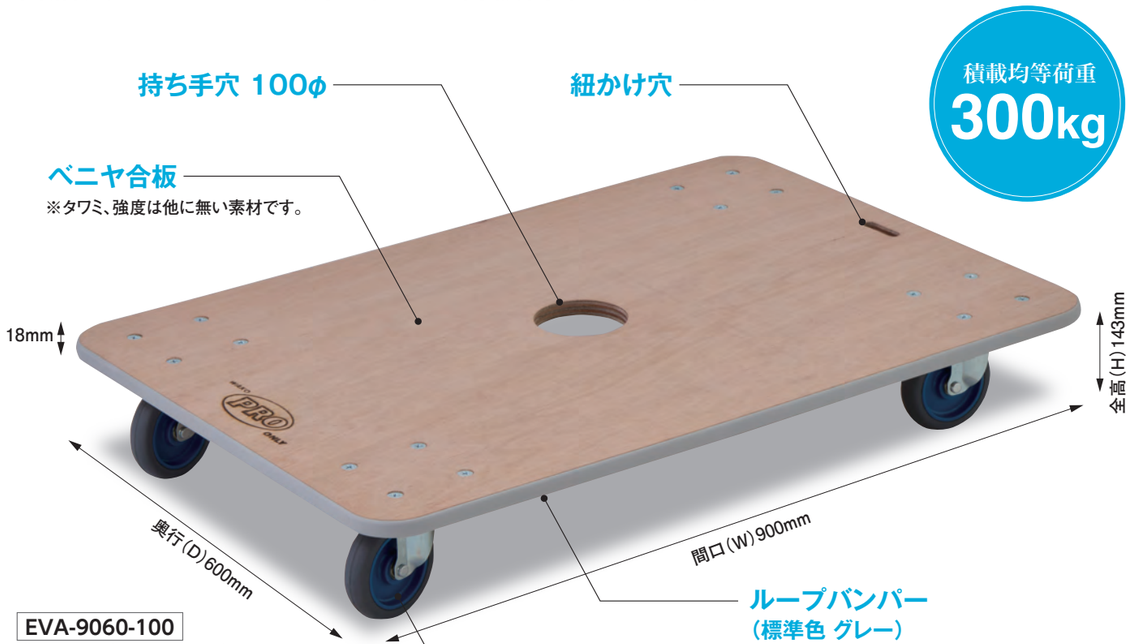

EVA-9060-100
グレー ループバンパー（標準）

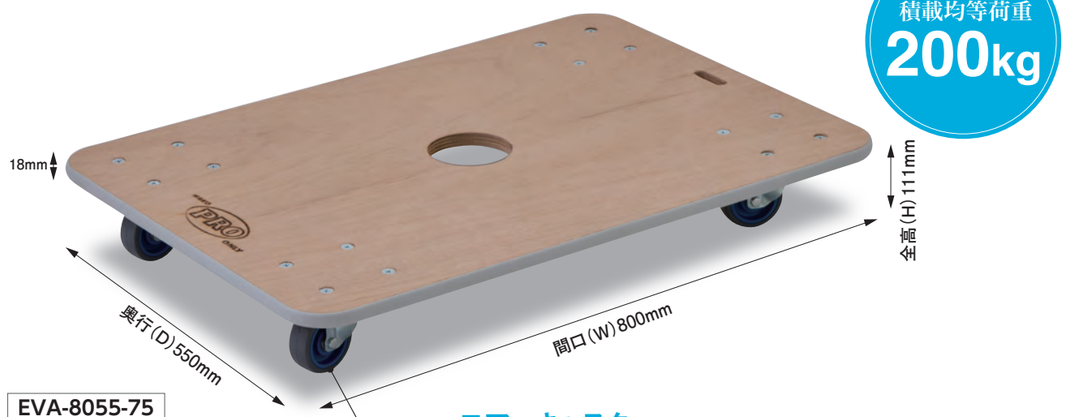

EVA-8055-75
グレー ループバンパー（標準）

規格サイズ


品番	外寸（mm）			キャスター	自重（kg）	積載荷重（kg）
	間口（W）	奥行（D）	高さ（H）			
EVA-9060-100	900	600	143	107φ グレーゴム	8.9	300
EVA-9060-75	900	600	111	75φ グレーゴム	7.9	200
EVA-8055-100	800	550	143	107φ グレーゴム	8.4	300
EVA-8055-75	800	550	111	75φ グレーゴム	7.4	200


※固定又はストッパー付きキャスターの場合は、107φ→100φに変更になります。

別注例

合板のサイズや厚さ、キャスターの種類など、
目的にあったタイプを製作いたします。


段積み時


ループバンパー
（別注色 ブラック）


6輪仕様



段積み仕様
（スタッキングホール加工）


製造工程


01 合板の切断


02 穴あけ加工


03 バフ掛け


04 印字加工


05 バンパー取付


06 キャスター取付

1台ずつ、丁寧に。
合板台車ができるまで

自社工場で1台ずつ丁寧に製作しています。

完成







自社生産ライン（春日七日市ファクトリー）

エコフラットキャリー

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済

オールプラスチックで柔らかい手触り。
耐久性&積載荷量UPの次世代台車。


R レンタル有り
WEC-9060BK のみ


標準タイプ

自重 8.0kg
積載均等荷重 300kg




持ち手用の丸穴付き


裏面（補強パイプ有り）

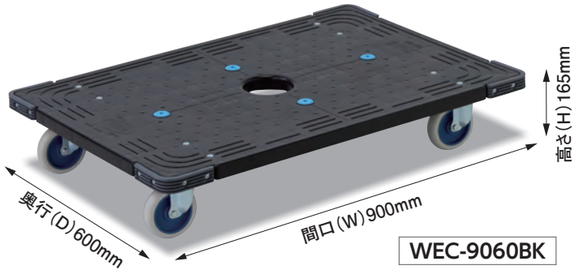

WEC-9060BK

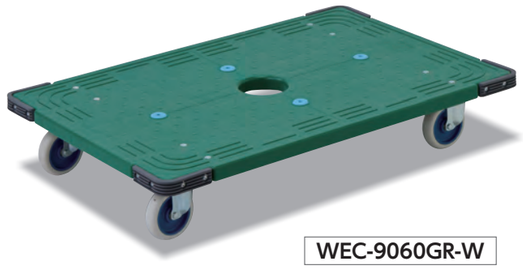
WEC-9060GR-W

規格サイズ　コーナーゴム有り


品番	外寸(mm)			キャスター	色	自重(kg)	積載均等荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)				
WEC-9060BK	900	600	165	107φ グレーゴム	ブラック	8.0	300
WEC-9060BK-W	900	600	165	107φ ホワイトゴム	ブラック	8.0	300
WEC-9060GR	900	600	165	107φ グレーゴム	グリーン	8.0	300
WEC-9060GR-W	900	600	165	107φ ホワイトゴム	グリーン	8.0	300

ライトタイプ

自重 6.5kg
積載均等荷重 200kg



WEB-9060BK

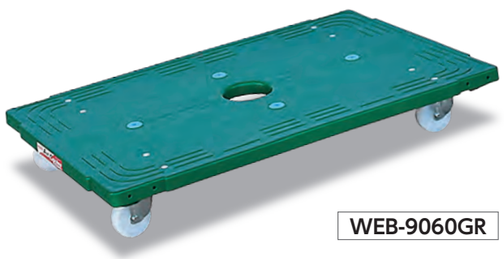
WEB-9060GR

規格サイズ　コーナーゴム無し

品番	外寸(mm)			キャスター	色	自重(kg)	積載均等荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)				
WEB-9060BK	900	600	133	75φ ナイロン	ブラック	6.5	200
WEB-9060GR	900	600	133	75φ ナイロン	グリーン	6.5	200

※WEB-9060GRはエラストマー車にもできます。


エコキャリーRグリップ

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済

長辺同士・短辺同士が連結でき、持ち手がアール形状で人にやさしい設計。
エアーキャスターで静音です。


R レンタル有り

自重 3.3kg
積載均等荷重 120kg

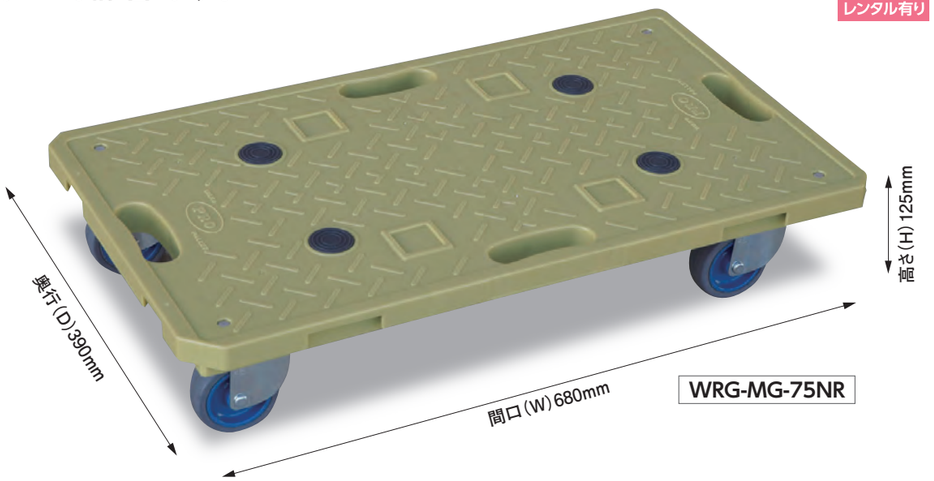

WRG-MG-75NR

キャスターは
ALG-100用金具に75φ車輪を付けたもの


ゴム車輪
（ALG-100-75NR）


エラストマー車輪
（ALG-100-75EL）

※ナイロン車輪への変更も可能です。


WRG-BL-75NR


WRG-BK-75EL

Rグリップ（R形状の持ち手）




連結使用時


段積時

規格サイズ　75φゴム車輪

品番	外寸(mm)			色	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WRG-MG-75NR	680	390	125	モスグリーン	3.3	120
WRG-BL-75NR	680	390	125	ブルー	3.3	120
WRG-BK-75NR	680	390	125	ブラック	3.3	120

規格サイズ　75φエラストマー車輪

品番	外寸(mm)			色	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WRG-MG-75EL	680	390	125	モスグリーン	3.2	120
WRG-BL-75EL	680	390	125	ブルー	3.2	120
WRG-BK-75EL	680	390	125	ブラック	3.2	120

エアーキャスタープレスタ

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済

エアーキャスター採用で始動性能･旋回性能がUP！

R レンタル有り


自重 9.3kg 積載均等荷重 150kg



APB-101

自重 11.7kg 積載均等荷重 300kg

APF-301

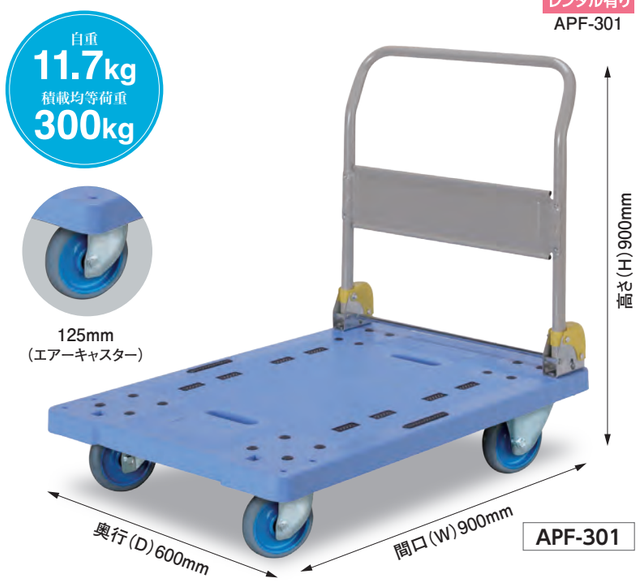


APF-301

自重 12.3kg 積載均等荷重 150kg



ANB-101

自重 40.3kg 積載均等荷重 500kg

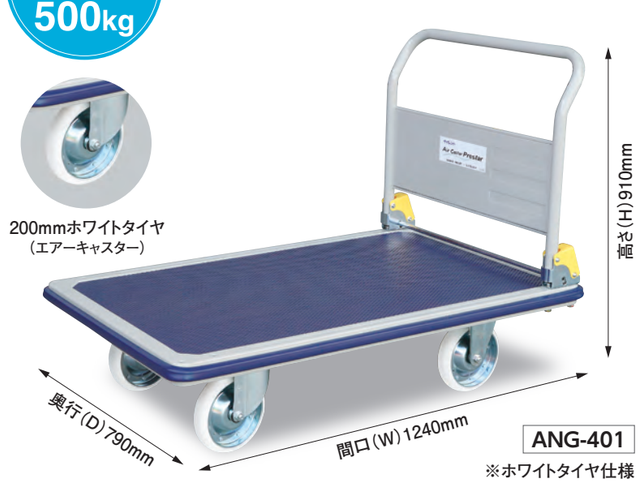

ANG-401

※ホワイトタイヤ仕様

規格サイズ

品番	外寸(mm)			キャスター	自重(kg)	積載荷重(kg)	荷台
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)				
APB-101	710	455	910	100φ グレーゴム	9.3	150	プラスチック製
APF-301	900	600	900	125φ グレーゴム	11.7	300	
ANB-101	740	480	895	100φ グレーゴム	12.3	150	スチール製
ANG-401	1,240	790	910	200φ ホワイトゴム	40.3	500	

※キャスターは自在車×2、固定車×2　※折りたたみハンドル仕様

エアーキャスターレディース

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済

人にやさしい、物にやさしい。業界初！ 4面バンパーで衝撃吸収！！

自重 7.5kg 積載均等荷重 150kg

WL-150
ホワイトタイヤ
エアーキャスター 107φ



業界初
外周にエラストマー
（軟質樹脂）を一体成型

自重 12.4kg 積載均等荷重 300kg

WL-300
ホワイトタイヤ
エアーキャスター 125φ
（オプション :150φ）



規格サイズ

品番	外寸(mm)			キャスター	自重(kg)	積載均等荷重(kg)	荷台
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)				
WL-150	740	480	851	107φ ホワイトゴム	7.5	150	プラスチック製
WL-300	900	600	896	125φ ホワイトゴム	12.4	300	

※キャスターは自在車×2、固定車×2　※折りたたみハンドル仕様


マイハンドカー ／ プラマイハンドカー

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済

平台車と手押し台車の1台2役。



WKH-9060-100

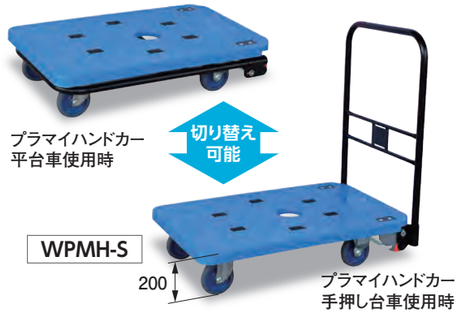

WPMH-S

マイハンドカー

品番	外寸(mm)			キャスター	自重(kg)	積載均等荷重 ハンドル台車 / 平台車(kg)	荷台
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)				
WKH-9060-100	900	600	880	100φ グレーゴム	13.5	200 / 300	木製

※キャスターは自在車×2、固定車×2

プラマイハンドカー

品番	外寸(mm)			キャスター	自重(kg)	積載均等荷重(kg)	荷台
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)				
WPMH-5070	770	500	802	100φ グレーゴム	9.6	200	プラスチック製
WPMH-E	895	580	888	100φ グレーゴム	12.1	200	
WPMH-S	895	580	924	125φ グレーゴム	13.4	400	

※キャスターは自在車×2、固定車×2

コーナープラアルミアングルドーリー 受注生産品

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用 ※特許出願済

R レンタル有り

軽くて錆びないアルミドーリー。作業をする全ての人に喜ばれる
エアーキャスター仕様。アルミ部分はR加工で手に優しい設計。

※オリコン、コンテナのサイズ、積載荷重に合わせた別注ドーリーの製作もできます。

レギュラータイプ

積載均等荷重 150kg

アルミ製フレーム　L3×34×27



WA-50-75NR-BR
75φ（ゴム車）



100φ（エラストマー車）



短辺片側オープン仕様



段積み収納時



オリコン積載時

選べるカラフルコーナー　カラーバリエーション

ブラウン　ブルー　グレー　レッド　グリーン　ブラック　イエロー

規格サイズ　オリコン50ℓ用

品番	外寸(mm)		内寸(mm)		キャスター	色	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	間口(W)	奥行(D)				
WA-50-75EL-BR	552	388	540	376	75φ エラストマー	ブラウン	1.9	150
WA-50-75EL-GR	552	388	540	376	75φ エラストマー	グレー	1.9	150
WA-50-75NR-BR	552	388	540	376	75φ グレーゴム	ブラウン	2.1	150
WA-50-75NR-GR	552	388	540	376	75φ グレーゴム	グレー	2.1	150

※ 他にナイロン車、100φ等も対応可能

規格サイズ　オリコン75ℓ用

品番	外寸(mm)		内寸(mm)		キャスター	色	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	間口(W)	奥行(D)				
WA-75-75EL-BR	672	462	660	450	75φ エラストマー	ブラウン	2.1	150
WA-75-75EL-GR	672	462	660	450	75φ エラストマー	グレー	2.1	150
WA-75-75NR-BR	672	462	660	450	75φ グレーゴム	ブラウン	2.3	150
WA-75-75NR-GR	672	462	660	450	75φ グレーゴム	グレー	2.3	150

※ 他にナイロン車、100φ等も対応可能

ボルトレスタイプ

積載均等荷重 150kg

食品工場に最適。
ねじ脱落防止で異物混入対策に!

アルミ製フレーム　L3×36×32







キャスター交換も簡単！

カラーバリエーション

ブラウン　ブルー　グリーン

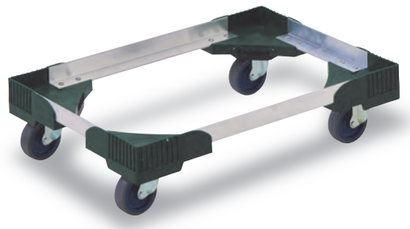



段積み収納時

従来型コーナータイプ

積載均等荷重 150kg

アルミ製フレーム　L3×40×40






短辺片側オープン仕様

選べるカラフルコーナー　カラーバリエーション

ブラック　ブルー　グリーン　ブラウン　グレー　ホワイト　レッド　オレンジ　ピンク　イエロー　ライトグリーン

オールアルミドーリー 受注生産品

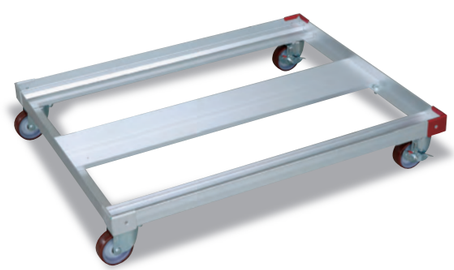



蓋・ラッシングベルト付き



オリコン積載時

※オリコン・コンテナのサイズ・積載荷重に合わせた別注ドーリーの製作もできます。

オールプラドーリー・Rグリップ

軽量で衛生的なプラスチック製台車。

37サイズ

R レンタル有り

積載均等荷重 150kg



WAPD-37-N
標準コーナータイプ（ブルー）



WAPD-37P-N
短辺片袖タイプ（ブルー）

37サイズ（内寸 540×375）

品番	品番	外寸(mm)			内寸(mm)			キャスター	自重(kg)	積載荷重(kg)
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
標準	WAPD-37-N	550	385	135	540	375	25	75φ ナイロン	2.12	150
	WAPD-37-EL	550	385	135	540	375	25	75φ エラストマー	2.24	150
	WAPD-37-NR	550	385	135	540	375	25	75φ グレーゴム	2.26	150
短辺片側オープン	WAPD-37P-N	550	385	135	540	375	25	75φ ナイロン	2.11	150
	WAPD-37P-EL	550	385	135	540	375	25	75φ エラストマー	2.23	150
	WAPD-37P-NR	550	385	135	540	375	25	75φ グレーゴム	2.25	150


※ 他にナイロン車、100φ等も対応可能

43サイズ

積載均等荷重 150kg



WAPD-43-N
標準コーナータイプ（イエロー）




WAPD-43P-N
短辺片袖タイプ（イエロー）

43サイズ（内寸 540×430）


品番	品番	外寸(mm)			内寸(mm)			キャスター	自重(kg)	積載荷重(kg)
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
標準	WAPD-43-N	550	440	135	540	430	25	75φ ナイロン	2.34	150
	WAPD-43-EL	550	440	135	540	430	25	75φ エラストマー	2.46	150
	WAPD-43-NR	550	440	135	540	430	25	75φ グレーゴム	2.48	150
短辺片側オープン	WAPD-43P-N	550	440	135	540	430	25	75φ ナイロン	2.32	150
	WAPD-43P-EL	550	440	135	540	430	25	75φ エラストマー	2.44	150
	WAPD-43P-NR	550	440	135	540	430	25	75φ グレーゴム	2.46	150

※ 他にナイロン車、100φ等も対応可能

カラーバリエーション

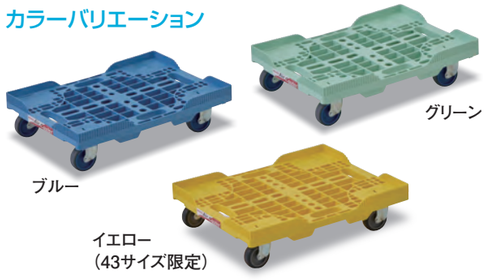

Rグリップ（R形状の持ち手）


段積み収納時



保冷カバー 受注生産品

優れた遮光･断熱効果で温度管理に最適です。

カーゴプレスタ用


標準ソフトタイプ


ハードタイプ



カゴ車一体折りたたみタイプ
（ペンギンシッパー）





折りたたみ時


スリムカート用



オリコン用



あると便利!
折りたたみ
コンテナと
併用可能。



エルBOX

抜群の耐久性と優れた遮光･断熱効果!
折りたたみ式ボックスタイプ「エルBOX」





ボード交換が
容易。
各面ごとにボード交換が
容易にでき、
補修が簡単にできます。

段積み
収納も可能。



Zラック（Z型ハンガーラック台車） 受注生産品

R レンタル有り

アパレル業界必須アイテム!
ラックに洋服を掛けたまま、保管・移動・陳列ができます。



ネスティング収納時



ネスティングでスペースの
有効活用が出来ます。

使用例



夏物：約50着（目安）



冬物：約25着（目安）

規格サイズ

外寸(mm)			積載荷重(kg)
間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
1,500	480	1,640	150





保管機器

■ネスティングボックス(クロスタイプ) …… 39
逆ネス　クロスタイプ
正ネス　クロスタイプ
■ネスティングボックス(井桁タイプ) …… 41
逆ネス　井桁タイプ
正ネス　井桁タイプ
■スピードロック …… 43
■嵩上げラック …… 43
■ネスデッキ …… 44
■ネスデッキ中間棚 …… 44
■ネスオプション …… 45
ネスグリップ
ネスキャッチアングル
ネスキャッチフリー
ネスキャッチクランプ
ネスベルト
ネスキャッチフリーベルト
ネスガード
パワーム
ネスロッククロス
ネスロックダブル
ネスロックフリー
■サポートロック …… 47
■NEWタイプイージーラック …… 49
■アングルサポート …… 50
■B.O.ボックスマシーン …… 51
■パレボックス …… 53
■吊りパレット …… 55
■吊りパレット エコタイプ …… 55
■ベジコン(農産用パレボックス) …… 56
■メッシュラックデッキ …… 57
■トラックデッキ …… 59

搬送機器
保管機器
パレット
コンテナ
物流DXソリューション
エアーキャスター
その他
レンタル

ネスティングボックス（クロスタイプ）


実用新案登録　第3199483
商標登録　第5825412
意匠登録　第1547910／第1547916


R レンタル有り

パレットの変形を防ぐ独自のフレーム形状がパレットと積載物にやさしい

逆ネスティングボックス

空間を活用した合理的なレイアウト

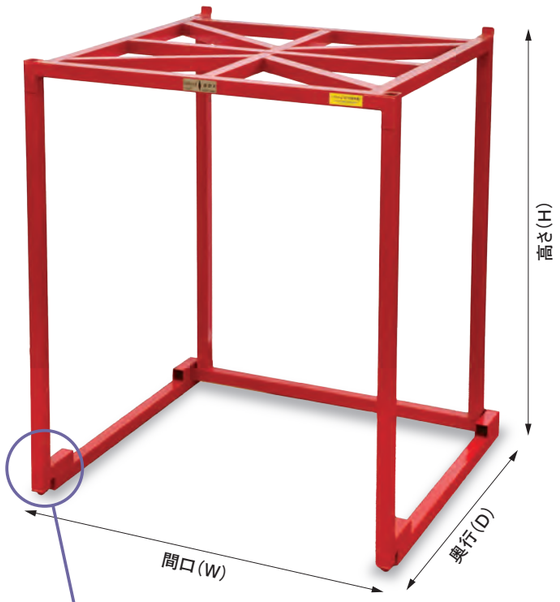

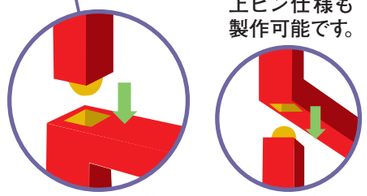


上ピン仕様も製作可能です。

下ピン仕様　上ピン仕様


正ネスティングボックス

安定性に富んだ正ネス

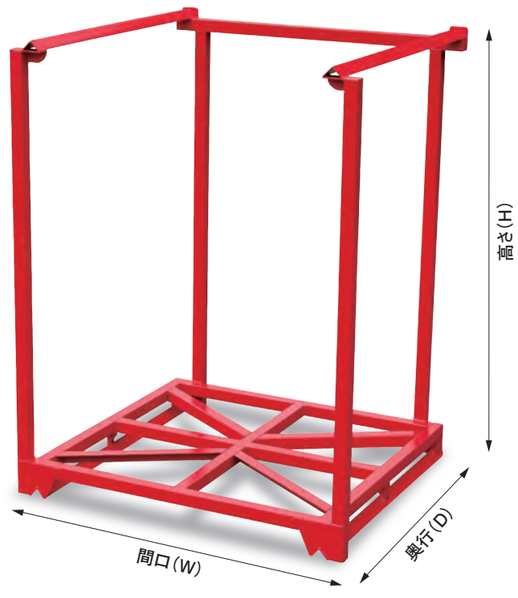

パレヘッド

正ネスの最上段を1段増し可能

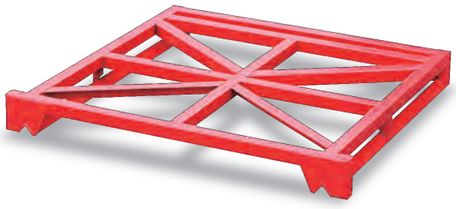

標準サイズ


型式	対応パレット (W×D)	品番	外寸(mm)			内寸(mm)			積載荷重 (kg)	積み重ね段数	自重 (kg)
			間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
逆ネス クロスタイプ	1,100×1,100	WGN-X1112	1,350	1,200	1,270	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段	50
		WGN-X1115	1,350	1,200	1,570	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段	48
		WGN-X1117	1,350	1,200	1,770	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段	50
	1,400×1,100	WGN-X1412	1,650	1,200	1,270	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段	54
		WGN-X1415	1,650	1,200	1,570	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段	52
		WGN-X1417	1,650	1,200	1,770	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段	54
正ネス クロスタイプ	1,100×1,100	WSN-X1112	1,350	1,200	1,390	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段	65
		WSN-X1115	1,350	1,200	1,690	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段	63
		WSN-X1117	1,350	1,200	1,890	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段	72
	1,400×1,100	WSN-X1412	1,650	1,200	1,390	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段	70
		WSN-X1415	1,650	1,200	1,690	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段	68
		WSN-X1417	1,650	1,200	1,890	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段	76
パレヘッド クロスタイプ	1,100×1,100	WPH-X11	1,350	1,200	140	1,250	1,150		1,000	天地1段	37
	1,400×1,100	WPH-X14	1,650	1,200	140	1,550	1,150		1,000	天地1段	41

※ 上記以外のサイズも製作いたします。


クロスタイプの特長

新クロスタイプでパレットのタワミの心配ナシ！


独自のフレーム床面形状でプラスチックパレットの9カ所ブロックを支持する為、タワミが少なく積載商品のダメージを防ぎます。

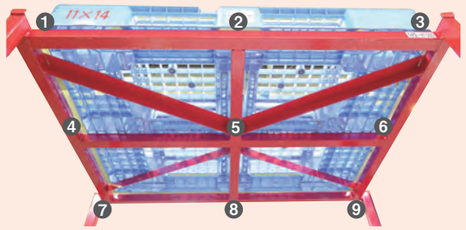

タワミが発生（従来の井桁タイプ）

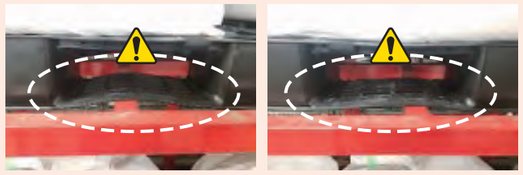



タワミ無し（クロスタイプ）

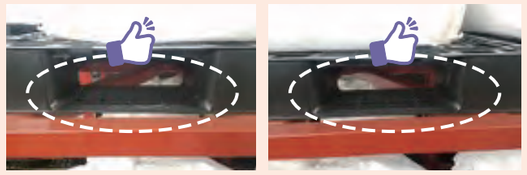


積み重ね段数（天地）とは?

天地〇段とは、荷物を高さ方向に何段積み重ねているかを示す表示です。

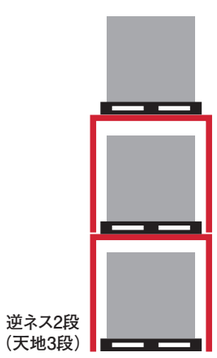
逆ネス2段（天地3段）

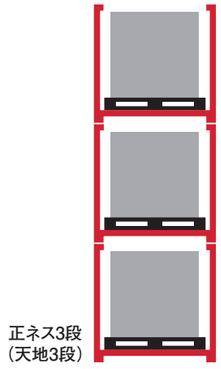
正ネス3段（天地3段）

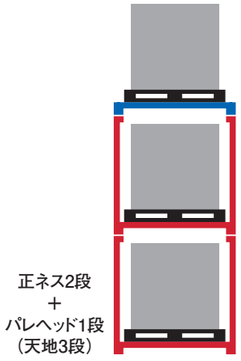
正ネス2段 ＋ パレヘッド1段（天地3段）


段積み使用例


積み込み時の注意事項

ラッシングベルトを使用せずに運搬すると、荷物の移動や落下による重大事故につながる危険があります。
作業者や周囲の安全確保のため、積載後は必ずラッシングベルトで確実に固縛してください。

事故例



使用例（参考）

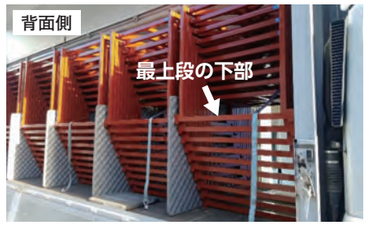




ネスティングボックス（井桁タイプ）


R レンタル有り

安全性や作業効率を改善されたいお客さまへ。充実のラインナップ!

逆ネスティングボックス

空間を活用した合理的なレイアウト

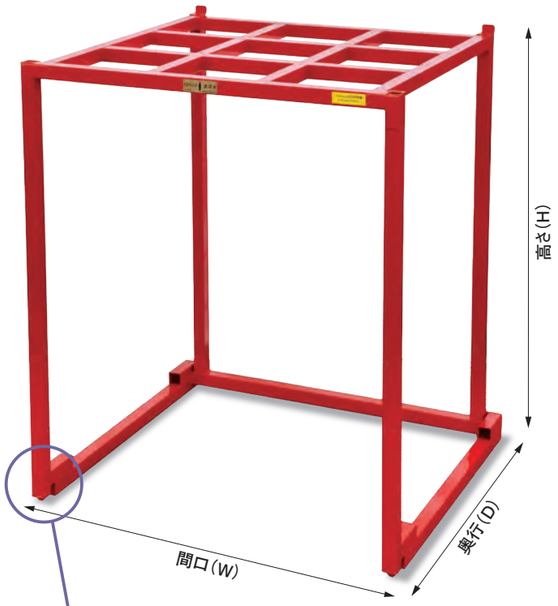


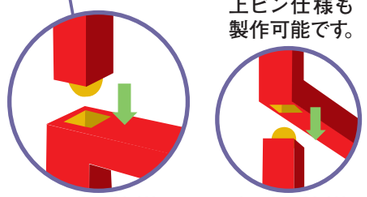

下ピン仕様　上ピン仕様


正ネスティングボックス

安定性に富んだ正ネス

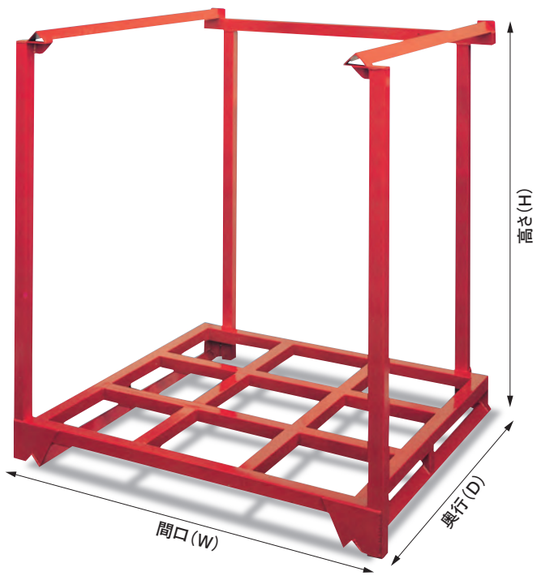

パレヘッド

正ネスの最上段を1段増し可能

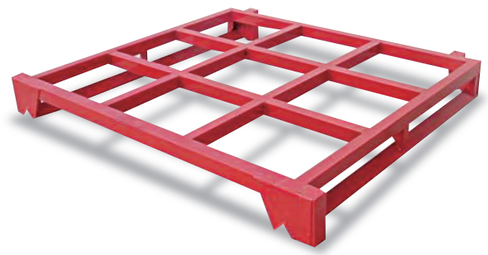

標準サイズ

型式	対応パレット (W×D)	品番	外寸(mm)			内寸(mm)			積載荷重 (kg)	積み重ね 段数	自重 (kg)
			間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
逆ネス 井桁タイプ	1,100×1,100	WGN-1112	1,350	1,200	1,270	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段	49
		WGN-1115	1,350	1,200	1,570	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段	47
		WGN-1117	1,350	1,200	1,770	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段	49
	1,400×1,100	WGN-1412	1,650	1,200	1,270	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段	52
		WGN-1415	1,650	1,200	1,570	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段	51
		WGN-1417	1,650	1,200	1,770	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段	52
正ネス 井桁タイプ	1,100×1,100	WSN-1112	1,350	1,200	1,390	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段	62
		WSN-1115	1,350	1,200	1,690	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段	59
		WSN-1117	1,350	1,200	1,890	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段	68
	1,400×1,100	WSN-1412	1,650	1,200	1,390	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段	65
		WSN-1415	1,650	1,200	1,690	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段	63
		WSN-1417	1,650	1,200	1,890	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段	72
パレヘッド 井桁タイプ	1,100×1,100	WPH-11	1,350	1,200	140	1,250	1,150		1,000	天地1段	33
	1,400×1,100	WPH-14	1,650	1,200	140	1,550	1,150		1,000	天地1段	36

※ 上記以外のサイズも製作いたします。


ネスティング保管時



逆ネス ネスティング保管時



正ネス ネスティング保管時



正ネス ネスティング保管時

段重ね使用時



逆ネス2段
（天地3段）



逆ネス3段
（天地4段）




正ネス2段 ＋ パレヘッド1段
（天地3段）



正ネス3段
（天地3段）

連結パレット併用時

連結パレットは柱が無いため、連結パレット積載の荷重は両隣の逆ネスで支えることになります。その為、積載荷重は両隣の逆ネスも含め通常使用時の半分となります。

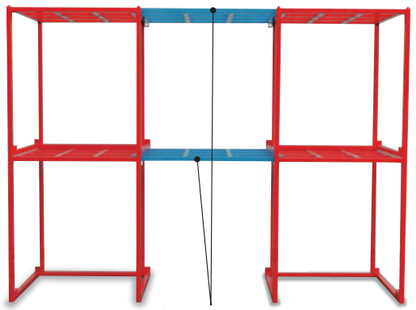


レイアウト自由自在



スピードロック（中間棚一体型逆ネス） 受注生産品

一体型中間棚を必要に応じて簡単に着脱できる逆ネス。

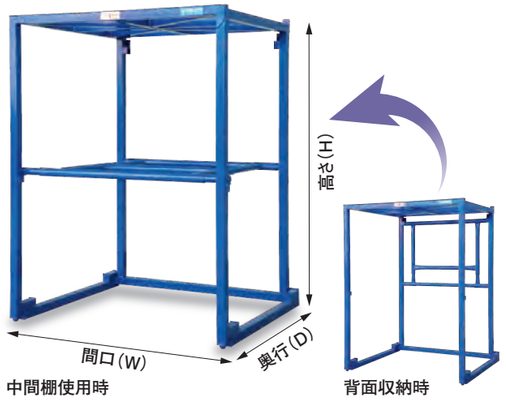

中間棚使用時　　背面収納時

WGN-X1117-T


使用イメージ



段積み可能



中間棚組立の流れ

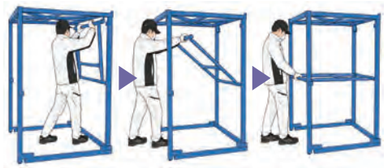


規格サイズ

品番	対応パレット	外寸(mm)			内寸(mm)			本体積載荷重(kg)	中間棚積載荷重(kg)	積み重ね段数
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WGN-X1117-T	1,100×1,100	1,350	1,200	1,770	1,250	1,150	1,700	1,000	500	天地3段


嵩上げラック 受注生産品

既存の逆ネスの有効高さを嵩上げ。保管効率を向上。

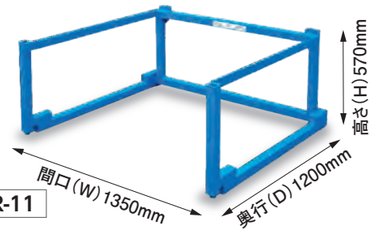

WKR-11


組み合わせ例

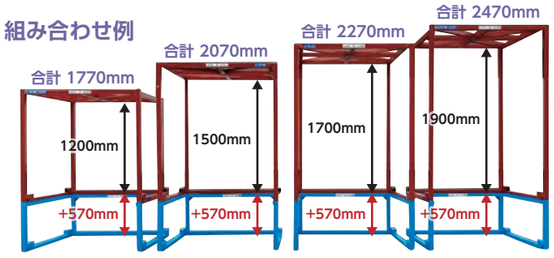


安全対策

※ネスベルトの併用で万全な安全対策

ネスベルト（オプション販売品）



450mm×50mm



ネスティング保管時



使用イメージ




規格サイズ

品番	対応パレット	外寸(mm)			内寸(mm)			積載荷重(kg)	仕様
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WKR-11	1,100×1,100	1,350	1,200	570	1,210	1,150	550	1,000	下ピンタイプ

ネスデッキ

ネスティングボックスに置くだけでパレットのタワミを解消。

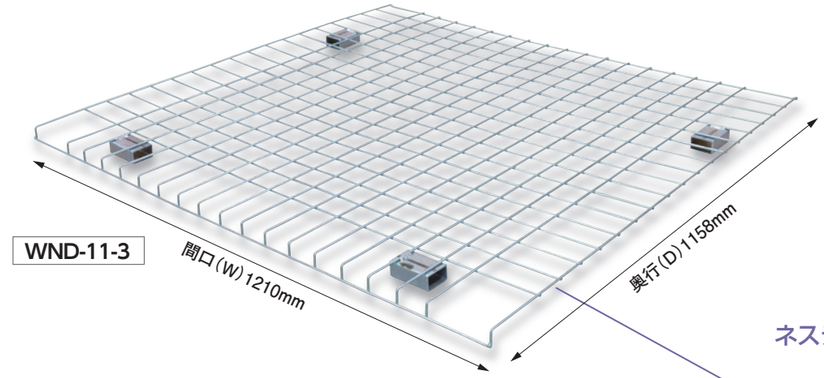

WND-11-3

逆ネスでの使用例



正ネス・逆ネスどちらにも使用できます。

ネスティングボックスのサイズと
荷重条件によって
別注品の製作も可能です。



規格サイズ


品番	対応パレット	外寸(mm)			自重(kg)	ピッチ(mm)	線径(mm)
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WND-11-3	1,100×1,100	1,210	1,160	30	9.0	57×68	6.0

表面処理：電気亜鉛メッキ + 三価クロメート処理


ネスデッキ中間棚

各種パレットやダンボールケース等直接積載可能。
軽くて強いメッシュ構造の中間棚。

積載均等荷重 500kg

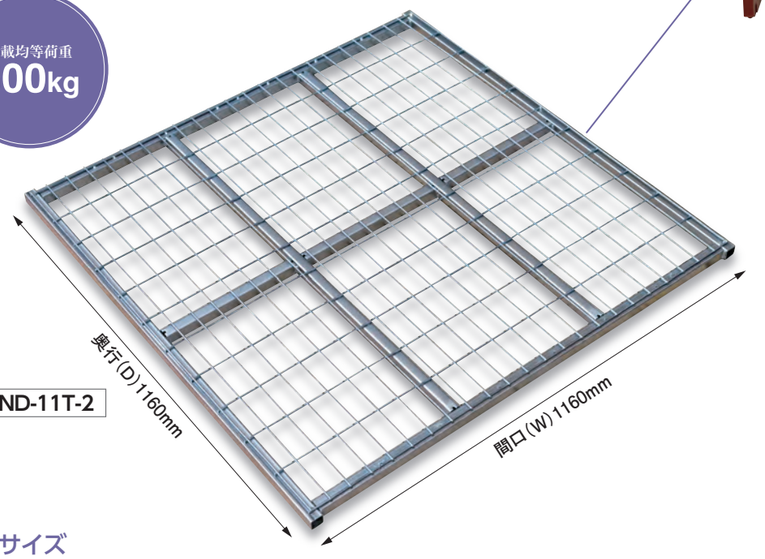

WND-11T-2



取付例（ネスロッククロス使用）



規格サイズ

品番	対応パレット	外寸(mm)			自重(kg)	ピッチ(mm)	線径(mm)	積載荷重(kg)
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)				
WND-11T-2	1,100×1,100	1,160	1,160	38	17.0	50×100	4.6	500
WND-14T-2	1,400×1,100	1,460	1,160	38	22.0	50×100	4.6	500

表面処理：電気亜鉛メッキ + 三価クロメート処理

ネスオプション

※耐震実験動画はP120、3軸起震装置のページもご覧ください。

パレット滑り止めゴム

ネスグリップ

パレットのすべり、商品の落下を抑制する耐震アイテム!



ネスグリップA
WNG-A
L50×50アングル用



ネスグリップS
WNG-S
50角パイプ用



ネスグリップM
WNG-M
50角パイプ用




ネスグリップ
WNG-B
50角パイプ用



ネスグリップL
WNG-L200
50角パイプ用





荷物のズレを抑え、
安全性向上


ネスグリップ一覧

品番	外寸(mm) 間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	耐荷重(kg)	自重(kg)	材質
WNG-A	75	70	65	1,000	0.38	合成ゴム
WNG-S	48	64	62	1,000	0.26	合成ゴム
WNG-M	75	63	57	1,000	0.68	合成ゴム
WNG-B	150	64	57	1,000	0.65	合成ゴム
WNG-L200	200	70	65	1,000	1.77	軟質PVC

連結金具

ネスキャッチアングル

上段･下段のレール部分を連結する金具。
L50×50(正ネス)用




WNC-A
85×50mm 0.26kg



ネスキャッチフリー

隣り合う柱同士を連結する金具。
50角パイプ用




WNC-F
117×72×50mm 0.36kg



ネスキャッチクランプ

隣り合う柱同士を連結する金具。
鉄製で連結効果は強力。
50角パイプ用



WNC-C
160×70×46mm 0.75kg



連結ベルト

ネスベルト

柱の連結ベルト。
滑り止め付きマジックテープで簡単。
50角パイプ用



WNB-G
450×50mm 0.55kg



ネスキャッチフリーベルト

段差がある柱の連結ベルト。
50角パイプ用 ※2本セット



WNB-CW
330×50mm(黄)、
270×50mm(青) 0.105kg



荷崩れ防止ベルト

ネスガード

荷崩れ防止ベルト。
50角パイプ用/逆ネス･正ネス11型用



WNG-11-OR
WNG-11-BL
1,470×30mm 0.46kg



逆ネス支柱歪み防止

パワーム

前柱の開き防止。歪み矯正。
50角パイプ用/逆ネス用



WPU-1150U (11型下ピン1段目用)
1,364×50×56mm 3.5kg



WPU-1450U (14型下ピン1段目用)
1,664×50×56mm 4.5kg



※上記の他、2段目用もございます。


2段仕切り金具 少量多品種の保管に便利なアイテム! 空間効率が向上。

R レンタル有り

ネスロッククロス 50角パイプ用

500kg/段(均等荷重)






WNR-CT
4.24 kg

ネスロックダブル 50角パイプ前面支柱用

500kg/段(均等荷重)





WNR-W
1.95kg

ネスロッククロス使用例



ネスロッククロス、ネスロックダブル併用例



ネスロックフリー 50角パイプ用 ※アーム金具:左右形状あり


500kg/段(均等荷重)



ネスロックフリーアーム(左)
WNR-F-AL ※部品



ネスロックフリーアーム(右)
WNR-F-AR ※部品



WNR-F
1.06kg



収納時



ネスロックフリークランプ
WNR-FC ※部品



取付方法



アーム脱着可能!!

ネスロックフリー使用例



サポートロック 受注生産品

R レンタル有り

空間活用の強い味方。荷痛み防止にも威力を発揮。

本体パイプはすべて国内メーカー STK-500（48.6φ×2.4t）を使用しています。

※パレットは別売となります。

※代表サイズ



脚金具SL-202型
（木製パレット使用時）



脚金具SL-101型
（プラスチックパレット使用時）




脚金具SL-210型
（プラスチックパレット使用時）

注意事項：最下段及び中段の品物の抜取りは避けてください。

サポートロック用オプション


補助パイプ

高さを延長できます。

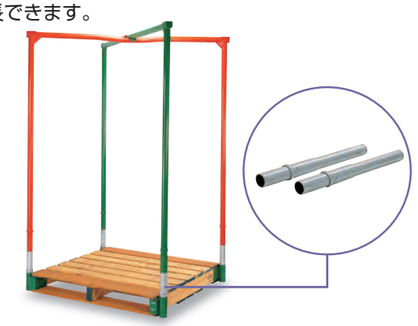


2段仕切り金具（安全荷重500kg/段）

内寸高さを2段に仕切ることができます。

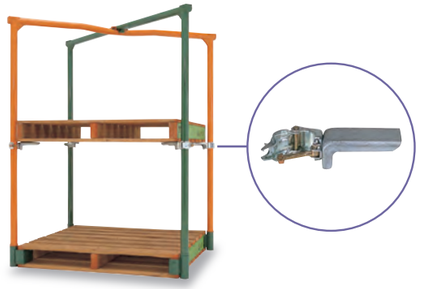

脚金具アタッチメント


ご利用環境に応じ、作業範囲を広げる豊富で最適な脚金具アタッチメントをお選びいただけます。



SL-101型




SL-202型




SL-203型



SL-204型



SL-206型



SL-210型
（プラスチックパレット用）

簡易収納パレット



簡易収納パレットを使用した納入荷姿

特に重要な注意事項（必ず守ってください）

※以下の注意事項を守らない場合、荷崩れ・転倒・器具破損など重大事故につながる恐れがあります。

- 指定積載重量を超えないでください。
- 多段積み状態で移動しないでください。
- 4段以上の段積みは行わないでください。
- 最下段・中段が空の状態で段積みしないでください。

パレットの段積保管にはWAKOのサポートロック





NEWタイプイージーラック 受注生産品

冷凍・冷蔵倉庫用高積ラック 溶融亜鉛鋼材使用


※パレットは別売となります。

セーフティー&ストロング

※代表サイズ



プラスチックパレット使用時



NEWステー
意匠登録
（第1396666号）


段重ね使用時



使用イメージ



解体時



規格サイズ

対応パレット	外寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)	積み重ね段数
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
1,200×1,000	1,200	1,000	1,500	約43	1,000	天地3段

※ 取付用パレットは付いておりません。

注意事項：最下段及び中段の品物の抜取りは避けてください。

アングルサポート 受注生産品

R レンタル有り

支柱はL型アングル形状、上部クロスは丸パイプ。


※パレットは別売となります。

冷凍、冷蔵倉庫に最適なクロスサポート。パレット全面のスペースを利用可能です。


※代表サイズ



プラスチックパレット使用時



受皿



脚部金具


規格サイズ

対応パレット	外寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)	積み重ね段数
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
1,200×1,000	1,200	1,000	1,500	約42	1,000	天地3段

※ 取付用パレットは付いておりません。

外付けタイプ（別注品）





脚部支柱差込み式
アングルサポート

木製パレットと組み合わせが可能



注意事項：最下段及び中段の品物の抜取りは避けてください。

B.O.（ボトム オープン）ボックスマシーン

エコロジー&エコノミー! 物流作業の合理化と優れた環境設備での運用を実現。

WK-1034-17



アイボルト
ボックス搬送時の吊り上げに

両開きタイプ

WK-1035-07



片開きタイプ

段重ね使用時



使用イメージ



底蓋の不用意な開放を確実に防止。

僅かな力で底蓋が開放!

【開ける時】

安全ロック装置を解除❶を下へ引きます。
底蓋が全開しないよう床面より少し上げた状態で、
レバー用ワイヤー❷を引いて底蓋を開きます。
少しずつ上げて内容物を放出します。




自動安全ロック装置で開放防止!

【閉める時】

ボックスを下に降ろし床面に底蓋を押し当てると
閉鎖用ガイドローラーが回転して底蓋が閉まり、
自動安全ロック装置が作動して、操作レバーはロックされます。

注）自動安全ロック装置は危険を避けるため、
底蓋を開ける時以外は解除しないで下さい。

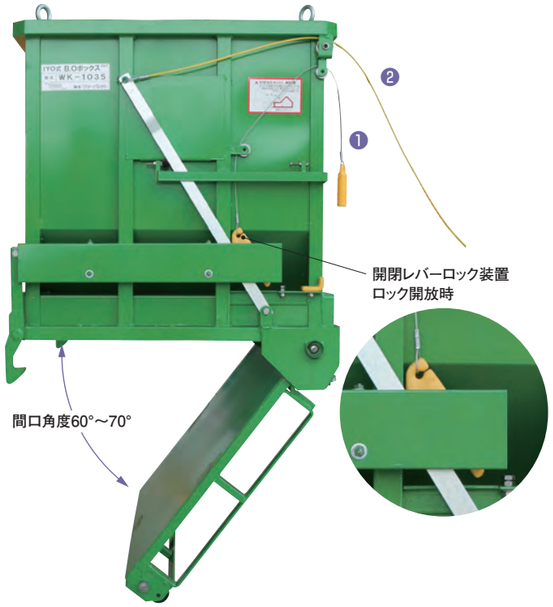

ラインナップ



WK-1033-07



WK-1033-17



WK-1034-17



WK-1035-07

規格サイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			容量(㎥)	耐荷重(kg)		自重(kg)	フォーク差込口	底蓋タイプ
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		保管時	中空での開放時			
WK-1033-07	1,100	900	1,020	1,020	820	880	0.7	800	400(MAX)	175	上差し	片開き
WK-1033-17	1,530	1,280	1,100	1,450	1,200	960	1.7	1,000	600(MAX)	265	上差し	片開き
WK-1034-17	1,530	1,280	1,100	1,450	1,200	960	1.7	1,000	600(MAX)	285	上差し	両開き
WK-1035-07	1,100	900	1,020	1,020	820	880	0.7	800	400(MAX)	185	下差し	片開き

パレボックス

製造：中国EASTFOUND社

R レンタル有り

重量物を支える、高強度設計。

パレボックスの特色

1 段積み保管
最大4段まで積み重ね可能

2 軽量かつ強度、耐久性は抜群
軽量設計で作業負担を軽減

3 簡単組立、簡単折りたたみ
工具不要でスムーズに作業可能

4 最高級品質のメッシュ採用
高品質メッシュで安心の強度

5 拘りの表面処理で外観きれい
美しい外観を長期間維持



規格サイズ

片扉タイプ　Sサイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)	ピッチ(mm)	線径(mm)	扉	最大積載段数
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)						
J1	800	500	540	772	467	400	21	300	28×28	3.0	片扉全開	4
J5				772	467	400	24	500	14×14	3.0		
K1				748	470	400	27	500	25×50	4.8		
J3				759	471	400	29	800	50×50	6.0		

片扉タイプ　Mサイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)	ピッチ(mm)	線径(mm)	扉	最大積載段数
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)						
W3	1,000	800	510	947	776	358	37	1,000	50×50	6.0	片扉全開	4
L1			850	947	775	698	44	1,000	50×100		片扉半開	
W1 R				947	775	698	50	1,500	50×50			

片扉タイプ　Lサイズ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)	ピッチ(mm)	線径(mm)	扉	最大積載段数
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)						
L4	1,200	1,000	510	1,147	975	358	48	1,000	50×50	6.0	片扉全開	4
L2			900	1,148	965	750	58	1,000	50×100		片扉半開	
W2 R				1,148	969	748	70	2,000	50×50			
C1			1,040	1,140	950	900	64	1,000	50×100			

両扉タイプ

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)	ピッチ(mm)	線径(mm)	扉	最大積載段数
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)						
L1D2	1,000	800	850	958	787	702	48	1,000	50×100	6.0	両扉全開	4
W1D2				958	787	702	53	1,500	50×50			
L2D2	1,200	1,000	900	1,154	987	752	62	1,000	50×100			
W2D2				1,154	987	752	69	1,250	50×50			

その他規格品

品番	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	積載荷重(kg)	ピッチ(mm)	線径(mm)	扉	最大積載段数
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)						
F1	900	650	680	847	621	530	38	1,000	50×50	6.0	片扉半開	4
L3	1,050	1,050	1,000	997	1,024	848	59	1,000	50×100		片扉全開	
G1	1,500	1,100	1,100	1,447	1,071	950	84	1,000	50×100		片扉半開	

※ R =レンタルあり　※ レンタル品は段積み金具仕様になります。

表面処理：電気亜鉛メッキ ＋ 三価クロメート処理


オプション

用途に応じた様々なオプションをラインナップしております。

ネーム印字



段積み金具付



キャスター付



プラダン内張り



フォークポケット




フォークガイド



回転フォーク用(フォークガイド付)




ソリ付(※奥行方向も可)



脚部塗装




上蓋付



中間棚



後付ハンドル



※ その他オプションも対応可能です。是非一度ご相談ください。

特長

- **サイズ**　規格サイズ以外の特寸も製作致します。
- **表面処理**　『電気亜鉛メッキ』『溶融亜鉛メッキ』『粉体塗装』からお選び頂けます。
- **材質**　炭素鋼:中国GB(国家規格)Q235 (SUS製も製作致します)

使用イメージ

冷凍冷蔵コンテナでのご使用



工場でのご使用




農作物でのご使用



吊りパレット


吊り金具付きで安全に吊り上げ可能です。

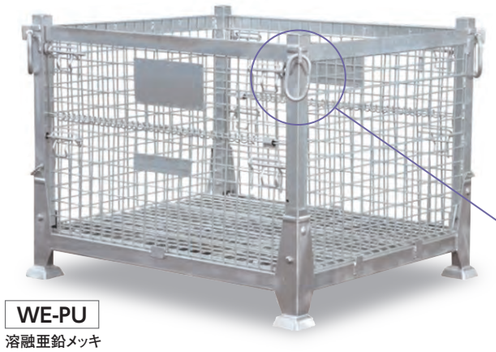

WE-PU
溶融亜鉛メッキ

組立方法

折りたたみ時



両側面を起こします



前後扉を起こし金具に固定





フックを利用した吊り上げ作業が可能です。



折りたたみ段重ね保管時

規格サイズ

品番	呼称外寸(mm)			呼称内寸(mm)			積載荷重(kg)	吊り荷重(kg)	最大積み重ね段数	ピッチ(mm)	線径(mm)	自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)						
WE-PU	1,200	1,000	900	1,136	930	765	2,000	2,000	4	50×50	6.0	105
WE-PUAC	1,200	1,000	1,000	1,136	930	765	※800	※	1	50×50	6.0	109


※WE-PUACはキャスター付き。ウレタン車輪 / 150φ固定×2個、自在ストッパー付き×2個　※キャスター付きの積載荷重は、装着するキャスターの許容荷重に準じます。

ベジコン(農産用パレボックス)


農産物の保管、出荷に最適な農産用パレボックス。

R レンタル有り

中身が見えやすい
樹脂ネット



ホワイトボード仕様
(伝票貼付スペース)

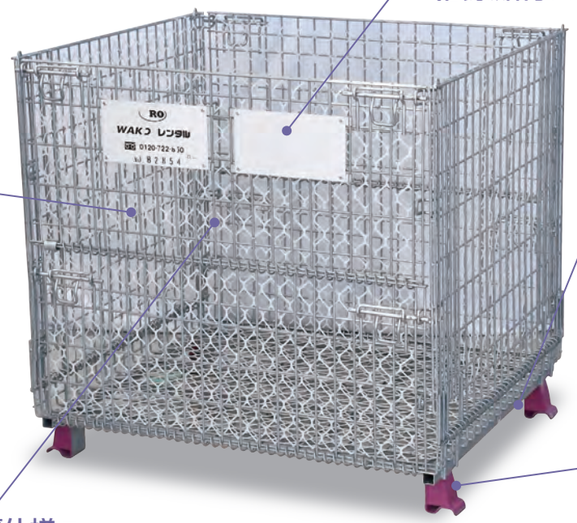

角パイプフレームで
土や水が
たまりにくく衛生的

二次元コードでの
個体管理システム





VC11
W1,130×D1,000×H1,050mm

前後両扉仕様で
作業効率大幅アップ

特長

- 1台あたりの積載重量が、従来製品比で約10%向上。
- 10tトラック1台に最大36台の積載が可能。 ※軽量キャベツでも、中身重量10t以上の積載実績あり
- 折りたたみ時は10t車1台で最大200台を輸送可能。
- 前後両面からの作業が可能ですので、荷役効率が向上。
- 角パイプフレーム採用により、衛生的で清掃しやすい構造。

弊社従来品との積載比較

	従来品	パレボックス(ベジコン)
10t車(平積)	 積載イメージ	 積載イメージ
積載台数	32台 / 10t車	36台 / 10t車
積載台数(折畳み時)	約176台 / 10t車	200台 / 10t車




従来品より輸送効率が10%以上UP!

※ ご利用のトラックサイズにより積載台数が異なる場合がございます。

吊りパレット エコタイプ 受注生産品

パレボックスと同じ使用感のハンガータイプ吊りパレット。

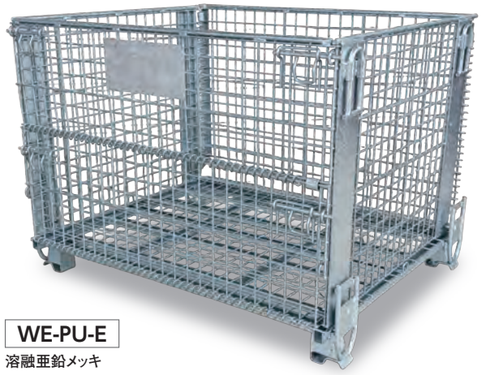

WE-PU-E
溶融亜鉛メッキ

組立方法

背面を起こします



前面を開き側面を起こします



前面扉を起こし金具に固定





折りたたみ段重ね保管時



パレボックスとの段積みも可能


規格サイズ

品番	呼称外寸(mm)			呼称内寸(mm)			積載荷重(kg)	吊り荷重(kg)	最大積み重ね段数	ピッチ(mm)	線径(mm)	自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)						
WE-PU-E	1,200	1,000	900	1,144	969	765	2,000	1,000	4	50×50	6.0	105
WE-PU-EAC	1,200	1,000	1,000	1,144	969	765	※800	※	1	50×50	6.0	109

※WE-PU-LACはキャスター付き。ウレタン車輪 / 150φ固定×2個、自在ストッパー付き×2個　※キャスター付きの積載荷重は、装着するキャスターの許容荷重に準じます。

メッシュラックデッキ

パレットラック積載面の補強アイテム。
従来のスチール棚張り、チップボード張りでの問題点を解消。
パレットのタワミ防止対策にも最適。

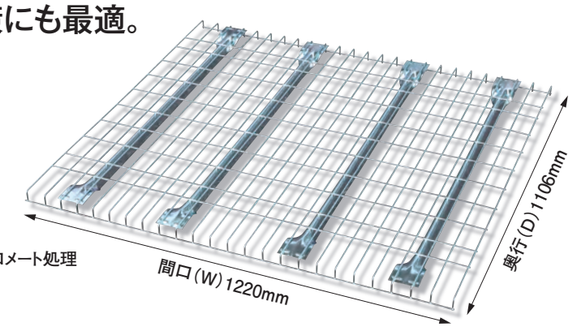

WMPD-1211
電気亜鉛メッキ ＋ 三価クロメート処理


規格サイズ

品番	外寸(mm)			線径(mm)	ピッチ(mm)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WMPD-1211	1,220	1,106	38	4.6	50×100	1,000

パレットのタワミ・ズレを抑え、地震発生時の落下を防止


パレットの強度不足

軽量パレットでも安定した積載が可能。ラック使用時の局所荷重を抑え、安全に運用できます。

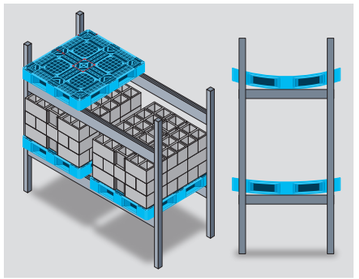


パレット前後左右のズレ

パレットの前後左右のズレによる積載物の崩れを防止し、作業中の安全性を高めるとともに、地震発生時のズレや落下リスクを低減します。

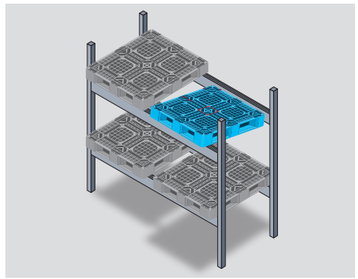

スプリンクラー対応

メッシュ構造が散水を遮らず、火災時のスプリンクラーの効果を最大限に発揮します。

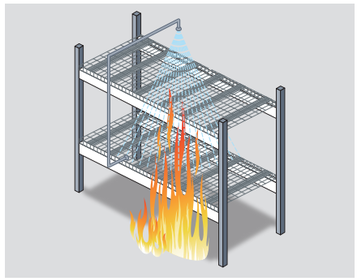

特長

- **置くだけの簡単設置**
  パレットラック上に載せるだけで設置可能。U型チャンネル補強により高い強度を実現します。
- **パレットのタワミ防止**
  軽量パレットでも安定した積載が可能になり、パレットのタワミを防止します。
- **サイズ違いのパレットの積載に対応**
  各種パレットや段ボールを直接積載が可能です。
- **地震発生時のリスク低減**
  パレットがズレることを防ぎ、荷物の落下を抑制します。
- **視認性向上やスプリンクラーの散水効果を妨げにくい構造**
  光の照射や火災時の散水を遮らないメッシュ構造は、場内を明るくし、庫内の消火設備の性能を最大限に発揮します。

ご要望に合わせて製作します

ラック寸法に対応
間口・奥行・高さなど、
ラックの寸法に合わせて製作します。


荷重条件に対応
積載荷重や使用条件に合わせて、
最適な仕様で製作します。

表面処理を選択可能
使用環境に合わせて、
最適な表面処理をお選びいただけます。

お客さまの倉庫環境に最適なメッシュラックデッキをご提案します。

3種類の表面処理

- 電気亜鉛メッキ ＋ 三価クロメート処理
- 粉体塗装
- 溶融亜鉛メッキ

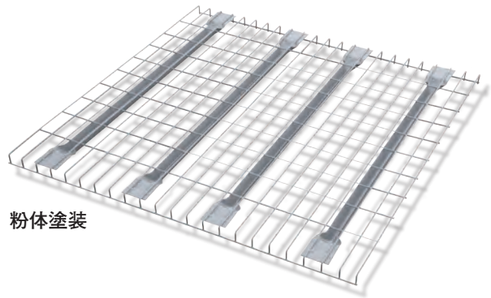
粉体塗装

置くだけ簡単設置



メッシュラックデッキ使用例


パレット保管



視認性向上


大規模倉庫への導入

トラックデッキ

積載効率改善の強い味方。トラック荷台の空間を有効活用。
荷台を上下2段化し、積載効率向上と輸送コスト削減を実現！

積載均等荷重
1000kg

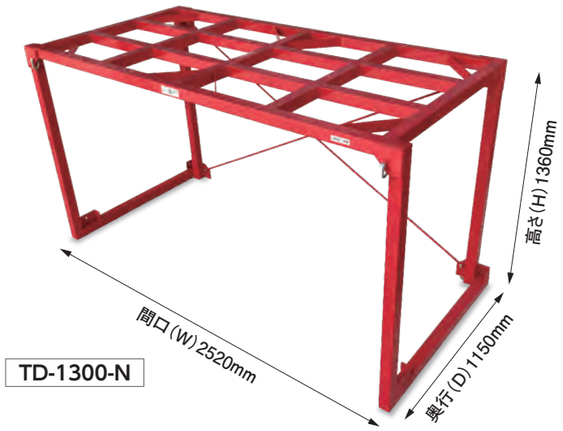

TD-1300-N

規格サイズ


品番	外寸(mm)			内寸(mm)			積載荷重(kg)	積み重ね段数
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
TD-1300-N	2,520	1,150	1,360	2,400	1,090	1,300	1,000	天地2段

※ TD-1300はシャックル金具なし

トラックデッキの特色





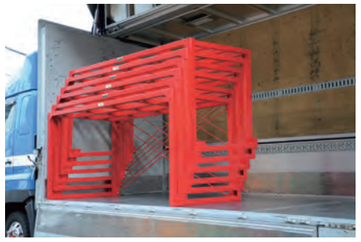

1 荷台空間を有効活用

デッドスペースを減らし、積載効率を大幅にアップ。積めなかった荷物も効率よく積載可能です。

2 最大積載効率アップ

トラック荷台に2列並べて設置可能。10tトラックで最大6パレットまで対応できます。


3 ネスティング収納可能

未使用時はネスティング収納が可能。帰り便の荷台を圧迫せず、省スペースで保管・運搬ができます。

※ 荷台スペースを有効活用できますが、積載物の総重量が車両の最大積載量を超えないようご使用ください。

安全性・耐久性を高める工夫





ラッシングベルト装着用シャックル金具付き、荷崩れ防止対策にご利用ください。



天面8か所に斜め補強材付き（パレットたわみ防止）
背面ブレース補強入り（架台変形防止）



パレット


■木製パレット …… 61
■プラスチックパレット …… 62
■アルミパレット …… 63

木製パレット 受注生産品

R レンタル有り

物流に欠かせない! 時代に左右されないパレットの定番。

南洋材

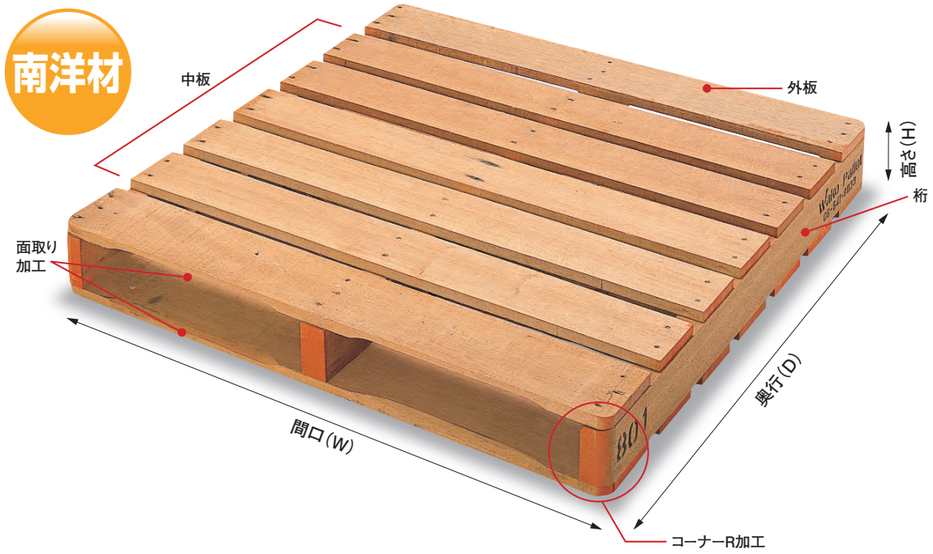

針葉樹





特長

- 荷物が滑りにくい
- 修理が可能
- コストパフォーマンス良好
- 環境にやさしい天然素材

代表商品 規格サイズ

製品名	外寸(mm)			動荷重(kg)	静荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
11×11型(R2)	1,100	1,100	142	1,000	4,000

※ 上記以外のサイズも製作いたします。

プラスチックパレット

R レンタル有り

快適な荷役作業を可能にした軽量設計。


衛生的 » 腐食やカビの心配が少なく、洗浄性に優れていますので、非常に衛生的です。

耐久性 » 腐食の心配が少なく、耐久性に優れています。

安全性 » トゲ、ササクレが出にくく安全です。

リサイクル » 樹脂製ですのでリサイクルが可能です。

軽量

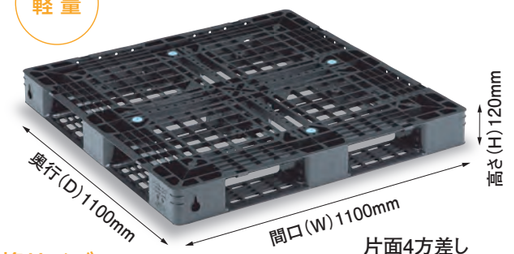

片面4方差し

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
D4-1111-11	1,100	1,100	120	7.1	再生PP

一般




片面4方差し

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
D4-1111-2	1,100	1,100	150	15.2	PP

重量

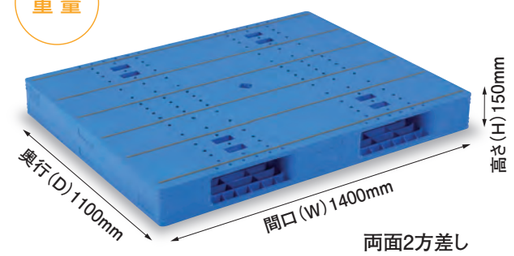

両面2方差し

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
LX-1114R2	1,400	1,100	150	30.3	低発泡PP

一般




片面4方差し

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
J-D4・1111G	1,100	1,100	150	17.0	PP

冷凍・冷蔵庫

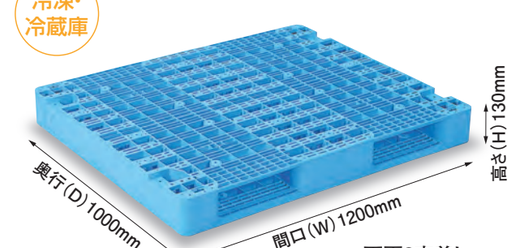


両面2方差し

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
R2-1012-2	1,200	1,000	130	20.0	PE

一般

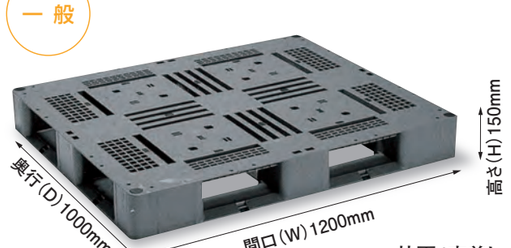

片面4方差し


規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
J-D4・1210	1,200	1,000	150	20.0	PP

アルミパレット

優れた衛生性と高い耐久性を兼ね備えたアルミ製パレット。
軽量で扱いやすく、清潔な物流環境づくりに貢献します。

両面
2方差し

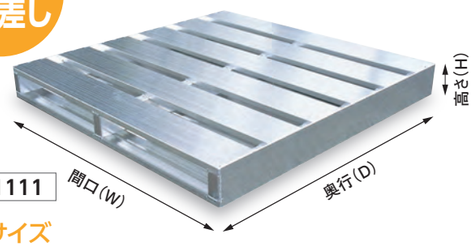

WR-1111

規格サイズ


タイプ	品番	外寸(mm) 間口(W)	外寸(mm) 奥行(D)	外寸(mm) 高さ(H)	自重(kg)	耐荷重(kg)
両面使用 2方差し (WR)	WR-0908	900	800	120	13.6	2,000
	WR-0909	900	900	120	14.5	
	WR-1009	1,000	900	120	16.8	
	WR-1010	1,000	1,000	120	18.0	
	WR-1110	1,100	1,000	120	19.3	
	WR-1111	1,100	1,100	120	19.8	
	WR-1211	1,200	1,100	120	21.1	
	WR-1212	1,200	1,200	120	23.8	

※ 上記以外のサイズも製作いたします。

■ アルミパレットの特長

- **軽量で高強度**
  アルミ製のため軽量でありながら高い強度を持ち、重量物の搬送や保管にも対応できます。
- **優れた耐食性**
  錆びにくく耐食性に優れているため、湿気の多い環境でも長期間使用できます。
- **衛生的で清掃が容易**
  水洗いが可能で汚れが付着しにくく、食品・医薬品など衛生管理が求められる現場に適しています。
- **火災リスクの低減**
  不燃性のアルミ製のため、火災時の燃焼拡大リスクを抑え、防災対策やBCP対策にも貢献します。

片面
2方差し

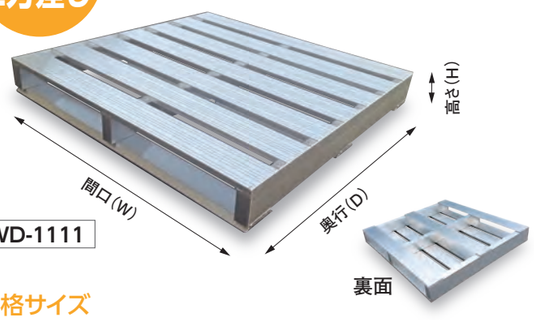


WD-1111

規格サイズ

タイプ	品番	外寸(mm) 間口(W)	外寸(mm) 奥行(D)	外寸(mm) 高さ(H)	自重(kg)	耐荷重(kg)
片面使用 2方差し (WD)	WD-0908	900	800	130	11.5	1,500
	WD-0909	900	900	130	12.3	
	WD-1009	1,000	900	130	13.7	
	WD-1010	1,000	1,000	130	14.7	
	WD-1110	1,100	1,000	130	15.8	
	WD-1111	1,100	1,100	130	16.1	
	WD-1211	1,200	1,100	130	17.1	
	WD-1212	1,200	1,200	130	18.7	

※ 上記以外のサイズも製作いたします。

単面
2方差し

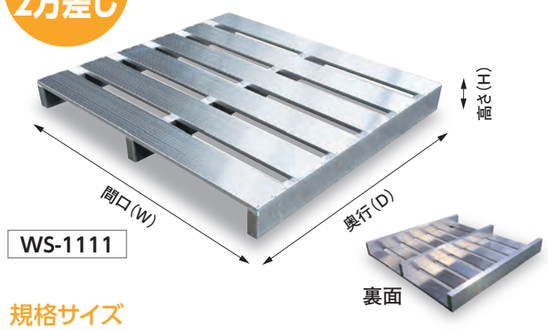

WS-1111

規格サイズ

タイプ	品番	外寸(mm) 間口(W)	外寸(mm) 奥行(D)	外寸(mm) 高さ(H)	自重(kg)	耐荷重(kg)
単面使用 2方差し (WS)	WS-0808	800	800	120	7.7	1,000
	WS-0908	900	800	120	8.1	
	WS-0909	900	900	120	9.4	
	WS-1009	1,000	900	120	10.0	
	WS-1010	1,000	1,000	120	11.4	
	WS-1110	1,100	1,000	120	12.2	
	WS-1111	1,100	1,100	120	12.6	
	WS-1211	1,200	1,100	120	13.2	
	WS-1212	1,200	1,200	120	14.8	

※ 上記以外のサイズも製作いたします。



コンテナ

■ コンテナ 65
冷凍冷蔵タイプ(静音型冷凍機仕様)
小型冷凍冷蔵庫
少量危険物保管庫
ドライタイプ
温蔵タイプ(加温仕様)

コンテナ

冷凍冷蔵タイプ（静音型冷凍機仕様）

R レンタル有り

冷凍冷蔵品の保管に最適な冷凍冷蔵コンテナです。
短納期かつ経済的に冷凍冷蔵設備を確保することができます。

6フィート



12フィート



20フィート



コンテナ扉側



制御盤側

40フィート





内観

規格サイズ

本体：中国製 / 機器設備：日本製

タイプ	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(t) ※冷凍機含む	面積(坪)	温度域(℃)	
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			冷蔵	冷凍冷蔵
6フィート	2,438	1,829	2,591	2,294	1,604	2,308	約1.5	約1.1	0 ～ +20	−25 ～ +5
12フィート	2,438	3,658	2,591	2,294	3,433	2,308	約2.0	約2.4	0 ～ +20	−30 ～ +5
20フィート	2,438	6,058	2,591	2,290	5,800	2,270	約3.0	約3.8	0 ～ +20	−30 ～ +5
40フィート	2,438	12,192	2,896	2,290	11,940	2,550	約5.0	約8.0	0 ～ +20	−25 ～ +5

※ 寸法は多少異なる場合があります。 ※ 定置用室外機を取り付けた場合、外寸奥行(D)が異なります。

小型冷凍冷蔵庫

R レンタル有り

−25 ～ +5℃までの温度管理ができ、屋外・屋内問わず設置ができるオリジナル商品です。

1坪タイプ



2坪タイプ





4tユニックでの荷降ろしイメージ図



2tフォークリフトでの荷降ろしイメージ図

規格サイズ

タイプ	外寸(mm)			自重(kg)	温度域(℃)	電源	断熱材	表面材	床仕上げ
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)						
1坪	2,000	2,000	2,718	約750	−25 ～ +5	3相200V	ウレタン	カラー鋼板	アルミチェッカー
2坪	2,000	4,000	2,718	約1,200	−25 ～ +5	3相200V	ウレタン	カラー鋼板	アルミチェッカー

少量危険物保管庫

少量危険物保管庫（指定数量1倍未満）としてご利用いただけます。所轄の消防署との事前協議が必要となり、消防署の指導により仕様が多少異なる場合がございます。



外観 コンテナ扉側



外観 冷凍機側



内観

コンテナ

ドライタイプ

R レンタル有り

ドライタイプは繁忙期の一時的な保管や、風雨から製品を守るために最適です。
海上用のコンテナ仕様ですので、強度や耐久性が非常に優れています。

20フィート



20フィート 防災コンテナ





内観

規格サイズ

タイプ	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(t)	面積(坪)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
12フィート	2,438	3,658	2,591	2,284	3,528	2,271	約1.7	約2.4
20フィート	2,438	6,058	2,591	2,352	5,899	2,382	約2.3	約4.0
40フィート	2,438	12,192	2,896	2,352	12,032	2,698	約4.0	約8.0

※ 寸法は多少異なる場合があります。

温蔵タイプ(加温仕様)

R レンタル有り

+40 ～ +80℃ の温度範囲でご使用いただけます。
フィルム・塗料・食品等の保管及びエージング用として多くのご利用をいただいております。

20フィート



コンテナ扉側



制御盤側



内観

規格サイズ

タイプ	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(t)	面積(坪)	温度域(℃)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
20フィート	2,438	6,058	2,591	2,230	5,780	2,275	約4.0	約3.8	+40 ～ +80

※ 寸法は多少異なる場合があります。



物流DXソリューション

■LP-WATS(位置測位IoTサービス) …… 69
■高機能RFID …… 71
■レンタルDXサービス …… 73

LP-WATS（位置測位IoTサービス）

R レンタル有り

カーゴプレスタ、スリムカートなどの搬送機器にデバイスを取り付け、位置情報・移動履歴を把握して、紛失・滞留・偏在の課題を解決。
導入後も継続的なリスク分析と定期的なレポート作成を実施。
読取リーダー不要だから、最短で即日運用も可能。

「LP-WATS」とは Low Price Wako Tracking Service の略で、ワコーパレットが提供する、低価格で運用できる搬送機器追跡サービスです。



簡単にすぐ取り付けできる専用取付装具（※意匠権取得済み）

強い衝撃や屋外、猛暑にも強い耐久性で、カーゴプレスタ、スリムカートのどちらへの取り付けも対応するハイブリッド設計の装具です。



特　長

読取リーダー不要
デバイスを取り付けるだけで、すぐに運用開始。専用取付具で簡単に装着できます。

電池長寿命
充電・電池交換不要。バッテリーは約5年間持続（1日1回通信時）。

低コスト
LPWA※通信を採用し、位置測位に機能を特化することで、低コスト導入を実現。
※少ない電力で長距離通信を実現する無線通信技術。


規格サイズ（IoTデバイス・取付装具）

品名	外寸(mm)			自重(g)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
IoTデバイス	33.0	75.0	20	約60
取付装具	141.5	39.5	102	152±3

IoTデバイス	防水防塵	IP56相当
	電池仕様	塩化チオニルリチウム乾電池
	電池寿命	1日に1回の通信で約5年 ※使用環境/温度等により変化
	搭載機能	Sigfox通信、Wi-Fi測位
	使用温度範囲	−20℃～+60℃ ※通常エリア
	対象国	日本国内専用
取付装具	材質	ASA樹脂
	色	黒
	保存温度範囲	−20℃～+80℃
	保存湿度範囲	80%RH以下

※本製品は市場環境により、仕様が変更となる可能性がございます。

Web上で搬送機器の位置を把握

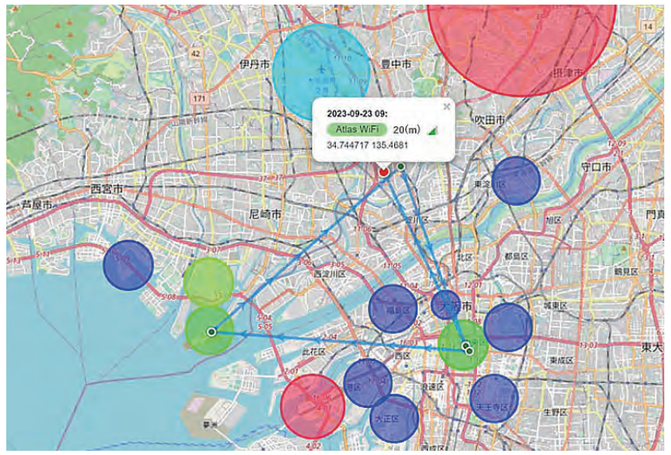

搬送機器の位置情報がマップに表示され、一目で場所が分かります。

ジオフェンス管理
- エリア別(センター・店舗等)に所在管理
- 想定外エリアでの搬送機器運用を一目で把握

マップ表示機能
- 搬送機器の位置情報をマップ上に表示
- デバイス毎の移動履歴の確認が可能

アラート管理
- 異常な滞留日数を設定し偏在を確認
- 流出した搬送機器を紛失アラートで通知

運用イメージ



位置情報、移動履歴の確認
アプリケーションにて搬送機器の位置を把握し、位置情報や移動履歴を確認したうえで、適切な業務指示を実施することが可能となります。



管理場所の設定
倉庫や工場など管理したい場所をあらかじめ設定することで、管理エリアの見える化につながります。



紛失・滞留原因の特定
搬送機器の移動履歴を確認した上で、紛失・滞留の原因となった拠点を特定することができます。



紛失・滞留アラート
エリア外に長期間滞在した場合に、お客さまの任意に合わせたアラート設定が可能です。それにより、早期に搬送機器の流出を防ぐことができます。

マテハンのプロならではの万全なサービス

リスク分析報告
ダッシュボード機能により蓄積した位置情報の履歴をグラフ化するなど、運用状況を分かりやすく可視化してリスクを分析。お客さまの搬送機器の運用・管理を効果的にサポートします。



自社資産への取り付けにも対応
搬送機器への取付をトータルサポート。豊富な実績を基に最適な設置位置をご提案し、PoC※による設置・通信確認も無償で実施します。



※ Proof of Concept の略で、本格的な開発・導入の前段階で実施する検証テストです。

高機能RFID

R レンタル有り

**個体情報を最大16mで一括読取し、対象物をすばやく識別・管理。
入出庫・在庫管理、資産管理を支援し、省力化・省人化・標準化を実現。
物流・製造現場における管理と運用を効率的にサポート。**





タグデザイン例



読取リーダー ＋ 拡張ユニット例 ※

特長

- **業界最長水準! 最大16mの読取距離** … 高さ・奥行のある保管状態でも、歩きながらサッと一括読取。
- **耐金属タグ、耐衝撃タグでも低コスト** …… 後付け簡単なシール仕様で幅広い産業・用途・環境に対応。
- **最適なパッケージを提供** …… タグ、リーダー、アプリはご要望に応じて最適な組合せを提案。

RFIDタグ

用途・仕様	寸法(mm)			自重(g)
	間口(W)	高さ(H)	厚さ(T)	
標準タグ	65	50	0.3	約1.0
耐衝撃タグ※	65	50	0.5	約1.5
耐金属タグ	42	78	1.4	約1.6

注意事項 (タグ)
・温度5～40℃、湿度45～60%RH、直射日光の当たらない場所で保管してください。
・ロールは平置きにして、重量物を重ねすぎないようご注意ください。
・ロール保管箱は密封し、ほこり・静電気が発生しにくい環境で保管してください。
・納品後はできるだけ早くご使用 (目安：6か月以内) ください。

周波数帯	920MHz(UHF帯)
IC	NXP UCODE 9
通信プロトコル	EPC global Class1 Gen2v2.1準拠
EPCメモリ	96bit
Userメモリ	搭載なし
通信距離※1	最大16m(最大12m)
動作・保存温度	−30℃～+85℃
表面素材	ユポ(合成紙)
オプション※2	エンコード(96ビット)＋黒印字あり

※1：正面からの読取を想定。環境・リーダー仕様等により変動します。
( )数値は耐金属タグの場合。
※2：エンコード、印字情報は、お客様よりご提供いただきます。

読取リーダー＋拡張ユニット※

品名	外寸(mm)			重量(g)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
読取リーダー	182.1	100	152.4	約405

注意事項 (読取リーダー)
・温度0～40℃、湿度20～80%RH (結露しないこと) で保管してください。
・水滴・油・粉塵はリーダー内部故障の原因になるため、保管環境にご注意ください。
・落下・衝撃を避け、使用しないときはケースや箱に収納してください。
・リーダーのご利用に際し、お客さまにて電波法の取得が必要になります。

※掲載は一例となります。ご要望に応じて別の機器もご用意します。

送信出力	高出力対応(1,000mW以下)
無線局申請	必要
充電時間	約7時間
動作時使用温度	−20℃～+50℃
充電時使用温度	0℃～+40℃
最低注文数・注文単位	1台
オプション	メインユニット＋拡張ユニット
保守	3年　改修不可、ハードウェアアップデート不可

現場で使える高機能RFIDソリューション

物流・製造現場での運用を前提に、高耐久かつ実用性の高いRFIDタグをご提案しています。



超長距離読取に対応

業界最長水準の16mの読取が可能。高所や奥まったエリアでも個体情報を取得でき、現場作業の効率化に貢献します。



高耐久・過酷環境でも安定運用


耐水・耐熱性を備えた高耐久設計に加え、床面設置でもフォークリフトの走行に耐える耐衝撃性を実現。屋内外を問わず、さまざまな現場で安心して使用できます。



後付けしやすく、読取も安定

強粘着シールタイプのため、当社物流機器に限らず、自社商品や資産へも簡単に後付け可能。さらに、金属や水・液体の近接環境でも安定した読取性能を発揮します。

運用イメージ



RFIDタグを管理対象に貼付
(対象物：資産や商品)



専用リーダーでまとめて読取、
在庫状況などを一元管理



管理アプリと連携して
運用状況を可視化

貼付だけだから対象物の仕様を変更せずに低コストで簡単に導入できます。

- ラベル貼付のみで短期間で運用開始
- バーコード/二次元コードとの併用も可能

現場で多く見られる課題を解決できます。


- 入出庫や棚卸業務が手作業で負担が大きい
- 人的ミスや記録漏れが発生する
- 資産や機器の所在確認に時間がかかる
- 現場ごとに運用が属人化している

さまざまな現場で活用できる、実効性の高い自動認識技術です。

- パレット、カーゴプレスタ、ネスティングボックスなど物流機器の管理
- レンタル機器の出荷・返却管理の標準化・省力化
- 固定資産や機密文書の所在管理・倉庫内探索の効率化
- 商品とパレットの在庫紐づけで、パレット単位の入出荷、検品レス
- 庫内における商品やパレット、カーゴプレスタ、ネスティングボックスの位置情報管理 など

レンタルDXサービス

お客さまの輸送業務を効率化するレンタル商品に、DXソリューションを
組み合わせてムダの最小化と効率の最大化を実現。
高機能RFIDとレンタル管理アプリの活用で、ご注文からご返却まで手軽で簡単!

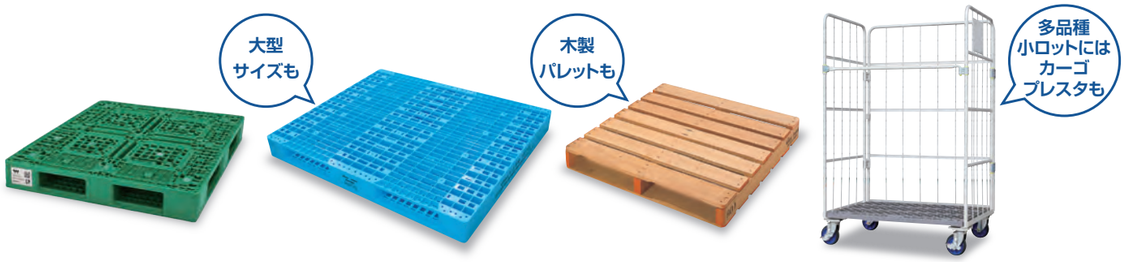


特長

- 必要な時に必要な数を**専用アプリで手軽に発注。最短3営業日前までのご注文でお届け**可能。
- **11型パレット**に加え、**12~15型**、**木製パレット**や**カーゴプレスタなどレンタル商品**にも対応。
- **全国約100か所のデポ**から迅速にお届け。**RFIDタグによる所在管理で紛失抑制に貢献**。

レンタル商品 × DXソリューションで作業の負荷や手間を改善

Before　孤立する物流

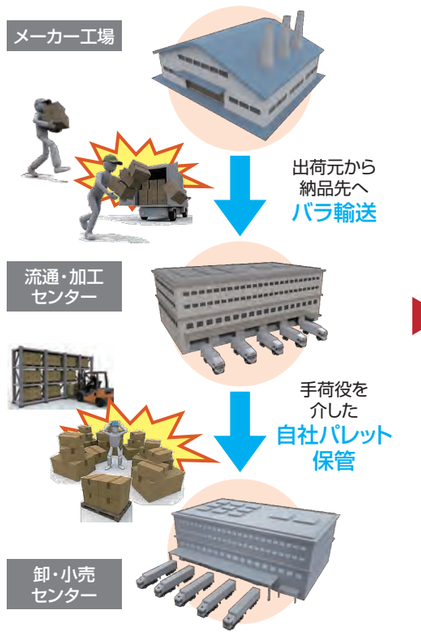

アナログ管理で作業の負荷・手間が多くかかってしまう…

After　効率的に循環する物流



RFIDタグとレンタル専用アプリを使った効率的な運用・管理で、
積み替えせずに工場から卸・小売センターまでパレット輸送可能!

レンタル商品とDXソリューションが運用・管理業務を省力化・効率化します!

長時間労働の抑制　入出荷時間、トラック待機時間、入出庫の数量チェック時間を短縮。

過度な作業負荷の軽減　労働力不足、作業者の腰痛など健康リスクを改善。

不要な中間工程を軽減　積み替え作業の損傷リスクを低減。属人的な作業を削減。



エアーキャスター

■エアーキャスター …… 75
プレート式　自在車
プレート式　自在車(ストッパー付)
プレート式　固定車
ねじ込み式　自在車
ねじ込み式　自在車(ストッパー付)
ホワイトタイヤ仕様
エアーキャスター取付商品例
キャスターの選定・安全な使用方法

エアーキャスター

高級品質素材使用

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済

キャスターの強さ・寿命＝「厚く・重く」の常識を覆し、「薄く・軽く」しかも「強く」をテーマに開発されたエアーキャスターは、次世代の新素材「超特殊強力鋼板」を採用することで、キャスターの自重を軽く、また旋回性能を大幅にアップさせました。



特許出願済

＜超特殊強力鋼板＞

エアーキャスターは、自動車メーカー各社が使用を拡大している、高張力鋼板（ハイテン材）をはるかにしのぐ軽さと衝撃に強い材料で、引っ張り強度が1平方ミリ当り35kg～60kgの超ハイテン材に比べ1平方ミリ当り160kgの強度が有り、独自の加工法で高強度と弾性を有し、キャスターの生命線である旋回性能を飛躍的に向上する事に成功しました。

従来のキャスターの性能をはるかに凌ぐ高性能エアーキャスター。
エアーキャスターには、次の4つのメリットがあります。

1 軽く動く ► **疲労軽減**
旋回始動力が従来品に比べ30%～50%向上。

2 自重が軽い ► **作業性向上**
超特殊強力鋼の使用により、薄くて強力、軽量化を実現しました。

3 静か ► **静粛・環境にやさしい**
超特殊強力鋼の使用により、鋼球と鋼板との動きがスムーズになり、旋回音が半減しました。

4 寿命が長い ► **交換費用削減**
超特殊強力鋼の使用により、旋回部の摩擦が少なくなり、変化が少ないため長期間ご使用いただけます。

大好評! 是非、お試しください。

＜商品記号解説＞

呼び方：エーエム ジー の 100 エヌアールビー ディーエス

AM G - 100 NRB DS

❶ 製品シリーズ ❷ 金具タイプ ❸ 車輪サイズ（呼称径） ❹ 車輪素材（ストッパー有無）



AMG-100NRBDS

❶ 製品シリーズ	❷ 金具タイプ	❸ 車輪サイズ（呼称径）
AL ：軽荷重キャスター	G ：自在車	50 ：50mm　125 ：125mm
AM ：中荷重キャスター	R ：固定車	65 ：65mm　150 ：150mm
AH ：重荷重キャスター	T ：ねじ込みタイプ	75 ：75mm　200 ：200mm
ASH ：大荷重キャスター		100 ：100mm

❹ 車輪素材

種類	記号	車輪	特徴	共通特性
ゴム車輪	RH	ハードゴム	ゴム一体型の一般的な車輪です。	一般的に広く使用されている車輪で弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れ、ウレタン車輪より安価です。走行時に床面に走行痕を残す可能性や、長期間荷重をかけたままにすると、変形する可能性があります。
	NR	ナイロンホイルゴム	ホイル部は樹脂製で、ゴム一体型仕様よりも軽量です。	
	NRB	ナイロンホイルゴム（ベアリング入り）	ホイル部は樹脂製で、ゴム一体型仕様よりも軽量です。車輪軸受部にラジアルボールベアリングを使用することにより、車輪の回転が良好になっています。	
	RB	特殊鋼ホイルゴム（ベアリング入り）	ホイル部は鋼板製です。車輪軸受部にラジアルボールベアリングを使用することにより、車輪の回転が良好になっています。	
ナイロン車輪	N	ナイロン	樹脂一体成型の一般的なナイロン車輪です。	弱酸、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持ちます。走行による摩耗が起こりにくく、また長時間荷重をかけ続けても変形が起こりにくくなっています。硬度の高い材質のため、強い衝撃に弱く、凹凸のある路面では大きな走行音が発生します。
	NB	ナイロン（ベアリング入り）	樹脂一体成型です。車輪軸受部にラジアルボールベアリングを使用することにより、車輪の回転が良好になっています。	
ウレタン車輪	UR	ナイロンホイルウレタン	ホイル部は樹脂製です。小車輪径の中では一般的なウレタン車輪です。	高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。またガソリン類、一般的な機械油など、油分に対しても強くなっています。しかし、長時間、水中や湿度の高い環境に置くと劣化を早める恐れがあります。
	UHF	ナイロンホイルウレタン（ベアリング入り）	ホイル部は樹脂製です。車輪軸受部にラジアルボールベアリングを使用することにより、車輪の回転が良好になっています。	
	GU	ナイロンホイルウレタン（ベアリング入り）	ホイル部は樹脂製で、鋼板製ホイル仕様よりも軽量です。車輪軸受部にラジアルボールベアリングを使用することにより、車輪の回転が良好になっています。	
エラストマー車輪	EL	エラストマー	ホイル部は樹脂製で軽量です。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。また、床面への走行痕が発生しにくくなっています。	

車輪に使用される材質の一般特性早見表

◎:優 ○:良 △:可 ×:不可

	弾　性	圧縮永久歪み	耐摩耗性	耐候性	耐油性（機械油）	耐ガソリン性	耐水性	耐薬品性（弱酸、アルカリ）	耐熱性（℃）	耐寒性（℃）
ゴ　ム	◎	○	○	△	×	×	◎	○	70	−30
ナイロン	×	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	70	−20
ウレタン	○	○	◎	○	◎	◎	△	×	70	−30
エラストマー	○	△	△	◎	×	×	◎	◎	70	−30

※ 材質のみの一般特性です。キャスター製品の使用条件、環境など諸々の影響を受ける為、材質の選定あるいは判断の目安にしてください。
※ ウレタンは、熱可塑性ウレタンの物性を表しています。

エアーキャスター

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済

プレート式　自在車


360°自在に旋回。優れた取り回しでスムーズな搬送を実現。



ALG-75UHF



AMG-100NRB

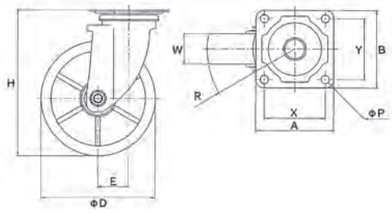

AE 軽荷重 エコタイプ

車輪径	品番		車輪名	呼称径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付ピッチ X×Y(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 (daN)	自重 (g)
75φ	**AEG-75**	N	ナイロン車	75	23	93	70×58	55×42	8.7	24	62	40	150
	AEG-75	EL	エラストマー車	75	23	93	70×58	55×42	8.7	24	62	40	180
	AEG-75	NR	ナイロンホイルゴム車	75	23	93	70×58	55×42	8.7	24	62	40	185

AL 軽荷重

50φ	**ALG-50**	RH	ハードゴム車	50	28	78	70×58	55×42	8.8	27	52	50	225
	ALG-50	N	ナイロン車	50	28	78	70×58	55×42	8.8	27	53	70	175
65φ	**ALG-65**	RH	ハードゴム車	65	25	85	70×58	55×42	8.8	27	60	60	270
	ALG-65	N	ナイロン車	65	25	85	70×58	55×42	8.8	27	61	80	180
	ALG-65	UR	ナイロンホイルウレタン車	65	25	85	70×58	55×42	8.8	27	61	70	215
75φ	**ALG-75**	RH	ハードゴム車	75	25	93	70×58	55×42	8.8	27	65	60	310
	ALG-75	N	ナイロン車	75	25	93	70×58	55×42	8.8	27	65	80	210
	ALG-75	NR	ナイロンホイルゴム車	75	27	93	70×58	55×42	8.8	27	65	70	250
	ALG-75	NRB	ナイロンホイルゴム(B入)車	75	27	93	70×58	55×42	8.8	27	65	80	285
	ALG-75	UR	ナイロンホイルウレタン車	75	26	93	70×58	55×42	8.8	27	65	70	235
	ALG-75	UHF	ナイロンホイルウレタン(B入)車	75	26	93	70×58	55×42	8.8	27	65	80	275
100φ	**ALG-100**	RH	ハードゴム車	100	25	122	100×58	82×40	8.8	29	79	60	405
	ALG-100	N	ナイロン車	100	25	122	100×58	82×40	8.8	29	79	80	285
	ALG-100	NR	ナイロンホイルゴム車	100	27	122	100×58	82×40	8.8	29	79	70	340
	ALG-100	NRB	ナイロンホイルゴム(B入)車	100	27	122	100×58	82×40	8.8	29	79	80	375
	ALG-100	UR	ナイロンホイルウレタン車	100	28	122	100×58	82×40	8.8	29	79	70	320
	ALG-100	UHF	ナイロンホイルウレタン(B入)車	100	28	122	100×58	82×40	8.8	29	79	80	360

AM 中荷重

75φ	**AMG-75**	N	ナイロン車	75	25	93	90×90	68×68 (71×71)	11.0	27	65	80	270
	AMG-75	NR	ナイロンホイルゴム車	75	27	93	90×90	68×68 (71×71)	11.0	27	65	70	285
	AMG-75	NRB	ナイロンホイルゴム(B入)車	75	27	93	90×90	68×68 (71×71)	11.0	27	65	80	320
	AMG-75	UHF	ナイロンホイルウレタン(B入)車	75	27	93	90×90	68×68 (71×71)	11.0	27	65	80	310
100φ	**AMG-100**	N	ナイロン車	100	32	132	90×90	68×68 (71×71)	11.0	32	83	120	465
	AMG-100	NB	ナイロン(B入)車	100	32	132	90×90	68×68 (71×71)	11.0	32	83	120	580
	AMG-100	NR	ナイロンホイルゴム車	100	30	132	90×90	68×68 (71×71)	11.0	32	83	120	510
	AMG-100	NRB	ナイロンホイルゴム(B入)車	100	30	132	90×90	68×68 (71×71)	11.0	32	83	120	560
	AMG-100	GU	ナイロンホイルウレタン(B入)車	100	32	132	90×90	68×68 (71×71)	11.0	32	83	120	615
125φ	**AMG-125**	NRB	ナイロンホイルゴム(B入)車	125	30	168	102×102	80×80 (75×75)	11.0	34	95	120	660
	AMG-125	GU	ナイロンホイルウレタン(B入)車	125	32	168	102×102	80×80 (75×75)	11.0	34	95	120	695

AH 重荷重

125φ	**AHG-125**	NB	ナイロン(B入)車	130	40	170	102×102	80×80	11.0	40	105	160	1,070
	AHG-125	NRB	ナイロンホイルゴム(B入)車	125	40	168	102×102	80×80	11.0	40	103	160	1,130
	AHG-125	GU	ナイロンホイルウレタン(B入)車	130	40	170	102×102	80×80	11.0	40	105	160	1,120
150φ	**AHG-150**	NB	ナイロン(B入)車	150	40	190	102×102	80×80	11.0	40	115	180	1,165
	AHG-150	NRB	ナイロンホイルゴム(B入)車	150	40	190	102×102	80×80	11.0	40	115	180	1,230
	AHG-150	GU	ナイロンホイルウレタン(B入)車	150	40	190	102×102	80×80	11.0	40	116	180	1,250

ASH 大重荷重

200φ	**ASHG-200**	RB	特殊鋼ホイルゴム(B入)車	200	48	250	140×140	105×105 (115×115)	11.5	58	158	250	2,640
	ASHG-200	GU	ナイロンホイルウレタン(B入)車	200	43	250	140×140	105×105 (115×115)	11.5	58	158	250	2,700

※ B入：ベアリングを内蔵しており、車輪が滑らかに回転し、静かな走行を実現します。

プレート式　自在車　ストッパー付


車輪の回転をロックするストッパー付きキャスター。



ALG-75NRBDS



AHG-150GUDS

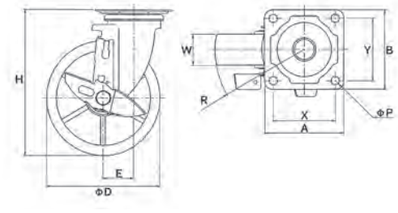

AE 軽荷重エコタイプ

車輪径	品番		車輪名	呼称径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付ピッチ X×Y(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 (daN)	自重 (g)
75φ	**AEG-75**	NDS	ナイロン車	75	23	93	70×58	55×42	8.7	24	62	40	205
	AEG-75	ELDS	エラストマー車	75	23	93	70×58	55×42	8.7	24	62	40	235
	AEG-75	NRDS	ナイロンホイルゴム車	75	23	93	70×58	55×42	8.7	24	62	40	240

AL 軽荷重

50φ	**ALG-50**	RHS	ハードゴム車	50	28	78	70×58	55×42	8.8	27	66	50	265
	ALG-50	NS	ナイロン車	50	28	78	70×58	55×42	8.8	27	66	70	215
65φ	**ALG-65**	RHDS	ハードゴム車	65	25	85	70×58	55×42	8.8	27	68	60	310
	ALG-65	NDS	ナイロン車	65	25	85	70×58	55×42	8.8	27	68	80	220
	ALG-65	URDS	ナイロンホイルウレタン車	65	25	85	70×58	55×42	8.8	27	68	70	255
75φ	**ALG-75**	RHDS	ハードゴム車	75	25	93	70×58	55×42	8.8	27	68	60	370
	ALG-75	NDS	ナイロン車	75	25	93	70×58	55×42	8.8	27	68	80	270
	ALG-75	NRDS	ナイロンホイルゴム車	75	27	93	70×58	55×42	8.8	27	68	70	310
	ALG-75	NRBDS	ナイロンホイルゴム(B入)車	75	27	93	70×58	55×42	8.8	27	68	80	335
	ALG-75	URDS	ナイロンホイルウレタン車	75	26	93	70×58	55×42	8.8	27	68	70	295
	ALG-75	UHFDS	ナイロンホイルウレタン(B入)車	75	26	93	70×58	55×42	8.8	27	68	80	325
100φ	**ALG-100**	RHDS	ハードゴム車	100	25	122	100×58	82×40	8.8	29	79	60	470
	ALG-100	NDS	ナイロン車	100	25	122	100×58	82×40	8.8	29	79	80	350
	ALG-100	NRDS	ナイロンホイルゴム車	100	27	122	100×58	82×40	8.8	29	79	70	405
	ALG-100	NRBDS	ナイロンホイルゴム(B入)車	100	27	122	100×58	82×40	8.8	29	79	80	430
	ALG-100	URDS	ナイロンホイルウレタン車	100	28	122	100×58	82×40	8.8	29	79	70	385
	ALG-100	UHFDS	ナイロンホイルウレタン(B入)車	100	28	122	100×58	82×40	8.8	29	79	80	415

AM 中荷重

75φ	**AMG-75**	NDS	ナイロン車	75	25	93	90×90	68×68 (71×71)	11.0	27	68	80	285
	AMG-75	NRDS	ナイロンホイルゴム車	75	27	93	90×90	68×68 (71×71)	11.0	27	68	70	345
	AMG-75	NRBDS	ナイロンホイルゴム(B入)車	75	27	93	90×90	68×68 (71×71)	11.0	27	68	80	370
	AMG-75	UHFDS	ナイロンホイルウレタン(B入)車	75	27	93	90×90	68×68 (71×71)	11.0	27	68	80	360
100φ	**AMG-100**	NDS	ナイロン車	100	32	132	90×90	68×68 (71×71)	11.0	32	86	120	525
	AMG-100	NBDS	ナイロン(B入)車	100	32	132	90×90	68×68 (71×71)	11.0	32	86	120	640
	AMG-100	NRDS	ナイロンホイルゴム車	100	30	132	90×90	68×68 (71×71)	11.0	32	86	120	570
	AMG-100	NRBDS	ナイロンホイルゴム(B入)車	100	30	132	90×90	68×68 (71×71)	11.0	32	84	120	620
	AMG-100	GUDS	ナイロンホイルウレタン(B入)車	100	32	132	90×90	68×68 (71×71)	11.0	32	86	120	675
125φ	**AMG-125**	NRBDS	ナイロンホイルゴム(B入)車	125	30	168	102×102	80×80 (75×75)	11.0	32	97	120	725
	AMG-125	GUDS	ナイロンホイルウレタン(B入)車	125	32	168	102×102	80×80 (75×75)	11.0	32	97	120	760

AH 重荷重

125φ	**AHG-125**	NBDS	ナイロン(B入)車	130	40	170	102×102	80×80	11.0	40	105	160	1,145
	AHG-125	NRBDS	ナイロンホイルゴム(B入)車	125	40	168	102×102	80×80	11.0	40	103	160	1,205
	AHG-125	GUDS	ナイロンホイルウレタン(B入)車	130	40	170	102×102	80×80	11.0	40	105	160	1,195
150φ	**AHG-150**	NBDS	ナイロン(B入)車	150	40	190	102×102	80×80	11.0	40	115	180	1,250
	AHG-150	NRBDS	ナイロンホイルゴム(B入)車	150	40	190	102×102	80×80	11.0	40	115	180	1,315
	AHG-150	GUDS	ナイロンホイルウレタン(B入)車	150	40	190	102×102	80×80	11.0	40	116	180	1,335

ASH 大重荷重

200φ	**ASHG-200**	RBDS	特殊鋼ホイルゴム(B入)車(レバー式)	200	48	250	140×140	105×105 (115×115)	11.5	58	159	250	2,850
	ASHG-200	GUDS	ナイロンホイルウレタン(B入)車	200	43	250	140×140	105×105 (115×115)	11.5	58	158	250	2,900

※ B入：ベアリングを内蔵しており、車輪が滑らかに回転し、静かな走行を実現します。

エアーキャスター

新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済

プレート式　固定車


安定した直進性で重量物搬送をサポート。



ALR-75N



AHR-125NRB

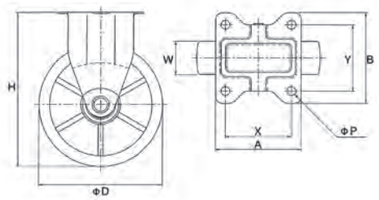

AL 軽荷重

車輪径	品番		車輪名	呼称径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付ピッチ X×Y(mm)	穴径 P(mm)	許容荷重 (daN)	自重 (g)
50φ	ALR-50	RH	ハードゴム車	50	28	78	70×47	55×28	8.8	50	135
	ALR-50	N	ナイロン車	50	28	78	70×47	55×28	8.8	70	85
65φ	ALR-65	RH	ハードゴム車	65	25	85	70×47	55×28	8.8	60	180
	ALR-65	N	ナイロン車	65	25	85	70×47	55×28	8.8	80	90
	ALR-65	UR	ナイロンホイルウレタン車	65	25	85	70×47	55×28	8.8	70	125
75φ	ALR-75	RH	ハードゴム車	75	25	93	70×47	55×28	8.8	60	215
	ALR-75	N	ナイロン車	75	25	93	70×47	55×28	8.8	80	115
	ALR-75	NR	ナイロンホイルゴム車	75	27	93	70×47	55×28	8.8	70	155
	ALR-75	NRB	ナイロンホイルゴム(B入)車	75	27	93	70×47	55×28	8.8	80	190
	ALR-75	UR	ナイロンホイルウレタン車	75	26	93	70×47	55×28	8.8	70	140
	ALR-75	UHF	ナイロンホイルウレタン(B入)車	75	26	93	70×47	55×28	8.8	80	180
100φ	ALR-100	RH	ハードゴム車	100	25	122	100×58	82×40	8.8	60	365
	ALR-100	N	ナイロン車	100	25	122	100×58	82×40	8.8	80	245
	ALR-100	NR	ナイロンホイルゴム車	100	27	122	100×58	82×40	8.8	70	300
	ALR-100	NRB	ナイロンホイルゴム(B入)車	100	27	122	100×58	82×40	8.8	80	335
	ALR-100	UR	ナイロンホイルウレタン車	100	28	122	100×58	82×40	8.8	70	280
	ALR-100	UHF	ナイロンホイルウレタン(B入)車	100	28	122	100×58	82×40	8.8	80	320

AM 中荷重

75φ	AMR-75	N	ナイロン車	75	25	93	73×73	55×55	8.8	80	150
	AMR-75	NR	ナイロンホイルゴム車	75	27	93	73×73	55×55	8.8	70	195
	AMR-75	NRB	ナイロンホイルゴム(B入)車	75	27	93	73×73	55×55	8.8	80	230
	AMR-75	UHF	ナイロンホイルウレタン(B入)車	75	27	93	73×73	55×55	8.8	80	220
100φ	AMR-100	N	ナイロン車	100	32	132	110×75	80×45	11.0	120	395
	AMR-100	NB	ナイロン(B入)車	100	32	132	110×75	80×45	11.0	120	510
	AMR-100	NR	ナイロンホイルゴム車	100	30	132	110×75	80×45	11.0	120	440
	AMR-100	NRB	ナイロンホイルゴム(B入)車	100	30	132	110×75	80×45	11.0	120	490
	AMR-100	GU	ナイロンホイルウレタン(B入)車	100	32	132	110×75	80×45	11.0	120	545
125φ	AMR-125	NRB	ナイロンホイルゴム(B入)車	125	30	168	110×104	80×80	11.0	120	650
	AMR-125	GU	ナイロンホイルウレタン(B入)車	125	32	168	110×104	80×80	11.0	120	685

AH 重荷重

125φ	AHR-125	NB	ナイロン(B入)車	130	40	170	140×94	100×56	11.0	160	630
	AHR-125	NRB	ナイロンホイルゴム(B入)車	125	40	168	140×94	100×56	11.0	160	790
	AHR-125	GU	ナイロンホイルウレタン(B入)車	130	40	170	140×94	100×56	11.0	160	680
150φ	AHR-150	NB	ナイロン(B入)車	150	40	190	104×110	80×80	11.0	180	825
	AHR-150	NRB	ナイロンホイルゴム(B入)車	150	40	190	104×110	80×80	11.0	180	890
	AHR-150	GU	ナイロンホイルウレタン(B入)車	150	40	190	104×110	80×80	11.0	180	910

ASH 大重荷重

200φ	ASHR-200	RB	特殊鋼ホイルゴム(B入)車	200	48	250	151×102	112×63	11.5	250	1,820
	ASHR-200	GU	ナイロンホイルウレタン(B入)車	200	43	250	151×102	112×63	11.5	250	1,880

※ B入：ベアリングを内蔵しており、車輪が滑らかに回転し、静かな走行を実現します。

ねじ込み式　自在車


スチール製機器パイプ脚などに最適！



ALT-75NRB



AMT-100NRB

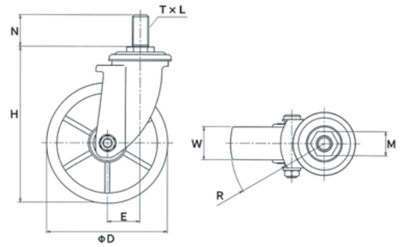

AL 軽荷重

車輪径	品番		車輪名	呼称径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじピッチ T×L(mm)	軸長 N(mm)	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 (daN)	自重 (g)
50φ	ALT-50	RH	ハードゴム車	50	28	83	M12×1.75	35	21	27	53	50	235
	ALT-50	N	ナイロン車	50	28	83	M12×1.75	35	21	27	53	60	185
65φ	ALT-65	RH	ハードゴム車	65	25	90	M12×1.75	35	21	27	61	50	280
	ALT-65	N	ナイロン車	65	25	90	M12×1.75	35	21	27	61	70	190
	ALT-65	UR	ウレタン車	65	25	90	M12×1.75	35	21	27	61	60	245
75φ	ALT-75	RH	ハードゴム車	75	25	98	M12×1.75	35	21	27	66	60	320
	ALT-75	N	ナイロン車	75	25	98	M12×1.75	35	21	27	66	70	220
	ALT-75	NR	ナイロンホイルゴム車	75	27	98	M12×1.75	35	21	27	66	60	290
	ALT-75	NRB	ナイロンホイルゴム(B入)車	75	27	98	M12×1.75	35	21	27	66	60	295
	ALT-75	UR	ウレタン車	75	26	98	M12×1.75	35	21	27	66	60	270
	ALT-75	UHF	ナイロンホイルウレタン(B入)車	75	26	98	M12×1.75	35	21	27	66	60	285
100φ	ALT-100	RH	ハードゴム車	100	25	127	M16×2.00	40	23	29	79	50	435
	ALT-100	N	ナイロン車	100	25	127	M16×2.00	40	23	29	79	60	315
	ALT-100	NR	ナイロンホイルゴム車	100	27	127	M16×2.00	35	21	29	79	60	390
	ALT-100	NRB	ナイロンホイルゴム(B入)車	100	27	127	M16×2.00	40	23	29	79	60	405
	ALT-100	UR	ウレタン車	100	28	127	M16×2.00	40	23	29	79	60	360
	ALT-100	UHF	ナイロンホイルウレタン(B入)車	100	28	127	M16×2.00	40	23	29	79	60	390

AM 中荷重

100φ	AMT-100	N	ナイロン車	100	32	136	M16×2.00	40	27	32	83	100	505
	AMT-100	NB	ナイロン(B入)車	100	32	136	M16×2.00	40	27	32	83	100	625
	AMT-100	NR	ナイロンホイルゴム車	100	30	136	M16×2.00	40	27	32	82	100	530
	AMT-100	NRB	ナイロンホイルゴム(B入)車	100	30	136	M16×2.00	40	27	32	82	100	615
	AMT-100	GU	ナイロンホイルウレタン(B入)車	100	32	136	M16×2.00	40	27	32	83	100	670
125φ	AMT-125	NRB	ナイロンホイルゴム(B入)車	125	30	172	M16×2.00	40	27	34	97	100	715
	AMT-125	GU	ナイロンホイルウレタン(B入)車	125	32	172	M16×2.00	40	27	34	97	100	750

AH 重荷重

125φ	AHT-125	NB	ナイロン(B入)車	130	40	174	M20×2.50	40	30	40	105	130	1,115
	AHT-125	NRB	ナイロンホイルゴム(B入)車	125	40	172	M20×2.50	40	30	40	103	130	1,190
	AHT-125	GU	ナイロンホイルウレタン(B入)車	130	40	174	M20×2.50	40	30	40	105	130	1,180
150φ	AHT-150	NB	ナイロン(B入)車	150	40	194	M20×2.50	40	30	40	115	130	1,185
	AHT-150	NRB	ナイロンホイルゴム(B入)車	150	40	194	M20×2.50	40	30	40	115	130	1,290
	AHT-150	GU	ナイロンホイルウレタン(B入)車	150	40	194	M20×2.50	40	30	40	115	130	1,310

※ B入：ベアリングを内蔵しており、車輪が滑らかに回転し、静かな走行を実現します。

仕様表の見方

各寸法・用語の意味をご説明します。

許容荷重（最大荷重）
平坦な床面を人力で搬送する場合に移動が容易な値（限度）を示しています。（けん引キャスターを除く）

車幅
車輪の幅です。

穴径
取付け用のボルトや穴あけ寸法を示しています。

取付高
地面からプレートまでの「高さ」です。上物までの高さはこちらをご確認ください。

偏心
本体の旋回軸の中心と車輪の距離を表しています。

取付座
キャスターの取付け面の寸法です。

旋回半径
キャスターが回転する際の半径です。

取付ピッチ
取付け用の穴の間隔を示しています。

エアーキャスター


新素材 軽量・静粛音・長寿命 エアーキャスター使用
※特許出願済

ねじ込み式　自在車　ストッパー付

車輪の回転をロックするストッパー付きねじ込み式キャスター。


ALT-100UHFDS


AHT-125GUDS

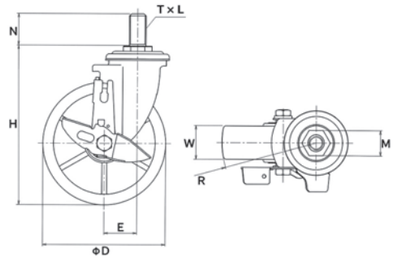

AL 軽荷重

車輪径	品番		車輪名	呼称径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじピッチ T×L(mm)	軸長 N(mm)	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	許容荷重 (daN)	自重 (g)
50φ	**ALT-50**	RHS	ハードゴム車	50	28	83	M12×1.75	35	21	27	66	50	275
	ALT-50	NS	ナイロン車	50	28	83	M12×1.75	35	21	27	66	60	225
65φ	**ALT-65**	RHDS	ハードゴム車	65	25	90	M12×1.75	35	21	27	66	50	320
	ALT-65	NDS	ナイロン車	65	25	90	M12×1.75	35	21	27	66	70	230
	ALT-65	URDS	ウレタン車	65	25	90	M12×1.75	35	21	27	66	60	285
75φ	**ALT-75**	RHDS	ハードゴム車	75	25	98	M12×1.75	35	21	27	69	60	380
	ALT-75	NDS	ナイロン車	75	25	98	M12×1.75	35	21	27	69	70	280
	ALT-75	NRDS	ナイロンホイルゴム車	75	27	98	M12×1.75	35	21	27	69	60	330
	ALT-75	NRBDS	ナイロンホイルゴム(B入)車	75	27	98	M12×1.75	35	21	27	69	60	345
	ALT-75	URDS	ウレタン車	75	26	98	M12×1.75	35	21	27	69	60	310
	ALT-75	UHFDS	ナイロンホイルウレタン(B入)車	75	26	98	M12×1.75	35	21	27	69	60	335
100φ	**ALT-100**	RHDS	ハードゴム車	100	25	127	M16×2.00	40	23	29	79	50	500
	ALT-100	NDS	ナイロン車	100	25	127	M16×2.00	40	23	29	79	60	380
	ALT-100	NRDS	ナイロンホイルゴム車	100	27	127	M16×2.00	35	21	29	79	60	460
	ALT-100	NRBDS	ナイロンホイルゴム(B入)車	100	27	127	M16×2.00	40	23	29	79	60	460
	ALT-100	URDS	ウレタン車	100	28	127	M16×2.00	40	23	29	79	60	430
	ALT-100	UHFDS	ナイロンホイルウレタン(B入)車	100	28	127	M16×2.00	40	23	29	79	60	445

AM 中荷重

100φ	**AMT-100**	NDS	ナイロン車	100	32	136	M16×2.00	40	27	32	84	100	595
	AMT-100	NBDS	ナイロン(B入)車	100	32	136	M16×2.00	40	27	32	84	100	715
	AMT-100	NRDS	ナイロンホイルゴム車	100	30	136	M16×2.00	40	27	32	84	100	620
	AMT-100	NRBDS	ナイロンホイルゴム(B入)車	100	30	136	M16×2.00	40	27	32	84	100	675
	AMT-100	GUDS	ナイロンホイルウレタン(B入)車	100	32	136	M16×2.00	40	27	32	84	100	730
125φ	**AMT-125**	NRBDS	ナイロンホイルゴム(B入)車	125	30	172	M16×2.00	40	27	34	97	100	780
	AMT-125	GUDS	ナイロンホイルウレタン(B入)車	125	32	172	M16×2.00	40	27	34	97	100	815

AH 重荷重


125φ	**AHT-125**	NBDS	ナイロン(B入)車	130	40	174	M20×2.50	40	30	40	105	130	1,225
	AHT-125	NRBDS	ナイロンホイルゴム(B入)車	125	40	172	M20×2.50	40	30	40	103	130	1,265
	AHT-125	GUDS	ナイロンホイルウレタン(B入)車	130	40	174	M20×2.50	40	30	40	105	130	1,255
150φ	**AHT-150**	NBDS	ナイロン(B入)車	150	40	194	M20×2.50	40	30	40	115	130	1,295
	AHT-150	NRBDS	ナイロンホイルゴム(B入)車	150	40	194	M20×2.50	40	30	40	115	130	1,375
	AHT-150	GUDS	ナイロンホイルウレタン(B入)車	150	40	194	M20×2.50	40	30	40	115	130	1,395

※ B入：ベアリングを内蔵しており、車輪が滑らかに回転し、静かな走行を実現します。

取付け方法の種類

1. プレート式


取付座に取付穴が開いています。ネジやボルトを用いて、図の様に取付けます。
※必ず取付穴全てを使用してください。





2. ねじ込み式

ステムにねじが切ってあり、直接ねじ込み取付けます。
手で軽くねじ込んだ後、専用の板スパナで六角部を図の様に締め付けてください。
その際しっかり最後までねじをねじ込んでください。



※最後までねじをねじ込まない場合、許容荷重が下がる事があります。




ホワイトタイヤ仕様

クリーンルームや屋内環境に適したホワイトタイヤ仕様です。

床面への色移りを抑え、美観を維持しながら安心してご使用いただけます。
ナイロンホイールゴム車（NR）、ナイロンホイールゴム車輪（NRB）、特殊鋼ホイールゴム車輪（RB）の
各シリーズ商品は、ホワイトタイヤ仕様への変更も可能です。


AMG-100-NRB-W


AMG-100-NRBDS-W
（ストッパー付）


AMR-100NRB-W


AHR-150NRB-W

※品番の末尾に「-W」が付きます。

エアーキャスター取付商品例

エアーキャスターは、ワコーパレットのさまざまな搬送機器に採用されています。
優れた静音性とスムーズな走行性能により、多くの現場で快適な作業を支えています。

カーゴプレスタ
エアーキャスター仕様
WKP-1180-A



ジャンボカーゴ
WKJ-2011



エアーキャスターレディース
WL-300




エアーキャスタープレスター
APF-301



合板台車
EVA-9060-100



エコキャリーRグリップ
EVA-9060-100



エコフラットキャリー
WEC-9060BK



コーナープラアルミ
アングルドーリー
WRG-MG-75NR



キャスターの選定・安全な使用方法

キャスターの選定

総荷重と許容荷重	総荷重の限度 ＝ 1ヶあたりの許容荷重 ×4×0.8
環境	冷凍室・高温室など特別な環境や酸・アルカリ・塩分など腐蝕性の強い環境、水場や、油にまみれた極端な環境、図書館や静かな環境に合った素材選定。材質により床面に汚れの恐れがあります。
速度	車輪径 ／ 使用速度 75φ以下 …… 2km/h以下 100φ以上 …… 4km/h以下
ストッパー	長期の使用による摩耗・損傷、機能の低下をきたす恐れがありますのでご注意ください。

点検・メンテナンス・交換

事故防止と長期にご使用いただくために、定期的な点検・メンテナンスを行ってください。

取付部	締付のゆるみ
キャスター	車輪や金具の破損・亀裂
旋回部・車輪部	異物の巻き込み

⚠次のような使用は、変形・摩耗・破損・劣化の原因になります。



● 適正荷重を超えて使用しないこと



● 段差のある面で落下させたり衝撃を加えないこと
● 著しい凹凸面で使用しないこと



● 間欠的な人力による搬送以外に使用しないこと
・トレーラーなど動力により牽引しないこと
・機械部品として長時間にわたり連続的に使用しないこと



● 酸・アルカリ・塩分など特殊な刺激のある場所で使用しないこと
又、雨天に放置しないこと



● 冷蔵庫・高温庫・スチーム室など特殊な湿度、温度の場所で使用しないこと
● 特にストーブなどの放射熱を直接受けるところに放置しないこと



● ストッパーをかけたまま傾斜地に放置しないこと



● ストッパーをかけたまま無理に動かさないこと



● ストッパーハンドルを金槌などで叩かないこと



● ネジ式キャスターを取付けるときに旋回ストッパーをかけキャスターごと締め付けないこと



● ネジ式キャスターを取付けるときに過度に締め付けないこと

安全な使用方法を守ることで、キャスターの寿命が大きく向上します。



その他



■ ハイステージ(高所作業台) …… 85
■ タワーステージ(高所作業台車) …… 87
■ バンブリッジ …… 89
■ バンスロープ …… 89
■ エコベルト …… 90
　パレット用
　スリムカート用
■ ラバーブリッジ サイレント …… 91
■ アルミスロープ サイレント …… 92
■ サイレンスマット …… 93
■ 段差用ラバースロープ …… 93
■ ストッパーサークル …… 94
■ さすまた …… 94
■ ラバーストッパー …… 95
■ ラバーストッパーラージ …… 95
■ トラックステップ …… 96
■ スチール階段 …… 96
■ パレットセイリ …… 97
■ セーフティーガード …… 98
■ クッションボード …… 99
■ セーフティーポール …… 99
■ マルチウエイト …… 100
■ マルチガード …… 100
■ アウトリガーベース …… 101
■ リン木 …… 101

ハイステージ（高所作業台）

リフト使用で高所作業も効率アップ! 特別な操作も不要!!
工場や作業場にオススメの1台。

安全作業



WKHS-1211P-2

プラスチックパレットサイズ：W1100×D1100mm



リフト固定ベルト付（リフト上部）



分解収納時



WKHS-1411P-2

プラスチックパレットサイズ：W1300×D1100mm



WKHS-1411-2

木製パレットサイズ：W1300×D1100mm

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	使用パレット
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WKHS-1211P-2	1,240	1,130	1,150	約60	プラスチックパレット
WKHS-1411P-2	1,440	1,130	1,150	約66	プラスチックパレット
WKHS-1411-2	1,440	1,130	1,130	約74	木製パレット

注意事項
・カウンター式フォークリフトでのご使用でお願いします。
・搭乗者はヘルメット及び墜落制止用器具を必ずご使用お願いします。
・ハイステージに墜落制止用器具（安全帯）は付属しておりません。

オプション



蛍光灯ケース

ハイステージ使用例

現行法令では、高さ6.75m超の作業には墜落防止用器具（フルハーネス型）の着用が必要です。







※労働安全衛生規則及び墜落制止用器具（安全帯）の選定に関してはP.88を参照ください。

タワーステージ（高所作業台車）


リフト使用で高所作業も効率アップ! 特別な操作は不要!!
工場や作業場にオススメの1台。

安全作業




折りたたみ収納時






ステージ上面（廻り縁付き）



安全ロック（リフト下部）

フォークガイド位置（Ⓐ Ⓑ調整可能）

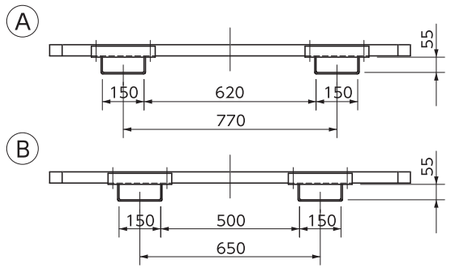

規格サイズ

品番	外寸(mm)			ステージの高さ(mm)	自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WKTS-1311	1,300	1,150	2,400	1,420	約130

注意事項
・カウンター式フォークリフトでのご使用でお願いします。
・搭乗者はヘルメット及び墜落制止用器具を必ずご使用お願いします。
・タワーステージに墜落制止用器具（安全帯）は付属しておりません。

タワーステージ使用例

現行法令では、高さ6.75m超の作業には墜落防止用器具（フルハーネス型）の着用が必要です。







安全ロック付で安心、リフトだけの簡単操作

基本的に、フォークリフトにオペレーター以外の方が乗り、作業されることは認められておりません。従来、高所での軽作業は暗黙の内に、作業される方がフォークの爪やパレットの上に乗り行われていたのが現状であり、現場作業での必要性や、少しでも安心して作業ができるものとして生まれました。4方向のパイプフレーム、フォークリフトへの取付ベルト、墜落制止用器具の使用など、作業者のご要望を取上げ、開発された商品です。

労働安全衛生規則　第151条の13

●第151条の13　事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りではない。

墜落制止用器具（安全帯）の選定

高さ6.75mを超える箇所で使用する墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則です。ただし、高さが6.75m以下で、フルハーネス型の着用者が地面に到達する可能性のある場合は、胴ベルト型（一本つり）を使用することもできます。

墜落制止用器具の規格（厚生労働省 告示第11号〈平成31年1月25日〉）の 第二条（使用制限）

六・七五メートルを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具は、フルハーネス型のものでなければならない。

バンブリッジ

平倉庫などのプラットフォームがない現場でも
フォークリフトでバンニング作業が可能な移動式スロープです。

安全作業




バンブリッジ使用例


3分割段重ね収納時


規格サイズ

外寸(mm)			最外寸(mm)			自重(kg)	耐荷重(t)
間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
2,120	11,000	1,300	2,120	11,000	1,300	約3,150	8.0

バンスロープ

コンテナとプラットホームの段差を解消する
バンニング作業に適したスロープです。

安全作業

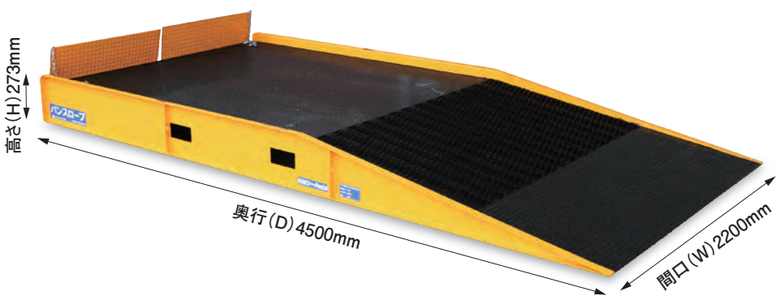


バンスロープ使用例

規格サイズ

外寸(mm)			最外寸(mm)			自重(kg)	耐荷重(t)
間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
2,200	4,500	273	2,200	4,500	273	約820	6.5

エコベルト

荷崩れ防止アイテム。作業を効率化する、あると便利な補助アイテム。

安全作業

パレット用

標準型



WEB-25P
サイズ：W250×L4400

折り返し型



WEB-45PW
サイズ：W450×L4600


エコベルト使用例

規格サイズ

品番	外寸(mm)		仕様	適用
	幅(W)	長さ(L)		
WEB-25P	250	4,400	標準型	1,100×1,100パレット用
WEB-25PW	250	4,600	折り返し型	
WEB-45PW	450	4,600	折り返し型	

スリムカート用



WEB-45S
サイズ：W450×L2800



WEB-65S
サイズ：W650×L2800



WEB-45S-4
サイズ：W450×L2500



WEB-65S-4
サイズ：W650×L2500

規格サイズ

品番	外寸(mm)		仕様	適用
	幅(W)	長さ(L)		
WEB-45S	450	2,800	折り返し型	6輪スリムカート用
WEB-65S	650	2,800	折り返し型	
WEB-45S-4	450	2,500	折り返し型	4輪スリムカート用
WEB-65S-4	650	2,500	折り返し型	

ラバーブリッジ サイレント


消音設計（鉄板をゴムで挟み込み）だから**夜間作業に最適!**
滑りにくいラバータイプ。

安全作業




Sサイズ WRB-1260

W1220×D610×T16mm **自重42kg**

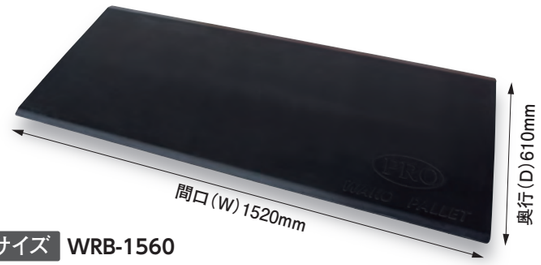

Mサイズ WRB-1560

W1520×D610×T16mm **自重52kg**

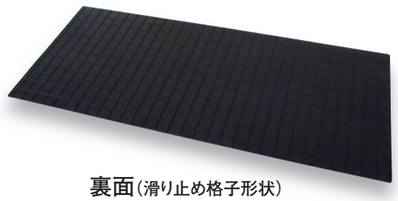

裏面（滑り止め格子形状）






規格サイズ

品番	タイプ	外寸（mm）			自重（kg）	耐荷重（kg）
		間口（W）	奥行（D）	厚さ（T）		
WRB-1260	Sサイズ	1,220	610	16	42	1,000
WRB-1560	Mサイズ	1,520	610	16	52	
WRB-2060	Lサイズ	2,000	610	16	68	

アルミスロープ サイレント


消音設計（アルミ板の裏面にゴム装着）だから
夜間作業に最適! S·M·Lの3タイプ。

安全作業

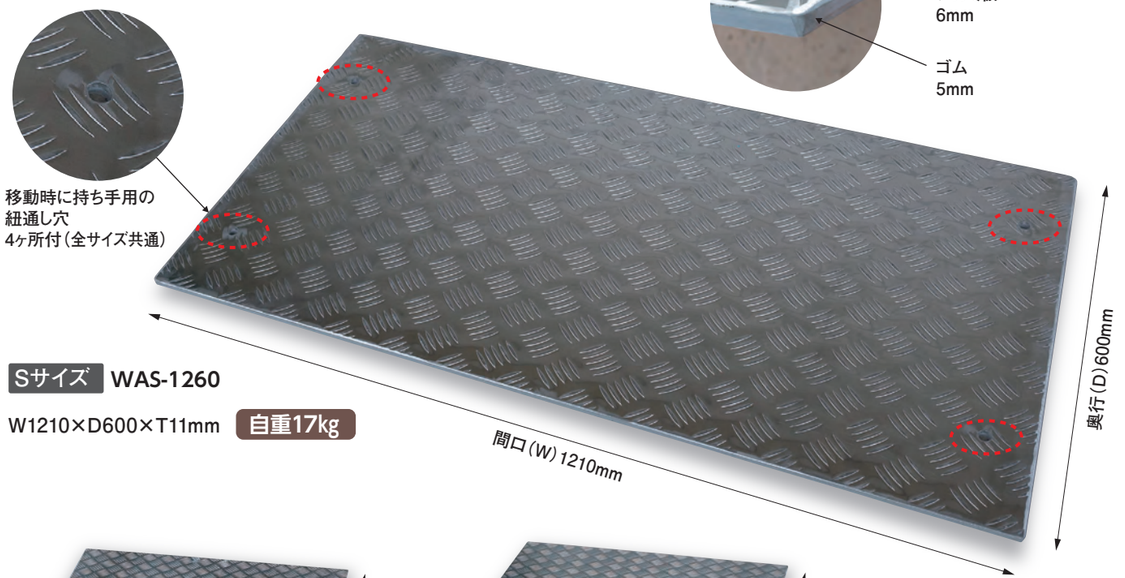


Sサイズ WAS-1260

W1210×D600×T11mm **自重17kg**

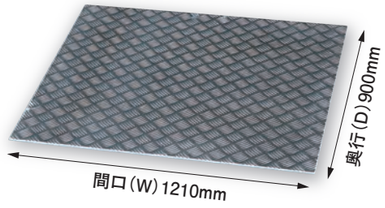


Mサイズ WAS-1290

W1210×D900×T11mm **自重26.5kg**

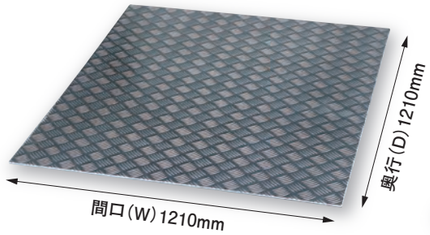

Lサイズ WAS-1212

W1210×D1210×T11mm **自重35.5kg**



裏面（滑り止めゴム）






規格サイズ

品番	タイプ	外寸（mm）			自重（kg）	耐荷重（kg）
		間口（W）	奥行（D）	厚さ（T）		
WAS-1260	Sサイズ	1,210	600	11	17.0	300
WAS-1290	Mサイズ	1,210	900	11	26.5	250
WAS-1212	Lサイズ	1,210	1,210	11	35.5	200

サイレンスマット

段差やグレーチングに。消音設計で騒音環境と人にやさしい。

安全作業

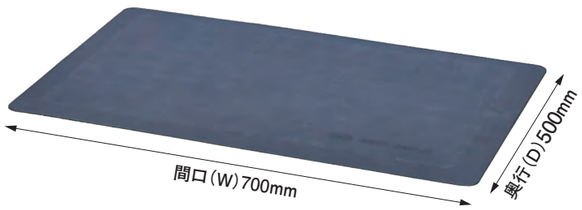


WSM-7050



段差を乗り越える時の
衝撃が少なく、
スムーズな搬送が可能。



グレーチングの
敷きマットに。



マットの周囲4面は
テーパー形状になっています。



裏面は滑りにくい格子模様の形状


品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	厚さ(T)	
WSM-7050	700	500	6	3
WSM-9060	900	600	7	5

※材質:天然ゴムと合成ゴムのブレンド

ストッパーサークル

台車、カゴ台車のキャスターストッパー。

安全作業

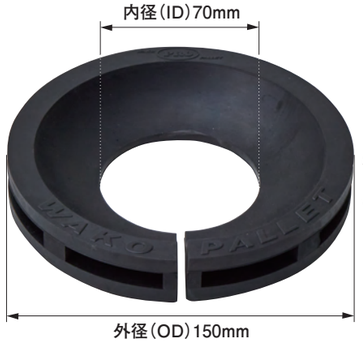

WCS-150B



WCS-150GR

切れ目入りで設置が簡単!

切れ目が入っているため、キャスターを持ち上げずに設置できます。

切れ目からスポッと



品番	外寸(mm)			色	自重(g)	材質	適用車輪径(mm)
	外径(OD)	内径(ID)	厚さ(T)				
WCS-150B	150	70	26	ブラック	250	合成ゴム	100~150
WCS-150GR	150	70	26	グレー	250		




使用例

段差用ラバースロープ

台車の通行もスムーズに、段差用簡易スロープ。

安全作業

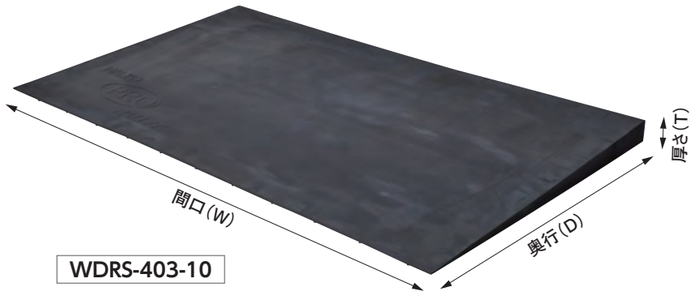

WDRS-403-10





使用例


規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	厚さ(T)		
WDRS-403	2,000	600	40	30.0	合成ゴム
WDRS-403-6	650	600	40	8.5	
WDRS-403-10	1,000	600	40	14.5	
WDRS-203-G	1,000	450	20	8.5	
WDRS-303-G	1,000	450	30	12.0	

さすまた

防犯対策に。本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単。

安全作業

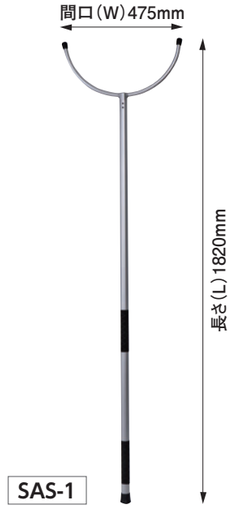


SAS-1

●付属品



壁に設置して、
さすまたを掛けることができます。

●特長



持ち手部分に
滑り止め用の熱収縮チューブを採用

●使用イメージ



品番	外寸(mm)		自重(kg)	グリップ部仕様
	間口(W)	長さ(L)		
SAS-1	475	1,820	1.1	熱収縮チューブ

ラバーストッパー

カゴ車・台車等のストッパー。
ゼブラマークを施し、認識しやすく置くだけで安全・安心!

安全作業





使用例



WRST-20


規格サイズ

品番	外寸(mm)			材質
	間口(W)	奥行(D)	厚さ(T)	
WRST-20	1,220	50	20	合成ゴム

ラバーストッパーラージ


ラバーストッパーの大型タイプ。
フォークリフトや駐車場の車止めにも使えます!

安全作業

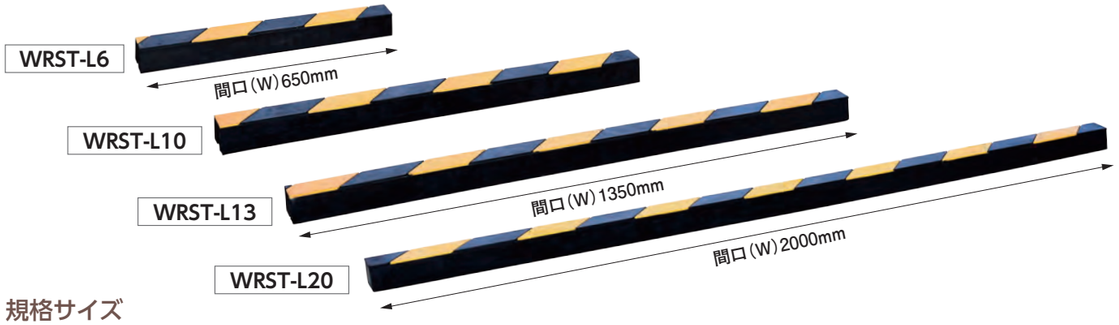

規格サイズ


品番	外寸(mm)				自重(kg)	材質
	間口(W)	上面奥行(D1)	下面奥行(D2)	厚さ(T)		
WRST-L6	650	60	75	60	3.4	合成ゴム
WRST-L10	1,000	60	75	60	5.2	
WRST-L13	1,350	60	75	60	7.0	
WRST-L20	2,000	60	75	60	10.3	



トラックステップ

トラックのアオリに取り付け、荷台への昇降を助ける。
荷台からの飛び降りによる事故防止に!

安全作業

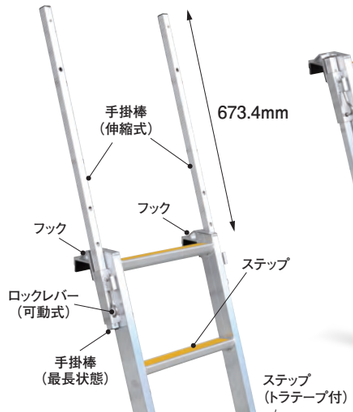

WTS-AL

最長使用時
W524×D251.5×H1666.4mm



折りたたみ時
W524×D167.3×H993mm



使用例

折りたたみ式
自重 5.2kg
最大使用荷重 100kg※
アルミ合金製


※荷物と人の合計が100kg以下でご使用ください。

- トラックの倒したアオリと荷台のスキマにフックを掛けセットしますが、支持脚をアオリに必ず当ててください。平坦なアオリ以外は不安定になります。
- 作業に合わせて手掛棒の高さを調整しますが、ロックレバーのピンが確実に手掛棒の穴へ挿入されていることを確認してください。この手掛棒は昇降の際の補助的な取っ手です。体重を掛けると部品の破損や転落の恐れがあります。
- 昇降は両手で手掛棒を持ち、身体を正面に向け、ステップの中央を1段ずつゆっくりと行ってください。荷物等を持っての昇降はバランスをくずし、転倒や転落の恐れがあります。
- 1段目のステップ(トラテープ付)は構造上、宙に浮いた状態で不安定になります。できるだけ常用は避けるとともに、衝撃を与えないでください。
- アオリに掛けて使用できない場合は、荷台への立て掛け角度を約20°くらいで設置して使用してください。
- 昇降設備について(労働安全衛生規則 第151条の67)
  荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置義務の対象となる貨物自動車について、最大積載量が5トン以上のものに加え、2トン以上5トン未満のものが追加されました。


スチール階段

置くだけで簡単設置!プラットフォーム用スチール階段。
フォークリフトでの設置も可能。

安全作業

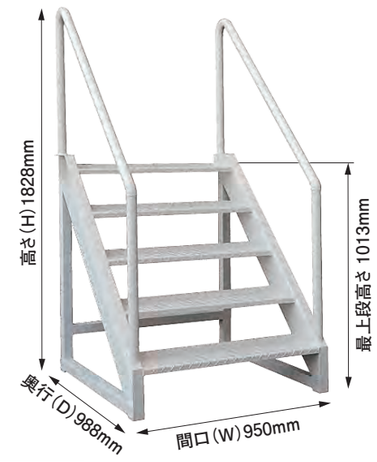

WSK-1000

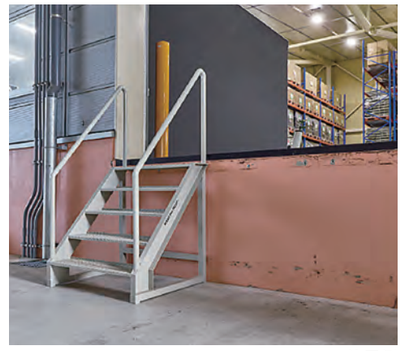


使用例

規格サイズ

品番	外寸(mm)			ステップ 段数 / 幅(mm)	自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WSK-1000	950	988	1,828	5段 / 200	73.2

パレットセイリ


不揃いのパレットを簡単なリフト作業で整列でき、とても便利です。 安全作業

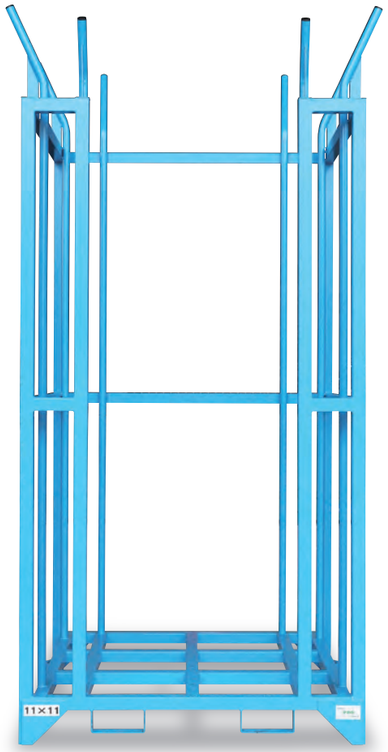

WPS-11



WPS-14

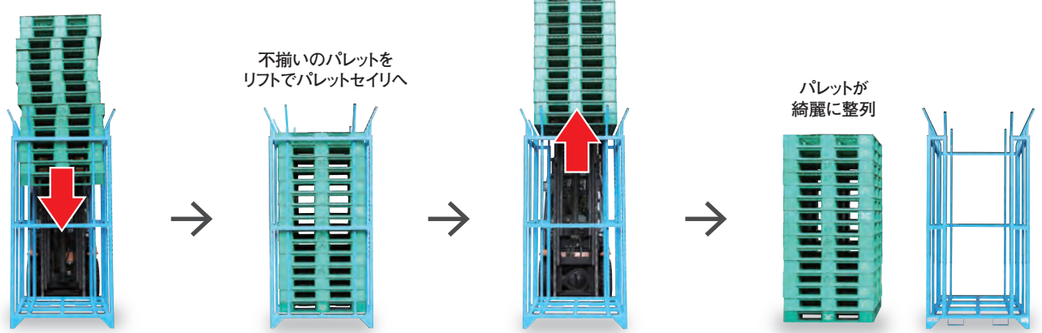

規格サイズ

品番	対応パレット	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(kg)	色
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WPS-11	1,100×1,100	1,278	1,278	2,960	1,110	1,110	2,500	207	ブルー
WPS-12	1,200×1,000	1,378	1,178	2,960	1,210	1,010	2,500	201	レッド
WPS-13	1,300×1,100	1,478	1,278	2,960	1,310	1,110	2,500	211	ブルー
WPS-14	1,400×1,100	1,578	1,278	2,960	1,410	1,110	2,500	213	レッド

セーフティーガード

フォークリフト作業時の商品の保護、事故防止に。 環境保護

大きなゼブラ柄で認識しやすい!!




特　長

- **事故防止効果バツグン!**
  柱･壁のコーナーに設置し、事故防止になります。
- **合板使用で商品を保護!ゼブラ柄（黄/黒色）**
  12mmの合板を使用し、衝突時の商品保護に適しています。
- **チップボードを採用した ゼブラ柄（白/緑色）もあります!**
  15mmのチップボードを使用。

簡単設置





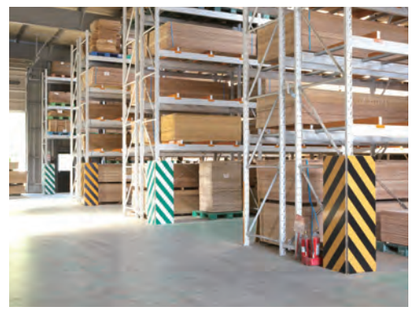

設置例

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	材質	色
	幅(W)	高さ(H)	厚さ(T)			
WSG-90	355	900	12	5.5	合板	黄／黒
WSG-144	448	1,440	12	8.6		
WSG-90-G	355	900	15	6.7	チップボード	白／緑
WSG-144-G	448	1,440	15	13.7		

クッションボード

「ワレ」「カケ」なし！「曲げ」にも強い、製品保護用緩衝材。

環境保護

軽量

丈夫で長持ち

素材:PE 帯電防止





使用例

規格サイズ

外寸(mm)		
間口(W)	高さ(H)	厚さ(T)
900	1,200	40
900	1,400	40
900	1,400	60
900	2,100	30
1,000	1,200	50
1,000	1,800	50


マルチウエイト

区画整理や大型テントの固定、各種試験用おもりなど多目的にご使用頂ける
コンクリートウエイトブロックです。

環境保護



WMW-1000

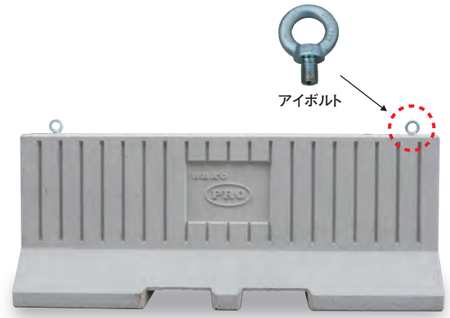

アイボルト使用例（ウエイト搬送時の吊り上げ用）



WMW-350



WMW-500

※ コンクリート構造物のため一部破損のおそれがあります。


規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
WMW-350	700	400	600	約350
WMW-500	800	500	600	約500
WMW-1000	2,000	560	800	約1,180

セーフティーポール

フォークリフト接触事故から設備を守る、防護ポール。


環境保護

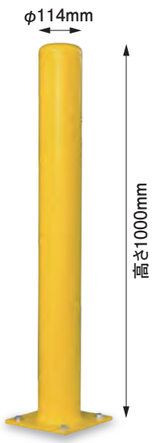

衝突防止　高視認性　簡単設置　幅広い用途

フォークリフト接触から設備を保護する安全ポールです。
イエロー塗装で注意喚起し、アンカー固定で施工も簡単。
各所に幅広く対応します。







使用例

規格サイズ

品番	高さ(mm)	支柱径(mm)	ベース(mm)	材質	自重(kg)	塗装色	取付方法
WSP-1	1,000	114	203×203	スチール	10.0	イエロー	アンカーボルト固定

※注：取付用のアンカーボルトは付属しておりません。

マルチガード 受注生産品

マルチウエイト（WMW-1000）にメッシュタイプの
フェンスを取り付けた商品です。

環境保護





設置例


規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
WMG-A1	2,000	560	1,655	1,186
WMG-A2	2,000	560	1,755	1,187
WMG-A3	2,000	560	1,855	1,188
WMG-A4	2,000	560	2,055	1,189

アウトリガーベース

道路保護用ベース。ユニック車／クレーン車の必需品!


環境保護

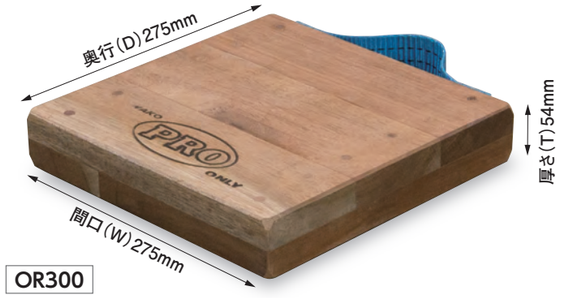









使用例

規格サイズ


品番	外寸(mm)			自重(kg)	耐荷重(t)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
OR300	275	275	54	7.0	30	硬質南洋材
OR400	370	370	54	7.5	30	
OR500	465	465	54	11.0	30	
OR600	560	560	54	17.0	30	
OR6040	370	560	54	11.0	30	

※アウトリガーの接地面がφ220mm以上でご使用ください。 ※平地面でご使用ください。

リン木

重量物を安定して支え、安全な保管状態を実現。

環境保護

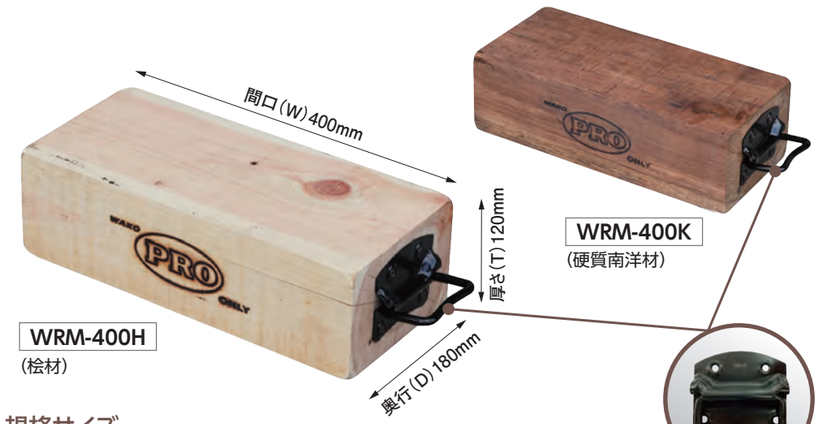





使用例

規格サイズ

品番	外寸(mm)			自重(kg)	耐荷重(kg)	材質
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WRM-400H	400	180	120	3.8	500	桧材
WRM-400K	400	180	120	9.0	1,000	硬質南洋材



レンタル

■木製パレット……103
■プラスチックパレット……105
■サポートロック……107
■アングルサポート……108
■ネスティングボックス……109
逆ネス
正ネス、パレヘッド
■保管機器・オプション……111
■搬送機器……112
カーゴプレスタ
カーゴプレスタ(観音扉)
セキュリティカーゴ
保冷カバー
6輪スリムカート(段積みタイプ)
6輪スリムカート(ネスティングタイプ)
ジャンボカーゴ
Zラック
ハンドトラック
プロ専用 合板台車(ループバンパー)
エコフラットキャリー
エコキャリーRグリップ
ドーリー(コーナープラスチックタイプ)
オールプラドーリー
ハンドリフト
■保管機器……113
パレボックス
農産用パレボックス
■オリコン(折りたたみコンテナ)……114
■コンテナ……115
■安全作業商品……116
バンブリッジ
バンスロープ
ハイステージ
タワーステージ
■季節商品……117
気化式冷風機
スポットクーラー
大型スポットクーラー
送風機
除湿機
暖房機

レンタル商品 木製パレット

天然素材の木製パレット。エコロジー&エコノミーで物流作業をしっかりサポート!



11型(D2)



片面2方差し
W1,100×D1,100㎜ (約38kg)

12型(R2)



両面2方差し
W1,200×D1,000㎜ (約38kg)

13型(R2)




両面2方差し
W1,300×D1,100㎜ (約48kg)

14型(R2)



両面2方差し
W1,400×D1,100㎜ (約53kg)

145型(R2)

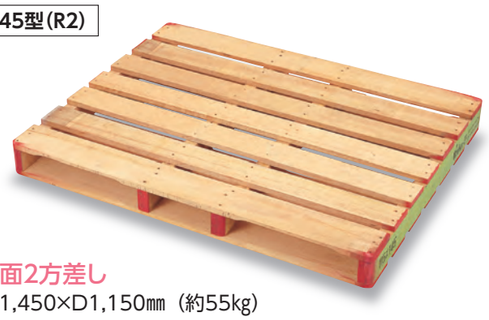


両面2方差し
W1,450×D1,150㎜ (約55kg)

15型(R2)



両面2方差し
W1,500×D1,150㎜ (約58kg)

11型(R2)

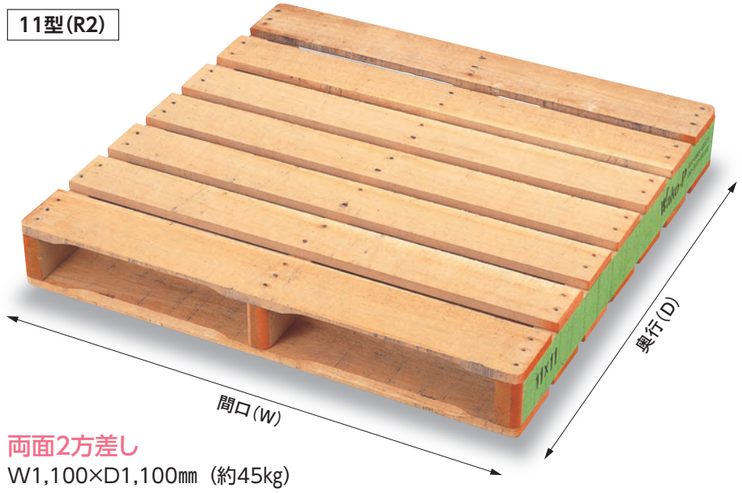

両面2方差し
W1,100×D1,100㎜ (約45kg)

特　長

- **荷物が滑りにくく、高い安全性が得られます。**
- **全国対応**
  豊富な在庫で必要な時に必要な枚数をご提供
- **SDGs・リユース**
  回収・補修・再利用による環境配慮型レンタル

1212型(R2)



両面2方差し
W1,200×D1,200㎜ (約60kg)

25型(R2)




両面2方差し
W1,500×D1,200㎜ (約60kg)

レンタル商品 プラスチックパレット

快適な荷役作業を可能にした衛生的なプラスチックパレット。


11型

11型(D4)

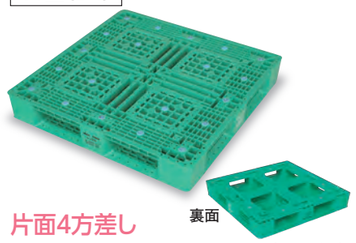

片面4方差し
W1,100×D1,100×H150㎜（19.9kg）

11型(D4)

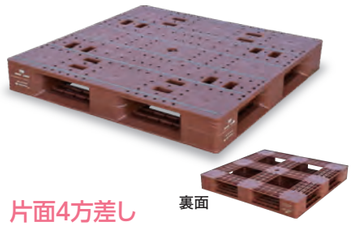

片面4方差し
W1,100×D1,100×H150㎜（20.1kg）

11型(D4)



片面4方差し
W1,100×D1,100×H150㎜（15.2kg）

14型

14型(R2)



両面2方差し
W1,400×D1,100×H150㎜（30.3kg）


14型(R2)



両面2方差し
W1,400×D1,100×H140㎜（33.5kg）

125型

125型(R2)



両面2方差し
W1,250×D1,050×H140㎜（26.3kg）

11型

11型(R2)


サポートロック
取付可能





両面2方差し
W1,100×D1,100×H144㎜（28.1kg）


11型(R4)



両面4方差し
W1,100×D1,100×H150㎜（23.0kg）

12型


12型(D4)

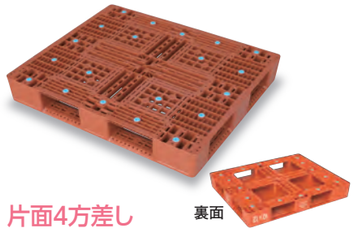

片面4方差し
W1,200×D1,000×H150㎜（17.8kg）

25型


25型(R2)



両面2方差し
W1,500×D1,200×H150㎜（29.0kg）

1315型


1315型(D4)

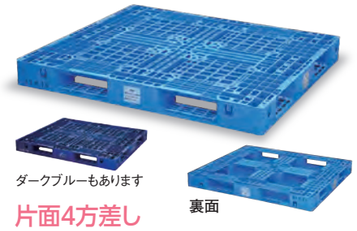

片面4方差し
W1,500×D1,300×H150㎜（19.8kg）

1515型

1515型(R4)

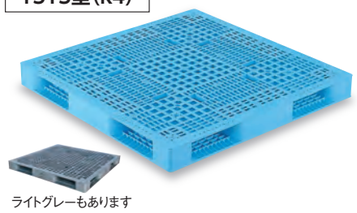


両面4方差し
W1,500×D1,500×H150㎜（30.5kg）

12型

12型(R2)

アングルサポート
取付可能





両面2方差し
W1,200×D1,000×H130㎜（25.5kg）

12型(R4)

サポートロック
SL-202型対応
※ 脚金具桁H90㎜用






両面4方差し
W1,200×D1,000×H150㎜（25.6kg）

13型


13型(D4)

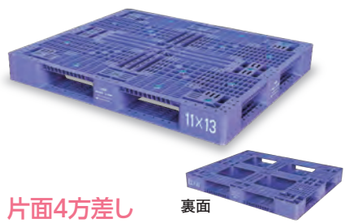

片面4方差し
W1,300×D1,100×H150㎜（19.8kg）


13型

13型(R2)



両面2方差し
W1,300×D1,100×H132㎜（20.8kg）

13型(R4)



両面4方差し
W1,300×D1,100×H132㎜（30.5kg）

14型

14型(D4)



片面4方差し
W1,400×D1,100×H150㎜（13.9kg）

一貫パレチゼーション


※ 物流DXに関する詳細はP.73にも掲載しております。

長時間労働の抑制 手荷役による入出荷時間、トラック待機時間を短縮。

過度な作業負荷の軽減 手荷役作業の労働力不足、作業者の腰痛など健康リスクを改善。


不要な中間工程を軽減 手荷役による積荷の損傷リスクを低減、自社パレットの保管スペース、枚数の削減。

Before 孤立する物流

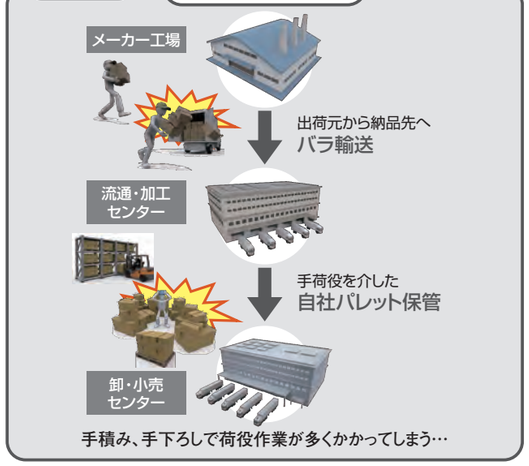

手積み、手下ろしで荷役作業が多くかかってしまう…

After 循環する物流

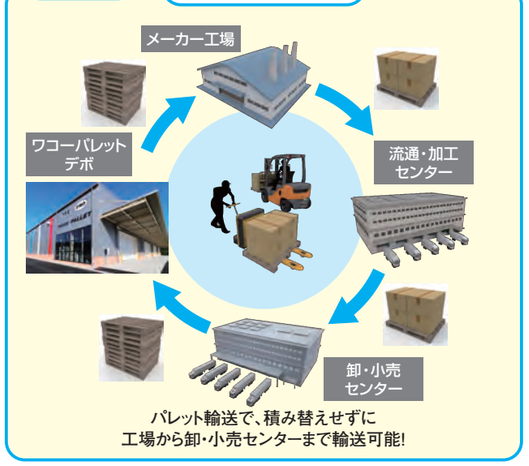

パレット輸送で、積み替えせずに
工場から卸・小売センターまで輸送可能!

レンタル商品 サポートロック

サポートロック、アングルサポートは収納台単位でのレンタルになります。

安全第一! 荷崩れを防ぐワコーのサポートロック。

11型

※12型パレットも併用可能です



木製パレット 11型(R2)使用




プラスチックパレット 11型(R2)使用

11型対応収納パレット
(25セット収納)



収納パレットサイズ:
W1670×D1670mm

13型

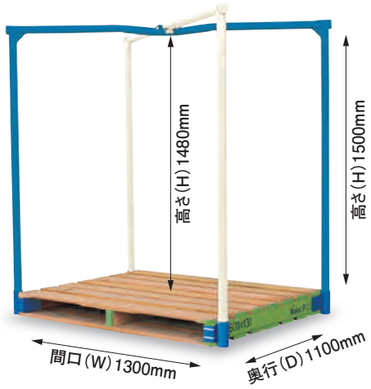

木製パレット 13型(R2)使用

13型対応収納パレット
(30セット収納)



収納パレットサイズ:
W1810×D1810mm

14型



木製パレット 14型(R2)使用

14型対応収納パレット
(30セット収納)



収納パレットサイズ:
W1900×D1900mm

オプション

補助パイプ
高さを300mm高くできます。






2段仕切り金具
内寸高さを2段に仕切ることができます。





15型

※145型パレットも併用可能です

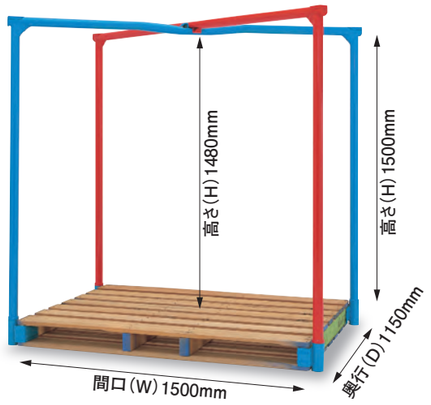

木製パレット 15型(R2)使用

15型対応収納パレット
(33セット収納)



収納パレットサイズ:
W1990×D1990mm




段積保管時

レンタル商品 アングルサポート

支柱はL型アングル形状、上部クロスは丸パイプ形状。


12型

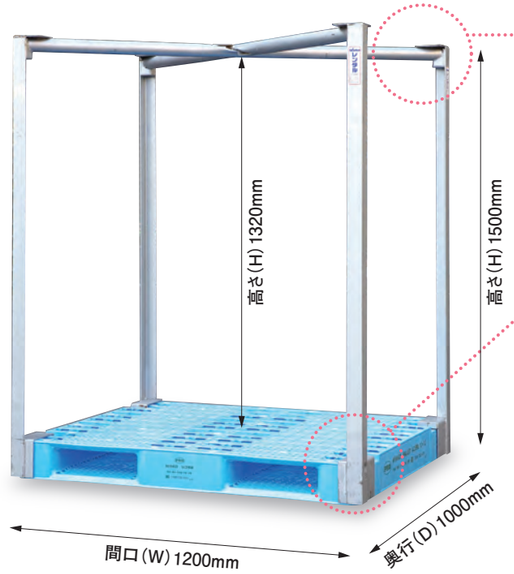

プラスチックパレット 12型(R2)使用



受皿拡大図



脚部金具拡大図

12型対応収納パレット
(20セット収納)



収納パレットサイズ:
W1800×D1860mm




木製パレット使用時(全高1510mm)

レンタル商品 ネスティングボックス

多種多様なニーズに対応。合理的&効率的な機能で使いやすさ抜群!

クロスタイプ


逆ネス

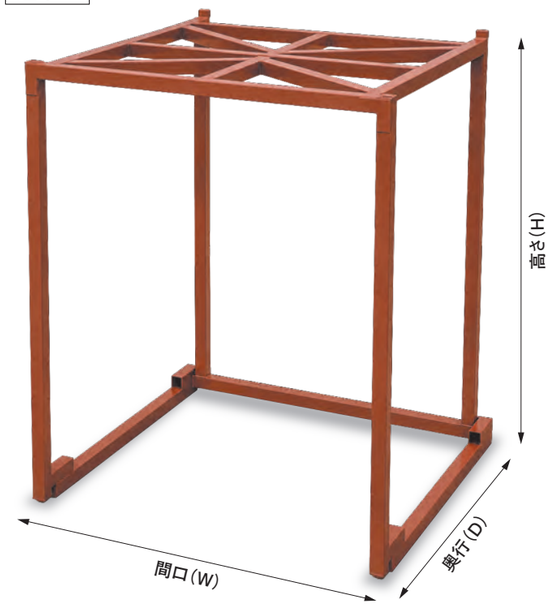

正ネス



パレヘッド

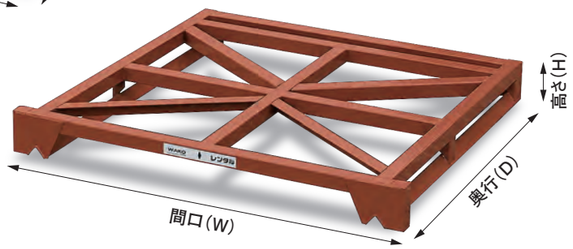


規格サイズ


型式	対応パレット	品番	外寸(mm)			内寸(mm)			積載荷重(kg)	積み重ね段数
			間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
逆ネス クロスタイプ	1,100×1,100	**WGN-X1112**	1,350	1,200	1,270	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WGN-X1115	1,350	1,200	1,570	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WGN-X1117	1,350	1,200	1,770	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段
		WGN-X1119	1,350	1,200	1,970	1,250	1,150	1,900	1,000	天地3段
		WGN-X1124	1,350	1,200	2,500	1,250	1,150	2,450	1,000	天地2段
	1,400×1,100	**WGN-X1412**	1,650	1,200	1,270	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WGN-X1415	1,650	1,200	1,570	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WGN-X1417	1,650	1,200	1,770	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段
正ネス クロスタイプ	1,100×1,100	**WSN-X1112**	1,350	1,200	1,390	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WSN-X1115	1,350	1,200	1,690	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WSN-X1117	1,350	1,200	1,890	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段
	1,400×1,100	**WSN-X1412**	1,650	1,200	1,390	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WSN-X1415	1,650	1,200	1,690	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WSN-X1417	1,650	1,200	1,890	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段
パレヘッド クロスタイプ	1,100×1,100	**WPH-X11**	1,350	1,200	140	1,250	1,150		1,000	天地1段
	1,400×1,100	**WPH-X14**	1,650	1,200	140	1,550	1,150		1,000	天地1段

井桁タイプ


逆ネス

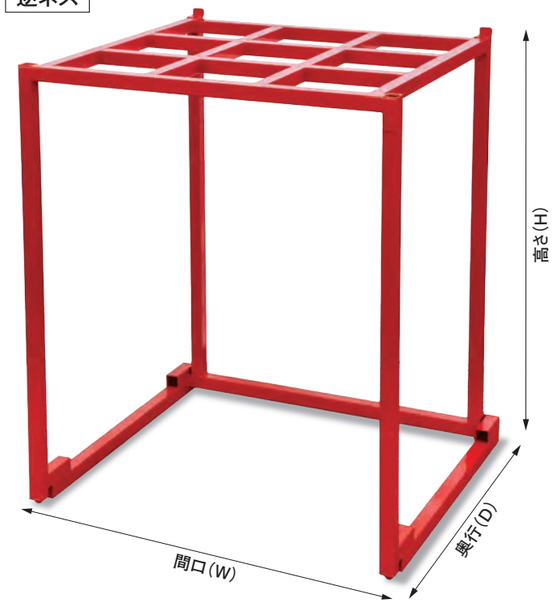

正ネス

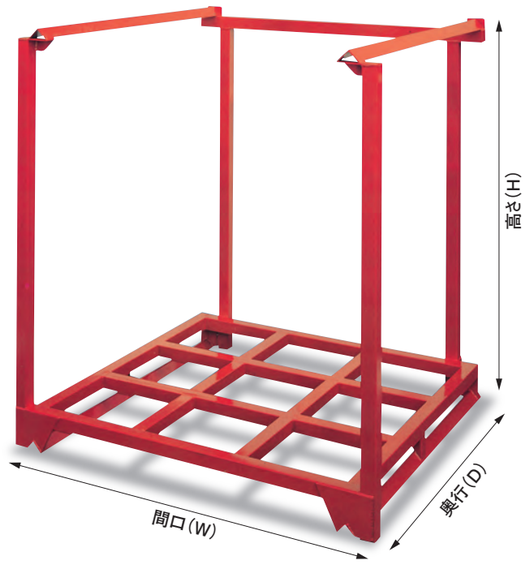

パレヘッド

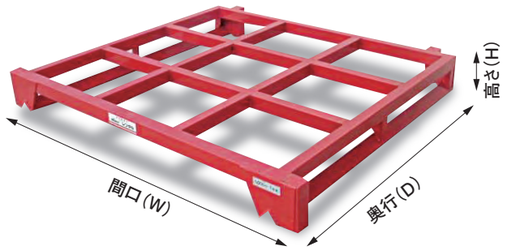

規格サイズ


型式	対応パレット	品番	外寸(mm)			内寸(mm)			積載荷重(kg)	積み重ね段数
			間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
逆ネス 井桁タイプ	1,100×1,100	**WGN-1112**	1,350	1,200	1,270	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WGN-1115	1,350	1,200	1,570	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WGN-1117	1,350	1,200	1,770	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段
		WGN-1119	1,350	1,200	1,970	1,250	1,150	1,900	1,000	天地3段
	1,400×1,100	**WGN-1412**	1,650	1,200	1,270	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WGN-1415	1,650	1,200	1,570	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WGN-1417	1,650	1,200	1,770	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段
正ネス 井桁タイプ	1,100×1,100	**WSN-1112**	1,350	1,200	1,390	1,250	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WSN-1115	1,350	1,200	1,690	1,250	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WSN-1117	1,350	1,200	1,890	1,250	1,150	1,700	1,000	天地3段
	1,400×1,100	**WSN-1412**	1,650	1,200	1,390	1,550	1,150	1,200	1,000	天地4段
		WSN-1415	1,650	1,200	1,690	1,550	1,150	1,500	1,000	天地3段
		WSN-1417	1,650	1,200	1,890	1,550	1,150	1,700	1,000	天地3段
パレヘッド 井桁タイプ	1,100×1,100	**WPH-11**	1,350	1,200	140	1,250	1,150		1,000	天地1段
	1,400×1,100	**WPH-14**	1,650	1,200	140	1,550	1,150		1,000	天地1段

レンタル商品 保管機器・オプション

ネスロッククロス

商品詳細は ▶P.46





50角パイプ用
500kg/段(均等荷重)

ネスロックダブル

商品詳細は ▶P.46






50角パイプ前面支柱用
500kg/段(均等荷重)

ネスデッキ中間棚

商品詳細は ▶P.44

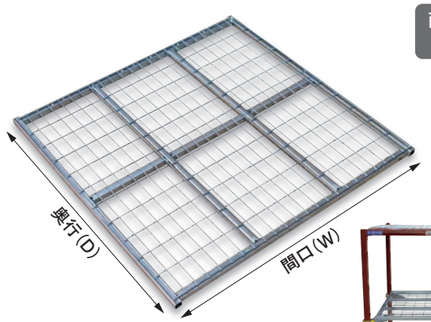




11型
外寸:W1,160×D1,160×H38㎜

嵩上げラック

商品詳細は ▶P.43





11型
外寸:W1,350×D1,200×H570㎜

スピードロック

商品詳細は ▶P.43






11型
外寸:W1,350×D1,200×H1,770㎜

トラックデッキ

商品詳細は ▶P.59

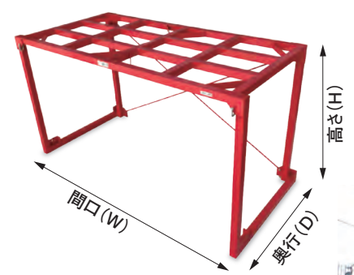



外寸:W2,520×D1,150×H1,360㎜

レンタル商品 搬送機器

カーゴプレスタ

商品詳細は ▶P.09



【大】外寸:W1,100×D800×H1,700㎜
【小】外寸:W850×D650×H1,700㎜
オプション 中間棚有り

カーゴプレスタ(観音扉)

商品詳細は ▶P.14



外寸:W1,100×D800×H1,700㎜
オプション 中間棚有り

セキュリティカーゴ

商品詳細は ▶P.17



【大】外寸:W1,100×D800×H1,700㎜
【小】外寸:W850×D650×H1,700㎜
オプション 中間棚有り

保冷カバー

商品詳細は ▶P.36



W850×D650用

6輪スリムカート(段積みタイプ)

商品詳細は ▶P.19



外寸:W1,270×D442×H1,500㎜
オプション 中間棚有り

6輪スリムカート(ネスティングタイプ)

商品詳細は ▶P.20



外寸:W1,270×D420×H1,650㎜
オプション 中間棚有り

ジャンボカーゴ

商品詳細は ▶P.25



【大】外寸:W2,010×D1,145×H1,855㎜
【小】外寸:W1,250×D1,145×H1,855㎜

Zラック

商品詳細は ▶P.37



外寸:W1,500×D480×H1,640㎜

ハンドトラック

商品詳細は ▶P.31



外寸:W900×D600×H870㎜

レンタル商品 搬送機器

プロ専用 合板台車(ループバンパー)




【大】外寸：W900×D600×H143㎜(107φ)
【小】外寸：W800×D550×H111㎜(75φ)

エコフラットキャリー



外寸：W900×D600×H165㎜(107φ)

エコキャリーRグリップ



外寸：W680×D390×H125㎜(75φ)

ドーリー(コーナープラスチックタイプ)



【ｵﾘｺﾝ50ℓ用】外寸：W552×D388㎜(75φ)
【ｵﾘｺﾝ75ℓ用】外寸：W672×D462㎜(75φ)

オールプラドーリー



外寸：W550×D385㎜(75φ)

ハンドリフト



※積載荷重1.5t用・2.5t用有り

レンタル商品 保管機器

パレボックス



【大】外寸：W1,200×D1,000×H900㎜
【小】外寸：W1,000×D800×H850㎜

パレボックス キャスター付き



【大】外寸：W1,200×D1,000×H988㎜
【小】外寸：W1,000×D800×H952㎜

農産用パレボックス(ベジコン)



【ﾍﾞｼﾞｺﾝ】外寸：W1,130×D1,000×H1,050㎜
【L2D2】外寸：W1,200×D1,000×H900㎜
【C1D2】外寸：W1,200×D1,000×H1,040㎜

レンタル商品 オリコン(折りたたみコンテナ)



オリコン 蓋付き



容量30ℓ
外寸：W530×D366×H230㎜
色：グリーン

オリコン 蓋無し

容量50ℓ
外寸：W530×D366×H325㎜
色：オレンジ

オリコン蓋



50ℓ用
外寸：W530×D366×H18㎜
色：オレンジ

オリコン 蓋付き



容量50ℓ
外寸：W530×D366×H334㎜
色：ブラウン

オリコン 蓋無し



容量75ℓ
外寸：W650×D440×H327㎜
色：ワインレッド

オリコン 蓋付き



容量75ℓ
外寸：W649×D439×H340㎜
色：ブルー

オリコン 蓋付き



容量95ℓ
外寸：W650×D440×H406㎜
色：レッド

レンタル商品 コンテナ

商品、資材の保管用倉庫。

冷凍冷蔵コンテナ

6ft



12ft



20ft



40ft



規格サイズ

タイプ	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(t) ※冷凍機含む	面積 (坪)	温度域(℃) 冷凍冷蔵
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
6フィート	2,438	1,829	2,591	2,294	1,604	2,308	約1.5	約1.1	−25 ～ +5
12フィート	2,438	3,658	2,591	2,294	3,433	2,308	約2.0	約2.4	−30 ～ +5
20フィート	2,438	6,058	2,591	2,290	5,800	2,270	約3.0	約4.0	−30 ～ +5
40フィート	2,438	12,192	2,896	2,290	11,940	2,550	約5.0	約8.0	−25 ～ +5

※ 寸法は多少異なる場合があります。 ※ 定置用室外機を取り付けた場合、外寸奥行(D)が異なります。

ドライコンテナ

12ft



20ft



規格サイズ

タイプ	外寸(mm)			内寸(mm)			自重 (t)	面積 (坪)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
12フィート	2,438	3,658	2,591	2,284	3,528	2,271	約1.7	約2.4
20フィート	2,438	6,058	2,591	2,352	5,899	2,382	約2.3	約4.0
40フィート	2,438	12,192	2,896	2,352	12,032	2,698	約4.0	約8.0

※ 寸法は多少異なる場合があります。

レンタル商品 安全作業商品

物流現場の安全性と作業効率を支える。

バンブリッジ / バンスロープ

フォークリフトでのバンニング作業に最適。



バンスロープ
外寸:W2,200×D4,500×H273.5㎜





バンブリッジ
外寸:W2,100×D11,000×H1,200～1,350㎜

ハイステージ / タワーステージ

工場、倉庫内の高所作業におすすめ。



ハイステージ
外寸:W1,440×D1,130×H1,150㎜
※ 墜落用制止器具(安全帯)は付属しておりません。





タワーステージ
外寸:W1,300×D1,150×H2,400㎜
※ 墜落用制止器具(安全帯)は付属しておりません。



レンタル商品 季節商品

※レンタルご提供の際は、同等の過去モデル違い品となる場合がございます。ご了承ください。

気化式冷風機

「気化熱」を利用した自然の涼風／省エネ／廃熱なし。



RKF406
静岡製機



HP24BX
HaiLan(ハイラン)



HP36BX
HaiLan(ハイラン)



RKF701
静岡製機

規格サイズ

機種	外寸(mm)			風到達距離(m)	周囲温度から(℃)	風量(50/60Hz)(㎥/min)	電源(V)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)				
RKF406	550	563	1,367	約8	約−6	105 / 116(強風量)	単相100
HP24BX	1,280	650	1,515	約15	約−3 ～ −7	158(最大)	単相100
HP36BX	1,600	780	1,800	約35	約−3 ～ −7	321(最大)	単相100
RKF701	1,092	952	1,768	約30	約−6	400(最大)	三相200

スポットクーラー

冷風ダクトで特定の場所を直接冷却。




TS-20DS-1
トラスコ中山(スイデン)



SAC-2500TC
ナカトミ



SPC-25ACN-DSTN
トラスコ中山(日動工業)

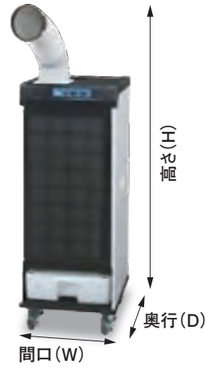

10HR-SB1
デンソー

規格サイズ

機種	外寸(mm)			冷房能力(50/60Hz)(kw)	風量(50/60Hz)		電源(V)	仕様
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		弱(㎥/min)	強(㎥/min)		
TS-20DS-1	390	430	860	1.8 / 2.1	4.5 / 4.7	4.7 / 5.4	単相100	首振有り
SAC-2500TC	400	430	845	2.2 / 2.5	4.5 / 5.3	4.3 / 5.5	単相100	首振有り
SPC-25ACN-DSTN	390	430	803	2.2 / 2.5	3.3 / 4.0	3.5 / 4.2	単相100	首振有り
10HR-SB1	395	450	990	1.9 / 2.2	5.3 / 6.3 (共通)		単相100	首振有り

大型スポットクーラー

一般的なスポットクーラーの約7倍の冷却能力と約15倍の送風能力！



クールレボルーション
AP80D-YZS-30A
山善



ムーヴオアシス工法
三菱電機システムサービス

規格サイズ

機種	外寸(mm)			最大冷却能力(50/60Hz)(kw)	風量(50/60Hz)(m/min)	電源(V)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
クールレボルーション AP80B-YZS-30A	1,195	1,004	1,815	16.0 / 17.0	50～90	三相200
ムーヴオアシス工法	1,665	1,030	1,640	14.0	35～45	三相200

送風機



FW431C1
フルタ電機




SJF-300L-1
スイデン

除湿機



DM-15
ナカトミ

暖房機

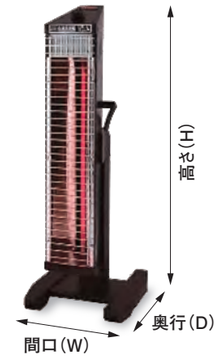

ERKS10NS
ダイキン

規格サイズ

機種	外寸(mm)			電源(V)	仕様
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
FW431C1	711	667	895	単相100	風速1m/sの風を35m先まで送風可能
SJF-300L-1	440	405	470	単相100	最大風量　50Hz:44㎥/min　60Hz:53㎥/min
DM-15	390	430	835	単相100	最大風量　50Hz:10㎥/min　60Hz:11㎥/min
ERKS10MS	330	365	800	単相100	

洗浄サービス事業

当社のパレット洗浄システムは、上面ブラッシングに、温水噴射洗浄、熱風乾燥設備を完備しております。
また、洗浄サービス事業としてお客様の商品も洗浄いたします。



パレット洗浄機（兵庫オリーブファクトリー）



パレット洗浄機（尼崎末広インターファクトリー）



パレット洗浄機（船出ファクトリー）



オリコン洗浄機（兵庫第3センター）

TOPICS

3軸起震装置（兵庫オリーブファクトリー設置）

**地震時の波形を再現させ、
搭載させた供試品の揺れに対する影響を検査する試験装置。**

特長

- 簡単な操作で地震波形を正確に再現できます。
- 小さな動力（45kW）で大きな力（最大積載量6t）を加振できます。
- 新しい機構（特許出願済み）の採用により、3本のアクチュエータで作動する3軸試験機です。
- 東日本大震災や阪神・淡路大震災の波形を再現できます。





ネスオプションを使用した耐震実験動画をぜひご覧ください

ネスグリップ



ネスキャッチアングル



ネスキャッチフリー



ネスベルト



規格サイズ

負荷仕様	負荷搭載寸法	W3,000mm×D1,600mm×H150mm（テーブル寸法）
	負荷質量	最大6,000kg（加振テーブル除く）
最大ストローク	上下（Z軸）	±75mm（機械的ストローク=±80mm）
	水平（XY軸）	±200mm（機械的ストローク=±205mm）
最大推力	上下（Z軸）	141kN（静的荷重）
	水平（XY軸）	94kN（静的荷重）
最大速度	上下（Z軸）	32cm/s
	水平（XY軸）	93cm/s
最大加速度（負荷質量=6,000kg）	上下（Z軸）	350cm/s^2
	水平（XY軸）	780cm/s^2
最大加速度（無負荷）	上下（Z軸）	3,136cm/s^2
	水平（XY軸）	4,573cm/s^2
加振軸数	3軸（Z軸:上下、Y軸:南北、X軸:東西）	

※最大加速度（無負荷）の数値は計算上の数値となります。実際の数値はフリクション等の影響があるため多少の誤差があります。


物流機器の専門企業として、唯一無二のパートナーに。

大阪、東京、埼玉、千葉、静岡、名古屋、兵庫、福岡の営業拠点と物流拠点が緊密に連携し、
お客さまのご要望にすばやく対応。高度なサービスを提供しています。



本社 / 西日本営業部



九州出張所


東日本営業部

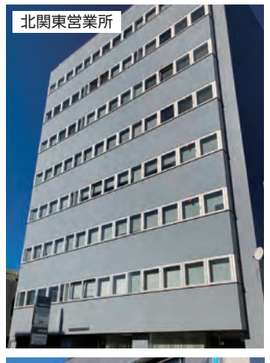
北関東営業所


名古屋営業所

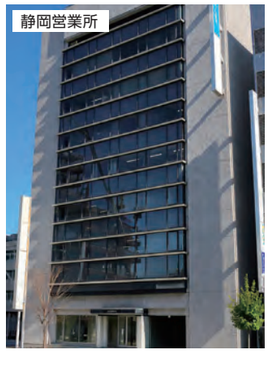
静岡営業所

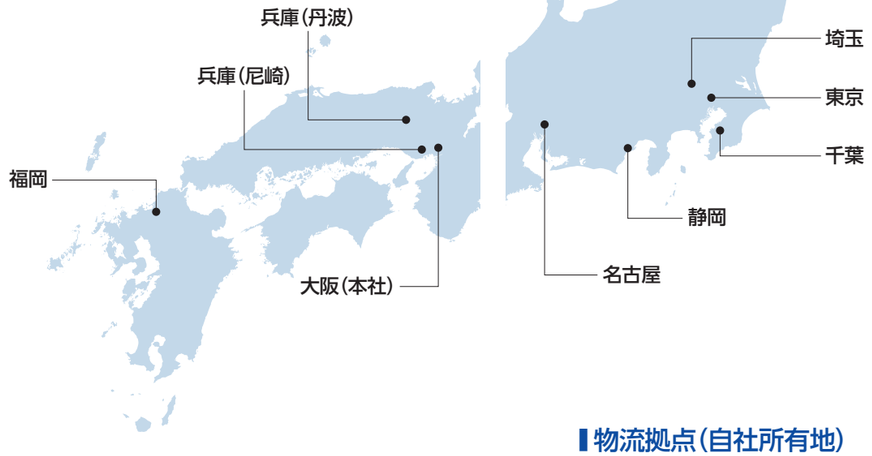

本社

〒542-0081 大阪市中央区南船場2-1-3 PHOENIX南船場8F
TEL:06-6267-0050(代表)　FAX:06-6267-0055

営業拠点

西日本営業部
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-1-3 PHOENIX南船場8F
TEL:06-6267-0150　FAX:06-6267-0055

西日本営業部 九州出張所
〒816-0912 福岡県大野城市御笠川5-10-5 WELL'S御笠川 105号室
TEL:06-6267-0150　FAX:06-6267-0055

東日本営業部
〒104-0033 東京都中央区新川1-16-14 アクロス新川ビル・アネックス5F
TEL:03-3553-3840(代表)　FAX:03-3553-3860

東日本営業部 北関東営業所
〒360-0044 埼玉県熊谷市弥生2-44 日進熊谷ビル7F
TEL:03-3553-3840　FAX:03-3553-3860

中部営業部 名古屋営業所
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-16-21 名古屋三井物産ビル1F
TEL:052-589-8911　FAX:052-589-8912

中部営業部 静岡営業所
〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町20-1 AIG静岡ビル1F
TEL:052-589-8911　FAX:052-589-8912

物流拠点(自社所有地)

兵庫オリーブファクトリー
〒669-3158 兵庫県丹波市山南町応地71-6
TEL:0795-76-2600　FAX:0795-76-2660

春日七日市ファクトリー
〒669-4131 兵庫県丹波市春日町七日市69-4
TEL:0795-88-5422　FAX:0795-88-5423

尼崎末広インターファクトリー
〒660-0095 兵庫県尼崎市大浜町2-34
TEL:06-6430-2033　FAX:06-6430-2034

船出ファクトリー
〒660-0846 兵庫県尼崎市船出12-4
TEL:06-6409-6630　FAX:06-6409-6631

袖ケ浦ファクトリー
〒299-0247 千葉県袖ケ浦市椎の森385-49
TEL:0438-97-5297　FAX:0438-97-5298



平和と繁栄を招くオリーブ
原産国スペイン 推定樹齢1000年
(兵庫オリーブファクトリー 2016年7月植樹)

支える、創る、物流の未来。
株式会社ワコーパレット


兵庫オリーブファクトリー


兵庫オリーブファクトリー全景


春日七日市ファクトリー


船出ファクトリー


尼崎末広インターファクトリー全景


袖ケ浦ファクトリー